ESTEVEZ®
LIGHTING

2027-2028



ÍNDICE

Estévez Lighting Pro by leds c4 12

MODULUX 14
ORBIX-CCT 17
OPTIVA-CCT 20
INTERLUX-CCT 22
ROOTS 25
FLOAT-CCT 27
PIVOT-CCT 28
TRACK TRIFÁSICO 30

Smart 32

BASIC-SMART 33
FLAT-SMART 34
DRUM-SMART 35
CLOUD-SMART 36
SMART-SNAKE 37

Downlight 38

MOON DIM ECO 39
MOON CCT 40
PRAKTIK LED ECO 41
PRAKTIK LED CCT 42
FLAT ECO 43
FLAT CCT 44
FLAT SQUARE ECO 45
FLAT SQUARE CCT 46
FLAT DECO CCT 47
FLAT DECO SQUARE CCT 48
BASIC LED CCT 49
DOTS CCT 50
SNAP CCT 51
SLIM DIM CCT 52
ECO LED CCT 53
SWING LED 54
COMMERCIAL LED 55
FLAT HALO 56
MINI 57
DOMUS FIJA 58
DOMUS ORIENTABLE 59
YESO 60
HUMID 61
SPLASH 62
BASIC 63
BASIC ORIENTABLE 64
BASIC SMALL 65
BASIC XL 66
TECH 67
EYEBALL 68
RETRÁCTIL 69
MIRROR GLASS 70
CARDAN 71
ROUND 72
LUXE 73
PRAKTIK GLASS 8cm 74
PRAKTIK GLASS 12 cm 75

Ceiling light 76

DRUM ECO 77
DRUM CCT 78
DRUM SQUARE ECO 79
DRUM DECO CCT 80
DRUM DECO SQUARE CCT 81
DRUM HALO 82
CLOUD 83
WHEEL CCT 84
SATURNO DIM CCT 85
SHOWER CCT 86
NIMBUS CCT 87
CLOUD SENSOR 88
ERA 89

Track light 90

PUPPET RETROFIT 91
PUPPET LED 92
RAIL-3 93
PASSO 94
ERA 95
KAPSEL 96
KEEPER 97

Decorative Wall 98

KEOP 99
TOPPI 100
SPUR LED 101
RING 102
IRON 103
LUNGO 104
SPUR 105
PRISMA 106
DUPLO 107
DIAMETER 108
VANITY 109
SFERA 110

Reading Light 112

READ TIME 113
CROBAT 114
ERA 115
AURA 116

Suspendido 118

LÉRIDA 119
ISIS 120
NIMBUS CCT 121
ERA 122
KING 123
SEVILLA 124
RIBA 125
TOLEDO 126
SALAMANCA 127
GRANADA 128
SANTANDER 129
OVIEDO 130
FRES 131
VIVA 132
PONTEVEDRA 133
COACH CHAIN 134

Sobremesa 136

MEDS 137
VIVA 138
FRES 139

De pie 140

MEDS 141
VIVA 142
FRES 143

Portátil exterior 144

BASER 145
LAMTAM 146

Outdoor 148

YIKA 149
ARA 150
STRAP 151
SAMPER 152
OBELISK 153
CASE 154
SOLID 155
BRICK 156
GROW CEMENTO 157
ALMA CEMENTO 158
REM CEMENTO 159
KAREN CEMENTO 160
BALBOA 161
CUBE 162
CURVE 163
CUP 164
BOWL 165
BOX 166
SCREEN 167
FRAME 168
COACH 169
COACH MODERN 170
COACH VINTAGE 171

Accent light 172

TOWER 173
FOKO CCT 174
SYMMETRY 175
LOYD 176
SLIM 177
PIXEL 178
REX 179
TOP 180

NYX 181
MIDDLE 182
STRIPE 183
BUILD 184
HALF 185
NINFA 186
HOURGLASS 187
ELEVE 188
KUBO 189

Cortesía 190

TAKE CEMENTO 191
WALL SQUARE, RECTANGLE 192
PUNTO 193
PASS 194
FACE 195
GROVE 196

Exterior solar 198

LUNA SOLAR 199
BOAT SOLAR 200
JAPÓN 201
WALK, CLUE 202

Ceiling (Outdoor) 204

ALMA 205
ORION 206
CREST 207

Uplight 208

UPLIGHT RETROFIT ECO 209
PORTHOLE ECO 210
TIDIAN 211
SPIRAL 212
BUCKET 213
KICK 214
WALKER 215
UP 216
UPLIGHT 217

Proyector 218

MINIMAL 219
GYROS 220
POLARIS 221
LINEAR 222
PERISCOPE 223
SUBMARINE 224
BRUNA 225
TIDIAN 226
JUMBO 227
HIT 228
OUSIA 229

Baliza 230

FILM 231
YIKA 233
FOREST 234
STAND 235
GARDEN 236
DUVET 237
MANDELA 238
PILAR 239
STAPLE 240
JUNCO 241

Reflectores 242

FLOOD 243

Office 244

PANEL LED ECO 245
PANEL LED CCT 246
CENIT LED CCT 247
BACKLIT LED ECO 248
BACKLIT LED CCT 249

Lineal 250

BASE LIGHT CCT 251
SHOPLIGHT CCT 252
SHOPLIGHT RETROFIT (neo) 253
PUFF CCT 254
WRAP CCT 255
WRAP RETROFIT (neo) 256
STRAIGHT ECO 257
STRAIGHT CCT 258
COSMIC 259
LINEAL SLIM ECO 260
LINEAL SLIM CCT 261
SIGHT ECO 262

Industrial 264

PARKING LED PRO 265
PARKING LED 266
PARKING RETROFIT 267
PARKING RETROFIT ECO 268
UFO 269

Urbano 270

PATIO SENSOR 271
CITIZEN 273

Emergencia 274

EMERGENCY 275
EMERGENCY ECO 276
EXIT 277
PANIC DESK 278
PANIC JUNIOR 279
PANIC 280

Guirnalda 282

ESSENCE 283

LED Strip 284

DIRECT-SNAKE 285
WATER-SNAKE-KIT 286
WATER SNAKE 287

Accesorios de Iluminación 288

DRIVER INSERTABLE 289
DRIVER EXTERNO 290
FUENTES DE ALIMENTACIÓN 291
IP65

Focos LED 292

E26 293
E26 294
GU5.3 MR16, GU10 MR16 295
PAR20, PAR30, PAR38 296
E26 TIPO T 297
G5 T5, G13 T8 297

Iluminando lo extraordinario.

Estévez es una marca que nació hace más de cincuenta años con la firme idea de ofrecer la mejor calidad en nuestros productos, cualidad que hoy es reconocida por nuestros clientes y que sigue siendo nuestro mayor compromiso hacia usted y quienes nos honran sosteniendo este documento en sus manos.

Somos un equipo con experiencia acumulada en el ramo de la iluminación desde 2005. Hoy podemos ofrecer un servicio profesional para iluminar sus proyectos con la mejor propuesta del mercado.

La idea de dotar a una habitación de luz solo colocando un foco al centro del espacio es visto como algo arcaico en la mayoría de los talleres de diseño arquitectónico actuales debido al mejor estudio y entendimiento de las necesidades de los usuarios. Y así como evoluciona el conocimiento, también se desarrolla nueva tecnología y con ella mejora el diseño y desempeño de los dispositivos que utilizamos para **iluminar los espacios que habitamos**.

La selección que encontrará en estas páginas incluye soluciones en iluminación arquitectónica para espacios interiores y exteriores, distribuidos en diferentes familias con características que encantará a todos. Luminarios fabricados con gran cuidado en la calidad de todos sus componentes, en atención a la solicitud de especificadores, profesionales del diseño y usuarios en general.

Y finalmente encontrará la información valiosa necesaria para sus proyectos, conceptos básicos de iluminación e información adicional relacionada con el interesante mundo de la iluminación arquitectónica.

Gracias por permitirnos seguir **iluminando lo extraordinario.**

Inspiración, diseño y luz.

Durante años, hemos tenido el privilegio de ver nuestros diseños de luminarios dar vida a proyectos espectaculares. Nos apasiona la idea de seguir iluminando las ideas más creativas de la arquitectura contemporánea y acompañar la evolución de tantos profesionales en todo el país.

Arquitectos, diseñadores de interiores, instaladores, lighting designers, especificadores, ingenieros, eléctricos, gracias a todos ustedes por elegir a Estévez Lighting, como aliado en todos sus proyectos.

Este año presentamos una línea que hemos preparado cuidando cada detalle: Estévez Lighting Pro. Esta nueva gama de iluminación arquitectónica está dedicada a los profesionales que requieren equipos con prestaciones superiores. Aquí encontrarán excelente calidad cromática, compatibilidad con sistemas de control, precisión óptica, con envolventes de formas discretas con acabados que se integran de forma natural con el diseño de interiores. Dejamos en sus manos los mejores instrumentos profesionales de luz para crear los ambientes verdaderamente inolvidables.

También podrán notar que seguimos desarrollando cada vez más colecciones con temperatura de color seleccionable (CCT), una característica que nos permite ofrecer la solución a una infinidad de necesidades de iluminación con un solo modelo, una respuesta sencilla para cualquier proyecto que cuenta, como siempre, con la garantía de un servicio excelente.

Y finalmente, te invitamos a visitar nuestra página web, en donde encontrarás mucha información interesante para la práctica profesional, pero también consejos y datos interesantes para cualquier persona interesada en la luz.

¡Te invitamos a seguir conectando lo extraordinario!

Aplicaciones al exterior.

Tomando en cuenta que el momento de menor consumo energético de una lámpara es cuando está apagada, es recomendable utilizar medios de control que nos permitan usar la luz solo cuando es necesaria. Estos pueden ser sensores de presencia, sensores de iluminación ambiental, temporizadores, sistemas de control inteligentes, etc. Actualmente es posible encontrar infinidad de soluciones para resolver este tema.

-Algunos luminarios ya tienen integrados sensores de presencia e iluminación ambiental.

Recuerda que la luz indirecta es menos eficiente que la luz directa por dos factores principales: La luz hace un recorrido más largo hasta el objetivo a iluminar; y mucha de la luz suele quedar absorbida por el medio reflectante. Cuando se ilumina un espacio con una actividad que requiere niveles de iluminación altos, no es necesario que todo el espacio tenga un nivel de iluminación alto, es posible iluminar el área específica del "área de trabajo" con fuentes de luz más cercanas y de menor potencia como los luminarios de escritorio.

-Use luz indirecta en espacios que no requieren grandes niveles de iluminación, como circulaciones o de espacios de relajación.

-Reducir la distancia entre la fuente de luz y el objeto a iluminar requiere de menos energía.

Tipo de actividad	**Nivel recomendado (lx)**
Iluminación básica o de ambiente	100 - 300 lux
Iluminación para tareas generales	300 - 750 lux
Iluminación para tareas detalladas o críticas	750 - 1,500 lux
Iluminación especializada	>1,500 lux en adelante

El índice de protección IP nos habla sobre el diseño de los dispositivos en cuanto a su construcción para evitar, en cierto grado, el acceso de materiales sólidos o agua al interior del equipo para prevenir el daño en sus componentes.

IPXX

Se indica con las siglas IP al inicio, seguido de dos dígitos. El primero indica el grado de protección contra sólidos en una escala del 0 al 6; y el segundo, la protección contra agua en una escala del 0 al 8. En ambos casos, el 0 indica que no hay protección y el número más alto indica la mayor protección en la escala.

Es absolutamente necesario consultar este dato a la hora de especificar equipos que vayan a estar expuestos a la intemperie, pero también para zonas húmedas o dedicadas a ciertas tareas en interior. No es muy común indicar el IP en luminarios diseñados para zonas secas.

A continuación, mostramos algunos ejemplos de las aplicaciones para utilizar el IP.



Muro exterior

>IP44



Exterior bajo techo

>IP44



Jardín

>IP54



Empotrado en piso exterior

>IP65



Alberca / Fuente
sin inmersión

>IP67



Alberca / Fuente
sumergido


>IP68

Pocas empresas —por no decir ninguna— dentro del sector de la iluminación han El Centro de Tecnología en Iluminación (CTI) de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) es un centro tecnológico en donde se genera innovación, investigación, desarrollo de prototipos, desarrollo de tecnología, pruebas de control de calidad a luminarias y lámparas, validación tecnológica, así como soporte a toda la cadena de suministro en el sector de iluminación.

Creado con la colaboración del Lighting Technology Center de la Universidad de California en Davis, es el más grande de Latinoamérica, y sus 1,500 metros cuadrados contienen once laboratorios, dos de los cuales se utilizan para luminotecnia y los nueve restantes se dedican a la aplicación de la iluminación para la investigación científica, la cual es realizada por investigadores e ingenieros maestros en eficiencia energética altamente calificados que, junto con equipos e instrumentos de medición de muy alta calidad y precisión, calibrados y trazables, les permiten realizar investigación a pedido o acompañar a los equipos de investigación y desarrollo de productos para soportar información y validar la tecnología de los mismos.





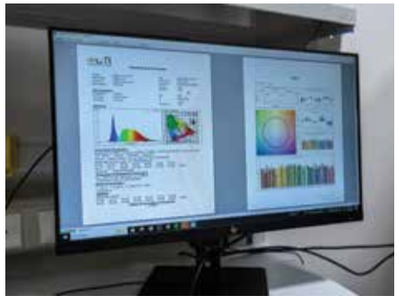











Colaborando con personas extraordinarias.

Pocas empresas —por no decir ninguna— dentro del sector de la iluminación han sabido capitalizar de manera tan efectiva las capacidades del Centro de Tecnología en Iluminación como Estévez Lighting.

Desde nuestras primeras conversaciones, fue evidente la claridad de visión de ESTÉVEZ, identificando un enorme potencial para elevar la calidad de sus productos, fortalecer su nivel técnico y enriquecer la información que brindan a sus usuarios finales.

La formalización de este convenio de colaboración entre Estévez Lighting y el CTI representa, sin duda, una decisión estratégica altamente favorable para ambas partes.

Desde la perspectiva del CTI, la interacción constante con el equipo de Estévez —sus retos, proyectos y nivel de exigencia— ha sido sumamente valiosa. Nos permite cumplir con nuestro propósito: ser un laboratorio independiente que valida, respalda y certifica información técnica a través de pruebas rigurosas, aportando certeza y confianza al mercado. Asimismo, abrir nuestras puertas para recibir a sus clientes y acompañarlos en procesos de verificación y demostración técnica, refuerza nuestro compromiso de ser un espacio vivo, dinámico y al servicio de la profesionalización del sector. Nos llena de satisfacción colaborar con empresas que reconocen la importancia de la validación técnica de terceros y que apuestan por elevar los estándares de la iluminación en México.

La alianza Estévez–CTI es un claro ejemplo de que invertir en tecnificación, validación y conocimiento genera valor tangible y es ampliamente reconocida por la comunidad. En el CTI seguiremos acompañando a Estévez Lighting en sus proyectos, ideas y visión, fortaleciendo las buenas prácticas y contribuyendo al desarrollo de esta profesión que, sin duda, transforma espacios y experiencias a través de la luz.

Mtro. Hugo Melgar
Director del centro de tecnología en Iluminación de la UAG



Estevez Lighting PRO nace de una visión clara: transformar los espacios a través de la luz. En colaboración con **ledsc4**, y respaldados por años de confianza y trabajo conjunto, desarrollamos soluciones de iluminación arquitectónica que equilibran diseño, tecnología y emoción.

Cada colección ha sido concebida para crear atmósferas que se sienten, se viven y perduran en el tiempo. Nuestros luminarios integran eficiencia, durabilidad y desempeño lumínico consistente, ofreciendo un resultado confiable que cumple con altos estándares de calidad y responde a las exigencias reales de cada proyecto.

MODULUX

IRC 92 · RG0 · 3-STEP MacAdam · IP 20 · UGR ≤ 16 · L70B50 36 000 h · DRIVER REMOTO · 0-25 mm

Material Aluminio

49105D-0-27-24-DIM Empotrado dirigible 5 luces 15W 24° acabado blanco, 2700K optica medium atenuable TRIAC

49105-	D-	0-	27-	24-	DALI

1 luz 3W

49101-	Empotrado fijo	**0-** Blanco ○ **2-** Negro ●	**27-** 2 700K **30-** 3 000K **40-** 4 000K	**15-** 15° Narrow **24-** 24° Medium **40-** 40° Flood	* **DIM**	ON-OFF TRIAC	100-240V~ 120-277V~




2 luz 6W

49102-	Empotrado fijo	**0-** Blanco ○ **2-** Negro ●	**27-** 2 700K **30-** 3 000K **40-** 4 000K	**15-** 15° Narrow **24-** 24° Medium **40-** 40° Flood	* **DIM**	ON-OFF TRIAC	100-240V~ 120-277V~




5 luces 15W

49105- 49105D-	Empotrado fijo Empotrado dirigible	**0-** Blanco ○ **2-** Negro ●	**27-** 2 700K **30-** 3 000K **40-** 4 000K	**15-** 15° Narrow **24-** 24° Medium **40-** 40° Flood	* **DIM** **010** **DAL**	ON-OFF TRIAC 0-10V DALI	100-277V~ 120-277V~ 100-277V~ 100-240V~




Dirigible


Dirigible


5 luces 15W

49105S-	Sobreponer fijo Sobreponer fijo	**0-** Blanco ○ **2-** Negro ●	**27-** 2 700K **30-** 3 000K **40-** 4 000K	**15-** 15° Narrow **24-** 24° Medium **40-** 40° Flood	* **DIM**	ON-OFF TRIAC	100-240V~ 120-277V~




Protocolo DALI solo disponible en 15W empotrado.
*Sin terminación

1 luz 3W
49101-




Fijo
37x37mm

Rango de flujo

120 - 167lm

2 luz 6W
49102-




Fijo
67x38mm


Rango de flujo

220 - 374lm

5 luces 15W
49105-
49105D-



Fijo
139x38mm




Dirigible
155x50mm

Rango de flujo

529 - 774lm

5 luces 15W
49105S-



Fijo

Rango de flujo

529 - 774lm








FAMILIA

FOTOMETRÍAS

FICHAS TÉCNICAS

MODULUX

Fijo	Fijo	Fijo	Dirigible	Sobreponer / Fijo
				
49101	**49102**	**49105**	**49105D**	**49105S**
49 x 49 x 59 mm	*49 x 75 x 57 mm*	*45 x 147 x 58 mm*	*59 x 163 x 53 mm*	*35 x 136 x 70 mm*
37x37mm	67x38mm	139x38mm	155x50mm	

GUÍA DE CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO


CÓDIGO DE SISTEMA + *VALORES DE CONFIGURACIÓN* ++ + +

CÓDIGO DE PRODUCTO	ACABADO	TEMPERATURA DE COLOR	ÓPTICA	ATENUACIÓN
49101 *49 x 49 x 59 mm* *1 Luz 3W* *Empotrado Fijo*	□ **0-** Blanco ■ **2-** Negro	**27-** 2700K **30-** 3000K **40-** 4000K	**15-** 15° Narrow **24-** 24° Medium **40-** 40° Flood	**DIM** ON-OFF TRIAC
49102 *49 x 75 x 57 mm* *2 Luces 6W* *Empotrado Fijo*	□ **0-** Blanco ■ **2-** Negro	**27-** 2700K **30-** 3000K **40-** 4000K	**15-** 15° Narrow **24-** 24° Medium **40-** 40° Flood	**DIM** ON-OFF TRIAC
49105 *45 x 147 x 58 mm* *5 Luces 15 W* *Empotrado Fijo*	□ **0-** Blanco ■ **2-** Negro	**27-** 2700K **30-** 3000K **40-** 4000K	**15-** 15° Narrow **24-** 24° Medium **40-** 40° Flood	**DIM** ON-OFF TRIAC **010** 0-10V **DAL** DALI
49105D *59 x 163 x 53 mm* *5 Luces 15 W* *Empotrado Dirigible*	□ **0-** Blanco ■ **2-** Negro	**27-** 2700K **30-** 3000K **40-** 4000K	**15-** 15° Narrow **24-** 24° Medium **40-** 40° Flood	**DIM** ON-OFF TRIAC **010** 0-10V **DAL** DALI
49105S *35 x 136 x 70 mmv* *5 Luces 15 W* *Sobreponer Fijo*	□ **0-** Blanco ■ **2-** Negro	**27-** 2700K **30-** 3000K **40-** 4000K	**15-** 15° Narrow **24-** 24° Medium **40-** 40° Flood	**DIM** ON-OFF TRIAC


EJEMPLO DE CONSTRUCCIÓN DE CÓDIGO: **49105D - 0 - 30 - 24 - DALI**

49105 *5 Luces 15W Empotrado* | **D-Dirigible** | **0-** *Blanco* | **30-** *3000K* | **24-** *24° Medium* | **DAL** *DALI*


ÁNGULOS DE APERTURA



15° NARROW



24° MEDIUM



40° FLOOD

ORBIX-CCT

IRC 92 · RG1 · 3-STEP MacAdam · IP 20 · UGR ≤ 19 · L90B3 36 000 h · DRIVER REMOTO · HIGH PF · R9 >50 · 0-25 mm

Material Aluminio

49009-0-CCT-CR-010 Downlight Dirigible 9W 36° Blanco CCT Reflector Cromo Atenuación 0-10V

49009-	0-	CCT-	CR	010

Ø85

			CCT 2 700K	CCT 3 200K	CCT 4 000K			
49009-0-CCT	9W 36° Blanco	**BL-** Blanco ○	493lm	584lm	596lm	*	ON-OFF	100-277V~
		CR- Cromo ◍	494lm	561lm	578lm	**DIM**	TRIAC	120-277V~
		NG- Negro ●	500lm	560lm	574lm	**010**	0-10V	100-277V~
49009-2-CCT	9W 36° Negro	**BL-** Blanco ○	493lm	584lm	596lm	*	ON-OFF	100-277V~
		CR- Cromo ◍	494lm	561lm	578lm	**DIM**	TRIAC	120-277V~
		NG- Negro ●	500lm	560lm	574lm	**010**	0-10V	100-277V~



Ø105

			CCT 2 700K	CCT 3 200K	CCT 4 000K			
49012-0-CCT	12W 36° Blanco	**BL-** Blanco ○	882lm	1 013lm	985lm	*	ON-OFF	100-277V~
		CR- Cromo ◍	864lm	992lm	965lm	**DIM**	TRIAC	120-277V~
		NG- Negro ●	837lm	962lm	935lm	**010**	0-10V	100-277V~
49012-2-CCT	12W 36° Negro	**BL-** Blanco ○	882lm	1 013lm	985lm	*	ON-OFF	100-277V~
		CR- Cromo ◍	864lm	992lm	965lm	**DIM**	TRIAC	120-277V~
		NG- Negro ●	837lm	962lm	935lm	**010**	0-10V	100-277V~



Ø105

			CCT 2 700K	CCT 3 200K	CCT 4 000K			
49020-0-CCT	20W 36° Blanco	**BL-** Blanco ○	1 345lm	1 581lm	1 557lm	*	ON-OFF	100-277V~
		CR- Cromo ◍	1 305lm	1 535lm	1 512lm	**DIM**	TRIAC	120-277V~
		NG- Negro ●	1 279lm	1 504lm	1 481lm	**010**	0-10V	100-277V~
						DAL	DALI 2	100-250V~
49020-2-CCT	20W 36° Negro	**BL-** Blanco ○	1 345lm	1 581lm	1 557lm	*	ON-OFF	100-277V~
		CR- Cromo ◍	1 305lm	1 535lm	1 512lm	**DIM**	TRIAC	120-277V~
		NG- Negro ●	1 279lm	1 504lm	1 481lm	**010**	0-10V	100-277V~
						DAL	DALI 2	100-250V~



CCT: Switch 2 700K / 3 200K / 4 000K
* Sin terminación
Protocolo DALI2 solo disponible en 20W



Blanco / Blanco



Blanco / Negro



Blanco / Cromo



Negro / Blanco



Negro / Negro



Negro / Cromo


FAMILIA

FOTOMETRÍAS

FICHAS TÉCNICAS




ORBIX-CCT



49009-0-CCT

85 x 45 mm


75mm



49012-0-CCT

105 x 59 mm

95mm



49020-0-CCT

105 x 59 mm

95mm

GUÍA DE CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO

CÓDIGO DE SISTEMA + + *VALORES DE CONFIGURACIÓN* +

CÓDIGO DE PRODUCTO	ACABADO MARCO	ACABADO REFLECTOR	ATENUACIÓN
49009-0-CCT *85 x 45 mm* *9W 36° CCT Blanco*	□ **BL-** Blanco ■ **CR-** Cromo ■ **NG-** Negro		* ON-OFF **DIM** TRIAC **010** 0-10V
49009-2-CCT *85 x 45 mm* *9W 36° CCT Negro*	□ **BL-** Blanco ■ **CR-** Cromo ■ **NG-** Negro		* ON-OFF **DIM** TRIAC **010** 0-10V
49012-0-CCT *105 x 59 mm* *12W 36° CCT Blanco*	□ **BL-** Blanco ■ **CR-** Cromo ■ **NG-** Negro		* ON-OFF **DIM** TRIAC **010** 0-10V
49012-2-CCT *105 x 59 mm* *12W 36° CCT Negro*	□ **BL-** Blanco ■ **CR-** Cromo ■ **NG-** Negro		* ON-OFF **DIM** TRIAC **010** 0-10V
49020-0-CCT *105 x 59 mm* *20W 36° CCT Blanco*	□ **BL-** Blanco ■ **CR-** Cromo ■ **NG-** Negro		* ON-OFF **DIM** TRIAC **010** 0-10V **DALI2**
49020-2-CCT *105 x 59 mm* *20W 36° CCT Negro*	□ **BL-** Blanco ■ **CR-** Cromo ■ **NG-** Negro		* ON-OFF **DIM** TRIAC **010** 0-10V **DALI2**

EJEMPLO DE CONSTRUCCIÓN DE CÓDIGO: **49009 - 0 - CCT - CR - 010**

49009 *9W 36°*


0 *Marco Blanco*

- CCT *Temperatura de color 2 700K / 3 200K / 4 000K*

CR- *CROMO Reflector*

010 *0-10V*

ÁNGULOS DE APERTURA



36°

OPTIVA-CCT

RG1 · SWITCH CCT · 2 700 K 3 200 K 4 000 K · IN IP20 OUT IP54 · DRIVER REMOTO · UGR ≤ 16 · DIRIGIBLE · ON OFF · 36 000 h · IP 20


Material Nylon

49205F-0/2-CCT- NG Downlight 5W 36° Fijo 2 aros (Blanco / Negro) CCT Reflector Negro 110 - 240V~ 50-60Hz

49205F- 0/2 CCT- NG

Downlight fijo 5W*

				CCT 2 700K	CCT 3 200K	CCT 4 000K	
49205F-0/2-CCT-BL	Fijo	Marco Blanco/ Negro ○ ●	Reflector Blanco ○	327lm	379lm	362lm	ON-OFF
49205F-0/2-CCT-NG	Fijo	Marco Blanco/ Negro ○ ●	Reflector Negro ●	294lm	341lm	325lm	ON-OFF




55mm



Downlight dirigible 5W

				CCT 2 700K	CCT 3 200K	CCT 4 000K	
49205D-0-CCT-BL	Dirigible	Marco Blanco ○	Reflector Blanco ○	327lm	379lm	362lm	ON-OFF
49205D-0-CCT-NG	Dirigible	Marco Blanco ○	Reflector Negro ●	294lm	341lm	325lm	ON-OFF




55mm



3-STEP MacAdam

Downlight fijo 9W*

				CCT 2 700K	CCT 3 200K	CCT 4 000K	
49209F-0/2-CCT-BL	Fijo	Marco Blanco/ Negro ○ ●	Reflector Blanco ○	718lm	798lm	782lm	ON-OFF
49209F-0/2-CCT-NG	Fijo	Marco Blanco/ Negro ○ ●	Reflector Negro ●	646lm	718lm	704lm	ON-OFF




70mm



Downlight dirigible 9W

				CCT 2 700K	CCT 3 200K	CCT 4 000K	
49209D-0-CCT-BL	Dirigible	Marco Blanco ○	Reflector Blanco ○	718lm	798lm	782lm	ON-OFF
49209D-0-CCT-NG	Dirigible	Marco Blanco ○	Reflector Negro ●	646lm	718lm	704lm	ON-OFF




70mm



3-STEP MacAdam

Downlight fijo 12W*

				CCT 2 700K	CCT 3 200K	CCT 4 000K	
49212F-0/2-CCT-BL	Fijo	Marco Blanco/ Negro ○ ●	Reflector Blanco ○	870lm	949lm	928lm	ON-OFF
49212F-0/2-CCT-NG	Fijo	Marco Blanco/ Negro ○ ●	Reflector Negro ●	810lm	889lm	868lm	ON-OFF



90mm



*Marco blanco y negro incluido. Versión fija
CCT: Switch 2 700K / 3 200K / 4 000K
Producto IP54 exterior bajo techo.









FAMILIA

FOTOMETRÍAS

FICHAS TÉCNICAS



INTERLUX-CCT

RG1 · 3-STEP MacAdam · SWITCH CCT · 2 700 K 3 200 K 4 000 K · L70B30 36 000 h · DIM CORTE DE FASE · HIGH PF · IRC 92


Material Aluminio

49412-0-CCT-DIM — Módulo LED 12W 40° Blanco CCT DIM — 120V~ 50 - 60Hz

49412- 0- CCT- DIM

MÓDULOS


			CCT		
49407-0-CCT-DIM	Módulo LED COB CCT 7W	Blanco ○	2 700K 3 200K 4 000K	587lm 577lm 573lm	**DIM** TRIAC





DRIVER REMOTO · THD %20.6 · FP 0.93

49412-0-CCT-DIM	Módulo LED COB CCT 12W	Blanco ○	2 700K 3 200K 4 000K	934lm 1 028lm 999lm	**DIM** TRIAC





DRIVER REMOTO · THD %30.5 · FP 0.97



Compatible con foco MR16 estándar








49404D-2 · 49401F-2 · 49402C-2 · 49403P-2

49404D-0 · 49401F-0 · 49402C-0 · 49403P-0






FAMILIA


FOTOMETRÍAS

FICHAS TÉCNICAS

MARCOS

Material Policarbonato

		Color	UGR	
49404D-0 49404D-2	Downlight plástico Dirigible	Blanco Mate ○ Negro ●	<16	IP20




75mm




IP 20 · UGR ≤ 16

49401F-0 49401F-2	Downlight plástico Deep confort Fijo	Blanco Mate ○ Negro ●	<13	IP20




85mm




IP 20 · UGR ≤ 13

49402C-0 49402C-2	Downlight plástico Deep confort Cuadrado	Blanco Mate ○ Negro ●	<13	IP20




85mm




IP 20 · UGR ≤ 13

49403P-0 49403P-2	Downlight plástico IP65	Blanco Mate ○ Negro ●	<13	IP65




76mm





IP 65 · UGR ≤ 13

49407-0-CCT-DIM
3 200K

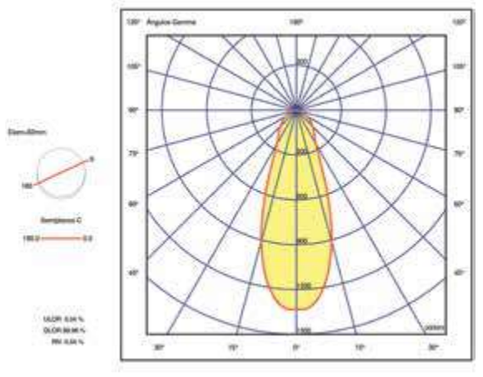

49412-0-CCT-DIM
3 200K

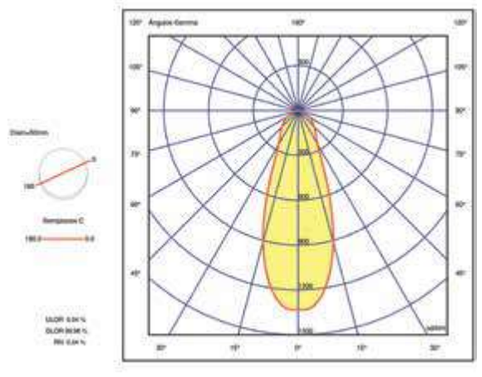



ROOTS

IRC 92 · RG0 · 3-STEP MacAdam · IP 20 · UGR ≤ 16 · 36 000 h · DRIVER REMOTO · 5-25 mm


Material Aluminio

49303-0-27-BL — Downlight 3W 15° Fijo Blanco 2 700K — 100-240V~ 50-60Hz

49303-	0-	27-	BL

49303-0-27-BL	Blanco ○	2 700K	159lm	15°	ON-OFF
49303-2-27-NG	Negro ●	2 700K	153lm	15°	







25mm

49303-0-30-BL	Blanco ○	3 000K	164lm	15°	ON-OFF
49303-2-30-NG	Negro ●	3 000K	158lm	15°	






25mm

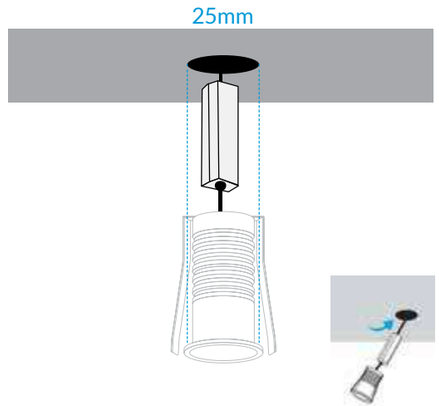

49303-0-30-BL
3 000K

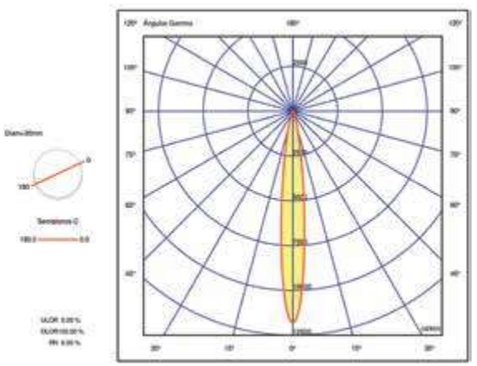









FAMILIA

FOTOMETRÍAS

FICHAS TÉCNICAS



FLOAT-CCT


IRC 92 · RG1 · 3-STEP MacAdam · HIGH PF · UGR ≤ 16 · 36 000 h · THD %8.6 · SWITCH CCT · 2 700 K 3 200 K 4 000 K · IP 20 · HIGH LUMEN

Material Acero

49630-2-CCT-010 Downlight 30W 36° Negro CCT Atenuación 0-10V 100-240V~ 50-60Hz

49630- 2- CCT- 010


49630-2-CCT-010	Negro ●	2 700K 3 200K 4 000K	2 387lm 2 763lm 2 741lm	**010** 0-10V	






DRIVER INTEGRADO

49601-2	Negro ●				






Accesorio opcional para suspender



49630-2-CCT-010
3 200K

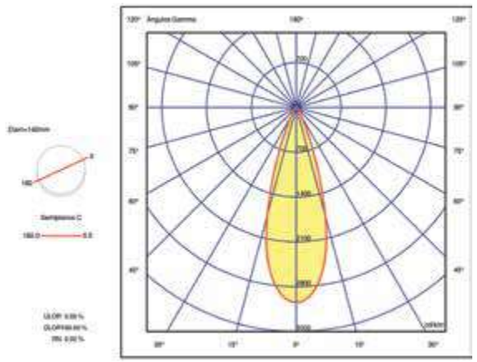

FAMILIA

FOTOMETRÍAS

FICHAS TÉCNICAS

PIVOT-CCT


Óptica Ajustable Potencia Ajustable

Material Aluminio

49524-2-CCT-010 16/20/24W 15° - 75° Negro CCT Atencuación 0-10V 100-240V~ 50-60Hz

49524- 2- CCT- 010


49524-2-CCT	Negro ●	2 700K	590lm	15°	ON-OFF	
		3 200K	700lm			
		4 000K	722lm			
	16W					
		2 700K	1 347lm	75°		
		3 200K	1 512lm			
		4 000K	1 542lm			
		2 700K	759lm	15°	ON-OFF	
		3 200K	853lm			
		4 000K	866lm			
	20W					
		2 700K	1 617lm	75°		
		3 200K	1 841lm			
		4 000K	1 852lm			
		2 700K	915lm	15°	ON-OFF	
		3 200K	1 005lm			
		4 000K	1 015lm			
	24W					
		2 700K	1 888lm	75°		
		3 200K	2 165lm			
		4 000K	2 172lm			





ON OFF

49524-2-CCT-010	Negro ●	2 700K	590lm	15°	**010**	0-10V
		3 200K	700lm			
		4 000K	722lm			
	16W					
		2 700K	1 347lm	75°		
		3 200K	1 512lm			
		4 000K	1 542lm			
		2 700K	759lm	15°	**010**	0-10V
		3 200K	853lm			
		4 000K	866lm			
	20W					
		2 700K	1 617lm	75°		
		3 200K	1 841lm			
		4 000K	1 852lm			
		2 700K	915lm	15°	**010**	0-10V
		3 200K	1 005lm			
		4 000K	1 015lm			
	24W					
		2 700K	1 888lm	75°		
		3 200K	2 165lm			
		4 000K	2 172lm			





0-10 V

CCT: Switch 2 700K / 3 200K / 4 000K
Consultar instructivo para instalación proyector 0-10V~







FAMILIA



FOTOMETRÍAS

FICHAS TÉCNICAS



TRACK TRIFÁSICO

100-277V~ IP 20

	49723-0	Blanco	Track riel sobreponer trifásico Incluye acometida	100-277V~ 50-60Hz 60W	200x3.33x3.56 cm
	49723-2	Negro	Track riel sobreponer trifásico Incluye acometida	100-277V~ 50-60Hz 60W	200x3.33x3.56 cm
	49703-ES-0	Blanco	Track conector “L” para riel trifásico		9.8x9.8x3.3 cm
	49703-ES-2	Negro	Track conector “L” para riel trifásico		9.8x9.8x3.3 cm
	49703-FL-0	Blanco	Track conector flexible para riel trifásico		22.5x3.2x3.3 cm
	49703-FL-2	Negro	Track conector flexible para riel trifásico		22.5x3.2x3.3 cm



Compatible con proyector PIVOT.
Consultar instructivo para instalación proyector 0-10V~






BASIC SMART

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver integrado.
Material aluminio y policarbonato.




LED | 100-277V~ | RGBW | IRC>80 | CONTROL DE VOZ | DIM

19131



Ø80mm

19132



Ø120mm

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
ES-19131-0-RGBW	Blanco	RGBW	5W	340lm (máx.)	Ø995*55mm	100-277 V~	20
ES-19132-0-RGBW	Blanco	RGBW	12W	980lm (máx.)	Ø145*66mm		

Temporizador | WiFi | Escenas y rutinas

Funciona con Google Home

WORKS WITH alexa




FLAT SMART

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material aluminio.




LED · 100-277V~ · RGBW · IRC>80 · CONTROL DE VOZ · DIM

ES-39103



ES-39104



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
ES-39103-0-RGBW	Blanco	RGBW	12W	840lm (máx.)	Ø170mm	100-277 V~	20
ES-39104-0-RGBW	Blanco	RGBW	18W	1 250lm (máx.)	Ø225mm		

Temporizador · WiFi · Escenas y rutinas

Funciona con Google Home · WORKS WITH alexa




DRUM SMART

Luminario LED para sobreponer en techo.
Driver incluido
Material aluminio




LED · 100-277V~ · RGBW · IRC>80 · CONTROL DE VOZ · DIM

ES-39113



ES-39114



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
ES-39113-0-RGBW	Blanco	RGBW	12W	840lm (máx.)	Ø170*32mm	100-277 V~	20
ES-39114-0-RGBW	Blanco	RGBW	18W	1 250lm (máx.)	Ø225*38mm		

Temporizador · WiFi · Escenas y rutinas

Funciona con Google Home · WORKS WITH alexa




CLOUD SMART

Luminario LED para sobreponer en techo.
Driver incluido
Material Plástico .



LED | 100-277V~ | RGBW | IRC>80 | CONTROL DE VOZ | DIM

ES-19433-RGB



Código	Color	Temperatura	Potencia	Dimensiones	Tensión	IP
ES-19433-RGB	Blanco	RGBW	8W	Ø220*86mm	100-277 V~	20

Temporizador | WiFi | Escenas y rutinas


Funciona con Google Home

WORKS WITH alexa



SMART SNAKE

Tira luminosa flexible LED inteligente.

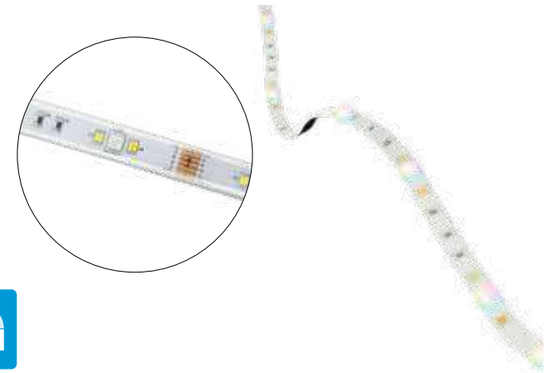

LED | 100-240V~ | RGBW | IRC>80 | CONTROL DE VOZ | DIM

Código	Color	Temperatura	Potencia	Dimensiones	Tensión	IP
ES-34209-RGBW-3	Blanco	RGBW	60W	3 metros	Entrada del adaptador: 100-240V~ Salida del adaptador: 0.20A	20

Temporizador | WiFi | Escenas y rutinas

Funciona con Google Home

WORKS WITH alexa






MOON DIM ECO

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver integrado.
Material policarbonato y poliestireno.
Atenuable corte de fase.




LED IRC>80 DIM 8cm BOTE

15074



Ø85mm

15071



Ø115mm

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
15074-0-WW-DIM	Blanco	3 000K	6W	540lm	Ø128*33mm	127V~	20
15074-2-WW-DIM	Negro	3 000K		540lm			
15074-0-NW-DIM	Blanco	4 000K		540lm			
15074-2-NW-DIM	Negro	4 000K		540lm			
15074-0-CW-DIM	Blanco	6 500K		540lm			
15074-2-CW-DIM	Negro	6 500K		540lm			
15071-0-WW-DIM	Blanco	3 000K	9W	810lm	Ø165*39mm		
15071-2-WW-DIM	Negro	3 000K		810lm			
15071-0-NW-DIM	Blanco	4 000K		810lm			
15071-2-NW-DIM	Negro	4 000K		810lm			
15071-0-CW-DIM	Blanco	6 500K		810lm			
15071-2-CW-DIM	Negro	6 500K		810lm			



15071-2-CW-DIM
6 500K



15074-2-CW-DIM
6 500K




MOON CCT ECO

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver integrado.
Material policarbonato y poliestireno.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.




LED · CCT SWITCH · 100-240V~ · IRC>80 · 8cm BOTE

16652



Ø85mm

16651
16654



Ø115mm

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
16652-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	6W	486lm 513lm 540lm	Ø128*33mm	100 - 240V~	20
16652-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		486lm 513lm 540lm			
16654-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	9W	729lm 770lm 810lm	Ø165*39mm		
16654-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		729lm 770lm 810lm			
16651-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	11W	891lm 941lm 990lm	Ø165*40mm		
16651-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		891lm 941lm 990lm			



16651-2-CCT
6 500K



16652-2-CCT
6 500K




PRAKTIK LED ECO

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver insertable
Material aluminio.



LED · 100-277V~ · IRC>80 · 8cm BOTE · DRIVER INSERTABLE

19432



Ø115mm

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19432-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	11W	1 100lm	Ø145*65mm	100 277 V~	20
19432-2-WW-ECO	Negro	3 000K		1 100lm			
19432-0-CW-ECO	Blanco	6 500K		1 100lm			
19432-2-CW-ECO	Negro	6 500K		1 100lm			



Compatible con drivers

19032-CCT	CCT
19032-CCT-DIM	CCT Atenuable
19032-CCT-MW	CCT C/sensor




PRAKTIK LED CCT

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver insertable
Material aluminio.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.



LED · CCT SWITCH · 100-277V~ · IRC>80 · DRIVER INSERTABLE · 8cm BOTE

19432



Ø115mm

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19432-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	11W	955lm 1 068lm 1 060lm	Ø145*65mm	100 277 V~	20
19432-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		955lm 1 068lm 1 060lm			



19432-0-CCT
4 000K



Compatible con drivers

19032-CCT	CCT
19032-CCT-DIM	CCT Atenuable
19032-CCT-MW	CCT C/sensor
ES-19032	Smart




FLAT ECO

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material aluminio y polipropileno.



LED · 100-240V~

39102 · 39109 · 39103 · 39104 · 39105



Ø105mm · Ø130mm · Ø155mm · Ø205mm · Ø285mm

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
39102-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	6W	368lm	Ø120*10mm	100-240 V~	20
39102-2-WW-ECO	Negro	3 000K					
39102-0-NW-ECO	Blanco	4 000K		446lm			
39102-2-NW-ECO	Negro	4 000K					
39102-0-CW-ECO	Blanco	6 500K		377lm			
39102-2-CW-ECO	Negro	6 500K					
39109-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	9W	660lm	Ø145*10mm		
39109-2-WW-ECO	Negro	3 000K					
39109-0-NW-ECO	Blanco	4 000K		632lm			
39109-2-NW-ECO	Negro	4 000K					
39109-0-CW-ECO	Blanco	6 500K		593lm			
39109-2-CW-ECO	Negro	6 500K					
39103-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	12W	922lm	Ø170*10mm		
39103-2-WW-ECO	Negro	3 000K					
39103-0-NW-ECO	Blanco	4 000K		942lm			
39103-2-NW-ECO	Negro	4 000K					
39103-0-CW-ECO	Blanco	6 500K		893lm			
39103-2-CW-ECO	Negro	6 500K					
39104-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	18W	1 621lm	Ø220*10mm		
39104-2-WW-ECO	Negro	3 000K					
39104-0-NW-ECO	Blanco	4 000K		1 725lm			
39104-2-NW-ECO	Negro	4 000K					
39104-0-CW-ECO	Blanco	6 500K		1 441lm			
39104-2-CW-ECO	Negro	6 500K					
39105-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	24W	2 227lm	Ø300*10mm		
39105-2-WW-ECO	Negro	3 000K					
39105-0-NW-ECO	Blanco	4 000K					
39105-2-NW-ECO	Negro	4 000K					
39105-0-CW-ECO	Blanco	6 500K					
39105-2-CW-ECO	Negro	6 500K					



39103-2-NW
4 000K



39103-2-NW
4 000K




FLAT CCT

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material aluminio.
Switch CCT integrado para la selección
de temperatura de color.




LED | CCT SWITCH | 110-277V~ | IRC>90

39101




Ø75mm

39102




Ø105mm

39103



Ø155mm

39104




Ø210mm


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
39101-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	4W	200lm 235lm 210lm	Ø85 mm	110-277 V~	20
39101-1-CCT	Plata	3 000K 4 000K 6 500K		200lm 235lm 210lm			
39101-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		200lm 235lm 210lm			
39102-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	6W	380lm 420lm 400lm	Ø120 mm		
39102-1-CCT	Plata	3 000K 4 000K 6 500K		380lm 420lm 400lm			
39102-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		380lm 420lm 400lm			
39103-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	12W	830lm 920lm 850lm	Ø170 mm		
39103-1-CCT	Plata	3 000K 4 000K 6 500K		830lm 920lm 850lm			
39103-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		830lm 920lm 850lm			
39104-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	18W	1 400lm 1 600lm 1 550lm	Ø220 mm		
39104-1-CCT	Plata	3 000K 4 000K 6 500K		1 400lm 1 600lm 1 550lm			
39104-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		1 400lm 1 600lm 1 550lm			



39104-0-CCT
6 500K



39104-2-CCT
4 000K

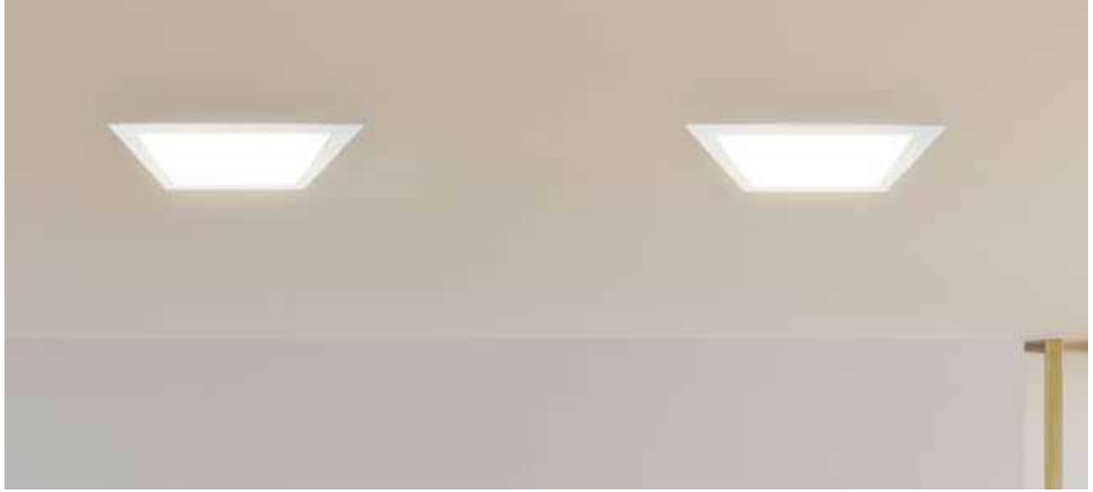


FLAT SQUARE ECO

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material aluminio.




LED | 100-240V~

39152




105mm

39153




155mm

39154



205mm

39155



280mm

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
39152-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	6W	359lm	120*120*10mm	100-240 V~	20
39152-0-CW-ECO	Blanco	6 500K		292lm			
39153-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	12W	872lm	170*170*10mm		
39153-0-CW-ECO	Blanco	6 500K		913lm			
39154-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	18W	1 641lm	225*225*10mm		
39154-0-CW-ECO	Blanco	6 500K		1 556lm			
39155-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	24W	1 998lm	300*300*15mm		
39155-0-CW-ECO	Blanco	6 500K		2 101lm			




FLAT SQUARE CCT


Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material aluminio.
Switch CCT integrado para la selección
de temperatura de color.





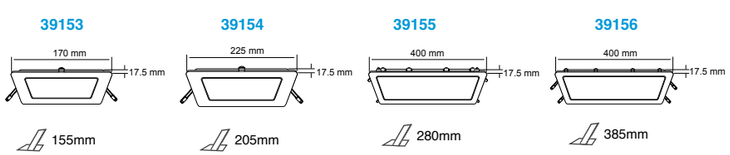

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
39153-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	12W	800lm 850lm 810lm	170*170*17.5mm	120-277 V~	20
39154-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	18W	1 250lm 1 400lm 1 300lm	225* 225*17.5mm		
39155-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	24W	1 850lm 2 080lm 1 950lm	295*295*17.5mm		
39156-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	36W	2 700lm 3 000lm 2 900lm	400*400*17.5mm		

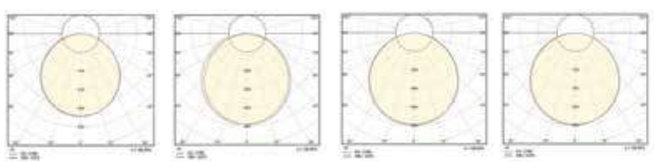


39153-0-CCT
4 000K

39154-0-CCT
6 500K

39155-0-CCT
6 500K

39156-0-CCT
6 500K

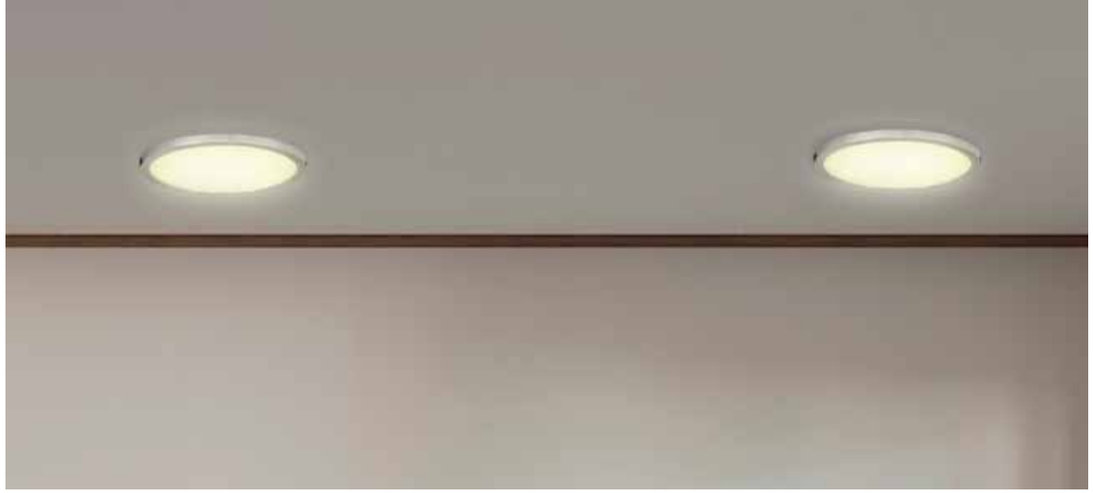


FLAT DECO CCT

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material aluminio y policarbonato.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.





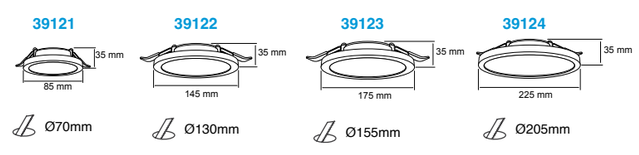

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
39121-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 000K	6W	443m 516lm 476lm	Ø85*35mm	100-277 V~	20
39121-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 000K		443lm 516lm 476lm			
39121-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 000K		443lm 516lm 476lm			
39122-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 000K	12W	982lm 1 102lm 923lm	Ø145*35mm		
39122-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 000K		982lm 1 102lm 923lm			
39122-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 000K		982lm 1 102lm 923lm			
39123-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 000K	18W	1 486lm 1 657lm 1 473lm	Ø175*35mm		
39123-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 000K		1 486lm 1 657lm 1 473lm			
39123-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 000K		1 486lm 1 657lm 1 473lm			
39124-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 000K	25W	1 922lm 2 025lm 1 922lm	Ø225*35mm		
39124-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 000K		1 922lm 2 025lm 1 922lm			
39124-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 000K		1 922lm 2 025lm 1 922lm			




FLAT DECO SQUARE CCT

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material aluminio y policarbonato.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.




LED · CCT SWITCH · 100-277V~ · IRC>90

39921



39922



Ø70mm

Ø130mm

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
39921-0-CCT	Blanco	3 000K ● 4 000K ○ 6 000K ○	6W	438lm 495lm 458lm	85*85*32mm	100-277 V~	20
39921-1-CCT	Níquel	3 000K ● 4 000K ○ 6 000K ○		438lm 495lm 458lm			
39921-2-CCT	Negro	3 000K ● 4 000K ○ 6 000K ○		438lm 495lm 458lm			
39922-0-CCT	Blanco	3 000K ● 4 000K ○ 6 000K ○	12W	1 047lm 1 064lm 1 037lm	145*145*35mm		
39922-1-CCT	Níquel	3 000K ● 4 000K ○ 6 000K ○		1 047lm 1 064lm 1 037lm			
39922-2-CCT	Negro	3 000K ● 4 000K ○ 6 000K ○		1 047lm 1 064lm 1 037lm			



BASIC LED CCT

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver integrado.
Material aluminio y policarbonato.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.







LED · CCT SWITCH · 110-277V~ · IRC>80 · 10cm BOTE

19132

19131



19132



Ø80mm

Ø120mm

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19131-0-CCT	Blanco	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○	5W	280lm 340lm 310lm	Ø99*55mm	110-277 V~	20
19131-2-CCT	Negro	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○		280lm 340lm 310lm			
19132-0-CCT	Blanco	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○	12W	850lm 980lm 900lm	Ø145*66mm		
19132-2-CCT	Negro	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○		850lm 980lm 900lm			



DOTS CCT

Luminario LED dirigible para empotrar en techo.
Driver integrado.
Material aluminio y policarbonato.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.






SNAP CCT

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver insertable.
Material aluminio.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.






19136



Ø75mm

19137




Ø120mm

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19136-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	5W	310lm 390lm 340lm	Ø91.5*30mm	110-277 V~	20
19136-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 500K		310lm 390lm 340lm			
19136-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		310lm 390lm 340lm			
19137-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	12W	890lm 1 080lm 959lm	Ø137*30mm		
19137-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 500K		890lm 1 080lm 959lm			
19137-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		890lm 1 080lm 959lm			




19164



Ø75mm

19165



Ø100mm

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19164-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 000K	6W	480lm 481lm 480lm	Ø95*35mm	100-277 V~	20
19165-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 000K	12W	1 005lm 1 084lm 1 039lm	Ø125*35mm		



19165-0-CCT
6 000K



Compatible con drivers

19032-CCT	CCT
19032-CCT-DIM	CCT Atenuable
19032-CCT-MW	CCT C/sensor
ES-19032	Smart



SLIM DIM CCT


Luminario LED para empotrar en techo.
Driver integrado
Material aluminio y policarbonato.
Switch CCT integrado para la selección
de temperatura de color.



LED · CCT SWITCH · 100-277V~ · DIM · IRC>80 · BOTE 10cm


19159

19159



Ø100mm

19158



Ø120mm

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19159-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	7W	649lm 665lm 599lm	Ø120*45mm	100-277 V~	20
19159-1-CCT	Plata	3 000K 4 000K 6 500K		649lm 665lm 599lm			
19159-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		649lm 665lm 599lm			
19158-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	12W	1 007lm 1 006lm 1 020lm	Ø150*45mm		
19158-1-CCT	Plata	3 000K 4 000K 6 500K		1 007lm 1 006lm 1 020lm			
19158-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		1 007lm 1 006lm 1 020lm			



19158-0-CCT
6 500K



19158-2-CCT
6 500K



19159-2-CCT
6 500K




ECO LED CCT

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver Integrado.
Material plástico.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.



LED · CCT SWITCH · 100-277V~ · IRC>80

19199



Ø70mm

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19199-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	5W	419lm 470lm 451lm	Ø86*34.3mm	100-277 V~	20
19199-1-CCT	Plata	3 000K 4 000K 6 500K		419lm 470lm 451lm			
19199-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		419lm 470lm 451lm			



19199-0
4 000K




SWING LED

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver Integrado.
Material plástico.







LED | 100-240V~ | 90°

19070


Ø55mm

19071


Ø70mm

19072


Ø90mm

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19070-0-WW	Blanco	3 000K	3.5W	250lm	Ø66*35mm	100-240V~	20
19070-0-CW	Blanco	6 500K		250lm			
19071-0-WW	Blanco	3 000K	5.5W	450lm	Ø90*37mm		
19071-0-CW	Blanco	6 500K		450lm			
19072-0-WW	Blanco	3 000K	7W	500lm	Ø108*40mm		
19072-2-WW	Negro	3 000K		500lm			
19072-0-CW	Blanco	6 500K		500lm			
19072-2-CW	Negro	6 500K		500lm			
19072-1-WW	Níquel	3 000K		500lm			
19072-5-WW	Oro	3 000K		500lm			





COMMERCIAL LED


Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material plástico.



LED | 100-277V~ | IRC>80 | FP 0.9 | HIGH LUMEN

19141


19142


19143


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19141-0	Blanco	4 000K	12W	1200lm	Ø170*25mm	100-277 V~	20
19142-0	Blanco	4 000K	18W	1 800lm	Ø229*25mm		
19143-0	Blanco	4 000K	24W	2 400lm	Ø282*25mm		



19143-0
4 000K



FLAT HALO


Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material aluminio y plástico.



LED

TRIPLE FUNCIÓN

39713




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
39713-0	Blanco	4 000K	6W x 3W	540lm	Ø135*19mm	127 V~	20

3
Opciones de encendido desde tu apagador de pared:

1er Pulsación
Aro Externo Encendido

2da Pulsación
Aro Interno Encendido

3er Pulsación
Ambos Aros Encendidos

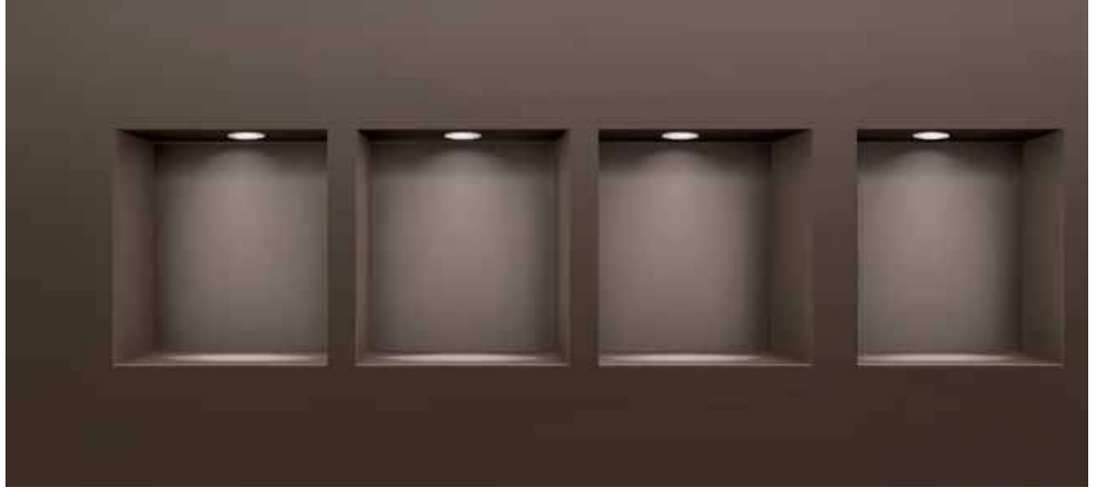

MINI

Luminario LED para empotrar en techo armado con módulo.
Driver integrado
Material aluminio




LED

100-277V~

IRC>80

19330



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19330	Blanco	3 000K	3W	200lm	Ø35*50mm	100-277V~	20



DOMUS FIJA

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.




LED READY

GX5.3 GU10

INCLUIDOS


19120 y 19117

19120



Ø80mm

19117



Ø75mm

DOMUS PLASTIK

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19120-0 19120-2	Blanco Negro	Ø93*52mm	GU10 / GX5.3 MR16	20

DOMUS

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19117-0 19117-2	Blanco Negro	Ø90*70mm	GU10 / GX5.3 MR16	20



DOMUS ORIENTABLE

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.




LED READY

GX5.3 GU10

INCLUIDOS


19118

19121




Ø75mm

19123



Ø75mm

19118



Ø110mm

DOMUS ROUND

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19121-0	Blanco	Ø92*45mm	GX5.3 MR16	20

DOMUS SQUARE

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19123-0	Blanco	90*45mm	GX5.3 MR16	20

DOMUS LARGE

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19118-0 19118-2	Blanco Negro	Ø120*65mm Ø120*65mm	GU10 / GX5.3 MR16	20



YESO

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material yeso.




LED READY

GX5.3 GU10


INCLUIDOS

19103



Ø133mm

19104



113mm

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19103	Blanco	Ø130*45mm	GU10 / GX5.3	20
19104	Blanco	130*130*60mm	MR16	



HUMID


Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio y policarbonato.
Lámpara no incluida.



LED READY

GX5.3

19140



Ø105mm

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19140-0	Blanco	Ø135*60mm	GX5.3	20
19140-1	Níquel Satinado		MR16	




SPLASH

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio y policarbonato.



LED READY | GX5.3 | IP44

19901



Ø75mm

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19901-0 19901-2	Blanco Negro	Ø83*50mm	GX5.3 MR16	44




BASIC

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio.



LED READY | GX5.3

19001



Ø45mm

Código	Color	Dimensiones	Tipo	Orientación Ajustable	IP
19001-0-NB	Blanco	Ø85*30mm	GX5.3 MR16	No	20
19001-1-NB	Plata	Ø85*30mm			
19001-2-NB	Negro	Ø80*28mm			
19001-4-NB	Níquel	Ø80*28mm			
19001-5-NB	Oro	Ø80*28mm			
19001-9-NB	Madera	Ø80*28mm			




BASIC ORIENTABLE

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio.



LED READY | GX5.3 | 90°

19002



Ø45mm

Código	Color	Dimensiones	Tipo	Orientación Ajustable	IP
19002-0-NB	Blanco	ø90*30mm	GX5.3 MR16	Sí	20
19002-1-NB	Plata	ø90*30mm			
19002-2-NB	Negro	ø90*30mm			
19002-4-NB	Níquel	ø82*25mm			
19002-5-NB	Oro	ø82*25mm			
19002-6-NB	Bronce	ø82*25mm			
19002-7-NB	Cobre	ø82*25mm			




BASIC SMALL

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio .
Lámpara no incluida.
Dirigible.



LED READY | GX5.3 | 90°

19905



Ø75mm

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19905-0	Blanco	ø93*30mm	GX5.3 MR16	20
19905-1	Níquel			




BASIC XL

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio .
Lámpara no incluida.
Dirigible.



LED READY | GX5.3 | 90°

19360



Ø86mm

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19360-0 19360-1 19360-2	Blanco Satín Negro	Ø120*20mm	GX5.3 MR16	20




TECH

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio .
Orientable.
Lámpara no incluida.



LED READY | GX5.3 | 90°

19341



Ø85mm

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19341-0 19341-2	Blanco Negro	Ø103*35mm	GX5.3 MR16	20




EYEBALL

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material hierro .
Lámpara no incluida.



LED READY | GX5.3 | 90°

19345



Ø85mm

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19345-0	Blanco	Ø115*50mm	GX5.3 MR16	20
19345-1	Níquel	Ø115*50mm		
19345-2	Negro	Ø115*50mm		
19345-5	Oro	Ø115*50mm		
19345-9	Madera	Ø115*50mm		



RETRÁCTIL


Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio .
Lámpara no incluida.






LED READY | GX5.3 | 90°

19287



Ø105mm

19339



85mm

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19287-0	Blanco	Ø128*80mm	GX5.3 MR16	20
19339-0	Blanco	98*98*40mm		




MIRROR GLASS

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material cristal.
Lámpara no incluida




LED READY | GX5.5

19224



Ø55mm

19225




55mm

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19224-8 19225-8	Mirror Mirror	Ø90*23mm 90*90*23mm	GX5.3 MR16	20




CARDAN

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio.

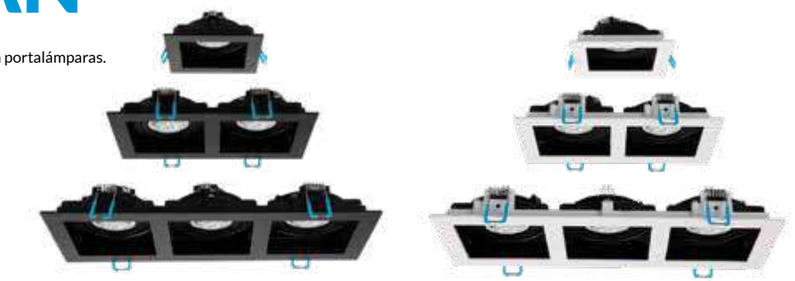


LED READY | GX5.5 | 90°

19401




95*95mm

19402



170*95mm

19403



255*95mm

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19401-0 19401-2	Blanco Negro	100*100* 38mm	GX5.3 MR16	20
19402-0 19402-2	Blanco Negro	185*100*38mm		
19403-0 19403-2	Blanco Negro	270*100*38mm		




ROUND

Luminario para empotrar con portalámparas.
Material aluminio.
Lámpara incluida.




LED | GX5.5 | IRC>80 | 90° | 3W incluye lámpara

19030-1



Ø75mm

19061-1



Ø65mm

Código	Color	Potencia	Flujo	Temperatura	Dimensiones	Tensión	Tipo	Orientación Ajustable	IP
19030-1-WW	Aluminio	3W	200lm	3 000K	Ø80*58mm	110-265 V~	GX5.3	Sí	20
19061-1-WW	Aluminio			3 000K	Ø82*58mm		MR16	No	




LUXE

Luminario para empotrar con portalámparas.
Material aluminio.
Dirigible.
Lámpara incluida.



LED | GX5.5 | IRC>80 | 90° | 3W incluye lámpara

19007



Ø75mm

Código	Color	Potencia	Flujo	Temperatura	Dimensiones	Tensión	Tipo	IP
19007-1-WW	Plata	3W	200lm	3 000K	Ø100*55mm	110-265 V~	GX5.3	20
19007-3-WW	Chocolate			3 000K			MR16	




PRAKTIK GLASS 8 cm

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio.
Lámpara incluida.



19508



LED | E26 | IRC>80 | 8cm BOTE | 9W incluye lámpara

Código	Color	Potencia	Flujo	Temperatura	Dimensiones	Tensión	Tipo	IP
19508-0-WW	Blanco	9W	600lm	3 000K	Ø160*90mm	110-265 V~	E26	20
19508-2-WW	Negro			3 000K				
19508-0-CW	Blanco			6 500K				
19508-2-CW	Negro			6 500K				



Foco LED plano E81241-09




PRAKTIK GLASS 12cm

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio.



19581



LED READY | E26 | 12cm BOTE

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19581-0	Blanco	Ø157*125mm	E26	20
19581-1	Níquel			
19581-2	Negro			






DRUM ECO

Luminario para sobreponer en techo.
Driver incluido.
Material aluminio.



LED 100-240V~



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
39112-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	6W	379lm	Ø112*24mm	100-240 V~	20
39112-2-WW-ECO	Negro	3 000K					
39112-0-NW-ECO	Blanco	4 000K					
39112-2-NW-ECO	Negro	4 000K					
39112-0-CW-ECO	Blanco	6 500K					
39112-2-CW-ECO	Negro	6 500K					
39113-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	12W	830lm	Ø162*24mm		
39113-2-WW-ECO	Negro	3 000K					
39113-0-NW-ECO	Blanco	4 000K		878lm			
39113-2-NW-ECO	Negro	4 000K					
39113-0-CW-ECO	Blanco	6 500K		867lm			
39113-2-CW-ECO	Negro	6 500K					
39114-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	18W	1 319lm	Ø212*24mm		
39114-2-WW-ECO	Negro	3 000K					
39114-0-NW-ECO	Blanco	4 000K		1 381lm			
39114-2-NW-ECO	Negro	4 000K					
39114-0-CW-ECO	Blanco	6 500K		1 370lm			
39114-2-CW-ECO	Negro	6 500K					
39115-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	24W	1 600lm	Ø288*24mm		
39115-2-WW-ECO	Negro	3 000K					
39115-0-NW-ECO	Blanco	4 000K					
39115-2-NW-ECO	Negro	4 000K					
39115-0-CW-ECO	Blanco	6 500K					
39115-2-CW-ECO	Negro	6 500K					




DRUM CCT

Luminario para sobreponer en techo.
Driver incluido.
Material aluminio.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.




LED · CCT SWITCH · 110-277V~ · IRC>90


39112



39113



39114



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
39112-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	6W	370lm 420lm 390lm	Ø120*24mm	110-277 V~	20
39112-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 500K		370lm 420lm 390lm			
39112-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		370lm 420lm 390lm			
39113-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	12W	830lm 930lm 850lm	Ø170*24mm		
39113-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 500K		830lm 930lm 850lm			
39113-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		830lm 930lm 850lm			
39114-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	18W	1 300lm 1 520lm 1 350lm	Ø223*24mm		
39114-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 500K		1 300lm 1 520lm 1 350lm			
39114-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		1 300lm 1 520lm 1 350lm			




39112-0-CCT
4 000K



39112-2-CCT
6 500K



39113-0-CCT
4 000K



39113-2-CCT
6 500K



39114-1-CCT
4 000K




DRUM SQUARE ECO

Luminario para sobreponer en techo.
Driver incluido.
Material aluminio.




LED · 100-240V~


39162




39163



39164



39165



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
39162-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	6W	356lm	110 *110* 24mm	100-240 V~	20
39162-2-WW-ECO	Negro	3 000K					
39162-0-CW-ECO	Blanco	6 500K		388lm			
39162-2-CW-ECO	Negro	6 500K					
39163-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	12W	923lm	160*160*24mm		
39163-2-WW-ECO	Negro	3 000K					
39163-0-CW-ECO	Blanco	6 500K		930lm			
39163-2-CW-ECO	Negro	6 500K					
39164-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	18W	1 663lm	210*210*24mm		
39164-2-WW-ECO	Negro	3 000K					
39164-0-CW-ECO	Blanco	6 500K		1 541lm			
39164-2-CW-ECO	Negro	6 500K					
39165-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	24W	1 600lm	280*280*24mm		
39165-2-WW-ECO	Negro	3 000K					
39165-0-CW-ECO	Blanco	6 500K					
39165-2-CW-ECO	Negro	6 500K					




DRUM DECO CCT

Luminario para sobreponer en techo.
Driver incluido.
Material aluminio y poliestireno opalino.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.




LED · CCT SWITCH · 100-277V~ · IRC>80


39132



39133



39134



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
39132-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	12W	1 000lm 1 100lm 1 060lm	ø145*32mm	100-277 V~	20
39132-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 500K		1 000lm 1 100lm 1 060lm			
39132-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		1 000lm 1 100lm 1 060lm			
39133-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	18W	1 450lm 1 500lm 1 420lm	ø175*32mm		
39133-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 500K		1 450lm 1 500lm 1 420lm			
39133-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		1 450lm 1 500lm 1 420lm			
39134-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	25W	2 000lm 2 100lm 2 050lm	ø225*32mm		
39134-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 500K		2 000lm 2 100lm 2 050lm			
39134-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		2 000lm 2 100lm 2 050lm			
39134-5-CCT	Oro Mate	3 000K 4 000K 6 500K		2 000lm 2 100lm 2 050lm			
39134-6-CCT	Oro Rosa	3 000K 4 000K 6 500K		2 000lm 2 100lm 2 050lm			




DRUM DECO SQUARE CCT

Luminario para sobreponer en techo.
Driver incluido.
Material aluminio y poliestireno opalino.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.



LED · CCT SWITCH · 100-277V~ · IRC>80

39144



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
39144-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	25W	2 000lm 2 100lm 2 050lm	225*32mm	100-277 V~	20
39144-2-CCT	Negro Mate	3 000K 4 000K 6 500K		2 000lm 2 100lm 2 050lm			
39144-3-CCT	Bronce	3 000K 4 000K 6 500K		2 000lm 2 100lm 2 050lm			




DRUM HALO

Luminario para sobreponer en techo.
Driver incluido.
Material aluminio y plástico.



LED | TRIPLE FUNCIÓN

39813



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
39813-0	Blanco	4 000K	6W+ 3W	540lm	Ø135*35mm	127 V~	20

3
Opciones de encendido desde tu apagador de pared:

1er Pulsación
Aro Externo Encendido

2da Pulsación
Aro Interno Encendido

3er Pulsación
Ambos Aros Encendidos




CLOUD

Luminario para sobreponer en techo.
Driver integrado.
Material acero y plástico.




LED | 100-240V~ | IRC>80

19433



19434



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19433	Blanco	3 000K	8W	560lm	Ø220*86mm	100-240 V~	20
19434	Blanco	3 000K	10W	700lm	Ø275*86mm		




WHEEL CCT

Luminario para sobreponer en techo.
Driver integrado
Material aluminio y plástico.
Switch CCT integrado para la selección
de temperatura de color.



LED · CCT SWITCH · IRC>80 · FP 0.8 · IP44

19313



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19313-0-CCT	Blanco	3 000K ○ 4 000K ○ 6 500K ○	10W	715lm 800lm 768lm	Ø190*26mm	127 V~	44
19313-3-CCT	Negro	3 000K ○ 4 000K ○ 6 500K ○					



19313-0-CCT
6 500K



19313-3-CCT
4 000K




SATURNO DIM CCT

Luminario para sobreponer en techo.
Material acero inoxidable + plástico.
Atenuable corte de fase.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.
Potencia seleccionable.



LED · CCT SWITCH · IRC>80 · DIM · FP 0.9 · 6W-10W-15W

19319




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19319-1-CCT	Níquel	3 000K ○ 4 000K ○ 5 000K ○	6W / 10W /15W	6W / 600 lm 600 lm 640 lm 10W / 1 000 lm 1 000 lm 980 lm 15 W / 1 380 lm 1 400 lm 1 300 lm	Ø350*80mm	127V~	20



SHOWER CCT

Luminario para sobreponer en techo.
Driver integrado.
Material ABS.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.

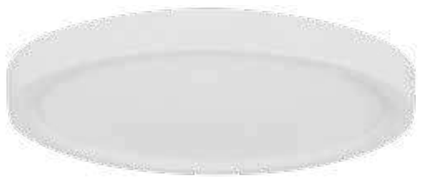




NIMBUS CCT

Luminario para sobreponer en techo.
Driver incluido
Material acero y policarbonato.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.






19437-0-CCT



19438-0-CCT



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19437-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	18W	1 500lm 1 700lm 1600lm	Ø230*25mm	100-277 V~	42
19438-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	30W	2 700lm 3 000lm 2 800lm	Ø400*25mm		




19437-0-CCT
4 000K



19438-0-CCT
6 500K



19314-2-CCT



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19314-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K	25W	1 800lm 1 900lm 1 800lm	ø298*85mm	100 - 240V~	20



19314-2-CCT
4 000K




CLOUD SENSOR

Luminario para sobreponer en techo.
Driver integrado.
Material acero y plástico.



LED | 100-240V~ | IRC>80 | SENSOR DE MICROONDAS | TEMPORIZADOR

19436-MW



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros	IP
19436-MW	Blanco	4 000K	24W	1 440lm	Ø500*120mm	100-240 V~	Luminario con sensor	20




ERA

Luminario de sobreponer en techo.
Material aluminio y cristal.



LED READY | GU10

ETC-0248



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETC-0248-BLA ETC-0248-NEG	Blanco Negro	Ø80x84mm	GU10 MR16	20

TRACK LIGHT




PUPPET RETROFIT

Proyector con cánope y portalámparas.
Material acero.




LED READY | GU10 | E26 | PAR 30 | PAR 38


19014




19028



19024



19023



PROYECTOR ORIENTABLE

Código	Color	Tipo	Dimensiones	IP
19014-0 19014-2	Blanco Negro	GU10 MR16	55*75mm	20
19028-0 19028-2	Blanco Negro	E26 PAR 30	126*140mm	
19024-0 19024-2	Blanco Negro	E26 PAR 38	126*140mm	

PROYECTOR CARDÁNICO

Código	Color	Tipo	Dimensiones	Color
19023-0 19023-2	Blanco Negro	E26 PAR 38	126*286mm	20




PUPPET LED

Proyector LED
Driver integrado.
Material aluminio.




LED | 100-277V~ | IRC>80 | FP 0.9


19015



19017



19018



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19015-0	Blanco	4 000K ○	10W	1 005lm	Ø53*193mm	100-277 V~	20
19015-2	Negro	4 000K ○					
19017-0	Blanco	4 000K ○	20W	2 018lm	Ø63*202mm		
19017-2	Negro	4 000K ○					
19018-0	Blanco	4 000K ○	30W	3 052lm	Ø76*221mm		
19018-2	Negro	4 000K ○					



RAIL-3

Riel monofásico para sobreponer en techo.
Material aluminio.







19300-SQ 19300-ST
Accesorios de conexión no incluidos

100-277V~

19017



19018



RIEL

Código	Color	Dimensiones	Tensión	IP
19103-RL-0	Blanco	1 000*34*17mm	100-277 V~ (3 hilos/1 fase)	20
19103-RL-2	Negro			
19203-RL-0	Blanco	2 000*34*17mm		
19203-RL-2	Negro			

CONECTORES ESCUADRA

Código	Color	Dimensiones	Tensión	IP
19300-SQ-0	Blanco	80*34*23mm	100-277 V~ (3 hilos/1 fase)	20
19300-SQ-2	Negro			

CONECTORES RECTOS

Código	Color	Dimensiones	Tensión	IP
19300-ST-0	Blanco	11*11*1.8mm	100-277 V~ (3 hilos/1 fase)	20
19300-ST-2	Negro			




PASSO

Luminario de sobreponer con cánope.
Orientable.
Material aluminio y policarbonato.




LED | 100-240V~ | FP 0.9 | IRC>80 | 90°

19012-0
19012-2



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19012-0 19012-2	Blanco Negro	3 000K 3 000K	10W	650lm	ø72*122mm	100 - 240 V~	20



19012-2
3 000K




ERA

Proyector con cánope y portalámparas.
Orientable.
Material aluminio y cristal.



LED READY | GU10

ETC-0078




Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETC-0078-BLA ETC-0078-NEG	Blanco Negro	Ø55*70*165mm	GU10 MR16	20




KAPSEL

Proyector con cánope y portalámparas.
Orientable.
Material acero.




LED READY GU10

19553-1



19553-3



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19553-1	Blanco / Cromo	Ø55*80*86*125mm	1 x GU10 MR16	20
19553-3	Blanco / Cromo	Ø55*500*105*125mm	3 x GU10 MR16	




KEEPER

Proyector con cánope y portalámparas.
Orientable.
Material acero.




LED READY GU10 90°


EDE-0479



EDE-0480




EDE-0481



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
EDE-0479-BLA EDE-0479-NEG	Blanco Negro	Ø54.5*90*65*118mm	1 x GU10 MR16	20
EDE-0480-BLA EDE-0480-NEG	Blanco Negro	Ø54.5*300*65*73mm	2 x GU10 MR16	
EDE-0481-BLA EDE-0481-NEG	Blanco Negro	Ø54.5*450*65*73mm	3 x GU10 MR16	



DECORATIVE WALL

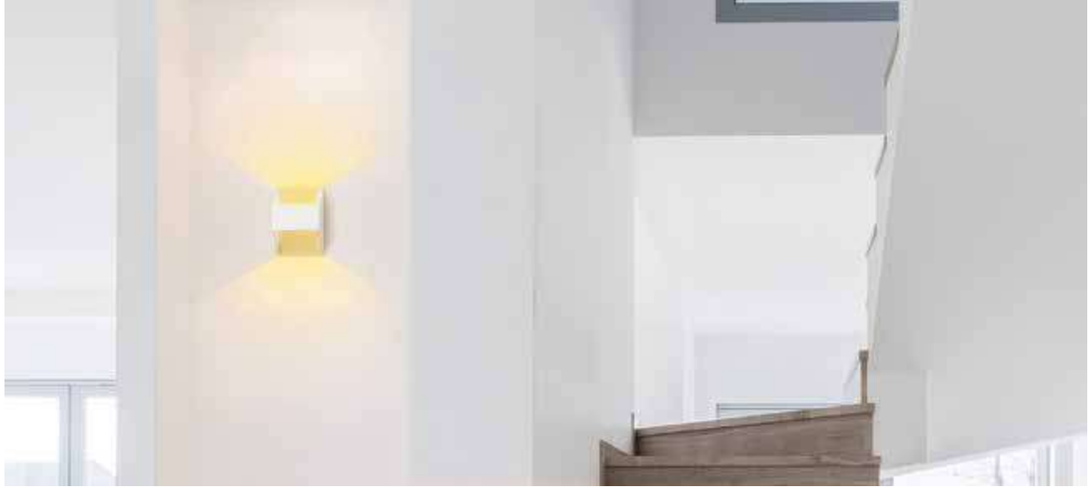


KEOP

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Material aluminio.



LED | 100-240V~ | IRC>80 | HALO DE LUZ

EDE-0229



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
EDE-0229-BLA	Blanco	3 000K	4.6W	420lm	80*80*120mm	100-240V~	20




TOPPI

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Material aluminio inyectado.




LED 100-240V~ IRC>80 HALO DE LUZ


EDE-0231



EDE-0232



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
EDE-0231-BLA	Blanco	3 000K	4.7W	530lm	150*100*60mm	100-240V~	20
EDE-0232-BLA	Blanco	3 000K	9.4W	1 100lm	250*100*60mm		



EDE-0231-BLA
3 000K



EDE-0232-BLA
3 000K




SPUR LED

Luminario para sobreponer en muro.
Material Hierro.



LED 100-240V~

19856



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19856-0	Blanco	3 000K	6W	300lm	200*105*100 mm	100-240V~	20




RING

Luminario para sobreponer en muro.
Material aluminio.



LED 100-240V~ IRC>80 FP 0.9

19857-2




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19857-2	Negro	3 000K	6W	300lm	152*120*120 mm	100-240V~	20




IRON

Luminario para sobreponer en muro.
Material aluminio.

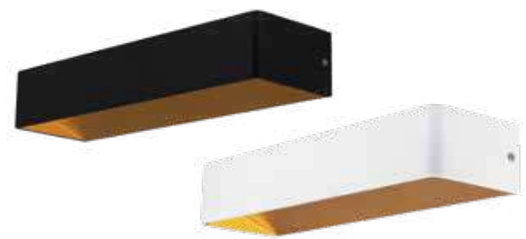

LED 85-265V~ IRC>80 FP 0.9

19420



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19420-0-WW	Blanco	3 000K	20W	1 300lm	350*60*100mm	85 - 265V~	20
19420-2-WW	Negro	3 000K					




LUNGO

Luminario LED lineal para sobreponer en muro.
Material policarbonato / Acero.




LED | 100-240V~ | IRC>90 | IP44

EDE-0428



EDE-0429



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
EDE-0428-CRO	Cromo	3 000K	7.7W	910lm	300*50*70mm	100-240 V~	44
EDE-0429-CRO	Cromo	3 000K	11.5W	1 365lm	600*50*70mm		



EDE-0428-CRO
3 000K



EDE-0429-CRO
3 000K




SPUR

Luminario para sobreponer en muro.
Material Hierro.



LED READY | G9

19853



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19853-0	Blanco	152*195*120mm	G9	20




PRISMA

Luminario para sobreponer en muro con portalámpara.
Material hierro.




LED READY G9


19854-0



19855-0



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19854-0	Blanco	195*138*115mm	G9	20
19855-0	Blanco	110*140*240mm		

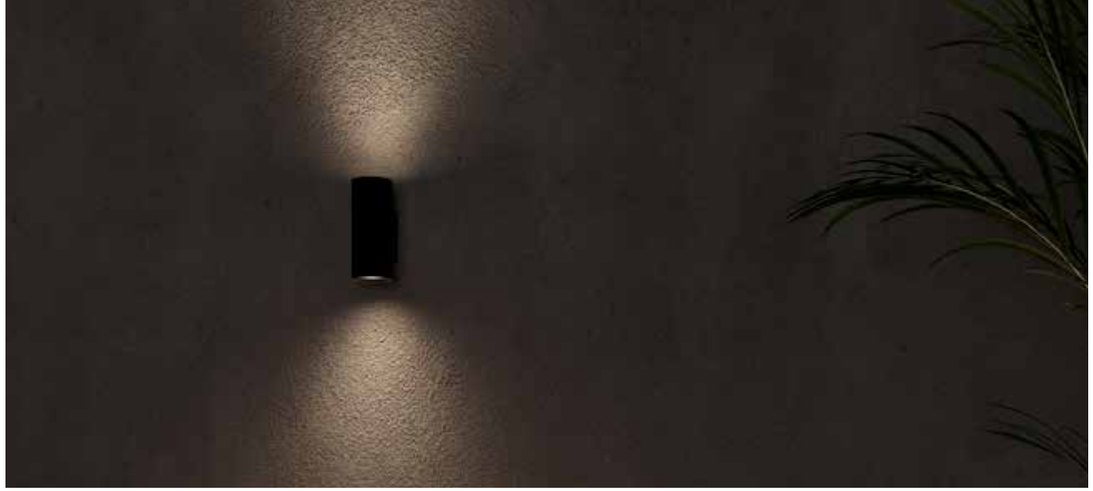


DUPLO

Luminario para sobreponer en muro.
Material aluminio y acero.



LED READY GU10 HALO DE LUZ

EDE-0290



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
EDE-0290-BLA	Blanco	Ø60*90mm	2 x GU10 MR16	20
EDE-0290-NEG	Negro			




DIAMETER

Luminario para sobreponer en muro con portalámpara.
Material hierro.




LED READY | E26


19851-0



19852



19850-1



DIAMETER SIMPLE

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19851-0 19852	Blanco Níquel	300*85*150mm 296*117.5* 147.5mm	E26	20

DIAMETER COVER

Código	Color	Dimensiones	Tipo	Otros	IP
19850-1	Níquel	281*117*139mm	E26	Tapa de cristal anti insectos	20

ANTI-INSECTOS




VANITY

Luminario para sobreponer en muro.
Material hierro y cristal.




LED READY | G9


19861-1



19862-1



19863-1



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19861-1 19862-1 19863-1	Níquel Níquel Níquel	100*105*164mm 400*105*145mm 610*155*155mm	1xG9 2xG9 3xG9	20




SFERA

Luminario arbotante con portalámparas.
Material acero, aluminio y cristal.




LED READY | G9 | IP44


EDE-0237



EDE-0238



EDE-0240



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
EDE-0237-NEG	Negro / Opal	Ø120*248*188mm	1 x G9	44
EDE-0238-NEG	Negro / Opal	Ø235*425*158mm	2 x G9	
EDE-0240-NEG	Negro / Opal	Ø585*172*175mm	3 x G9	












READ TIME

Luminario de lectura para muro.
Material acrílico y metal.
Driver integrado



19518

LED | 85-265V~ | IRC>80



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19518-2	Negro	3 000K	3W	240lm	Ø120mm	85-265V~	20




CROBAT

Luminario LED de lectura para sobreponer en muro.
Orientable.
Material Policarbonato y acero.



LED | 100-240V~ | IRC>80

EDE-0268



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
EDE-0268-BLA	Blanco	3 000K	3.8W	450lm	Ø45*420*28mm	100-240 V~	20
EDE-0268-NEG	Negro	3 000K					



EDE-0268-BLA
3 000K



EDE-0268-NEG
3 000K




ERA

Luminario de lectura para sobreponer en muro
con portalámpara.
Orientable.
Material aluminio.



LED READY | GU10

ETC-0080



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETC-0080-BLA	Blanco	Ø55*165*60*140mm	GU10	20
ETC-0080-NEG	Negro		MR16	




AURA

Luminario de sobreponer en muro.
Material aluminio y textil.



EDE-0118



LED READY

E26

HALO DE LUZ

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
EDE-0118-BLA EDE-0118-NEG	Blanco Negro	Ø325*235*225mm	E26	20












LÉRIDA

Luminario suspendido LED
Material aluminio.
Driver integrado.



LED 110-240V~ IRC>80

19907-2



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19907-2	Oro	3 000K	5.3W	150lm	Ø180*1 800mm	110-240 V~	20




ISIS

Luminario decorativo LED para suspender.
Material hierro y aluminio.




LED 85-265V~ IRC>80 FP 0.9

19541-2



19543-2



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19541-2-WW	Negro	3 000K	7W	480lm	200*200*1 500mm	85-265 V~	20
19543-2-WW	Negro	3 000K	21W	1 200lm	700*200*1 500mm		



NIMBUS CCT

Luminario decorativo para suspender
Material acero y policarbonato.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.
Altura máxima de luminario 1.5m



LED 100-240V~ CCT SWITCH FP 0.9 IRC>80

19918



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19918-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K	25W	1 800lm 1 900lm 1 800lm	ø298*85*1 500mm	100 - 240V~	20



19918-2-CCT
4 000K




ERA

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material aluminio
Altura máx. 1200mm



LED READY | GU10 | MR16

ETC-0079



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETC-0079-BLA ETC-0079-NEG	Blanco Negro	Ø55*1 200*Ø70mm	GU10 MR16	20




KING

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material cemento.
Altura regulable hasta 2 000mm
Rejilla decorativa opcional incluida.



LED READY | E26

EDE-0265



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
EDE-0265-CEM	Cemento	Ø187*2000mm	E26	20




SEVILLA

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material hierro.




LED READY E26

19911-1



19913-1



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19911-1	Níquel	127*127*1 880mm	E26	20
19913-1	Níquel	800*115*1 880mm		




RIBA

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material acero, madera natural
Altura máxima 1 700mm




LED READY E26

EDE-0023



EDE-0024



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
EDE-0023-NEG	Madera	Ø210*390*1700mm	E26	20
EDE-0024-NEG	Madera	Ø350*300*1700mm		



TOLEDO


Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material hierro.

LED READY

E26



19902-2



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19902-2	Negro	165*165*155mm	E26	20



SALAMANCA


Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material hierro.



LED READY

E26

19904-1



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19904-1	Níquel	Ø235*1 845mm	E26	20




GRANADA

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material hierro.



LED READY E26

19917-1



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19917-1	Níquel	Ø300*1 840mm	E26	20




SANTANDER

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material hierro.



LED READY E26

19920-2



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19920-2	Níquel	Ø202*1 770mm	E26	20




OVIEDO

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material hierro.



LED READY E26

19921-2



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19921-2	Negro	Ø300 *1 820mm	E26	20




FRES

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material acero
Altura máx. 1 350mm



LED READY E26

EDE-0248



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
EDE-0248-BEI EDE-0248-NEG	Beige Negro	Ø300x1350mm	E26	20



Familia FRES / pie
EDE-0249-BEI
EDE-0249-NEG



Familia FRES / sobremesa
EDE-0250-BEI
EDE-0250-NEG




VIVA

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material acero, madera, textil.
Altura máxima 1 475mm



LED READY E26

EDE-0179



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
EDE-0179-NAT	Madera / Blanco	Ø400mm	E26	20



Familia VIVA / pie
EDE-0201-NAT



Familia VIVA / sobremesa
EDE-0200-NAT




PONTEVEDRA

Luminario de LED para sobreponer en techo.
Material metal y cristal opalino.



LED READY E12

19908-2



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19908-2	Negro	1 230*420*480mm	E12	20




COACH CHAIN

Farol con cadena para suspender en techo
con portalámparas.
Material aluminio y cirstal.



19303



LED READY · E26 · IP44

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19303-2	Negro Mate	165*203*375mm	E26	44









SOBREMESA



MEDS


Luminario decorativo de mesa con portalámparas.
Material aluminio.



LED READY

GU10

EDE-0134



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
EDE-0134-NEG	Negro	Ø200*650*240mm	GU10 MR16	20



Familia MEDS / pie
EDE-0135-NEG



VIVA


Luminario decorativo de mesa con portalámparas.
Material acero, madera, textil.



LED READY

E26

EDE-0200



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
EDE-0200-NAT	Madera / blanco	Ø200*490mm	E26	20



Familia VIVA / pie
EDE-0201-NAT



Familia VIVA / suspendido
EDE-0179-NAT



FRES


Luminario decorativo de mesa con portalámparas.
Material acero.
Medida máx. de la bombilla: Ø75/Ø45 mm



LED READY

E26

EDE-0250



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
EDE-0250-BEI EDE-0250-NEG	Beige Negro	Ø200*460mm	E26	20



Familia FRES / pie
EDE-0249-BEI
EDE-0249-NEG



Familia FRES / suspendido
EDE-0248-BEI
EDE-0248-NEG



DE PIE




MEDS

Luminario decorativo de pie con portalámparas.
Material aluminio.



EDE-0135



LED READY

GU10

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
EDE-0135-NEG	Negro	Ø280*1450*370mm	GU10	20



Familia MEDS / sobremesa
EDE-0134-NEG



VIVA


Luminario decorativo de pie con portalámparas.
Material acero, madera, textil.



EDE-0201

LED READY

E26



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
EDE-0201-NAT	Madera / Blanco	Ø350*1600mm	E26	20’



Familia VIVA / suspendido
EDE-0179-NAT



Familia VIVA / sobremesa
EDE-0200-NAT



FRES


Luminario decorativo de pie con portalámparas.
Material acero.
Medida máx. de la bombilla: Ø 120/60 mm



EDE-0249

LED READY

E26



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
EDE-0249-BEI EDE-0249-NEG	Beige Negro	Ø300*1 600mm	E26	20



Familia FRES / suspendida
EDE-0248-BEI
EDE-0248-NEG



Familia FRES / sobremesa
EDE-0250-BEI
EDE-0250-NEG



PORTÁTIL EXTERIOR




BASER

Luminario portátil LED recargable
Material ABS, pilopropileno.
Portátil



LED IRC>80 IP44

ETX-0698



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Otros	IP
ETX-0698-VRD	Verde / Opal	3 000K	0.06W	150lm	Ø155*185mm	5 Vcd al 100% dura 7h Al 50% dura 15h al 20% dura 30h Puerto USB C	44



LAMTAM

Luminario con portalámparas
Material ABS, polipropileno.



ETX-0538



LED READY · E26 · IP44 · APTO PARA ZONAS SALINAS · IK 10

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETX-0538-NEG	Negro / Opal	ø240*320mm	E26	44












YIKA

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Material policarbonato y ABS.
Apto para instalación en zona costera.
Resistencia a impactos.



LED | 100-240V~ | IRC>80 | IP44 | IK 08 | APTO PARA ZONAS SALINAS

ETX-0486



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
ETX-0486-NEG	Negro	3 000K	6.3W	677lm	Ø164*58mm	100-240 V~	44



ETX-0486-NEG
3 000K



Familia YIKA / bolardo
ETX-0487-NEG




ARA

Luminario LED para sobreponer en muro.
Material policarbonato y ABS.
Apto para instalación en zona costera.
Resistente a chorro de agua.



LED | 100-240V~ | IRC>80 | IP65 | APTO PARA ZONAS SALINAS | HALO DE LUZ

ETX-0376



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
ETX-0376-ANT	Antracita	3 000K	7.2W	820lm	44*80*170mm	100-240 V~	65



ETX-0376-ANT
3 000K




STRAP

Luminario LED para sobreponer en muro.
Material aluminio.
Orientable, rotación 350°
Resistente a la intemperie.



LED | 100-240V~ | IP54 | FP 0.8 | 350°

19263-2



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19263-2	Negro	3 000K	8W	350lm	80*45* 600mm	100-240 V~	54




SAMPER

Luminario LED para sobreponer en muro
Material Policarbonato + ABS (PC+ABS)
Difusor Policarbonato OPAL
Driver integrado.
Apto para instalación en zona costera.



LED | 100-240V~ | IRC>80 | IP65 | APTO PARA ZONAS SALINAS | HALO DE LUZ

ETX-0353-NEG



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
ETX-0353-NEG	Negro	3 000K	10.5W	1 100lm	265*120*99mm	100- 240 V~	65



ETX-0353-NEG
3 000K




OBELISK

Luminario LED para sobreponer en muro.
Material aluminio.



LED | IRC>80 | IP44 | FP 0.9 | HALO DE LUZ

19283-2



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19283-2	Negro	3 000K	15W	500lm	102*61*100mm	127 V~	44




CASE

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Material aluminio.




LED · 100-240V~ · IRC>80 · IP44 · FP 0.9

19289-2



19284-2



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19289-2	Negro	3 000K	15W	700lm	160*160* 95mm	100-240 V~	44
19284-2	Negro	3 000K			Ø165* 97mm		




SOLID

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Material hierro y cristal.



LED · 127 V~ · IRC>80 · IP44 · FP 0.9

19288-2



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19288-2	Negro	3 000K	15W	500lm	300*120* 85mm	127 V~	44




BRICK

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Material aluminio y cristal.
Resistente a la intemperie.



LED | IP54 | HALO DE LUZ

19257-2



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19257-2	Negro	3 000K	18W	1 260lm	220*72*32mm	100-130 V~	54




GROW CEMENTO

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro
con portalámparas.
Material cemento y policarbonato.
Apto para instalación en zona costera.
Resistente a chorro de agua.



LED READY | G9 | IP65 | APTO PARA ZONAS SALINAS | HALO DE LUZ | CEMENTO

ETX-0517



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETX-0517-CEM	Cemento	160*116*80mm	G9 T16	65




ALMA CEMENTO

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material cemento y cristal.
Apto para instalación en zona costera.



LED READY · E26 · IP44 · APTO PARA ZONAS SALINAS · HALO DE LUZ · CEMENTO

ETX-0200



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETX-0200-CEM	Cemento	250*120*125mm	E26	44




REM CEMENTO

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material cemento y cristal.
Apto para instalación en zona costera.




LED READY · GU10 · IP44 · APTO PARA ZONAS SALINAS · HALO DE LUZ · CEMENTO

ETX-0163



ETX-0164




Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETX-0163-CEM ETX-0164-CEM	Cemento Cemento	Ø135*110*200mm 135*110*200mm	2 x GU10 MR16	44




KAREN CEMENTO

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material cemento y cristal.
Apto para instalación en zona costera.




LED READY · GU10 · IP44 · APTO PARA ZONAS SALINAS · IK 04 · HALO DE LUZ · CEMENTO

ETX-0521



ETX-0522



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETX-0521-CEM	Cemento	182*86*95mm	GU10 MR16	44

LED READY · E26 · IP44 · APTO PARA ZONAS SALINAS · IK 03 · HALO DE LUZ · CEMENTO

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETX-0522-CEM	Cemento	285*116*145mm	E26	44




BALBOA

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material acero y cristal.




LED READY · GU10 · IP44 · IK 03 · HALO DE LUZ

ETX-0418



ETX-0419



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETX-0418-NEG	Negro	145*71*69mm	GU10 MR16	44

LED READY · E26 · IP44 · IK 03 · HALO DE LUZ

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETX-0419-NEG	Negro	247*118*104mm	E26	44




CUBE

Luminario LED para sobreponer en muro con portalámparas.
Material acero.




LED READY · GU10 · IP44 · IK 03 · HALO DE LUZ

ETX-0127



ETX-0056



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETX-0056-NEG	Negro	220*90*100mm	2 x GU10 MR16	44

LED READY · E26 · PAR 30 · IP44 · HALO DE LUZ

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETX-0127-NEG	Negro	130*350*115mm	2 x E26 PAR 30	44




CURVE

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material aluminio y cristal.



LED READY · GU10 · IP44 · HALO DE LUZ

19200



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19200-1 19200-2	Níquel Gris oscuro	110*100*235mm	2 x GU10 MR16	44




CUP

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material policarbonato.



LED READY | E26 | IP44

19285-2



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19285-2	Negro	142*110*250mm	E26	44




BOWL

Luminario para sobreponer en muro con portalámapras.
Material policarbonato.



LED READY | E26 | IP44

19286-2



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19286-2	Negro	170*160*150mm	E26	44




BOX

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material aluminio.



LED READY | E26 | IP44

19280-1



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19280-1	Níquel	170*165*165mm	E26	44



SCREEN

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material aluminio.



LED READY | E26 | IP44

19266



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19266-0 19266-1	Blanco Níquel	183*100*260mm	E26	44




FRAME

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material hierro.




LED READY · E26 · IP44

19267-2



19269-2



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19267-2 19269-2	Negro Negro	120*140*270mm 700*14*270mm	E26	44



COACH

Farol de exterior para muro con portalámparas.
Material aluminio y cristal.




LED READY · E26 · IP44

19301



19302



DOWN

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19301-0 19301-2	Blanco Mate Negro Mate	165*203*375mm	E26	44

UP

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19302-0 19302-2	Blanco Mate Negro Mate	165*203*375mm	E26	44




COACH MODERN

Farol para muro con portalámparas.
Material Aluminio



LED READY · E26 · IP44

19305



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19305-2	Negro Mate	165*203*375mm	E26	44




COACH VINTAGE

Farol para muro con portalámparas.
Material hierro y cristal.




LED READY · E26 · IP44

19304-3



19249-2



CLASSIC

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19304-3	Bronce	178*220*450mm	E26	44

SQUARE

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19249-2	Negro	180*155*325mm	E26	44






TOWER

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Material aluminio y cristal.
LED Philips®
Resistente a la intemperie.



LED | 100-240V~ | IP54 | HALO DE LUZ

19215



Código	Color	Potencia	Flujo	Temperatura	Dimensiones	Tensión	IP
19215	Negro	2W	120lm	3 000K	170*83*46mm	100-240 V~	54



FOKO CCT


Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Material aluminio.
Resistente a chorro de agua.




LED · 100-240V~ · CCT SWITCH · IRC>80 · IP65 · IK 07 · HALO DE LUZ · HALO DE LUZ

19311 19315

19311



19315



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19311-2	Negro	3 000K 4 000K 6 500K	2W	200 lm - 210 lm - 220 lm	110*38*100mm	100-240 V~	65
19315-2	Negro	3 000K 4 000K 6 500K	4W	400 lm - 420 lm - 460 lm			



SYMMETRY


Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Material aluminio.
Resistente a la intemperie.




LED · 100-240V~ · IP54 · HALO DE LUZ

19236 19237


19236



19237



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19236	Negro	3 000K	2W	120lm	160*63*54mm	100-240 V~	54
19237	Negro	3 000K	6W	360lm	160*63*160mm		



19237
3 000K



LOYD


Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Material aluminio y cristal.
Driver integrado.
Resistente a la intemperie.




LED | 100-240V~ | IRC>80 | IP54 | HALO DE LUZ

ETX-0395 ETX-0396


ETX-0395




ETX-0396



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
ETX-0395-NEG	Negro	3 000K	2.1W	180lm	79*62*75mm	100-240 V~	54
ETX-0396-NEG	Negro	3 000K	4.1W	360lm	79*62*140mm		



ETX-0395-NEG
3 000K



ETX-0396-NEG
3 000K




SLIM

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Driver integrado.
Material aluminio.
Resistente a la intemperie.



LED | 100-240V~ | IRC>80 | IP54 | HALO DE LUZ

ETX-0433



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
ETX-0433-BLA	Blanco	3 000K	3.9W	320lm	115*30*90mm	100-240 V~	54
ETX-0433-ANT	Antracita	3 000K					




PIXEL

Luminario LED de acento para sobreponer en muro.
Driver integrado.
Material aluminio.
Resistente a la intemperie.



LED | 100-240V~ | IRC>80 | IP54 | HALO DE LUZ

19222



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19222	Negro	3 000K	4W	110lm	125*27*125 mm	100-240 V~	54




REX

Luminario LED de acento para sobreponer en muro.
Driver integrado.
Material aluminio.
Resistente a la intemperie.




LED | 100-240V~ | IRC>80 | IP54 | HALO DE LUZ

ETX-0432



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
ETX-0432-BLA ETX-0432-ANT	Blanco Antracita	3 000K 3 000K	5.2W	575lm	80*80mm	100-240 V~	54



ETX-0432-BLA
3 000K




TOP

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Driver Integrado.
Material aluminio.
Resistente a la intemperie.



LED | 100-240V~ | IP54 | HALO DE LUZ

19235



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19235	Negro	3 000K	6W	100lm	120*145*45mm	100-240 V~	54




NYX

Luminario para sobreponer en muro.
Material aluminio.
Resistente a la intemperie.




LED | 100-240V~ | IRC>80 | IP54 | HALO DE LUZ

19278



19279



SIN SENSOR

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Flujo
19278-2	Negro	3 000K	6W	315lm	100*100mm	100 - 240 V~	54

SENSOR PIR

19279-2

CON SENSOR

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19279-2	Negro	3 000K	6W	300lm	100*100*125mm	100 - 240 V~	54




MIDDLE

Luminario LED para sobreponer en muro.
Material aluminio y cristal.
Resistente a la intemperie.




LED | 100-240V~ | IP54 | FP 0.9 | HALO DE LUZ | LED CREE

19259-2



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19259-2	Negro	3 000K	6W	700lm	102*80*160mm	100-240 V~	54



19259-2
3 000K




STRIPE

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Material aluminio.
Resistente a la intemperie.



LED | 100-240V~ | IRC>80 | IP54 | HALO DE LUZ

19282



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19282	Negro	3 000K	8W	520lm	45*75*165mm	100-240 V~	54




BUILD

Luminario LED para sobreponer en muro.
Material aluminio y cristal.
Resistente a chorro de agua.





19258-2



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19258-2	Negro	3 000K	10W	900lm	95*65*185 mm	100-240 V~	65




HALF

Luminario LED para sobreponer en muro.
Material aluminio y cristal.
Resistente a la intemperie.





19260-2



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19260-2	Negro	3 000K	11W	550lm	95*75*170 mm	100-240 V~	54



19260-2
3 000K




NINFA

Luminario para sobreponer en muro.
Material aluminio.
Resistente a la intemperie.
Haz de luz ajustable.



LED | 85-265V~ | IRC>80 | IP54 | HALO DE LUZ

19298



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19298-2	Negro	3 000K	12W	240lm	115*115*60mm	85 - 265V~	54




HOURGLASS

Luminario para sobreponer en muro
Material aluminio y cristal.
Resistente a la intemperie.




LED | 100-240V~ | FP 0.9 | IRC>80 | IP65 | HALO DE LUZ

19298



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19413-2	Negro	3 000K	12W	600lm	ø100*200mm	100 - 240 V~	65



19413-2
3 000K




ELEVE

Luminario de acento para sobreponer en muro.
Material aluminio y cristal.
Resistente a chorro de agua.
Dirigible.



LED READY · GU10 · IP65 · 90°

ETX-0366



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETX-0366-NEG	Negro	Ø63*Ø70*140mm	GU10 MR16	65



KUBO


Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material policarbonato y ABS.
Apto para instalación en zona costera.
Resistencia a alto impacto.




LED READY · GU10 · IP44 · APTO PARA ZONAS SALINAS · IK 10 · HALO DE LUZ · HALO DE LUZ

ETX-0140 ETX-0141

ETX-0140



ETX-0141



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETX-0140-NEG	Negro	92*70*90mm	1 x GU10 MR16	44
ETX-0141-NEG	Negro	92*70*160mm	2 x GU10 MR16	

CORTESÍA






TAKE CEMENTO

Luminario LED de cortesía para empotrar en muro.
Material cemento.
Apto para instalación en zona costera.
Resistente a chorro de agua.
Resistencia a impactos.
Caja de empotrar.



LED | 100-240V~ | IP65 | APTO PARA ZONAS SALINAS | IK 03 | CEMENTO

ETX-0193



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
ETX-0193-CEM	Cemento	3 000K	1.9W	20lm	100*65*100mm	100-240V~	65



ETX-0193-CEM
3 000K




WALL

Luminario LED de cortesía para sobreponer en muro.
Material policarbonato y aluminio.
Resistente a chorro de agua.




LED | 100-240V~ | IP65

19288



19289




SQUARE

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19288-0-NW	Blanco	4 000K	1W	60lm	120*120*12mm	100-240V~	65
19288-1-NW	Gris	4 000K					
19288-2-NW	Negro	4 000K					

RECTANGLE

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19289-0-WW	Blanco	3 000K	1W	60lm	90*120*12mm	100-240V~	65
19289-1-WW	Gris	3 000K					
19289-2-WW	Negro	3 000K					



19289-2-WW
3 000K




PUNTO

Luminario LED de cortesía para empotrar en muro.
Caja de empotrar incluida.
Material ABS.
Resistente a chorro de agua..



LED | IP65 | APTO PARA ZONAS SALINAS

19254



75*72 mm

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19254-0	Plata	3 000K	2W	80lm	85*85*30mm	100-130V~	65




PASS

Luminario LED de cortesía para empotrar en muro.
Caja de empotrar incluida.
Material aluminio.
Resistente a chorro de agua.




LED 100-240V~ IP65

19255



67*62 mm

19256



105*32 mm

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19255-1	Plata	3 000K	1W	50lm	111*44*57 mm	100-240V~	65
19256-1	Plata	3 000K			71*71*59,5 mm		




FACE

Luminario LED de cortesía para empotrar en muro.
Caja de empotrar incluida.
Material aluminio y cristal.
Resistente a chorro de agua.




LED 100-240V~ IP65

ETX-0284



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
ETX-0284-GRI	Gris	3 000K	2.5W	340lm	90*90*60mm	100-240V~	65



ETX-0284-GRI
3 000K




GROVE

Luminario LED de cortesía para sobreponer en muro.
Apto para instalación en zona costera.
Resistente a chorro de agua.
Material policarbonato y ABS
Incluye filtro 3000K




LED · 100-240V~ · IP65 · APTO PARA ZONAS SALINAS


ETX-0439



ETX-0126



ETX-0130




GROVE CUADRADA


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
ETX-0439-NEG	3 tapas incluidas Blanco, Negro y Gris	4 000K ◯ 3 000K ◯ (filtro)	2.6W	300lm	120*120*32mm	100-240 V~	65

GROVE LINEAL


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
ETX-0126-NEG	3 tapas incluidas Blanco, Negro y Gris	4 000K ◯ 3 000K ◯ (filtro)	1.4W	200lm	100*60*33mm	100-240 V~	65
ETX-0130-NEG		4 000K ◯ 3 000K ◯ (filtro)	2.5W	350lm	160*70*33mm		



ETX-0439-NEG
4 000K



ETX-0126-NEG
4 000K



ETX-0130-NEG
4 000K









EXTERIOR SOLAR




LUNA SOLAR

Luminario solar de LED de exterior para sobreponer en muro.
Material policarbonato.
Recargable.



LED · SOLAR · SENSOR PIR · FOTOCELDA · IP54

19265-2



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19265-2	Gris Oscuro	3 000K	8 W battery 1500mAh A	540lm	150*195*160mm	battery 3.7V	54




BOAT SOLAR

Luminario LED de exterior para sobreponer.
Material aluminio.
Recargable.





19264-2



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19264-2	Negro	3 000K	16 W battery 4400mAh A	800lm	350*90*60mm	battery 3.7V	54




JAPÓN

Luminario solar de LED para jardín.
Material plástico





19342-2



Código	Color	Temperatura	Potencia	Dimensiones	Otros	IP
19342-2	Negro	1 800K	0.08W	Ø64*263mm	Batería recargable Ni-Mh 200 mAh 2Vcd	44





ESTACAS SOLARES

Luminario solar de LED para jardín.
Material plástico




19242

19243

LED · SOLAR · FOTOCELDA · IP44





WALK

Código	Color	Temperatura	Potencia	Dimensiones	Otros	IP
19242	Negro	5 000K	0.06W	Ø64*263mm	Celda solar, batería y fotocelda integrados. Tiempo de carga de 10 a 12 horas.	44

CLUE

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Otros	IP
19243	Negro	5 000K	0.06W	480lm	Ø55*250mm	Celda solar, batería y fotocelda integrados. Tiempo de carga de 10 a 12 horas.	44







CEILING OUTDOOR




ALMA CEMENTO

Luminario para sobreponer en techo exterior
con portalámparas.
Material cemento y cristal.
Apto para instalación en zona costera.



LED READY · GU10 · IP44 · APTO PARA ZONAS SALINAS · CEMENTO

ETX-0201



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETX-0201-CEM	Cemento	110*100*100mm	GU10 MR16	44




ORION

Luminario LED para sobreponer en techo exterior.
Material aluminio y cristal.



LED | 100-240V~ | IRC>80 | IP54

ETX-0397



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
ETX-0380-NEG	Negro	3 000K	5.6W	610lm	Ø90*126mm	100-240 V~	54



ETX-0380-NEG
3 000K




CREST

Luminario LED para sobreponer en techo exterior.
Material aluminio + difusor de cristal y policarbonato




LED | 100-240V~ | IRC>80 | IP65 | IK 07


ETX-0765



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
ETX-0765-NEG	Negro	3 000K	8.2W	611lm	80*80*65mm	100-240 V~	65



ETX-0765-NEG
3 000K

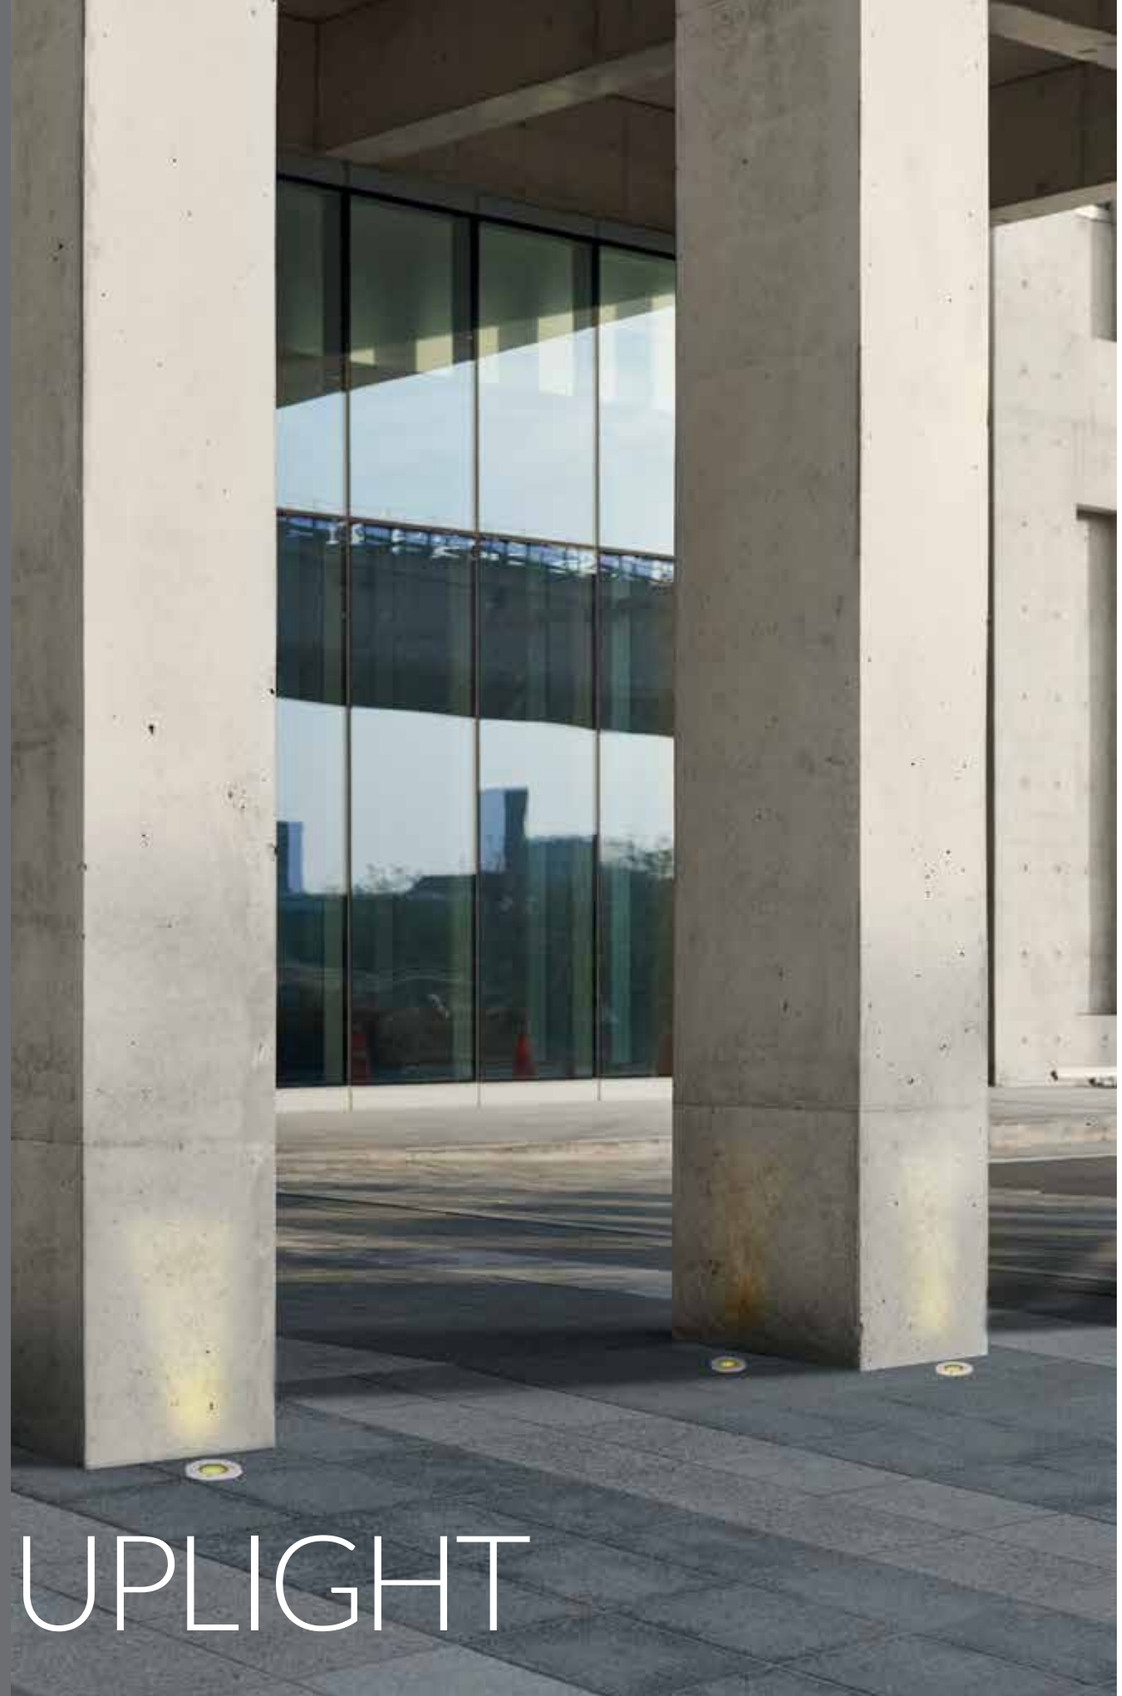

UPLIGHT




UPLIGHT RETROFIT ECO

Luminario para empotrar en piso.
Material acero.
Resistente a inmersión temporal.
Resistencia a alto impacto.



19268-ECO



LED READY · GU10 · IP67 · IK 06

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19268-ECO	Negro	Ø100*100*103mm	GU10 MR16	67



PORTHOLE ECO

Luminario para empotrar en piso.
Material tecnopolímero.
Resistente a inmersión temporal.
Resistencia a alto impacto.



19261-ECO



19262-ECO



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19261-ECO	Negro	Ø98*98*140mm	GU10 MR16	67

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19262-ECO	Negro	Ø170*195mm	E26 PAR38	67



TIDIAN

Luminario para empotrar en piso.
Material tecnopolímero.
Resistente a inmersión temporal.
Resistencia a alto impacto.



19261



19262



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19261	Negro	Ø98*109mm	GU10 MR16	67

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19262	Negro	Ø172*232mm	E26 PAR38	67



SPIRAL

Luminario para empotrar en piso.
Material acero inoxidable
y cristal templado.
Resistente a inmersión temporal.
Resistencia a alto impacto.



LED | 100-240V~ | IRC>80 | IP67 | IK 10


19202




19204



19294




19295



19296



19297



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros	IP
19202	Acero Inoxidable	3 000K	1W	70lm	Ø62*90mm	100-240 V~	Incluye housing y cable de 80 cm de uso rudo	67
19204	Acero Inoxidable	3 000K	3W	210lm	Ø100*108mm			
19294	Acero Inoxidable	3 000K	6W	357lm	Ø150*100mm			
19295	Acero Inoxidable	3 000K	9W	810lm	Ø171*133mm			
19296	Acero Inoxidable	3 000K	12W	1 080lm	Ø168*135mm			
19297	Acero Inoxidable	3 000K	15W	1 350lm	Ø210*135mm			

LED READY | GU10 | IP67 | IK 10



19268



Código	Color	Dimensiones	Tipo	Otros	IP
19268	Acero Inoxidable	Ø120*140mm	GU10 MR16	Incluye housing y cable de 80 cm de uso rudo	67




BUCKET

Luminario LED de cortesía para empotrar en piso.
Material plástico.
Cubierta de acero.
Resistente a chorro de agua.



LED | 100-240V~ | IP65 | IK 08

19210



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19210	Negro	3 000K	2W	210lm	50*90*50mm	100-240 V~	65



KICK

Luminario LED de cortesía para empotrar en piso.
Material acero inoxidable y cristal templado.
Resistente a inmersión temporal.
Resistencia a alto impacto.




2 LUCES

4 LUCES

LED | 110-240V~ | IP67 | IK 10 | HALO DE LUZ 19291 | HALO DE LUZ 19293

19291



19293



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros	IP
19291	Acero Inoxidable	3 000K	1W	150lm	Ø62*100mm	110-240 V~	Incluye housing y cable de 80cm	67
19293	Acero Inoxidable	3 000K	1W					



WALKER

Luminario LED de cortesía para empotrar en piso.
Material aluminio + plástico y cristal templado.
Incluye caja de housing.
Resistente a inmersión temporal.
Resistencia a impactos.



1 LUZ

LED | 100-240V~ | IP67 | IK 06

19247



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19247	Negro	3 000K	3W	60lm	Ø100*95mm	100-240 V~	67



UP


Luminario LED de cortesía para sobreponer en piso.
Material aluminio y policarbonato.
Apto para instalación en zona costera.
Resistente a agua a presión.
Resistencia a alto impacto.



4 LUCES

LED | IRC>80 | IP65 | APTO PARA ZONAS SALINAS | IK 10 | HALO DE LUZ

19245



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19245	Antracita	3 000K	7.4W	106lm	Ø150*50mm	100-240 V~	65




UPLIGHT

Luminario LED de acento para empotrar en piso.
Material acero inoxidable + aluminio + Cristal templado.
Incluye caja de empotrar.
Resistente a inmersión temporal.
Resistencia a alto impacto.
Ángulo de apertura 45°




LED | 100-240V~ | IP67 | IK 10

19265-3



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19265-3	Acero Inoxidable	2 700K	6W	200lm	230*90*105mm	100-240 V~	67

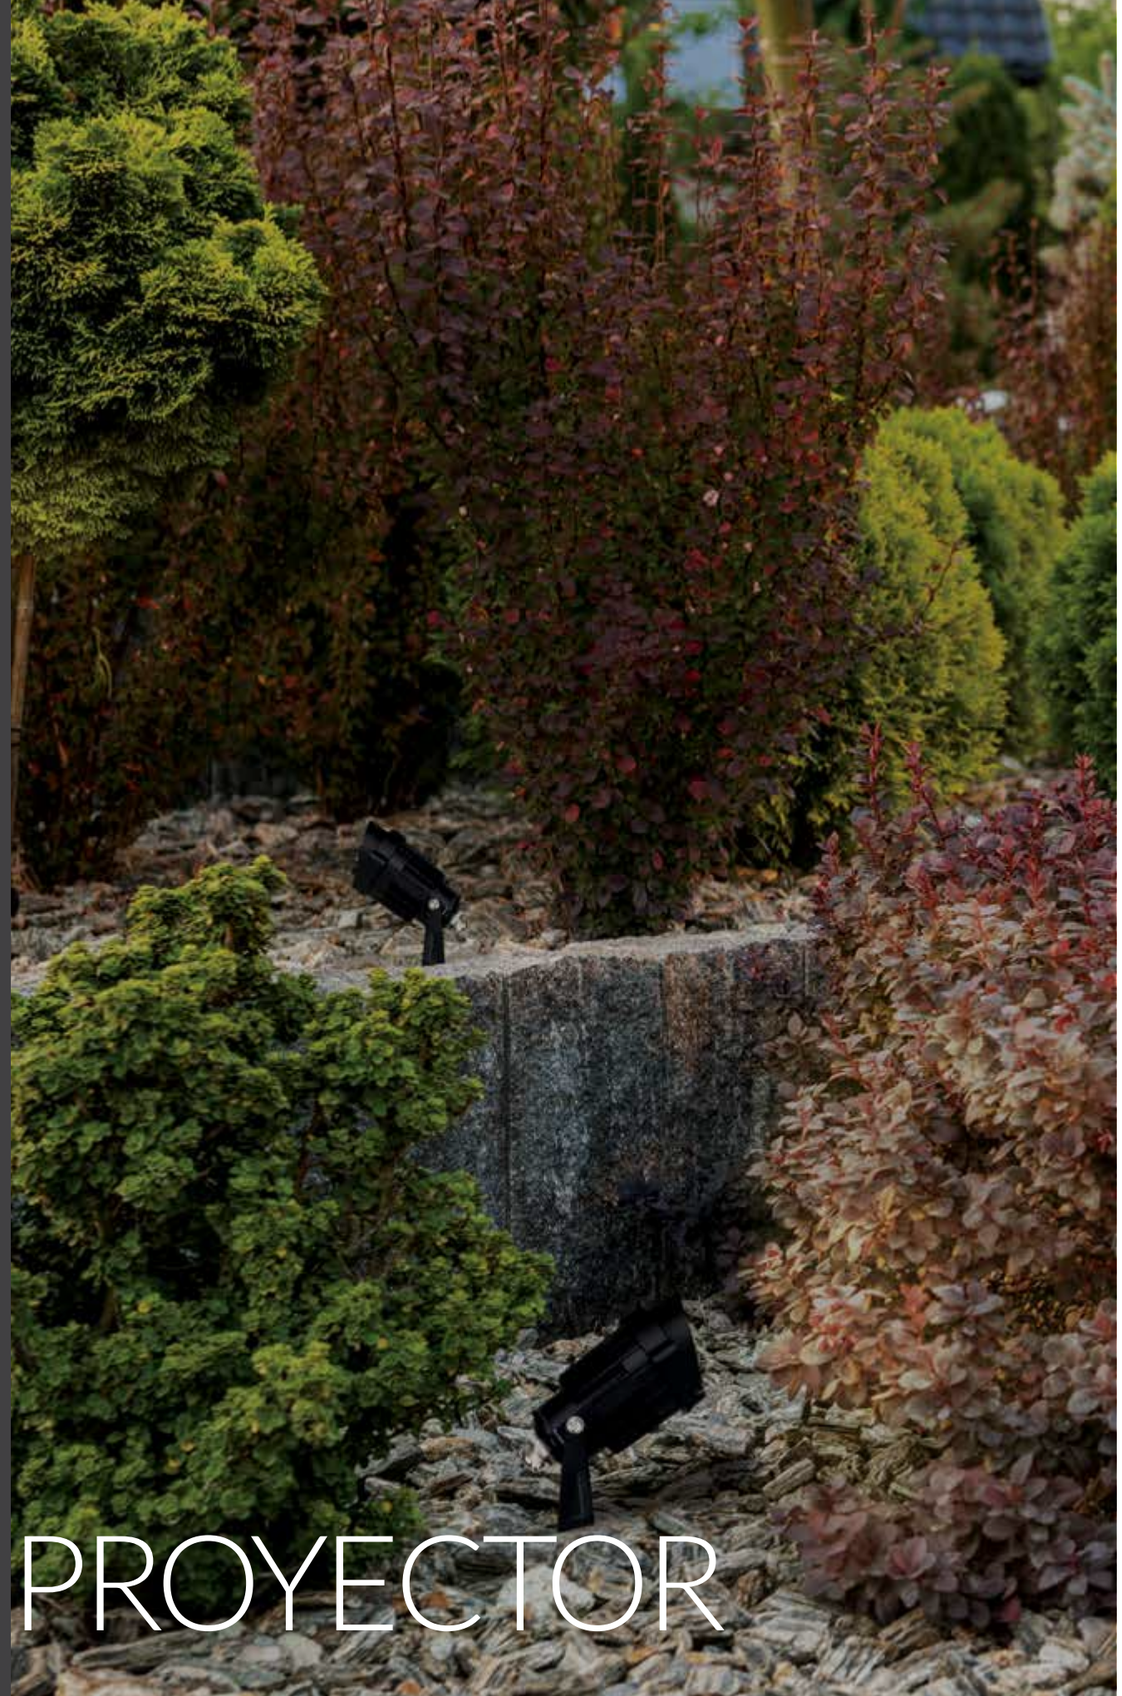




MINIMAL

Proyector LED de exterior para sobreponer.
Material acero inoxidable y cristal templado.
Dirigible.
Estaca incluida.
Resistente a chorro de agua.



ETX-0144

LED | 100-240V~ | IRC>80 | IP65 | 90°



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
ETX-0144-NEG	Negro	3 000K	5.7W	680lm	Ø61*89*117mm	100-240 V~	65



ETX-0144-NEG
3 000K




GYROS

Proyector LED de exterior para sobreponer.
Material acero inoxidable y cristal templado.
Dirigible
Acero inoxidable.




LED | 110-240V~ | IRC>80 | IP67 | 90°


19250
19250-RGB




19251



19252



19253
19253-RGB



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19250	Acero Inoxidable	3 000K	6W	337lm	Ø120*160mm	110-240 V~	67
19251	Acero Inoxidable	3 000K	9W	492lm	Ø145*170mm		
19252	Acero Inoxidable	3 000K	12W	715lm	Ø170*150mm		
19253	Acero Inoxidable	3 000K	18W	1037lm	Ø210*220mm		

LED | 127 V | RGBW | IP67 | 90°

Código	Color	Temperatura	Potencia	Dimensiones	Tensión	Otros	IP
19250-RGB	Acero Inoxidable	RGBW	6W	Ø120*150mm	127 V~	Secuencia de cambio de color pre programada	67
19253-RGB	Acero Inoxidable	RGBW	18W	Ø210*220mm			



POLARIS

Proyector LED de exterior para sobreponer.
Material aluminio y cristal templado.
Dirigible.
Estaca incluida
Resistente a chorro de agua.




LED | 100-240V~ | IRC>80 | IP65 | 90° | EP 0.9

19285-2-WW


19283-2




19284-2



19285-2



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19283-2-WW	Arena Negra	3 000K	10W	885lm	Ø150*230mm	100-240 V~	65
19284-2-WW	Arena Negra	3 000K	20W	1 535lm	Ø120*165mm		
19285-2-WW	Arena Negra	3 000K	30W	2 145lm	Ø95*136mm		



19284-2-WW
3 000K



19285-2-WW
3 000K




LINEAR

Luminario LED lineal de exterior para sobreponer.
Material aluminio y cristal.
Dirigible
Resistente a chorro de agua.



LED | 100-240V~ | IRC>80 | IP65 | 90°

ETX-0160



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
ETX-0160-ANT	Antracita	3 000K	24.3W	1 610lm	600*48*80mm	100-240 V~	65



ETX-0160-ANT
3 000K




PERISCOPE

Proyector de exterior para sobreponer con portalámparas.
Dirigible.
Estaca incluida
Material plástico y cristal modelos 19500
19505-2 aluminio y cristal.
Resistente a chorro de agua.



LED READY | GX5.3 | IP65 | 90°

19500-9 19500-2 19505-2



ABS

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19500-9 19500-2	Verde Negro	Ø97*100mm	GX5.3 MR16	65

ALUMINIO

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19505-2	Negro	Ø97*100mm	GX5.3 MR16	65



SUBMARINE

Proyector sumergible para sobreponer con portalámparas.
Dirigible.
Material acero inoxidable y cristal.
Sumergiblle 1 m



LED READY · GX5.3 · IP68 · SUMERGIBLE · 90°

19201-1



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19201-1	Níquel Satinado	Ø82*84mm	GX5.3 MR16	68




BRUNA

Proyector de exterior para sobreponer con portalámparas.
Material policarbonato y ABS.
Dirigible.
Estaca incluida.
Resistente a intemperie.
Resistencia a impactos.



LED READY · GU10 · IP54 · IK 07

19501-2



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19501-2	Negro	280*70 *110mm	GU10 MR16	54




TIDIAN

Proyector de exterior para sobreponer con portalámparas.
Dirigible.
Estaca incluida
Material Policarbonato y ABS
Apto para instalación en zona costera.
Resistente a chorro de agua.
Resistencia a impactos.



LED READY · GU10 · IP65 · 90° · APTO PARA ZONAS SALINAS · IK 07

ETX-0214-NEG



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETX-0214-NEG	Negro	141*121*200mm	GU10 MR16	65




JUMBO

Proyector de exterior para sobreponer con portalámparas.
Material policarbonato y ABS.
Dirigible.
Estaca incluida.
Apto para instalación en zona costera.
Resistente a chorro de agua.
Resistencia a impactos.



LED READY · GU10 · IP65 · 90° · APTO PARA ZONAS SALINAS · IK 10

ETX-0135-NEG



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETX-0135-NEG	Negro	130*Ø60mm	GU10 MR16	65




HIT

Proyector de exterior para sobreponer con portalámparas.
Material alumnio y cristal.
Dirigible.
Estaca incluida.
Resistente a chorro de agua.



LED READY · GU10 · IP65 · 90°

ETX-0360



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETX-0360-NEG	Negro	130*Ø60*100mm	GU10 MR16	65




OUSIA

Proyector de exterior para sobreponer con portalámparas.
Dirigible.
Estaca incluida.
Material aluminio y cristal.
Incluye 30 cm de cable



LED READY · GU10 · IP65 · 360° - 270°

ETX-0634



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETX-0634-NEG	Negro	Ø60*240*100mm	GU10 MR16	65



BALIZA



FILM


Baliza LED.
Material aluminio.
Resistente a la intemperie.




19229

LED | 100-240V~ | IP54

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19229	Negro	3 000K	6W	200lm	Ø108*550mm	100-240 V~	54



19229
3 000K

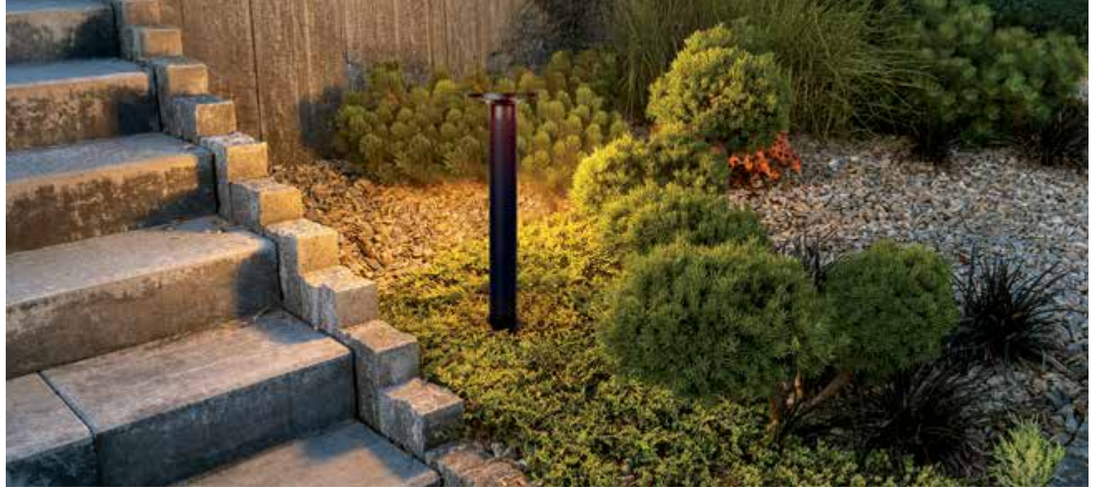


YIKA

Baliza LED.
Material aluminio.
Apto para instalación en zona costera.
Resistencia a impactos.



ETX-0487-NEG



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
ETX-0487-NEG	Negro	3 000K	6.3W	677lm	Ø164*520mm	100-240 V~	44



ETX-0487-NEG
3 000K



Familia YIKA / sobreponer en muro
ETX-0486-NEG




FOREST

Luminario LED para jardín.
Material aluminio fundido y policarbonato.
Estaca inlcuida.
Resistente a chorro de agua.



19273



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19273	Antracita	3 000K	10W	1 200lm	Ø150*600mm	110-240 V~	65




STAND

Baliza LED.
Material aluminio y policarbonato.
Resistente a la intemperie.



LED | 100-240V~ | IP54 | FP 0.8

19275-2



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19275-2	Negro	3 000K	9W	400lm	90*90* 650mm	100-240 V~	54



19275-2
3000K




GARDEN

Luminario de acento para jardín con portalámparas.
Material aluminio fundido y policarbonato.
Resistente a chorro de agua.



LED READY | IP65

19274



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19274	Antracita	150*150*600mm	GU10 MR16	65




DUVET

Baliza con portalámparas.
Material acero.
Resistente a la intemperie.
Lámpara no icnluida.



LED READY · E26 · IP44 · IK 09

19371-2



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19371-2	Negro	110*110*450mm	E26	44




MANDELA

Baliza con portalámparas.
Material aluminio y policarbonato.
Resistente a la intemperie.
Medida máx. de la bombilla: Ø150/75 mm



LED READY · E26 · IP44

ETX-0086 ETX-0087



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETX-0086-ANT ETX-0087-ANT	Antracita Antracita	500*128mm 800*128mm	E26	44




PILAR

Baliza LED.
Material aluminio y policarbonato.
Resistente a la intemperie.



19276-2



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19276-2	Negro	3 000K	10W	550lm	150*65* 650mm	100-240 V~	54




STAPLE


Baliza LED.
Material aluminio y cristal.
Resistente a la intemperie.



19277-2



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19277-2	Negro	3 000K	12W	280lm	85*85* 650mm	100-240 V~	54



19277-2
3 000K





JUNCO


Baliza LED.
Material aluminio y policarbonato.
Base y estaca incluida (opcional)
Resistente a chorro de agua.







LED 110-240V~ IP65

19270 19271 19272



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19270	Antracita	3 000K	12W	440lm	25*25*800mm	110-240 V~	65
19271	Antracita	3 000K	18W	650lm	25*25*1 200mm		
19272	Antracita	3 000K	24W	880lm	25*25*1 600mm		

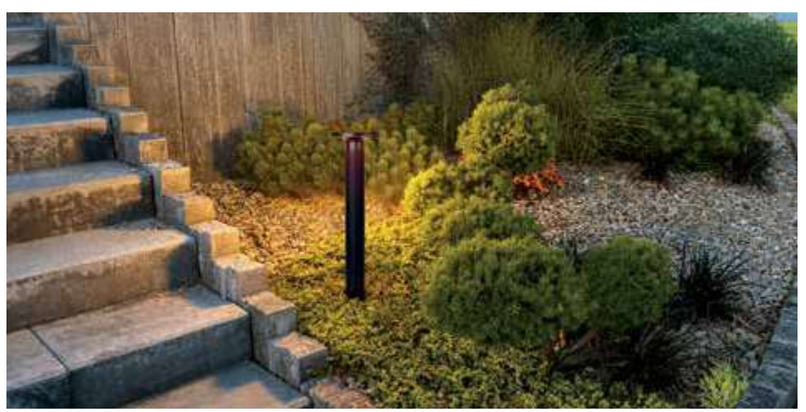

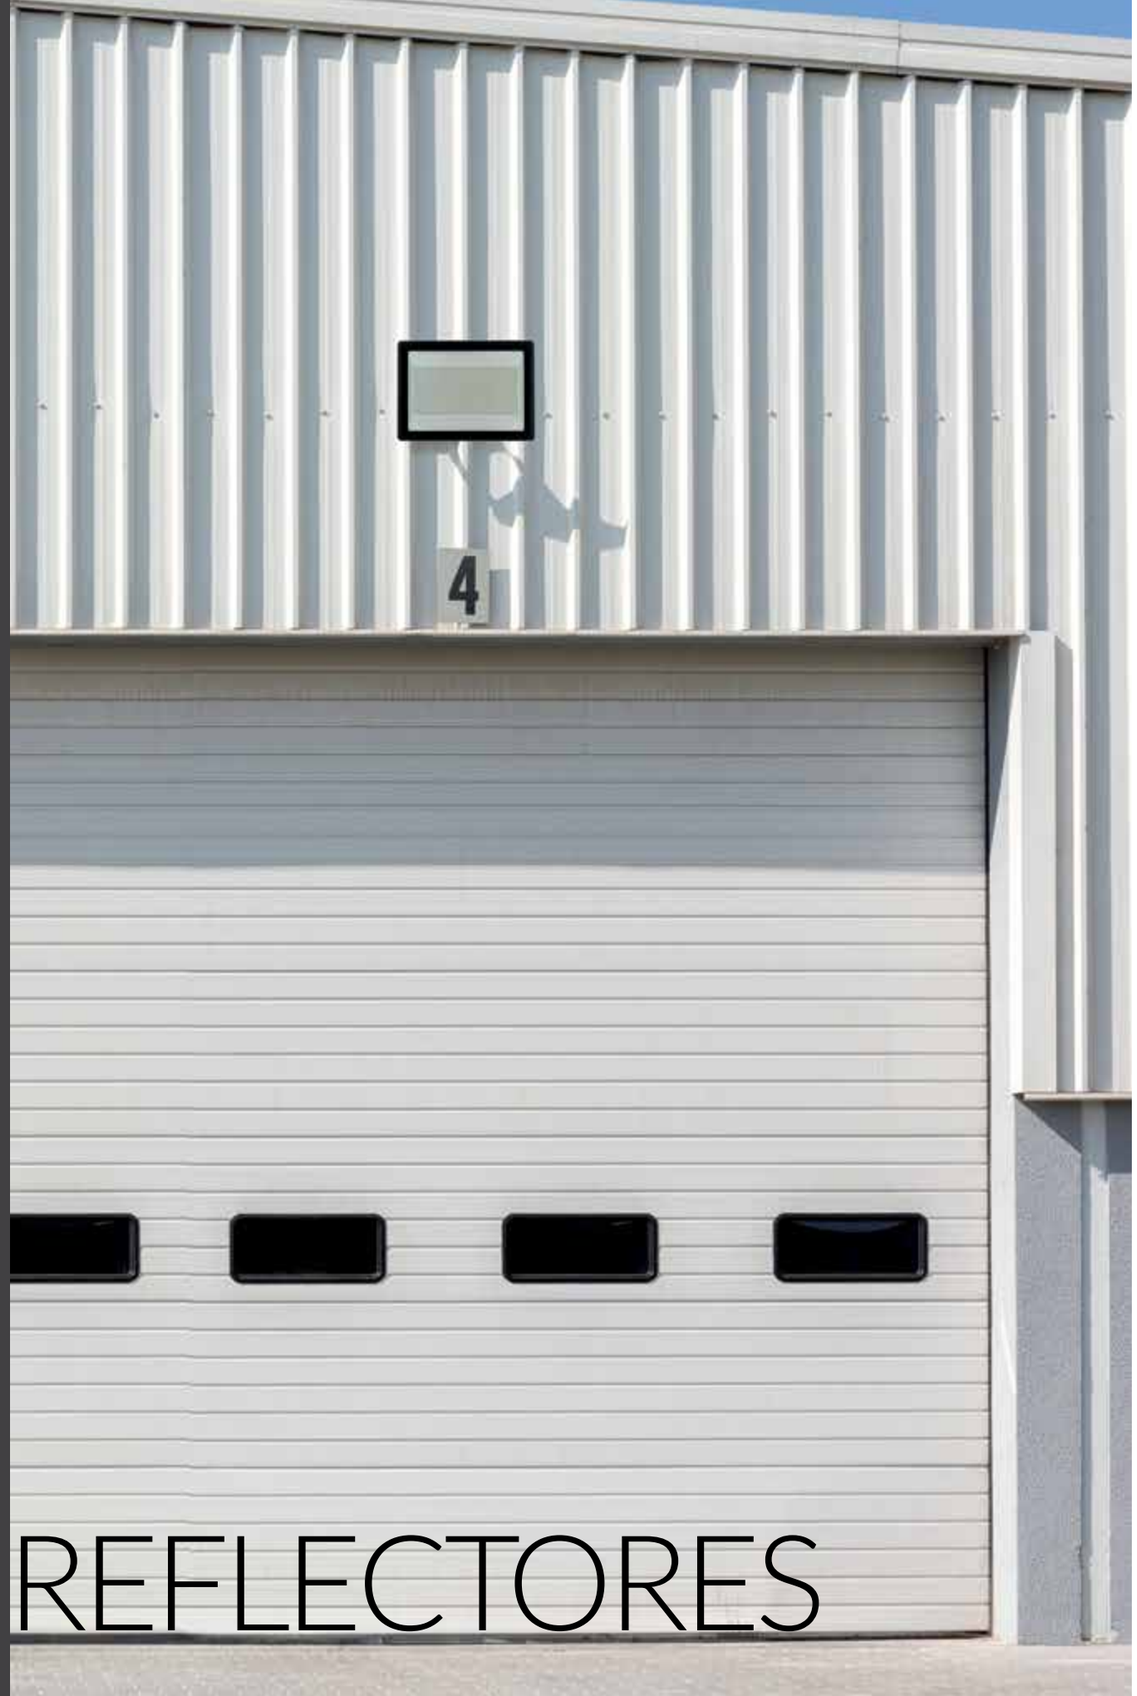

REFLECTORES




FLOOD

Luminario reflector LED.
Material aluminio y cristal.



LED | 100-277V~ | IRC>80 | IP65

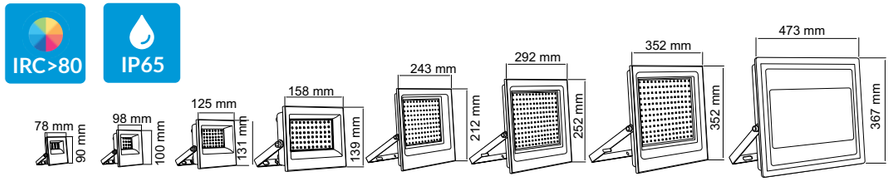

A-381 A-382 A-383 A-385 A-386 A-387 A-388 A-389

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
A-381-2-WW	Negro	3 000K	10W	850lm	78*90*25mm		
A-381-2-CW	Negro	6 500K	10W	850lm	78*90*25mm		
A-382-2-WW	Negro	3 000K	20W	1 700lm	98*100* 25mm		
A-382-2-CW	Negro	6 500K	20W	1 700lm	98*100* 25mm		
A-383-2-WW	Negro	3 000K	30W	2 500lm	131*125*26mm		
A-383-2-CW	Negro	6 500K	30W	2 500lm	131*125*26mm	100-277 V~	65
A-385-2-WW	Negro	3 000K	50W	4 250lm	158*139*28mm		
A-385-2-CW	Negro	6 500K	50W	4 250lm	158*139*28mm		
A-386-2-CW	Negro	6 500K	100W	8 500lm	243*212*27mm		
A-387-2-CW	Negro	6 500K	150W	12 750lm	292*252*28mm		
A-388-2-CW	Negro	6 500K	200W	17 000lm	352*352*34mm		
A-389-2-CW	Negro	6 500K	300W	28 500lm	473*367*80mm		



A-381-2-WW
3 000K



A-389-2-CW
6 500K





PANEL LED ECO

Panel LED para empotrar o suspender.
Material aluminio y PMMA.






LED | 100-240V~ | IRC>80 | FP 0.9



19460-KIT


Accesorios de suspensión para panel LED 1m de acero

19461




509mm

19466



1170*270mm

19465



1170*578mm

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19461-0-NW-ECO	Blanco	4 000K	40W	3 600lm	603*603*8mm	100-240 V~	20
19461-1-NW-ECO	Níquel	4 000K			603*603*8mm		
19461-0-CW-ECO	Blanco	6 500K	40W	3 600lm	603*603*8mm		
19461-1-CW-ECO	Níquel	6 500K			603*603*8mm		
19466-0-NW-ECO	Blanco	4 000K	45W	4 000lm	295*1 195*8mm		
19466-1-NW-ECO	Níquel	4 000K			295*1 195*8mm		
19466-0-CW-ECO	Blanco	6 500K	45W	4 000lm	295*1 195*8mm		
19466-1-CW-ECO	Níquel	6 500K			295*1 195*8mm		
19465-1-NW-ECO	Níquel	4 000K	60W	5 400lm	595*1 195*12mm		
19465-1-CW-ECO	Níquel	6 500K		5 400lm	595*1 195*12mm		



19366-0-NW-ECO
4 000K



PANEL LED CCT


Panel LED para empotrar o suspender.
Material aluminio y PMMA.
Luz perimetral.
Incluye sirgas.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.






LED | 100-277V~ | CCT SWITCH | IRC>90 | FP 0.9


19461



19466



19465



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19461-0-CCT	Blanco	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○	36W	3 060lm 3 280lm 3 140lm	610*610*9mm	100-277 V~	20
19466-0-CCT	Blanco	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○	36W	3 710lm 4 160lm 3 960lm	305*1205*9mm		
19465-0-CCT	Blanco	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○	50W	4 500lm 5 200lm 4 750lm	1 215*650*12mm		



19461-0-CCT
4 000K



19466-0-CCT
4 000K



19465-0-CCT
6 500K



CENIT LED CCT

Panel LED para plafón reticular.
Material aluminio y plástico.
Luz cenital.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.

19462-0-CCT



Arreglo de LED cenital



LED con óptica integrada para optimizar la eficiencia luminosa y uniformidad




19464-0




Detalle interior

LED | 100-277V~ | CCT SWITCH | IRC>90 | FP 0.9 | HIGH LUMEN

19462



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19462-0-CCT	Blanco	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○	36W	3 335lm 3 728lm 3 489lm	603*603mm	100-277 V~	20



19462-0-CCT




BACKLIT LED ECO

Panel LED.
Material aluminio y poliestireno.
Luz cenital.





19467-0





Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19467-0-NW-ECO	Blanco	4 000K ○	40W	4 000lm	603*603*30mm	100-240 V~	20
19467-0-CW-ECO	Blanco	6 500K ○					




BACKLIT LED CCT


Panel LED de sobreponer y empotrar
para plafón reticular.
Material aluminio y plástico.
Luz cenital.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.




19467-0



19468-0



19469-0



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19467-0-CCT	Blanco	3 000K ○ 4 000K ○ 6 500K ○	36W	3 200lm 3 400lm 3 250lm	605*605*30mm	100 - 277V~	20
19468-0-CCT	Blanco	3 000K ○ 4 000K ○ 6 500K ○	72W	6 480lm 6 840lm 6 700lm	1 215*605*30mm		
19469-0-CCT	Blanco	3 000K ○ 4 000K ○ 6 500K ○	36W	3 200lm 3 400lm 3 250lm	1 215*305*30mm		



19467-0-CCT
4 000K




LINEAL




BASE LIGHT CCT

Luminario LED lineal para sobreponer en techo.
Interconectable..
Material Acero y policarbonato.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.

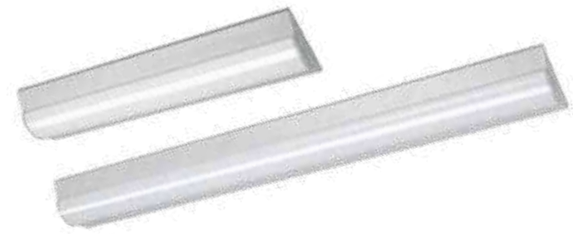


LED | 100-277V~ | CCT SWITCH | IRC>80 | INTERCONECTABLE


6918



6936



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo			Dimensiones	Tensión	IP
6918-0-CCT	Blanco	3 000K ◉ 4 000K ○ 6 500K ○	15W	1 880lm	2 080lm	1 980lm	632*59*150mm	100-277 V~	20
6936-0-CCT	Blanco	3 000K ◉ 4 000K ○ 6 500K ○	36W	4 400lm	4 900lm	4 600lm	1250*59*150mm		



6918-0-CCT




SHOPLIGHT CCT


Luminario LED lineal para sobreponer o suspender.
Material aluminio.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.



19550



19580



LED | 100-277V~ | CCT SWITCH | IRC>80 | FP 0.9 | HIGH LUMEN

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19550-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	36W	3 675lm 3 846lm 3 824lm	1 168*75*57mm	100-277 V~	20
19580-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	42W	4 794lm 5 168lm 4 878lm	1 219*144*83mm		




SHOPLIGHT RETROFIT (neo)

Luminario lineal suspendido.
Material aluminio.
Lámparas no inlcuidas.
Diseño para tubos de LED T8 doble terminal.



19570 (neo)



LED READY | G13 | 2X T8 | DOBLE TERMINAL

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19570 (neo)	Blanco	1 220*124*60mm	2 x T8 G13	20




PUFF CCT

Luminario LED lineal para sobreponer en techo.
Material plástico.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.





19246



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19246-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	50W	4 466lm 5 522lm 5 370lm	1170*260*80mm	100-277 V~	20




WRAP CCT

Luminario LED para sobreponer en techo.
Material aluminio.
Luz LED integrada.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.





19498



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19498-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	40W	4 761lm 5 043lm 4 523lm	1238*128*54mm	100-277 V~	20




WRAP RETROFIT (neo)

Luminario para sobreponer en techo.
Material aluminio.
Diseño para tubos de LED T8 doble terminal.



LED READY · G13 · 2X T8 · DOBLE TERMINAL

19499



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19499 (neo)	Blanco	1220*228*75mm	2 x T8 G13	20




STRAIGHT ECO

Luminario LED para sobreponer y suspender en techo.
Material poliestireno y aluminio.
Luz LED integrada.
Incluye sirgas y cable.



LED · 100-265V~ · IRC>80 · HIGH LUMEN · IP40

19613



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19613-0-NW-ECO	Blanco	4 000K	36W	3 960lm	1 180*55mm	100-265 V~	40
19613-2-NW-ECO	Negro	4 000K					




STRAIGHT CCT

Luminario LED para sobreponer y suspender en techo.
Material poliestireno y aluminio.
Luz LED integrada.
Incluye sirgas y cable.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.



LED · 100-265V~ · CCT SWITCH · IRC>80 · FP 0.9 · HIGH LUMEN · IP40

19613



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19613-0-CCT	Blanco	3 000K ● 4 200K ○ 6 500K ○	36W	3 960lm	1 180*55mm	100-265 V~	40
19613-2-CCT	Negro	3 000K ● 4 200K ○ 6 500K ○					



19613-2-CCT
6 500K




COSMIC

Luminario lineal
Material aluminio y policarbonato.
Incluye cable de alimentación máximo 3m, arnés de interconexión.
Equipados con módulo LED.




LED · 127-277V~ · IRC>80 · FP 0.9 · DIM

19610



19611 19612




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Montaje	IP
19610-0	Blanco	4 000K ○	36.4W	4400lm	1130*66*42mm	127-277V~	Empotrar	20
19611-0	Blanco	4 000K ○			1130*85*50mm		Sobreponer	
19611-2	Negro	4 000K ○					Sobreponer	
19612-0	Blanco	4 000K ○			1130*85*50mm		Suspender	
19612-2	Negro	4 000K ○					Suspender	




LINEAL SLIM ECO

Luminario LED lineal para sobreponer en techo.
Material plástico.
Interconectable hasta 10 luminarios.
Incluye accesorios de fijación.

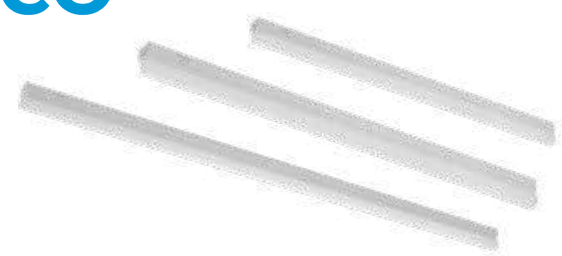


LED 100-240V~ IRC>80 FP 0.9


5610-0



5615-0



5620-0



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
5610-0-NW-ECO	Blanco	4 000K ◯	10W	900lm	592*23.5*33.5mm	100-240V~	20
5610-0-CW-ECO	Blanco	6 500K ◯	10W				
5615-0-NW-ECO	Blanco	4 000K ◯	15W	1 400lm	880*23.5*33.5mm		
5615-0-CW-ECO	Blanco	6 500K ◯	15W				
5620-0-NW-ECO	Blanco	4 000K ◯	20W	1 800lm	1 192*23.5*33.5mm		
5620-0-CW-ECO	Blanco	6 500K ◯	20W				



5610-0-NW
4 000K



5620-0-NW
4 000K




LINEAL SLIM CCT

Luminario LED lineal para sobreponer en techo.
Material plástico.
Interconectable hasta 10 luminarios.
Incluye accesorios de fijación.
Incluye Interruptor encendido / apagado e interruptor
cambio de temperatura de color.




LED 120-277V~ CCT SWITCH IRC>80


5610-0-CCT




5615-0-CCT



5620-0-CCT



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
5610-0-CCT	Blanco	3 000K ◯ 4 000K ◯ 6 500K ◯	10W	1 000lm 1 100lm 1 050lm	570*23*36mm	100-277V~	20
5615-0-CCT	Blanco	3 000K ◯ 4 000K ◯ 6 500K ◯	15W	1 500lm 1 650lm 1 575lm	870*23*36mm		
5620-0-CCT	Blanco	3 000K ◯ 4 000K ◯ 6 500K ◯	20W	2 000lm 2 200lm 2 100lm	1 170*23*36mm		



5610-0-CCT
4 000K



5620-0-CCT
6 500K

Accesorios de interconexión
5615-L-020-CCT Conector L-R 20cm
5615-L-050-CCT Conector L-L 50cm




SIGHT ECO

Luminario LED lineal para sobreponer en techo.
Material Aluminio + Plástico.
Interconectable hasta 10 luminarios.
Incluye accesorios de fijación.




LED IRC>80 FP 0.9

5718-0



5736-0



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
5718-0-NW-ECO	Blanco	4 000K	18W	1 800lm	600*73*26mm	100 - 240V~	20
5718-0-CW-ECO	Blanco	6 500K					
5736-0-NW-ECO	Blanco	4 000K	36W	3 400lm	1 152* 73*26mm		
5736-0-CW-ECO	Blanco	6 500K					









INDUSTRIAL



PARKING LED PRO


Luminario LED lineal estanco para sobreponer.
Atenuable.
Cuerpo de policarbonato .
Reflector de acero.
Resistente a chorro de agua.
Resistencia a impactos.
Pantalla traslúcida.



LED · 100-277V~ · IRC>80 · FP 0.9 · IP65 · IK 08

DIM · SENSOR DE MICROONDAS · TEMPORIZADOR · FOTOCELDA

19564-PRO



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19564-PRO	Gris	4 000K	36W	3600lm	1200*110*75mm	100-277 V~	65



19564-PRO
4 000K




PARKING LED

Luminario LED lineal estanco para sobreponer.
Cuerpo policarbonato.
Reflector de acero.
Resistente a chorro de agua.
Resistencia a impactos.
Pantalla opalina.




LED · 100-277V~ · IRC>80 · FP 0.9 · IP65 · IK 08


19563



19565



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19563	Gris	4 000K	18W	1 600lm	600*85*70mm	100-277 V~	65
19565	Gris	4 000K	36W	3 600lm	1 200*85*70mm		



19565
4 000K




PARKING RETROFIT

Luminario LED lineal estanco para sobreponer.
Material policarbonato.
Resistente a chorro de agua
Resistencia a impactos
Tubos T8 LED de doble terminal incluidos.




LED INCLUIDO · G13 · 2X T8 · IP65 · IK 08 · 36W incluye lámpara

19564 (neo)



19564 (neo)-CW



Código	Color	Temperatura	Potencia	Dimensiones	Tipo	IP
19564(neo)	Blanco	4 000K	2x18W	1 265*130*88mm	2 x T8	65
19564 (neo)-CW	Blanco	6 500K		1 260*100*76mm	G13	




PARKING RETROFIT ECO

Luminario LED lineal estanco para sobreponer.
Material policarbonato.
Resistente a chorro de agua.
Resistencia a impactos.
Diseño para tubos de LED T8 doble terminal.
Clips de acero inoxidable.
Reflector de acero.
Lámparas no incluidas.



LED READY | G13 | 2X T8 | IP65 | IK 08 | DOBLE TERMINAL

19564



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19564-ECO	Gris	1 260*100*76mm	2 x T8 G13	65




UFO

Luminario LED para suspender.
Material aluminio y policarbonato.
Driver integrado
Resistente a chorro de agua.
Interruptor de selección de potencia.




LED | 100-277V~ | FP 0.9 | IP65 | IK 08 | 6W-10W-15W


A-31100



A-31150



A-31200



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
A-31100	Negro	6 500K ◯	60W / 80W / 100W	9 000lm / 12 000lm / 15 000lm	ø260*100mm	100 - 277 V~	65
A-31100-5	Negro	5 000K ◯	60W / 80W / 100W	9 900lm / 13 200lm / 15 700lm			
A-31150	Negro	6 500K ◯	90W / 120W / 150W	13 500lm / 18 000lm / 22 500lm	ø310*100mm		
A-31150-5	Negro	5 000K ◯	90W / 120W / 150W	15 300lm / 19 900 / 23 400lm			
A-31200	Negro	6 500K ◯	120W / 160W / 200W	18 000lm / 24 000lm / 30 000lm	ø340*100mm		
A-31200-5	Negro	5 000K ◯	120W / 160W / 200W	20 300lm / 26 800lm / 31 600lm			



A-31100-5
5 000K



A-31150
6 500K



A-31200
6 500K



URBANO




PATIO SENSOR

Luminario para exterior suburbano,
Material ABS + policarbonato
Fotocelda Integrada como sistema de control.



LED · IRC>80 · IP65 · FP 0.9 · HIGH LUMEN · 90° · FOTOCELDA

19310



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19310-0	Blanco	6 500K	30W	3 660lm	345*210*115mm	90-260 V~	65



19310-0
6 500K




CITIZEN


Luminario para exterior suburbano,
Material Aluminio




19590-2-5
19717-2-5

19742-2-5






Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19590-2-5	Negro	5 000K ◯	25W	4 300lm	397*164*88mm	100-277 V~	65
19717-2-5		5 000K ◯	40W	6 800lm	397*164*88mm		
19742-2-5		5 000K ◯	55W	10 900lm	502*188*81mm		



19590-2-5
5 000K



19717-2-5
5 000K



19742-2-5
5 000K

Brazo de montaje
19700-2





EMERGENCIA




EMERGENCY

Luminario LED de emergencia dirigible para sobreponer.
Pila Ni Cd 3.6V de larga vida
Dirigible
Material termoplástico.



LED | 120-277V~ | 90°

5116-0



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros	IP
5116-0	Blanco	5 000K◯	2W (1W por cabezal)	72lm	241*57*118mm	120-277 V~	90min de encendido	20




EMERGENCY ECO

Luminario de emergencia.
Material ABS.
Dirigible.
Indicador de LED para carga y descarga.



LED 110-265V~

5102-1-ECO



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros	IP
5102-1-ECO	Blanco	10 000K	3.7W	200lm	210*98*55mm	110 -265 V~	Luminario de emergencia con protección de sobretensiones, 10 horas de carga, 2 horas de independencia al 50%	20




EXIT

Luminario LED de señalización para sobreponer.
Material termoplástico.
Recargable.




LED 120-277V~

5100-0



5120-0



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Datos Técnicos	Otros	IP
5100-0	Blanco	5 000K	3.8W	72lm	324*110*191mm	120-277V~	3.8 W 0.020-0.034 A Pila Ni Cd 4.8 Vcc	cabezal dirigible	20
5120-0	Blanco		2W (1W por cada cabezal)		516*110*219mm		3.7-3-8 W 0.020-0.040 A Pila Ni Cd 3.6 Vcc		




PANIC DESK

Luminario LED de emergencia portátil.
Material ABS.



LED MINI USB

5124-AZ (NEO)



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros	IP
5124-AZ (neo)	Azul	10 000K- 12 000K	12W	200lm	52*62*145mm	Toma mini USB	Autonomía: 5h (baja intensidad) 2h (alta intensidad) Batería incluida: 1x4Vcc 1 200mA Cable de carga incluido micro USB.	20



PANIC JUNIOR

Luminario LED de emergencia portátil.
Recargable






LED

5110-1 (NEO)



5130-1 (NEO)



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros	IP
5110-1(neo)	Blanco	10 000K - 12 000K	1W (10 LEDS)	100lm	42*34*140mm	127 V~	Material plástico Autonomía: 10h (baja intensidad) 5h (alta intensidad) Batería: 1x4Vcc 800mA Clavija retractil integrada.	20
5130-1(neo)	Aluminio	10 000K - 12 000K	3W (30 LEDS)	150lm	54*45*211mm		Material aluminio Autonomía: 6h (baja intensidad) 4h (alta intensidad) Batería: 1x3.7Vcc 1200mA Cargador incluido	



PANIC

Luminario de emergencia.
Recargable.
Material ABS.











LED


5130-0 (NEO)



5160-0 (NEO)



5190-0 (NEO)



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros	IP
5130-0 (neo)	Blanco	6 000K - 7 000K	3.2W (32 LEDS)	210lm total 110lm parcial	338*50*45mm		4 horas al 30% 2 horas al 100%	
5160-0 (neo)	Blanco	6 000K - 7 000K	6W (60 LEDS)	345lm total 130lm parcial	500*60*45mm	127 V~	7.5 horas al 30% 2.5 horas al 100%	20
5190-0 (neo)	Blanco	6 000K - 7 000K	9W (90 LEDS)	450lm total 127lm parcial	500*54*30mm		6 horas al 30% 3 horas al 100%	



GUIRNALDA




ESSENCE

Serie de luces LED.
Material policarbinato.
Incluye 2 lámparas de remplazo.
Resistente a intemperie.



LED INCLUIDO | E26 | IP65 | 24W | incluye 24+2 lámpara

19906



Código	Color	Temperatura	Potencia	Dimensiones	Tipo	IP
19906-2	Negro	2 800K	24x1W	14670*200*45mm	24xE26	65


LED STRIP



DIRECT SNAKE

Tira luminosa flexible.
120 LED/ metro.
Resistente a la intemperie.





LED | 127 V | IP65 | IRC>80 | FP 0.9





34200-CNV-10 — 10 pack de conectores plug ac/dc para direct snake 127 V~



34200-CLP-10 — 10 pack grapa de montaje para direct snake



34200-CON-10 — 10 pack de conectores pin para direct snake



34200-END-10 — 10 pack tapa final para water snake

Código	Metros	LED	LED/m	Temperatura	Potencia	Flujo	Tensión	Incluye	IP
65-2835-120-250CW127 65-2835-120-250WW127	25m	2835	120 leds/m	6 500K 3 000K	250W /10w/m	800lm	127V~ 60Hz	4 cables de alimentación 5 conectores de interconexión 10 tapas terminales, 10 clips para montaje 20 Tornillos	65
65-2835-120-500CW127 65-2835-120-500WW127	50m	2835	120 leds/m	6 500K 3 000K	500W 10w/m	800lm		8 cables de alimentación 10 conectores de interconexión 20 Tapas terminales 20 clips para montaje 40 Tornillos	




WATER SNAKE

Tira luminosa flexible.
Driver incluido.
Resistente a humedad.



LED 24 V IP44





34210-CLP-10 | 10 pack grapa de montaje para water snake



34210-CON-10 | 10 pack conector pin para water snake



34210-END-10 | 10 pack tapa final para water snake



34210-CR | Control remoto RGB

Código	Metros	LED	LED/m	Temperatura	Potencia	Flujo	Tensión	Incluye	IP
44-2835-120-45WW24	5	2835	120leds/m	3 000K	45W 9W/m	800lm	Entrada 100-240 V~ Salida 24 V ⎓	Adaptador ca /cc 100-240 V~ 3 A con plug de conexión Cable de 1m 4 tapas terminales 10 clips para montaje 20 tornillos	44

LED RGBW 24 V IP44

Código	Metros	LED	LED/m	Temperatura	Potencia	Flujo	Tensión	Incluye	PI
44-5050-60-40RGB24	5	5050	60leds/m	RGB	40W 8W/m	-	Entrada 100-240 V~ Salida 24 V ⎓	Control remoto RGB 44 teclas Adaptador de ca/cc 100-240 V~ 3 A con plug de conexión Cable de 1m 10 tapas terminales 10 clips de montaje 20 tornillos	44



ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN



DRIVER INSERTABLE

Controlador de LED insertables.
Material plástico.
Compatible con familia praktik y snap.



LED | CCT SWITCH | DIM | FP 0.9 | SENSOR DE MICROONDAS | SMART

19032-CCT
19032-CCT-DIM
19032-CCT-MW

19032-DIM
19032-CCT-DIM

19032-DIM
19032-CCT-DIM

19032-MW
19032-CCT-MW

ES-19032

Código	Función	Tensión / Entrada	Potencia	mA	Tensión / Salida	Compatibilidad	IP
ES-19032	Smart	100-265V~	12W máx.	150mA	12Vcc	19432-0-CCT, 19164-0-CCT 19432-2-CCT 19165-0-CCT	20
19032-CCT	CCT	100-265V~					
19032-CCT-DIM	CCT atenuable	127V~					
19032-CCT-MW	CCT con sensor	100-265V~					
19032	ON / OFF	100-265V~				19432-0-WW-ECO 19432-2-WW-ECO, 19432-0-CW-ECO y 19432-2-CW-ECO	
19032-DIM	Atenuable	127V~					
19032-MW	Con sensor	100-265V~					



Compatible con familia Praktik ECO



Compatible con familia Praktik CCT



Compatible con familia Snap 6W y 12W



DRIVER EXTERNO

Fuente de alimentación (FLAT y DRUM)
de sobreponer para lámpara LED
Material Plástico



Código	Tensión	mA	Compatibilidad	
DRFD-6W	**Tensión de entrada** 100-240V~ **Tensión de salida** 12Vcc	600mA	**FLAT ECO** 39102-X-XX-ECO **DRUM ECO** 39112-X-XX-ECO	**FLAT SQUARE ECO** 39152-X-XX-ECO **DRUM SQUARE ECO** 39162-X-XX-ECO

Código	Tensión	mA	Compatibilidad	
DRFD-12W	**Tensión de entrada** 100-240V~ **Tensión de salida** 12Vcc	600mA	**FLAT ECO** 39103-X-XX-ECO 39109-X-XX-ECO **DRUM ECO** 39113-X-XX-ECO	**FLAT SQUARE ECO** 39153-X-XX-ECO **DRUM SQUARE ECO** 39163-X-XX-ECO

Código	Tensión	mA	Compatibilidad	
DRFD-18W	**Tensión de entrada** 100-240V~ **Tensión de salida** 12Vcc	600mA	**FLAT ECO** 39104-X-XX-ECO **DRUM ECO** 39114-X-XX-ECO	**FLAT SQUARE ECO** 39154-X-XX-ECO **DRUM SQUARE ECO** 39164-X-XX-ECO



Compatible con familia
Flat ECO



Compatible con familia
Flat Square ECO



Compatible con familia
Drum ECO



Compatible con familia
Drum Square ECO



FUENTES DE ALIMENTACIÓN IP65

Fuente de alimentación



LED IP65

19040
19000-L

DRIVER LED

Código	Tensión / Entrada	Potencia	IP	Tensión / Salida	mA
19040 19000-L	100-277V~ 127 V~	40W 6W	IP65 IP65	12Vcc 12Vcc	3.3A 600mA

TRANSFORMADOR

Código	Tensión / Entrada	Potencia	IP	Tensión / Salida
19000	127V~	60W	IP65	12V~



FOCO LED E26

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81193-05-WW-ECO	3 000K	450lm	200°	Ø60 x105mm	100-240V~ 60Hz	15 000h
E81193-05-CW-ECO	6 500K					

5W



3 000K 6 500K

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81193-09-WW	3 000K	800lm	200°	Ø60 x105mm	100-240V~ 60Hz	25 000h
E81193-09-NW	4 000K					
E81193-09-CW	6 500K					

9W



3 000K 4 000K 6 500K

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81193-09-WW-3	3 000K	800lm	200°	Ø60 x105mm	100-240V~ 60Hz	25 000h
E81193-09-NW-3	4 000K					
E81193-09-CW-3	6 500K					

9W *Pack*



3 000K 4 000K 6 500K

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81193-13-WW	3 000K	1 055lm	200°	Ø60 x118mm	100-240V~ 60Hz	15 000h
E81193-13-NW	4 000K					
E81193-13-CW	6 500K					

13W



3 000K 4 000K 6 500K

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81241-09-WW	3 000K	900lm	120°	Ø95 x92mm	100-265V~ 60Hz	20 000h
E81241-09-NW	4 000K	985lm				
E81241-09-CW	6 500K	900lm				

9W *Plano*



3 000K 4 000K 6 500K

FOCO LED E26 Atenuable

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81193-09-D-WW	3 000K	800lm	200°	Ø60 x105mm	100-127V~ 60Hz	25 000h
E81193-09-D-CW	6 500K					

9W *Atenuable.*



3 000K 6 500K

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Otros
E81193-09-D-WW-C	3 000K	800lm	300°	Ø60 x105mm	100-127V~ 60Hz	Atenuable
E81193-09-D-NW-C	4 000K					
E81193-09-D-CW-C	6 500K					

9W *Atenuable Cristal opalino*



3 000K 4 000K 6 500K

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81194-09-D-WW	3 000K	800lm	300°	Ø60 x105mm	100-127V~ 60Hz	25 000h
E81194-09-D-NW	4 000K					

9W *Atenuable Cristal transparente*



3 000K 4 000K

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Bulbo	Hrs.
E81199-04-D	2 700K	400lm	300°	Ø60*110mm	127V~	A19	15 000h
E81589-04-D	2 700K			Ø60*142mm		ST21	
E81199-06-D	2 700K	680lm		Ø60*110mm		A19	

4W *Atenuable Cristal vintage*



2 700K

6W *Atenuable Cristal vintage*



2 700K

4W *Atenuable Cristal vintage ST21*



2 700K

FOCO LED
E26 smart

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Otros
ES-E81193-09-RGB	RGB	-	200°	Ø60 x105mm	100-127V~ 60Hz	Smart

9W *Smart*



Código	Temperatura / Lm	Grados	Medidas	Tensión	Otros
ES-E81193-09-CCT	2 700K 4 000K 6 500K ○ 780lm	200°	Ø60 x105mm	100-127V~ 60Hz	Smart

9W *Smart*



FOCO LED
E26 con sensor

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81193-09-LUX-WW E81193-09-LUX-CW	3 000K ○ 6 500K ○	800lm	200°	Ø60 x120mm	100-127V~ 60Hz	25 000h

9W *Doble fotocelda*



3 000K 6 500K

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Otros
E81193-09-PIR-WW E81193-09-PIR-CW	2 700K ○ 6 500K ○	800lm	200°	Ø60 x124mm	127V~ 50-60Hz	Rango del sensor: 4m

9W *Sensor PIR y Fotocelda*



3 000K 6 500K

FOCO LED
E26 CCT

Código	Temperatura / Lm	Grados	Medidas	Tensión	CCT
E81193-09-CCT	3 000K 4 000K 6 500K ○ 800lm	200°	Ø60 x110mm	100-240V~ 60Hz	Switch
E81193-09-CNW	2 700K 4 000K 6 500K ○ 400lm		Ø60 x142mm	127V~ 60Hz	Secuencial

9W *CCT switch*



CCT SWITCH

9W *CCT Secuencial*



Función de cambio de temperatura de color.


FOCO LED
E26 atenuable 3 pasos

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Otros
E81193-09-3PD-WW E81193-09-3PD-CW	3 000K ○ 6 500K ○	800lm	300°	Ø60 x105mm	100-127V~ 60Hz	3 pasos

9W *Atenuable 3 pasos.*



3 000K 6 500K



3 niveles de atenuación al toque

FOCO LED
E26 con batería de emergencia

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Autonomía
E81193-09-SOS-WW E81193-09-SOS-CW	2 700K ○ 6 500K ○	710lm	150°	Ø67 x145mm	127V~ 60Hz	3h

9W *Batería de emergencia*



2 700K 6 500K

FOCO LED
GU5.3 MR16

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81163-05-WW E81163-05-CW	3 000K ○ 6 500K ○	400lm	45°	Ø50 x47mm	100-240V~ 60Hz	15 000h

5W



3 000K 6 500K

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81163-07-WW E81163-07-NW E81163-07-CW	3 000K ○ 4 000K ○ 6 500K ○	600lm	45°	Ø50 x47mm	100-240V~ 60Hz	15 000h

7W



3 000K 4 000K 6 500K

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81163-07-D-WWW E81163-07-D-WW E81163-07-D-NW E81163-07-D-CW	2 700K ○ 3 000K ○ 4 000K ○ 6 500K ○	600lm	45°	Ø50 x47mm	100-127V~ 60Hz	25 000h

7W *Atenuable*



2 700K 3 000K 4 000K 6 500K

FOCO LED
GU5.3 MR16 SMD

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81164-03-WW-ECO E81164-03-CW-ECO	3 000K ○ 6 500K ○	200lm	45°	Ø50 x47mm	100-240V~ 60Hz	15 000h

3W *SMD*



3 000K 6 500K

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81164-05-WW E81164-05-CW	3 000K ○ 6 500K ○	400lm	45°	Ø50 x54mm	100-240V~ 60Hz	15 000h

5W *SMD*



3 000K 6 500K

FOCO LED
GU10 MR16

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81103-05-WW E81103-05-CW	3 000K ○ 6 500K ○	400lm	45°	Ø50 x54mm	100-240V~ 60Hz	15 000h

5W



3 000K 6 500K

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81103-07-WW E81103-07-NW E81103-07-CW	3 000K ○ 4 000K ○ 6 500K ○	600lm	45°	Ø50 x54mm	100-240V~ 60Hz	15 000h

7W



3 000K 4 000K 6 500K

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81103-07-D-WWW E81103-07-D-WW E81103-07-D-NW E81103-07-D-CW	2 700K ○ 3 000K ○ 4 000K ○ 6 500K ○	600lm	45°	Ø50 x47mm	100-127V~ 60Hz	25 000h

7W *Atenuable*



2 700K 3 000K 4 000K 6 500K

FOCO LED
GU10 MR16 smart

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Otros
ES-E81164-05-RGB	RGB	-	200°	Ø60 x105mm	100-127V~ 60Hz	Smart

5W *Smart*



FOCO LED
Tipo T (G4/G9)

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.	Tipo
E81041-03 E81091-03	3 000K ○ 3 000K ○	310lm	300°	Ø16 x43mm	127V~ 60Hz	25 000h	G4 G9

3W



3 000K / G4 3 000K / G9

FOCO LED
E26 PAR20

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	IP	Hrs.
E8120L-07-D-WW	3 000K	700lm	40°	Ø64 x84mm	100-127V~ 60Hz	IP20	25 000h
E8120L-07-D-NW	4 000K						
E8120L-07-D-CW	6 500K						

7W
Atenuable



3 000K 4 000K 6 500K

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	IP	Hrs.
E8120L-09-IP-WW	3 000K	700lm	35°	Ø64 x84mm	100-240V~ 60Hz	IP44	15 000h
E8120L-09-IP-CW	6 500K						

9W
IP44



3 000K 6 500K

FOCO LED
E26 PAR30

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	IP	Hrs.
E8130S-10-D-WW	3 000K	900lm	40°	Ø95 x92mm	127V~ 60Hz	IP20	25 000h
E8130S-10-D-NW	4 000K						
E8130S-10-D-CW	6 500K						

10W
Atenuable



3 000K 4 000K 6 500K

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	IP	Hrs.
E8130S-13-IP-WW	3 000K	1 000lm	35°	Ø95 x92mm	100-240V~ 60Hz	IP44	15 000h
E8130S-13-IP-CW	6 500K						

13W
IP44



3 000K 6 500K

FOCO LED
E26 PAR38

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	IP	Hrs
E8138L-13-WW	3 000K	1 200lm	25°	Ø121 x130mm	100-240V~ 60Hz	IP20	25 000h
E8138L-13-CW	6 500K						

13W



3 000K 6 500K

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	IP	Hrs.
E8138L-15-D-WW	3 000K	1 200lm	40°	Ø121 x130mm	100-127V~ 60Hz	IP20	25 000h
E8138L-15-D-NW	4 000K						
E8138L-15-D-CW	6 500K						

15W
Atenuable



3 000K 4 000K 6 500K

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	IP	Hrs.
E8138L-18-IP-WW	3 000K	1 500lm	35°	Ø121 x130mm	100-240V~ 60Hz	IP44	15 000h
E8138L-18-IP-CW	6 500K						

18W
IP44



3 000K 6 500K

FOCO LED
E26 TIPO T

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs	Otros
E81LHB-20-CW	6 500K	1 800lm	150°	Ø80 x120mm	100-240V~ 60Hz	15 000h	Pantalla Opalino

20W



6 500K

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs	Otros
E81LHB-30-CW	6 500K	2 700lm	150°	Ø100 x152mm	100-240V~ 60Hz	15 000h	Pantalla Opalino

30W



6 500K

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs	Otros
E81LHB-40-CW	6 500K	3 600lm	150°	Ø120 x168mm	100-240V~ 60Hz	15 000h	Pantalla Opalino

40W



6 500K

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs	Otros
E81LHB-50-CW	6 500K	4 500lm	150°	Ø140 x190mm	100-240V~ 60Hz	15 000h	Pantalla Opalino

50W



6 500K

TUBO LED
G5 T5

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs	Otro
E81T5F-16-NW	4 000K	1 600lm	140°	Ø18 x1 164 mm	100-127V~ 60Hz	1 5000h	Cristal Opalino
E81T5F-16-CW	6 500K						

16W
Cristal Opalino



4 000K 6 500K

TUBO LED
G13 T8

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs	Otros
E81T8F-09-CW	6 500K	900lm	210°	Ø27.9 x604mm	100-277V~ 60Hz	20 000h	Cristal Opalino

9W
Cristal Opalino



6 500K

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.	Otros
E81T8T-18-NW	4 000K	1 900lm	210°	Ø27.9 x1 213mm	100-277V~ 60Hz	20 000h	Cristal Transparente
E81T8T-18-CW	6 500K						

18W
Cristal Transparente



4 000K 6 500K

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.	Otros
E81T8F-18-NW	4 000K	1 900lm	210°	Ø27.9 x 1 213mm	100-277V~ 60Hz	20 000h	Cristal Opalino
E81T8F-18-CW	6 500K						

18W
Cristal Opalino



4 000K 6 500K

ÍNDICE POR CÓDIGO

19000	291	15071-2-NW-DIM	39	19070-0-WW	54
19032	289	15071-2-WW-DIM	39	19071-0-CW	54
19040	291	15074-0-CW-DIM	39	19071-0-WW	54
19103	60	15074-0-NW-DIM	39	19072-0-CW	54
19104	60	15074-0-WW-DIM	39	19072-0-WW	54
19202	212	15074-2-CW-DIM	39	19072-1-WW	54
19204	212	15074-2-NW-DIM	39	19072-2-CW	54
19210	213	15074-2-WW-DIM	39	19072-2-WW	54
19215	173	16651-0-CCT	40	19072-5-WW	54
19222	178	16651-2-CCT	40	19103-RL-0	93
19229	231	16652-0-CCT	40	19103-RL-2	93
19235	180	16652-2-CCT	40	19117-0	58
19236	175	16654-0-CCT	40	19117-2	58
19237	175	16654-2-CCT	40	19120-0	58
19242	202	19000-L	291	19120-2	58
19243	202	19001-0-NB	63	19121-0	59
19245	216	19001-1-NB	63	19123-0	59
19247	215	19001-2-NB	63	19131-0-CCT	49
19250	220	19001-4-NB	63	19131-2-CCT	49
19251	220	19001-5-NB	63	19132-0-CCT	49
19252	220	19001-9-NB	63	19132-2-CCT	49
19253	220	19007-1-WW	73	19136-0-CCT	50
19261	211	19007-3-WW	73	19136-1-CCT	50
19262	211	19012-0	94	19136-2-CCT	50
19268	212	19012-2	94	19137-0-CCT	50
19270	240	19014-0	91	19137-1-CCT	50
19271	240	19014-2	91	19137-2-CCT	50
19272	240	19015-0	92	19140-0	61
19273	233	19015-2	92	19140-1	61
19274	235	19017-0	92	19141-0	55
19282	183	19017-2	92	19142-0	55
19291	214	19018-0	92	19143-0	55
19293	214	19018-2	92	19158-0-CCT	52
19294	212	19023-0	91	19158-1-CCT	52
19295	212	19023-2	91	19158-2-CCT	52
19296	212	19024-0	91	19159-0-CCT	52
19297	212	19024-2	91	19159-1-CCT	52
19330	57	19028-0	91	19159-2-CCT	52
19433	83	19028-2	91	19164-0-CCT	51
19434	83	19030-1-WW	72	19165-0-CCT	51
19563	266	19032-CCT	289	19199-0-CCT	53
19565	266	19032-CCT-DIM	289	19199-1-CCT	53
19852	108	19032-CCT-MW	289	19199-2-CCT	53
15071-0-CW-DIM	39	19032-DIM	289	19200-1	163
15071-0-NW-DIM	39	19032-MW	289	19200-2	163
15071-0-WW-DIM	39	19061-1-WW	72	19201-1	224
15071-2-CW-DIM	39	19070-0-CW	54	19203-RL-0	93

19203-RL-2	93	19298-2	186	19436-MW	88	19610-0	259	39102-2-CW-ECO	43	39113-2-CCT	78
19224-8	70	19300-SQ-0	93	19438-0-CCT	86	19611-0	259	39102-2-NW-ECO	43	39113-2-CW-ECO	77
19225-8	70	19300-SQ-2	93	19461-0-CCT	246	19611-2	259	39102-2-WW-ECO	43	39113-2-NW-ECO	77
19246-CCT	254	19300-ST-0	93	19461-0-CW-ECO	245	19612-0	259	39103-0-CCT	44	39113-2-WW-ECO	77
19249-2	171	19300-ST-2	93	19461-0-NW-ECO	245	19612-2	259	39103-0-CW-ECO	43	39114-0-CCT	78
19250-RGB	220	19301-0	169	19461-1-CW-ECO	245	19613-0-CCT	258	39103-0-NW-ECO	43	39114-0-CW-ECO	77
19253-RGB	220	19301-2	169	19461-1-NW-ECO	245	19613-0-NW-ECO	257	39103-0-WW-ECO	43	39114-0-NW-ECO	77
19254-0	193	19302-0	169	19462-0-CCT	247	19613-2-CCT	258	39103-1-CCT	44	39114-0-WW-ECO	77
19255-1	194	19302-2	169	19465-0-CCT	246	19613-2-NW-ECO	257	39103-2-CCT	44	39114-1-CCT	78
19256-1	194	19303-2	134	19465-1-CW-ECO	245	19717-2-5	272	39103-2-CW-ECO	43	39114-2-CCT	78
19257-2	156	19304-3	171	19465-1-NW-ECO	245	19742-2-5	272	39103-2-NW-ECO	43	39114-2-CW-ECO	77
19258-2	184	19305-2	170	19466-0-CCT	246	19850-1	108	39103-2-WW-ECO	43	39114-2-NW-ECO	77
19259-2	182	19310-0	271	19466-0-CW-ECO	245	19851-0	108	39104-0-CCT	44	39114-2-WW-ECO	77
19260-2	185	19311-2	174	19466-0-NW-ECO	245	19853-0	105	39104-0-CW-ECO	43	39115-0-CW-ECO	77
19261-ECO	210	19313-0-CCT	84	19466-1-CW-ECO	245	19854-0	106	39104-0-NW-ECO	43	39115-0-NW-ECO	77
19262-ECO	210	19313-3-CCT	84	19466-1-NW-ECO	245	19855-0	106	39104-0-WW-ECO	43	39115-0-WW-ECO	77
19263-2	151	19314-2-CCT	121	19467-0-CCT	249	19856-0	101	39104-1-CCT	44	39115-2-CW-ECO	77
19264-2	200	19315-2	174	19467-0-CW-ECO	248	19857-2	102	39104-2-CCT	44	39115-2-NW-ECO	77
19265-2	199	19319-1-CCT	85	19467-0-NW-ECO	248	19861-1	109	39104-2-CW-ECO	43	39115-2-WW-ECO	77
19265-3	217	19339-0	69	19468-0-CCT	249	19862-1	109	39104-2-NW-ECO	43	39121-0-CCT	47
19266-0	167	19341-0	67	19469-0-CCT	249	19863-1	109	39104-2-WW-ECO	43	39121-1-CCT	47
19266-1	167	19341-2	67	19498-CCT	255	19901-0	62	39105-0-CW-ECO	43	39121-2-CCT	47
19267-2	168	19342-2	201	19499(neo)	256	19901-2	62	39105-0-NW-ECO	43	39122-0-CCT	47
19268-ECO	209	19345-0	68	19500-2	223	19902-2	126	39105-0-WW-ECO	43	39122-1-CCT	47
19269-2	168	19345-1	68	19500-9	223	19904-1	127	39105-2-CW-ECO	43	39122-2-CCT	47
19275-2	234	19345-2	68	19501-2	225	19906-2	283	39105-2-NW-ECO	43	39123-0-CCT	47
19276-2	238	19345-5	68	19505-2	223	19907-2	119	39105-2-WW-ECO	43	39123-1-CCT	47
19277-2	239	19345-9	68	19508-0-CW	74	19908-2	133	39109-0-CW-ECO	43	39123-2-CCT	47
19278-2	181	19360-0	66	19508-0-WW	74	19911-1	124	39109-0-NW-ECO	43	39124-0-CCT	47
19279-2	181	19360-1	66	19508-2-CW	74	19913-1	124	39109-0-WW-ECO	43	39124-1-CCT	47
19280-1	166	19360-2	66	19508-2-WW	74	19917-1	128	39109-2-CW-ECO	43	39124-2-CCT	47
19283-2	153	19371-2	236	19518-2	113	19918-2-CCT	87	39109-2-NW-ECO	43	39132-0-CCT	80
19283-2-WW	221	19401-0	71	19541-2-WW	120	19920-2	129	39109-2-WW-ECO	43	39132-1-CCT	80
19284-2	154	19401-2	71	19543-2-WW	120	19921-2	130	39112-0-CCT	78	39132-2-CCT	80
19284-2-WW	221	19402-0	71	19550-CCT	252	34200-CLP-10	285	39112-0-CW-ECO	77	39133-0-CCT	80
19285-2	164	19402-2	71	19553-1	96	34200-CNV-10	285	39112-0-NW-ECO	77	39133-1-CCT	80
19285-2-WW	221	19403-0	71	19553-3	96	34200-CON-10	285	39112-0-WW-ECO	77	39133-2-CCT	80
19286-2	165	19403-2	71	19564(neo)	267	34200-END-10	285	39112-1-CCT	78	39134-0-CCT	80
19287-0	69	19413-2	187	19564(neo)-CW	267	39101-0-CCT	44	39112-2-CCT	78	39134-1-CCT	80
19288-0-NW	192	19420-0-WW	103	19564-ECO	268	39101-1-CCT	44	39112-2-CW-ECO	77	39134-2-CCT	80
19288-1-NW	192	19420-2-WW	103	19564-PRO	265	39101-2-CCT	44	39112-2-NW-ECO	77	39134-5-CCT	80
19288-2	155	19432-0-CCT	42	19570(neo)	253	39102-0-CCT	44	39112-2-WW-ECO	77	39134-6-CCT	80
19288-2-NW	192	19432-0-CW-ECO	41	19580-CCT	252	39102-0-CW-ECO	43	39113-0-CCT	78	39144-0-CCT	81
19289-0-WW	192	19432-0-WW-ECO	41	19581-0	75	39102-0-NW-ECO	43	39113-0-CW-ECO	77	39144-2-CCT	81
19289-1-WW	192	19432-2-CCT	42	19581-1	75	39102-0-WW-ECO	43	39113-0-NW-ECO	77	39144-3-CCT	81
19289-2	154	19432-2-CW-ECO	41	19581-2	75	39102-1-CCT	44	39113-0-WW-ECO	77	39152-0-CW-ECO	45
19289-2-WW	192	19432-2-WW-ECO	41	19590-2-5	272	39102-2-CCT	44	39113-1-CCT	78	39152-0-WW-ECO	45

39153-0-CCT	46	49009-2-CCT-BL-010	17	49020-2-CCT-NG	17	49102-0-30-15	14	49105-0-30-24	14	49105-2-40-15-DAL	14
39153-0-CW-ECO	45	49009-2-CCT-BL-DIM	17	49020-2-CCT-NG-010	17	49102-0-30-15-DIM	14	49105-0-30-24-010	14	49105-2-40-15-DIM	14
39153-0-WW-ECO	45	49009-2-CCT-CR	17	49020-2-CCT-NG-DALI2	17	49102-0-30-24	14	49105-0-30-24-DAL	14	49105-2-40-24	14
39154-0-CCT	46	49009-2-CCT-CR-010	17	49020-2-CCT-NG-DIM	17	49102-0-30-24-DIM	14	49105-0-30-24-DIM	14	49105-2-40-24-010	14
39154-0-CW-ECO	45	49009-2-CCT-CR-DIM	17	49101-0-27-15	14	49102-0-30-40	14	49105-0-30-40	14	49105-2-40-24-DAL	14
39154-0-WW-ECO	45	49009-2-CCT-NG	17	49101-0-27-15-DIM	14	49102-0-30-40-DIM	14	49105-0-30-40-010	14	49105-2-40-24-DIM	14
39155-0-CCT	46	49009-2-CCT-NG-010	17	49101-0-27-24	14	49102-0-40-15	14	49105-0-30-40-DAL	14	49105-2-40-40	14
39155-0-CW-ECO	45	49009-2-CCT-NG-DIM	17	49101-0-27-24-DIM	14	49102-0-40-15-DIM	14	49105-0-30-40-DIM	14	49105-2-40-40-010	14
39155-0-WW-ECO	45	49012-0-CCT-BL	17	49101-0-27-40	14	49102-0-40-24	14	49105-0-40-15	14	49105-2-40-40-DAL	14
39156-0-CCT	46	49012-0-CCT-BL-010	17	49101-0-27-40-DIM	14	49102-0-40-24-DIM	14	49105-0-40-15-010	14	49105-2-40-40-DIM	14
39162-0-CW-ECO	79	49012-0-CCT-BL-DIM	17	49101-0-30-15	14	49102-0-40-40	14	49105-0-40-15-DAL	14	49105D-0-27-15	14
39162-0-WW-ECO	79	49012-0-CCT-CR	17	49101-0-30-15-DIM	14	49102-0-40-40-DIM	14	49105-0-40-15-DIM	14	49105D-0-27-15-010	14
39162-2-CW-ECO	79	49012-0-CCT-CR-010	17	49101-0-30-24	14	49102-2-27-15	14	49105-0-40-24	14	49105D-0-27-15-DAL	14
39162-2-WW-ECO	79	49012-0-CCT-CR-DIM	17	49101-0-30-24-DIM	14	49102-2-27-15-DIM	14	49105-0-40-24-010	14	49105D-0-27-15-DIM	14
39163-0-CW-ECO	79	49012-0-CCT-NG	17	49101-0-30-40	14	49102-2-27-24	14	49105-0-40-24-DAL	14	49105D-0-27-24	14
39163-0-WW-ECO	79	49012-0-CCT-NG-010	17	49101-0-30-40-DIM	14	49102-2-27-24-DIM	14	49105-0-40-24-DIM	14	49105D-0-27-24-010	14
39163-2-CW-ECO	79	49012-0-CCT-NG-DIM	17	49101-0-40-15	14	49102-2-27-40	14	49105-0-40-40	14	49105D-0-27-24-DAL	14
39163-2-WW-ECO	79	49012-2-CCT-BL	17	49101-0-40-15-DIM	14	49102-2-27-40-DIM	14	49105-0-40-40-010	14	49105D-0-27-24-DIM	14
39164-0-CW-ECO	79	49012-2-CCT-BL-010	17	49101-0-40-24	14	49102-2-30-15	14	49105-0-40-40-DAL	14	49105D-0-27-40	14
39164-0-WW-ECO	79	49012-2-CCT-BL-DIM	17	49101-0-40-24-DIM	14	49102-2-30-15-DIM	14	49105-0-40-40-DIM	14	49105D-0-27-4z-010	14
39164-2-CW-ECO	79	49012-2-CCT-CR	17	49101-0-40-40	14	49102-2-30-24	14	49105-2-27-15	14	49105D-0-27-40-DAL	14
39164-2-WW-ECO	79	49012-2-CCT-CR-010	17	49101-0-40-40-DIM	14	49102-2-30-24-DIM	14	49105-2-27-15-010	14	49105D-0-27-40-DIM	14
39165-0-CW-ECO	79	49012-2-CCT-CR-DIM	17	49101-2-27-15	14	49102-2-30-40	14	49105-2-27-15-DAL	14	49105D-0-30-15	14
39165-0-WW-ECO	79	49012-2-CCT-NG	17	49101-2-27-15-DIM	14	49102-2-30-40-DIM	14	49105-2-27-15-DIM	14	49105D-0-30-15-010	14
39165-2-CW-ECO	79	49012-2-CCT-NG-010	17	49101-2-27-24	14	49102-2-40-15	14	49105-2-27-24	14	49105D-0-30-15-DAL	14
39165-2-WW-ECO	79	49012-2-CCT-NG-DIM	17	49101-2-27-24-DIM	14	49102-2-40-15-DIM	14	49105-2-27-24-010	14	49105D-0-30-15-DIM	14
39713-0	56	49020-0-CCT-BL	17	49101-2-27-40	14	49102-2-40-24	14	49105-2-27-24-DAL	14	49105D-0-30-24	14
39813-0	82	49020-0-CCT-BL-010	17	49101-2-27-40-DIM	14	49102-2-40-24-DIM	14	49105-2-27-24-DIM	14	49105D-0-30-24-010	14
39921-0-CCT	48	49020-0-CCT-BL-DALI2	17	49101-2-30-15	14	49102-2-40-40	14	49105-2-27-40	14	49105D-0-30-24-DAL	14
39921-1-CCT	48	49020-0-CCT-BL-DIM	17	49101-2-30-15-DIM	14	49102-2-40-40-DIM	14	49105-2-27-40-010	14	49105D-0-30-24-DIM	14
39921-2-CCT	48	49020-0-CCT-CR	17	49101-2-30-24	14	49105-0-27-15	14	49105-2-27-40-DAL	14	49105D-0-30-40	14
39922-0-CCT	48	49020-0-CCT-CR-010	17	49101-2-30-24-DIM	14	49105-0-27-15-010	14	49105-2-27-40-DIM	14	49105D-0-30-40-010	14
39922-1-CCT	48	49020-0-CCT-CR-DALI2	17	49101-2-30-40	14	49105-0-27-15-DAL	14	49105-2-30-15	14	49105D-0-30-40-DAL	14
39922-2-CCT	48	49020-0-CCT-CR-DIM	17	49101-2-30-40-DIM	14	49105-0-27-15-DIM	14	49105-2-30-15-010	14	49105D-0-30-40-DIM	14
44-2835-120-45WW24	286	49020-0-CCT-NG	17	49101-2-40-15	14	49105-0-27-24	14	49105-2-30-15-DAL	14	49105D-0-40-15	14
44-5050-60-40RGB24	286	49020-0-CCT-NG-010	17	49101-2-40-15-DIM	14	49105-0-27-24-010	14	49105-2-30-15-DIM	14	49105D-0-40-15-010	14
49009-0-CCT-BL	17	49020-0-CCT-NG-DALI2	17	49101-2-40-24	14	49105-0-27-24-DAL	14	49105-2-30-24	14	49105D-0-40-15-DAL	14
49009-0-CCT-BL-010	17	49020-0-CCT-NG-DIM	17	49101-2-40-24-DIM	14	49105-0-27-24-DIM	14	49105-2-30-24-010	14	49105D-0-40-15-DIM	14
49009-0-CCT-BL-DIM	17	49020-2-CCT-BL	17	49101-2-40-40	14	49105-0-27-40	14	49105-2-30-24-DAL	14	49105D-0-40-24	14
49009-0-CCT-CR	17	49020-2-CCT-BL-010	17	49101-2-40-40-DIM	14	49105-0-27-40-010	14	49105-2-30-24-DIM	14	49105D-0-40-24-010	14
49009-0-CCT-CR-010	17	49020-2-CCT-BL-DALI2	17	49102-0-27-15	14	49105-0-27-40-DAL	14	49105-2-30-40	14	49105D-0-40-24-DAL	14
49009-0-CCT-CR-DIM	17	49020-2-CCT-BL-DIM	17	49102-0-27-15-DIM	14	49105-0-27-40-DIM	14	49105-2-30-40-010	14	49105D-0-40-24-DIM	14
49009-0-CCT-NG	17	49020-2-CCT-CR	17	49102-0-27-24	14	49105-0-30-15	14	49105-2-30-40-DAL	14	49105D-0-40-40	14
49009-0-CCT-NG-010	17	49020-2-CCT-CR-010	17	49102-0-27-24-DIM	14	49105-0-30-15-010	14	49105-2-30-40-DIM	14	49105D-0-40-40-010	14
49009-0-CCT-NG-DIM	17	49020-2-CCT-CR-DALI2	17	49102-0-27-40	14	49105-0-30-15-DAL	14	49105-2-40-15	14	49105D-0-40-40-DAL	14
49009-2-CCT-BL	17	49020-2-CCT-CR-DIM	17	49102-0-27-40-DIM	14	49105-0-30-15-DIM	14	49105-2-40-15-010	14	49105D-0-40-40-DIM	14

49105D-2-27-15 14
49105D-2-27-15-010 14
49105D-2-27-15-DAL 14
49105D-2-27-15-DIM 14
49105D-2-27-24 14
49105D-2-27-24-010 14
49105D-2-27-24-DAL 14
49105D-2-27-24-DIM 14
49105D-2-27-40 14
49105D-2-27-40-010 14
49105D-2-27-40-DAL 14
49105D-2-27-40-DIM 14
49105D-2-30-15 14
49105D-2-30-15-010 14
49105D-2-30-15-DAL 14
49105D-2-30-15-DIM 14
49105D-2-30-24 14
49105D-2-30-24-010 14
49105D-2-30-24-DAL 14
49105D-2-30-24-DIM 14
49105D-2-30-40 14
49105D-2-30-40-010 14
49105D-2-30-40-DAL 14
49105D-2-30-40-DIM 14
49105D-2-40-15 14
49105D-2-40-15-010 14
49105D-2-40-15-DAL 14
49105D-2-40-15-DIM 14
49105D-2-40-24 14
49105D-2-40-24-010 14
49105D-2-40-24-DAL 14
49105D-2-40-24-DIM 14
49105D-2-40-40 14
49105D-2-40-40-010 14
49105D-2-40-40-DAL 14
49105D-2-40-40-DIM 14
49105S-0-27-15 14
49105S-0-27-15-DIM 14
49105S-0-27-24 14
49105S-0-27-24-DIM 14
49105S-0-27-40 14
49105S-0-27-40-DIM 14
49105S-0-30-15 14
49105S-0-30-15-DIM 14
49105S-0-30-24 14
49105S-0-30-24-DIM 14
49105S-0-30-40 14
49105S-0-30-40-DIM 14
49105S-0-40-15 14
49105S-0-40-15-DIM 14
49105S-0-40-24 14
49105S-0-40-24-DIM 14
49105S-0-40-40 14
49105S-0-40-40-DIM 14
49105S-2-27-15 14
49105S-2-27-15-DIM 14
49105S-2-27-24 14
49105S-2-27-24-DIM 14
49105S-2-27-40 14
49105S-2-27-40-DIM 14
49105S-2-30-15 14
49105S-2-30-15-DIM 14
49105S-2-30-24 14
49105S-2-30-24-DIM 14
49105S-2-30-40 14
49105S-2-30-40-DIM 14
49105S-2-40-15 14
49105S-2-40-15-DIM 14
49105S-2-40-24 14
49105S-2-40-24-DIM 14
49105S-2-40-40 14
49105S-2-40-40-DIM 14
49205D-0-CCT-BL 20
49205D-0-CCT-NG 20
49205F-0/2-CCT-BL 20
49205F-0/2-CCT-NG 20
49209D-0-CCT-BL 20
49209D-0-CCT-NG 20
49209F-0/2-CCT-BL 20
49209F-0/2-CCT-NG 20
49212F-0/2-CCT-BL 20
49212F-0/2-CCT-NG 20
49303-0-27-BL 25
49303-0-30-BL 25
49303-2-27-NG 25
49303-2-30-NG 25
49401F-0 22
49401F-2 22
49402C-0 22
49402C-2 22
49403P-0 22
49403P-2 22
49404D-0 22
49404D-2 22
49407-0-CCT-DIM 22
49412-0-CCT-DIM 22
49524-2-CCT 28
49524-2-CCT-010 28
49601-2 27
49630-2-CCT-010 27
5100-0 277
5102-1-ECO 276
5110-1(neo) 279
5116-0 275
5120-0 277
5124-AZ(neo) 278
5130-0(neo) 280
5130-1(neo) 279
5160-0(neo) 280
5190-0(neo) 280
5610-0-CCT 261
5610-0-CW-ECO 260
5610-0-NW-ECO 260
5620-0-CCT 261
5620-0-CW-ECO 260
5620-0-NW-ECO 260
5718-0-CW-ECO 262
5718-0-NW-ECO 262
5736-0-CW-ECO 262
5736-0-NW-ECO 262
65-2835-120-250CW127 285
65-2835-120-250WW127 285
65-2835-120-500CW127 285
65-2835-120-500WW127 285
6918-0-CCT 251
6936-0-CCT 251
A-31100 269
A-31100-5 269
A-31150 269
A-31150-5 269
A-31200 269
A-31200-5 269
A-381-2-CW 243
A-381-2-WW 243
A-382-2-CW 243
A-382-2-WW 243
A-383-2-CW 243
A-383-2-WW 243
A-385-2-CW 243
A-385-2-WW 243
A-386-2-CW 243
A-387-2-CW 243
A-388-2-CW 243
A-389-2-CW 243
DRFD-12W 290
DRFD-18W 290
DRFD-6W 290
E81041-03 295
E81091-03 295
E81103-05-CW 295
E81103-05-WW 295
E81103-07-CW 295
E81103-07-D-CW 295
E81103-07-D-CW 295
E81103-07-D-NW 295
E81103-07-D-NW 295
E81103-07-D-WW 295
E81103-07-D-WW 295
E81103-07-D-WWW 295
E81103-07-D-WWW 295
E81103-07-NW 295
E81103-07-WW 295
E81163-05-CW 295
E81163-05-WW 295
E81163-07-CW 295
E81163-07-NW 295
E81163-07-WW 295
E81164-03-CW-ECO 295
E81164-03-CW-ECO 295
E81164-03-WW-ECO 295
E81164-03-WW-ECO 295
E81193-05-CW-ECO 293
E81193-05-WW-ECO 293
E81193-09-3PD-CW 294
E81193-09-3PD-WW 294
E81193-09-CCT 294
E81193-09-CNW 294
E81193-09-CW 293
E81193-09-CW-3 293
E81193-09-D-CW 293
E81193-09-D-CW 293
E81193-09-D-NW 293
E81193-09-D-WW 293
E81193-09-D-WW 293
E81193-09-LUX-CW 294
E81193-09-LUX-WW 294
E81193-09-NW 293
E81193-09-NW-3 293
E81193-09-PIR-CW 294
E81193-09-PIR-WW 294
E81193-09-SOS-CW 294
E81193-09-SOS-WW 294
E81193-09-WW 293
E81193-09-WW-3 293
E81193-13-CW 293
E81193-13-NW 293
E81193-13-WW 293
E81194-09-D-NW 293
E81194-09-D-WW 293
E81199-04-D 293
E81199-06-D 293
E8120L-07-D-CW 296
E8120L-07-D-NW 296
E8120L-07-D-WW 296
E8120L-09-IP-CW 296
E8120L-09-IP-WW 296
E81241-09-CW 293
E81241-09-NW 293
E81241-09-WW 293
E8130S-10-D-CW 296
E8130S-10-D-CW 296
E8130S-10-D-NW 296
E8130S-10-D-WW 296
E8130S-10-D-WW 296
E8138L-13-CW 296
E8138L-13-WW 296
E8138L-15-D-CW 296
E8138L-15-D-NW 296
E8138L-15-D-WW 296
E8138L-18-IP-CW 296
E8138L-18-IP-WW 296
E81589-04-D 293
E81LHB-20-CW 297
E81LHB-30-CW 297
E81LHB-40-CW 297
E81LHB-50-CW 297
E81T5F-16-CW 297
E81T5F-16-NW 297
E81T8F-09-CW 297
E81T8T-18-CW 297
E81T8T-18-CW 297
E81T8T-18-NW 297
E81T8T-18-NW 297
EDE-0023-NEG 125
EDE-0024-NEG 125
EDE-0118-BLA 116
EDE-0118-NEG 116
EDE-0134-NEG 137
EDE-0135-NEG 141
EDE-0179-NAT 132
EDE-0200-NAT 138
EDE-0229-BLA 99
EDE-0231-BLA 100
EDE-0232-BLA 100
EDE-0237-NEG 110
EDE-0238-NEG 110
49723-0 30
49723-2 30
EDE-0240-NEG 110
EDE-0248-BEI 131
EDE-0248-NEG 131
EDE-0249-BEI 143
EDE-0249-NEG 143
EDE-0250-BEI 139
EDE-0250-NEG 139
EDE-0265-CEM 123
EDE-0268-BLA 114
EDE-0268-NEG 114
EDE-0290-BLA 107
EDE-0290-NEG 107
EDE-0428-CRO 104
EDE-0429-CRO 104
EDE-0479-BLA 97
EDE-0479-NEG 97
EDE-0480-BLA 97
EDE-0480-NEG 97
EDE-0481-BLA 97
EDE-0481-NEG 97
ES-19032 289
ES-19131-0-RGBW 33
ES-19132-0-RGBW 33
ES-19433-RGB 36
ES-34209-RGBW-3 37
ES-39103-0-RGBW 34
ES-39104-0-RGBW 34
ES-39113-0-RGBW 35
ES-39114-0-RGBW 35
ES-E81164-05-RGB 295
ES-E81193-09-CCT 294
ES-E81193-09-RGB 294
ETC-0078-BLA 95
ETC-0078-NEG 95

ETC-0079-BLA	***122***
ETC-0079-NEG	***122***
ETC-0080-BLA	***115***
ETC-0080-NEG	***115***
ETX-0056-NEG	***162***
ETX-0086-ANT	***237***
ETX-0126-NEG	***196***
ETX-0127-NEG	***162***
ETX-0130-NEG	***196***
ETX-0135-NEG	***227***
ETX-0140-NEG	***189***
ETX-0141-NEG	***189***
ETX-0144-NEG	***219***
ETX-0160-ANT	***222***
ETX-0164-CEM	***159***
ETX-0193-CEM	***191***
ETX-0200-CEM	***158***
ETX-0201-CEM	***205***
ETX-0214-NEG	***226***
ETX-0284-GRI	***195***
ETX-0353-NEG	***152***
ETX-0360-NEG	***228***
ETX-0366-NEG	***188***
ETX-0376-ANT	***150***
ETX-0380-NEG	***206***
ETX-0395-NEG	***176***
ETX-0396-NEG	***176***
ETX-0418-NEG	***161***
ETX-0419-NEG	***161***
ETX-0432-ANT	***179***
ETX-0432-BLA	***179***
ETX-0433-ANT	***177***
ETX-0433-BLA	***177***
ETX-0439-NEG	***196***
ETX-0486-NEG	***149***
ETX-0487-NEG	***232***
ETX-0517-CEM	***157***
ETX-0521-CEM	***160***
ETX-0522-CEM	***160***
ETX-0538-NEG	***146***
ETX-0634-NEG	***229***
ETX-0698-VRD	***145***
ETX-0765-NEG	***207***

LED integrado / incluido

Factor de potencia

Tensión mínimo / máximo

Alto flujo luminoso

Emisión de luz multicolor y luz blanca

Tres opciones de encendido disponibles

Índice de reproducción cromática

Índice de protección contra sólidos y líquidos

Compatible con asistentes de voz

Índice de protección contra sólidos y líquidos

Intensidad de luz regulable

Índice de protección contra impactos

Selección de temperatura de color cálido / neutro / frío

Lámpara intercambiable

Sensor de microondas integrado

Adecuado para tecnología LED

Compatible con bote integral

Lámpara de 3 watts incluida

Fuente de luz dirigible / orientable

Lámpara de 9 watts incluida

Driver remplazable

Portalámparas GU10 incluido

GX5.3 *Portalámparas GX5.3 incluido*

E26 *Portalámparas E26 incluido*

G9 *Portalámparas G9 incluido*

G13 *Portalámparas G13 incluido*

MR16 *Portalámparas MR16 incluido*

PAR 30 *Compatible con lámparas tipo PAR30*

PAR 38 *Compatible con lámparas tipo PAR38*

350° *Ángulo de rotación de 350°*

HALO DE LUZ *Emisión de luz hacia abajo*

HALO DE LUZ *Emisión de luz hacia arriba y abajo*

HALO DE LUZ *Emisión de luz hacia en tres direcciones*

HALO DE LUZ *Emisión de luz hacia en cuatro direcciones*

APTO PARA ZONAS SALINAS *Apto para instalación en zonas salinas*

TEMPORIZADOR *Interruptor con temporizador integrado*

LED CREE *Lámpara LED marca Cree integrada*

SOLAR *Celda solar integrada*

Batería recargable integrada

FOTOCELDA *Sensor de luz ambiental integrado*

SUMERGIBLE *Luminario sumergible*

T8 *Lámpara de T8 incluida*

SENSOR PIR *Sensor PIR de movimiento integrado*

ESTÉVEZ®

Conectando lo extraordinario

Estévez, S. A. de C. V.
Av. Niños Héroes 2272 Col. Barrera
Guadalajara, Jalisco, C. P. 44150
Tel. (33) 3615 5158
www.estevez.com.mx

20260803 V 1.1