



2027-2028



ÍNDICE

■ Estévez Lighting Pro
by leds c4

12

MODULUX	14
ORBIX-CCT	17
OPTIVA-CCT	20
INTERLUX-CCT	22
ROOTS	25
FLOAT-CCT	27
PIVOT-CCT	28
TRACK TRIFÁSICO	30

■ Smart

32

BASIC-SMART	33
FLAT-SMART	34
DRUM-SMART	35
CLOUD-SMART	36
SMART-SNAKE	37

■ Downlight

38

MOON DIM ECO	39
MOON CCT	40
PRAKTIK LED ECO	41
PRAKTIK LED CCT	42
FLAT ECO	43
FLAT CCT	44
FLAT SQUARE ECO	45
FLAT SQUARE CCT	46
FLAT DECO CCT	47
FLAT DECO SQUARE CCT	48
BASIC LED CCT	49
DOTS CCT	50
SNAP CCT	51
SLIM DIM CCT	52
ECO LED CCT	53
SWING LED	54
COMMERCIAL LED	55
FLAT HALO	56
MINI	57
DOMUS FIJA	58
DOMUS ORIENTABLE	59
YESO	60

HUMID	61
SPLASH	62
BASIC	63
BASIC ORIENTABLE	64
BASIC SMALL	65
BASIC XL	66
TECH	67
EYEBALL	68
RETRÁCTIL	69
MIRROR GLASS	70
CARDAN	71
ROUND	72
LUXE	73
PRAKTIK GLASS 8cm	74
PRAKTIK GLASS 12 cm	75

■ Ceiling light

76

DRUM ECO	77
DRUM CCT	78
DRUM SQUARE ECO	79
DRUM DECO CCT	80
DRUM DECO SQUARE CCT	81
DRUM HALO	82
CLOUD	83
WHEEL CCT	84
SATURNO DIM CCT	85
SHOWER CCT	86
NIMBUS CCT	87
CLOUD SENSOR	88
ERA	89

■ Track light

90

PUPPET RETROFIT	91
PUPPET LED	92
RAIL-3	93
PASSO	94
ERA	95
KAPSEL	96
KEEPER	97

■ Decorative Wall

98

KEOP	99
TOPPI	100
SPUR LED	101
RING	102
IRON	103
LUNGO	104
SPUR	105
PRISMA	106
DUPLO	107
DIAMETER	108
VANITY	109
SFERA	110

■ Reading Light

112

READ TIME	113
CROBAT	114
ERA	115
AURA	116

■ Suspendido

118

LÉRIDA	119
ISIS	120
NIMBUS CCT	121
ERA	122
KING	123
SEVILLA	124
RIBA	125
TOLEDO	126
SALAMANCA	127
GRANADA	128
SANTANDER	129
OVIEDO	130
FRES	131
VIVA	132
PONTEVEDRA	133
COACH CHAIN	134

■ Sobremesa

136

MEDS	137
VIVA	138
FRES	139

■ De pie

140

MEDS	141
VIVA	142
FRES	143

■ Portátil exterior

144

BASER	145
LAMTAM	146

■ Outdoor

148

YIKA	149
ARA	150
STRAP	151
SAMPER	152
OBELISK	153
CASE	154
SOLID	155
BRICK	156
GROW CEMENTO	157
ALMA CEMENTO	158
REM CEMENTO	159
KAREN CEMENTO	160
BALBOA	161
CUBE	162
CURVE	163
CUP	164
BOWL	165
BOX	166
SCREEN	167
FRAME	168
COACH	169
COACH MODERN	170
COACH VINTAGE	171

■ Accent light

172

TOWER	173
FOKO CCT	174
SYMMETRY	175
LOYD	176
SLIM	177
PIXEL	178
REX	179
TOP	180

NYX	181
MIDDLE	182
STRIPE	183
BUILD	184
HALF	185
NINFA	186
HOURLASS	187
ELEVE	188
KUBO	189

■ Cortesía 190

TAKE CEMENTO	191
WALL SQUARE, RECTANGLE	192
PUNTO	193
PASS	194
FACE	195
GROVE	196

■ Exterior solar 198

LUNA SOLAR	199
BOAT SOLAR	200
JAPÓN	201
WALK, CLUE	202

■ Ceiling (Outdoor) 204

ALMA	205
ORION	206
CREST	207

■ Uplight 208

UPLIGHT RETROFIT ECO	209
PORTHOLE ECO	210
TIDIAN	211
SPIRAL	212
BUCKET	213
KICK	214
WALKER	215
UP	216
UPLIGHT	217

■ Proyector 218

MINIMAL	219
GYROS	220
POLARIS	221
LINEAR	222
PERISCOPE	223
SUBMARINE	224
BRUNA	225
TIDIAN	226
JUMBO	227
HIT	228
OUSIA	229

■ Baliza 230

FILM	231
YIKA	233
FOREST	234
STAND	235
GARDEN	236
DUVET	237
MANDELA	238
PILAR	239
STAPLE	240
JUNCO	241

■ Reflectores 242

FLOOD	243
-------	-----

■ Office 244

PANEL LED ECO	245
PANEL LED CCT	246
CENIT LED CCT	247
BACKLIT LED ECO	248
BACKLIT LED CCT	249

■ Lineal 250

BASE LIGHT CCT	251
SHOPLIGHT CCT	252
SHOPLIGHT RETROFIT (neo)	253
PUFF CCT	254
WRAP CCT	255

WRAP RETROFIT (neo)	256
STRAIGHT ECO	257
STRAIGHT CCT	258
COSMIC	259
LINEAL SLIM ECO	260
LINEAL SLIM CCT	261
SIGHT ECO	262

■ Industrial 264

PARKING LED PRO	265
PARKING LED	266
PARKING RETROFIT	267
PARKING RETROFIT ECO	268
UFO	269

■ Urbano 270

PATIO SENSOR	271
CITIZEN	273

■ Emergencia 274

EMERGENCY	275
EMERGENCY ECO	276
EXIT	277
PANIC DESK	278
PANIC JUNIOR	279
PANIC	280

■ Guirnalda 282

ESSENCE	283
---------	-----

■ LED Strip 284

DIRECT-SNAKE	285
WATER-SNAKE-KIT	286
WATER SNAKE	287

■ Accesorios de Iluminación 288

DRIVER INSERTABLE	289
-------------------	-----

DRIVER EXTERNO	290
FUENTES DE ALIMENTACIÓN IP65	291

■ Focos LED 292

E26	293
E26	294
GU5.3 MR16, GU10 MR16	295
PAR20, PAR30, PAR38	296
E26 TIPO T	297
G5 T5, G13 T8	297

Iluminando lo extraordinario.

Estévez es una marca que nació hace más de cincuenta años con la firme idea de ofrecer la mejor calidad en nuestros productos, cualidad que hoy es reconocida por nuestros clientes y que sigue siendo nuestro mayor compromiso hacia usted y quienes nos honran sosteniendo este documento en sus manos.

Somos un equipo con experiencia acumulada en el ramo de la iluminación desde 2005. Hoy podemos ofrecer un servicio profesional para iluminar sus proyectos con la mejor propuesta del mercado.

La idea de dotar a una habitación de luz solo colocando un foco al centro del espacio es visto como algo arcaico en la mayoría de los talleres de diseño arquitectónico actuales debido al mejor estudio y entendimiento de las necesidades de los usuarios. Y así como evoluciona el conocimiento, también se desarrolla nueva tecnología y con ella mejora el diseño y desempeño de los dispositivos que utilizamos para **iluminar los espacios que habitamos**.

La selección que encontrará en estas páginas incluye soluciones en iluminación arquitectónica para espacios interiores y exteriores, distribuidos en diferentes familias con características que encantarán a todos. Luminarios fabricados con gran cuidado en la calidad de todos sus componentes, en atención a la solicitud de especificadores, profesionales del diseño y usuarios en general.

Y finalmente encontrará la información valiosa necesaria para sus proyectos, conceptos básicos de iluminación e información adicional relacionada con el interesante mundo de la iluminación arquitectónica.

Gracias por permitirnos seguir **iluminando lo extraordinario**.

Inspiración, diseño y luz.

Durante años, hemos tenido el privilegio de ver nuestros diseños de luminarios dar vida a proyectos espectaculares. Nos apasiona la idea de seguir iluminando las ideas más creativas de la arquitectura contemporánea y acompañar la evolución de tantos profesionales en todo el país.

Arquitectos, diseñadores de interiores, instaladores, lighting designers, especificadores, ingenieros, eléctricos, gracias a todos ustedes por elegir a Estévez Lighting, como aliado en todos sus proyectos.

Este año presentamos una línea que hemos preparado cuidando cada detalle: Estévez Lighting Pro. Esta nueva gama de iluminación arquitectónica está dedicada a los profesionales que requieren equipos con prestaciones superiores. Aquí encontrarán excelente calidad cromática, compatibilidad con sistemas de control, precisión óptica, con envoltentes de formas discretas con acabados que se integran de forma natural con el diseño de interiores. Dejamos en sus manos los mejores instrumentos profesionales de luz para crear los ambientes verdaderamente inolvidables.

También podrán notar que seguimos desarrollando cada vez más colecciones con temperatura de color seleccionable (CCT), una característica que nos permite ofrecer la solución a una infinidad de necesidades de iluminación con un solo modelo, una respuesta sencilla para cualquier proyecto que cuenta, como siempre, con la garantía de un servicio excelente.

Y finalmente, te invitamos a visitar nuestra página web, en donde encontrarás mucha información interesante para la práctica profesional, pero también consejos y datos interesantes para cualquier persona interesada en la luz.

¡Te invitamos a seguir conectando lo extraordinario!

Aplicaciones al exterior.

Tomando en cuenta que el momento de menor consumo energético de una lámpara es cuando está apagada, es recomendable utilizar medios de control que nos permitan usar la luz solo cuando es necesaria. Estos pueden ser sensores de presencia, sensores de iluminación ambiental, temporizadores, sistemas de control inteligentes, etc. Actualmente es posible encontrar infinidad de soluciones para resolver este tema.

-Algunos luminarios ya tienen integrados sensores de presencia e iluminación ambiental.

Recuerda que la luz indirecta es menos eficiente que la luz directa por dos factores principales: La luz hace un recorrido más largo hasta el objetivo a iluminar; y mucha de la luz suele quedar absorbida por el medio reflectante. Cuando se ilumina un espacio con una actividad que requiere niveles de iluminación altos, no es necesario que todo el espacio tenga un nivel de iluminación alto, es posible iluminar el área específica del “área de trabajo” con fuentes de luz más cercanas y de menor potencia como los luminarios de escritorio.

-Use luz indirecta en espacios que no requieren grandes niveles de iluminación, como circulaciones o de espacios de relajación.

-Reducir la distancia entre la fuente de luz y el objeto a iluminar requiere de menos energía.

Tipo de actividad	Nivel recomendado (lx)
Iluminación básica o de ambiente	100 - 300 lux
Iluminación para tareas generales	300 - 750 lux
Iluminación para tareas detalladas o críticas	750 - 1,500 lux
Iluminación especializada	>1,500 lux en adelante

El índice de protección IP nos habla sobre el diseño de los dispositivos en cuanto a su construcción para evitar, en cierto grado, el acceso de materiales sólidos o agua al interior del equipo para prevenir el daño en sus componentes.

IPXX

Se indica con las siglas IP al inicio, seguido de dos dígitos. El primero indica el grado de protección contra sólidos en una escala del 0 al 6; y el segundo, la protección contra agua en una escala del 0 al 8. En ambos casos, el 0 indica que no hay protección y el número más alto indica la mayor protección en la escala.

Es absolutamente necesario consultar este dato a la hora de especificar equipos que vayan a estar expuestos a la intemperie, pero también para zonas húmedas o dedicadas a ciertas tareas en interior. No es muy común indicar el IP en luminarios diseñados para zonas secas.

A continuación, mostramos algunos ejemplos de las aplicaciones para utilizar el IP.



Muro exterior
>IP44



Exterior bajo techo
>IP44



Jardín
>IP54



Empotrado en piso exterior
>IP65





Alberca / Fuente sin inmersión
>IP67



Alberca / Fuente sumergido
>IP68

Pocas empresas —por no decir ninguna— dentro del sector de la iluminación han El Centro de Tecnología en Iluminación (CTI) de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) es un centro tecnológico en donde se genera innovación, investigación, desarrollo de prototipos, desarrollo de tecnología, pruebas de control de calidad a luminarias y lámparas, validación tecnológica, así como soporte a toda la cadena de suministro en el sector de iluminación.

Creado con la colaboración del Lighting Technology Center de la Universidad de California en Davis, es el más grande de Latinoamérica, y sus 1,500 metros cuadrados contienen once laboratorios, dos de los cuales se utilizan para lumino-tecnia y los nueve restantes se dedican a la aplicación de la iluminación para la investigación científica, la cual es realizada por investigadores e ingenieros maestros en eficiencia energética altamente calificados que, junto con equipos e instrumentos de medición de muy alta calidad y precisión, calibrados y trazables, les permiten realizar investigación a pedido o acompañar a los equipos de investigación y desarrollo de productos para soportar información y validar la tecnología de los mismos.

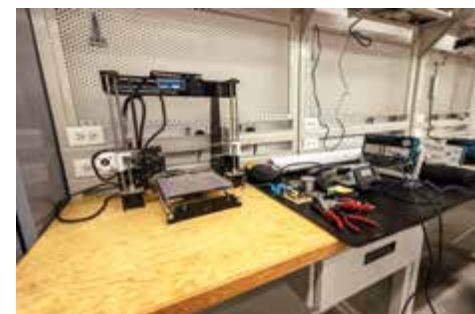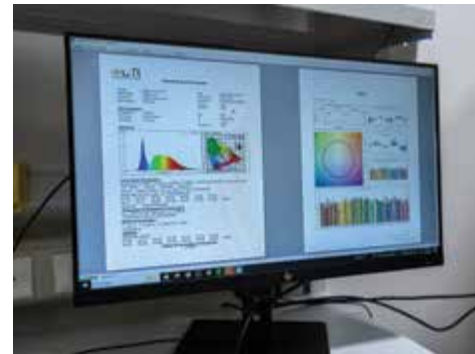

Colaborando con personas extraordinarias.

Pocas empresas —por no decir ninguna— dentro del sector de la iluminación han sabido capitalizar de manera tan efectiva las capacidades del Centro de Tecnología en Iluminación como Estévez Lighting.

Desde nuestras primeras conversaciones, fue evidente la claridad de visión de ESTÉVEZ, identificando un enorme potencial para elevar la calidad de sus productos, fortalecer su nivel técnico y enriquecer la información que brindan a sus usuarios finales.

La formalización de este convenio de colaboración entre Estévez Lighting y el CTI representa, sin duda, una decisión estratégica altamente favorable para ambas partes.

Desde la perspectiva del CTI, la interacción constante con el equipo de Estévez —sus retos, proyectos y nivel de exigencia— ha sido sumamente valiosa. Nos permite cumplir con nuestro propósito: ser un laboratorio independiente que valida, respalda y certifica información técnica a través de pruebas rigurosas, aportando certeza y confianza al mercado. Asimismo, abrir nuestras puertas para recibir a sus clientes y acompañarlos en procesos de verificación y demostración técnica, refuerza nuestro compromiso de ser un espacio vivo, dinámico y al servicio de la profesionalización del sector. Nos llena de satisfacción colaborar con empresas que reconocen la importancia de la validación técnica de terceros y que apuestan por elevar los estándares de la iluminación en México.

La alianza Estévez-CTI es un claro ejemplo de que invertir en tecnificación, validación y conocimiento genera valor tangible y es ampliamente reconocida por la comunidad. En el CTI seguiremos acompañando a Estévez Lighting en sus proyectos, ideas y visión, fortaleciendo las buenas prácticas y contribuyendo al desarrollo de esta profesión que, sin duda, transforma espacios y experiencias a través de la luz.

Mtro. Hugo Melgar


Director del centro de tecnología en Iluminación de la UAG



Estevez Lighting PRO nace de una visión clara: transformar los espacios a través de la luz. En colaboración con **ledsc4**, y respaldados por años de confianza y trabajo conjunto, desarrollamos soluciones de iluminación arquitectónica que equilibran diseño, tecnología y emoción.

Cada colección ha sido concebida para crear atmósferas que se sienten, se viven y perduran en el tiempo. Nuestros luminarios integran eficiencia, durabilidad y desempeño lumínico consistente, ofreciendo un resultado confiable que cumple con altos estándares de calidad y responde a las exigencias reales de cada proyecto.

MODULUX



Material Aluminio

49105D-0-27-24-DIM Empotrado dirigible 5 luces 15W 24° acabado blanco, 2700K optica medium atenuable TRIAC

49105-	D-	0-	27-	24-	DALI
--------	----	----	-----	-----	------

1 luz 3W							
49101-	Empotrado fijo	0- Blanco ○ 2- Negro ●	27- 2 700K 30- 3 000K 40- 4 000K	15- 15° Narrow 24- 24° Medium 40- 40° Flood	* DIM	ON-OFF TRIAC	100-240V~ 120-277V~
							


2 luz 6W							
49102-	Empotrado fijo	0- Blanco ○ 2- Negro ●	27- 2 700K 30- 3 000K 40- 4 000K	15- 15° Narrow 24- 24° Medium 40- 40° Flood	* DIM	ON-OFF TRIAC	100-240V~ 120-277V~
							

5 luces 15W							
49105- 49105D-	Empotrado fijo Empotrado dirigible	0- Blanco ○ 2- Negro ●	27- 2 700K 30- 3 000K 40- 4 000K		* DIM 010 DAL	ON-OFF TRIAC 0-10V DALI	100-277V~ 120-277V~ 100-277V~ 100-240V~
							
							
Dirigible		Dirigible					

5 luces 15W							
49105S-	Sobreponer fijo Sobreponer fijo	0- Blanco ○ 2- Negro ●	27- 2 700K 30- 3 000K 40- 4 000K		* DIM	ON-OFF TRIAC	100-240V~ 120-277V~
							

Protocolo DALI solo disponible en 15W empotrado.
*Sin terminación


1 luz 3W
49101-




Fijo
37x37mm

Rango de flujo
120 - 167lm

FAMILIA



2 luz 6W
49102-




Fijo
67x38mm

Rango de flujo
220 - 374lm


FOTOMETRÍAS



5 luces 15W
49105-
49105D-




Fijo
139x38mm




Dirigible
155x50mm

Rango de flujo
529 - 774lm

FICHAS TÉCNICAS



5 luces 15W
49105S-








Fijo


Rango de flujo
529 - 774lm



MODULUX

Fijo	Fijo	Fijo	Dirigible	Sobreponer / Fijo
				
49101	49102	49105	49105D	49105S
49 x 49 x 59 mm	49 x 75 x 57 mm	45 x 147 x 58 mm	59 x 163 x 53 mm	35 x 136 x 70 mm
⌀ 37x37mm	⌀ 67x38mm	⌀ 139x38mm	⌀ 155x50mm	

GUÍA DE CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO

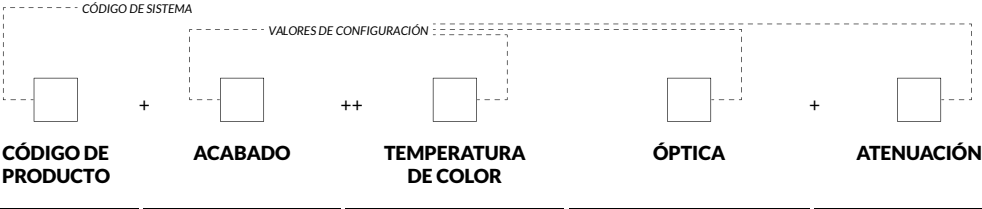


49101 <i>49 x 49 x 59 mm 1 Luz 3W Empotrado Fijo</i>	0- Blanco 2- Negro	27- 2700K 30- 3000K 40- 4000K
--	--	--

2700K


3000K

4000K


EJEMPLO DE CONSTRUCCIÓN DE CÓDIGO: **49105D - 0 - 30 - 24 - DALI**

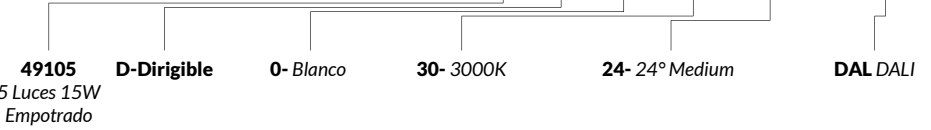

ÁNGULOS DE APERTURA

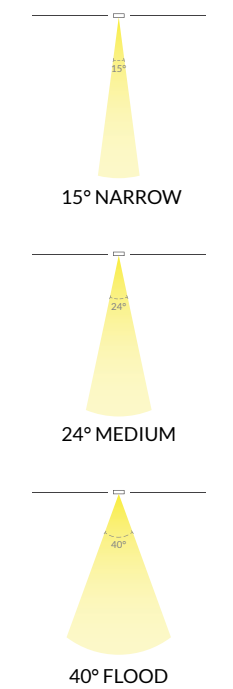

ORBIX-CCT

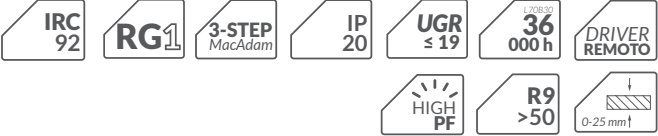

Material Aluminio 49009-0-CCT-CR-010 Downlight Dirigible 9W 36° Blanco CCT Reflector Cromo Atenuación 0-10V

49009- 0- CCT- CR 010

Ø85			2 700K	CCT 3 200K	4 000K			
49009-0-CCT	9W 36° Blanco	BL- Blanco ○ CR- Cromo ● NG- Negro ●	493lm 494lm 500lm	584lm 561lm 560lm	596lm 578lm 574lm	* DIM 010	ON-OFF TRIAC 0-10V	100-277V~ 120-277V~ 100-277V~
49009-2-CCT	9W 36° Negro	BL- Blanco ○ CR- Cromo ● NG- Negro ●	493lm 494lm 500lm	584lm 561lm 560lm	596lm 578lm 574lm	* DIM 010	ON-OFF TRIAC 0-10V	100-277V~ 120-277V~ 100-277V~



Ø105			2 700K	CCT 3 200K	4 000K			
49012-0-CCT	12W 36° Blanco	BL- Blanco ○ CR- Cromo ● NG- Negro ●	882lm 864lm 837lm	1 013lm 992lm 962lm	985lm 965lm 935lm	* DIM 010	ON-OFF TRIAC 0-10V	100-277V~ 120-277V~ 100-277V~
49012-2-CCT	12W 36° Negro	BL- Blanco ○ CR- Cromo ● NG- Negro ●	882lm 864lm 837lm	1 013lm 992lm 962lm	985lm 965lm 935lm	* DIM 010	ON-OFF TRIAC 0-10V	100-277V~ 120-277V~ 100-277V~



Ø105			2 700K	CCT 3 200K	4 000K			
49020-0-CCT	20W 36° Blanco	BL- Blanco ○ CR- Cromo ● NG- Negro ●	1 345lm 1 305lm 1 279lm	1 581lm 1 535lm 1 504lm	1 557lm 1 512lm 1 481lm	* DIM 010 DAL	ON-OFF TRIAC 0-10V DALI 2	100-277V~ 120-277V~ 100-277V~ 100-250V~
49020-2-CCT	20W 36° Negro	BL- Blanco ○ CR- Cromo ● NG- Negro ●	1 345lm 1 305lm 1 279lm	1 581lm 1 535lm 1 504lm	1 557lm 1 512lm 1 481lm	* DIM 010 DAL	ON-OFF TRIAC 0-10V DALI 2	100-277V~ 120-277V~ 100-277V~ 100-250V~



CCT: Switch 2 700K / 3 200K / 4 000K
* Sin terminación
Protocolo DALI2 solo disponible en 20W



Blanco / Blanco



Blanco / Negro



Blanco / Cromo



Negro / Blanco




Negro / Negro



Negro / Cromo


ORBIX-CCT



49009-0-CCT

85 x 45 mm


75mm



49012-0-CCT

105 x 59 mm

95mm



49020-0-CCT

105 x 59 mm


95mm

GUÍA DE CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO




CÓDIGO DE PRODUCTO	ACABADO MARCO	ACABADO REFLECTOR	ATENUACIÓN
49009-0-CCT 85 x 45 mm 9W 36° CCT Blanco	☐ BL- Blanco ☒ CR- Cromo ☐ NG- Negro	☐ BL- Blanco ☒ CR- Cromo ☐ NG- Negro	* DIM 010 ON-OFF TRIAC 0-10V
49009-2-CCT 85 x 45 mm 9W 36° CCT Negro	☐ BL- Blanco ☒ CR- Cromo ☒ NG- Negro	☐ BL- Blanco ☒ CR- Cromo ☒ NG- Negro	* DIM 010 ON-OFF TRIAC 0-10V
49012-0-CCT 105 x 59 mm 12W 36° CCT Blanco	☐ BL- Blanco ☒ CR- Cromo ☐ NG- Negro	☐ BL- Blanco ☒ CR- Cromo ☐ NG- Negro	* DIM 010 ON-OFF TRIAC 0-10V
49012-2-CCT 105 x 59 mm 12W 36° CCT Negro	☐ BL- Blanco ☒ CR- Cromo ☒ NG- Negro	☐ BL- Blanco ☒ CR- Cromo ☒ NG- Negro	* DIM 010 ON-OFF TRIAC 0-10V
49020-0-CCT 105 x 59 mm 20W 36° CCT Blanco	☐ BL- Blanco ☒ CR- Cromo ☐ NG- Negro	☐ BL- Blanco ☒ CR- Cromo ☐ NG- Negro	* DIM 010 DALI2 ON-OFF TRIAC 0-10V
49020-2-CCT 105 x 59 mm 20W 36° CCT Negro	☐ BL- Blanco ☒ CR- Cromo ☒ NG- Negro	☐ BL- Blanco ☒ CR- Cromo ☒ NG- Negro	* DIM 010 DALI2 ON-OFF TRIAC 0-10V


EJEMPLO DE CONSTRUCCIÓN DE CÓDIGO: 49009 - 0 - CCT - CR - 010



ÁNGULOS DE APERTURA








OPTIVA-CCT

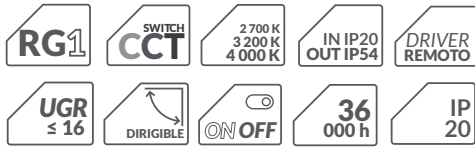

Material Nylon

49205F-0/2-CCT- NG				Downlight 5W 36° Fijo 2 aros (Blanco / Negro) CCT Reflector Negro				110 - 240V~ 50-60Hz	
49205F-	0/2	CCT-	NG						

Downlight fijo 5W*						2 700K	CCT 3 200K	4 000K		
49205F-0/2-CCT-BL	Fijo	Marco Blanco/ Negro	○ ●	Reflector Blanco	○	327lm	379lm	362lm	ON-OFF	
49205F-0/2-CCT-NG	Fijo	Marco Blanco/ Negro	○ ●	Reflector Negro	●	294lm	341lm	325lm	ON-OFF	
										
Downlight dirigible 5W						2 700K	CCT 3 200K	4 000K		
49205D-0-CCT-BL	Dirigible	Marco Blanco	○	Reflector Blanco	○	327lm	379lm	362lm	ON-OFF	
49205D-0-CCT-NG	Dirigible	Marco Blanco	○	Reflector Negro	●	294lm	341lm	325lm	ON-OFF	
										
Downlight fijo 9W*						2 700K	CCT 3 200K	4 000K		
49209F-0/2-CCT-BL	Fijo	Marco Blanco/ Negro	○ ●	Reflector Blanco	○	718lm	798lm	782lm	ON-OFF	
49209F-0/2-CCT-NG	Fijo	Marco Blanco/ Negro	○ ●	Reflector Negro	●	646lm	718lm	704lm	ON-OFF	
										
Downlight dirigible 9W						2 700K	CCT 3 200K	4 000K		
49209D-0-CCT-BL	Dirigible	Marco Blanco	○	Reflector Blanco	○	718lm	798lm	782lm	ON-OFF	
49209D-0-CCT-NG	Dirigible	Marco Blanco	○	Reflector Negro	●	646lm	718lm	704lm	ON-OFF	
										
Downlight fijo 12W*						2 700K	CCT 3 200K	4 000K		
49212F-0/2-CCT-BL	Fijo	Marco Blanco/ Negro	○ ●	Reflector Blanco	○	870lm	949lm	928lm	ON-OFF	
49212F-0/2-CCT-NG	Fijo	Marco Blanco/ Negro	○ ●	Reflector Negro	●	810lm	889lm	868lm	ON-OFF	
										

*Marco blanco y negro incluido. Versión fija
CCT: Switch 2 700K / 3 200K / 4 000K
Producto IP54 exterior bajo techo.



INTERLUX-CCT



Material Aluminio	49412-0-CCT-DIM	Módulo LED 7W 40° Blanco CCT DIM	120V~ 50 - 60Hz
	49412-	0-	CCT-DIM


MÓDULOS				CCT		
49407-0-CCT-DIM	Módulo LED COB CCT 7W	Blanco ○	2 700K 3 200K 4 000K	587lm 577lm 573lm	DIM TRIAC	
49412-0-CCT-DIM	Módulo LED COB CCT 12W	Blanco ○	2 700K 3 200K 4 000K	934lm 1 028lm 999lm	DIM TRIAC	



Compatible con foco MR16 estándar



FAMILIA



FOTOMETRÍAS



FICHAS TÉCNICAS



49404D-2 49401F-2 49402C-2 49403P-2


49404D-0 49401F-0 49402C-0 49403P-0




MARCOS
Material Policarbonato

		Color	UGR	
49404D-0 49404D-2	Downlight plástico Dirigible	Blanco Mate ○ Negro ●	<16	IP20
49401F-0 49401F-2	Downlight plástico Deep confort Fijo	Blanco Mate ○ Negro ●	<13	IP20
49402C-0 49402C-2	Downlight plástico Deep confort Cuadrado	Blanco Mate ○ Negro ●	<13	IP20
49403P-0 49403P-2	Downlight plástico IP65	Blanco Mate ○ Negro ●	<13	IP65

49407-0-CCT-DIM
3 200K

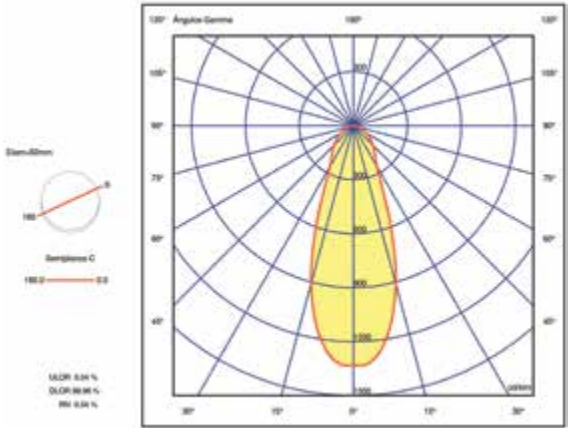

49412-0-CCT-DIM
3 200K

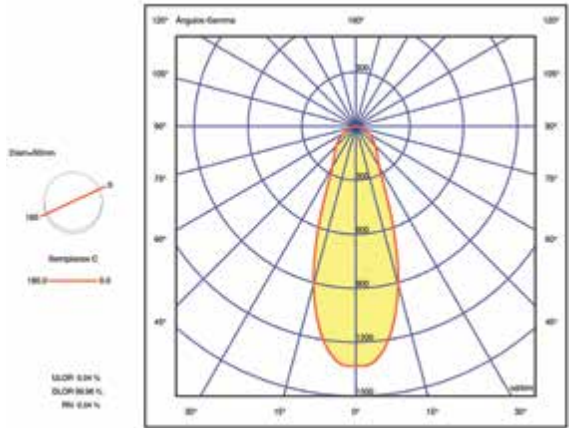



ROOTS

IRC 92

RG0

3-STEP MacAdam



IP 20



UGR ≤ 16

L70B30 36 000 h

DRIVER REMOTO

5-25 mm†

Material Aluminio		49303-0-27-BL	Downlight 3W 15° Fijo Blanco 2 700K		100-240V~ 50-60Hz	
49303-	0-	27-	BL			
49303-0-27-BL 49303-2-27-NG	Blanco ○ Negro ●	2 700K 2 700K	159lm 153lm	15° 15°	ON-OFF	
		① 25mm				
49303-0-30-BL 49303-2-30-NG	Blanco ○ Negro ●	3 000K 3 000K	164lm 158lm	15° 15°	ON-OFF	
		① 25mm				

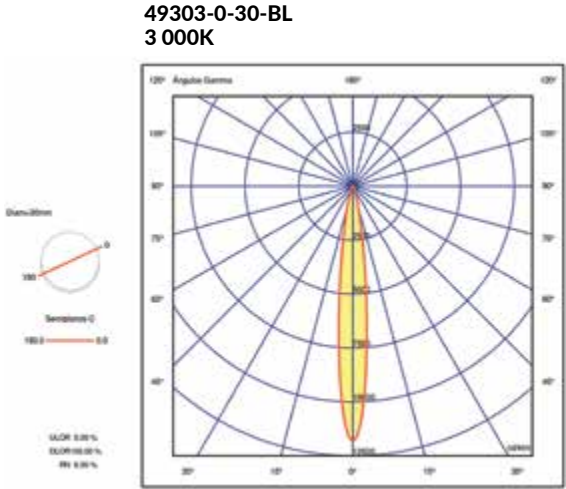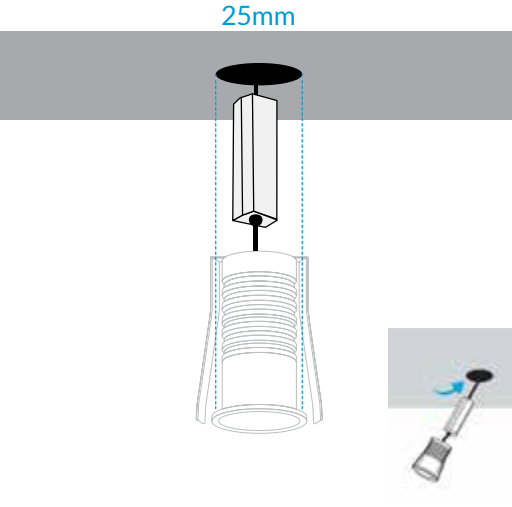



FAMILIA



FOTOMETRÍAS



FICHAS TÉCNICAS



FLOAT-CCT

IRC 92

RG1

3-STEP MacAdam

HIGH PF

UGR ≤ 16

L70B50 36 000 h

THD %8.6

SWITCH CCT


2700 K 3200 K 4000 K

IP 20


HIGH LUMEN

Material Acero	49630-2-CCT-010	Downlight 30W 36° Negro CCT Atenuación 0-10V	100-240V~ 50-60Hz
	49630-	2-	CCT-010


49630-2-CCT-010	Negro ●	2 700K 3 200K 4 000K	2 387lm 2 763lm 2 741lm	010 0-10V
-----------------	---------	----------------------------	-------------------------------	-----------




49601-2	Negro ●
---------	---------



Accesorio opcional para suspender

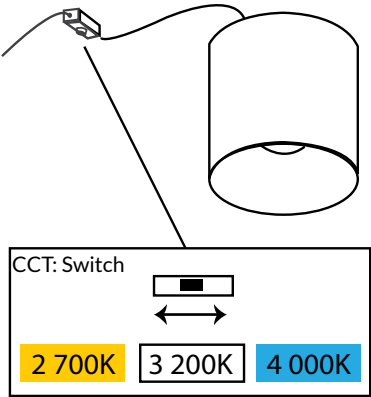

49630-2-CCT-010
3 200K

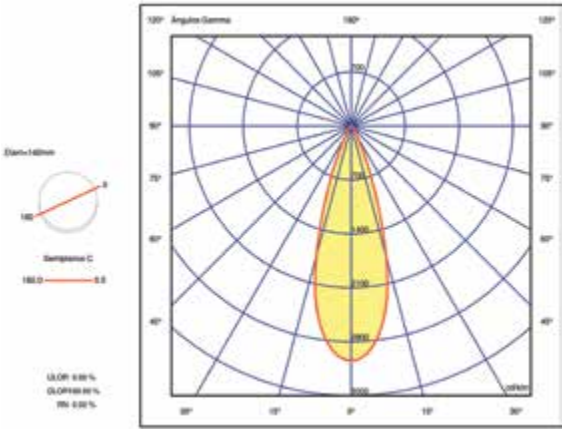


FAMILIA



FOTOMETRÍAS



FICHAS TÉCNICAS



PIVOT-CCT

Óptica Ajustable Potencia Ajustable

Material Aluminio

49524-2-CCT-010

16/20/24W 15° - 75° Negro CCT Atenuación 0-10V


100-240V~ 50-60Hz

49524-


2-

CCT-

010

49524-2-CCT 	Negro ●							
		16W	2 700K	590lm	15°	ON-OFF		
			3 200K	700lm				
			4 000K	722lm				
		20W	2 700K	1 347lm	75°			
			3 200K	1 512lm				
			4 000K	1 542lm				
			2 700K	759lm	15°			ON-OFF
			3 200K	853lm				
			4 000K	866lm				
		24W	2 700K	1 617lm	75°			
			3 200K	1 841lm				
			4 000K	1 852lm				
			2 700K	915lm	15°			ON-OFF
			3 200K	1 005lm				
			4 000K	1 015lm				
			2 700K	1 888lm	75°			
			3 200K	2 165lm				
4 000K	2 172lm							
								

49524-2-CCT-010



Negro ●	16W	2 700K	590lm	15°	010 0-10V				
		3 200K	700lm						
		4 000K	722lm						
		2 700K	1 347lm	75°					
		3 200K	1 512lm						
		4 000K	1 542lm						
	20W	2 700K	759lm	15°	010 0-10V				
		3 200K	853lm						
		4 000K	866lm						
		2 700K	1 617lm	75°					
		3 200K	1 841lm						
		4 000K	1 852lm						
	24W	2 700K	915lm	15°	010 0-10V				
		3 200K	1 005lm						
		4 000K	1 015lm						
		2 700K	1 888lm	75°					
		3 200K	2 165lm						
		4 000K	2 172lm						



CCT: Switch 2 700K / 3 200K / 4 000K
Consultar instructivo para instalación proyector 0-10V~



FAMILIA



FOTOMETRÍAS




FICHAS TÉCNICAS



TRACK TRIFÁSICO

100-
277V~

IP
20




49723-0

Negro

Track riel sobreponer trifásico
Incluye acometida

100-277V~
50-60Hz
60W

200x3.33x3.56 cm



49723-2

Blanco

Track riel sobreponer trifásico
Incluye acometida

100-277V~
50-60Hz
60W

200x3.33x3.56 cm



49703-ES-0

Blanco

Track conector "L" para riel
trifásico

9.8x9.8x3.3 cm



49703-ES-2

Negro

Track conector "L" para riel
trifásico

9.8x9.8x3.3 cm



49703-FL-0

Blanco

Track conector flexible para
riel trifásico

22.5x3.2x3.3 cm



49703-FL-2

Negro

Track conector flexible para
riel trifásico

22.5x3.2x3.3 cm



Compatible con proyector PIVOT.
Consultar instructivo para instalación proyector 0-10V~






SMART



BASIC SMART

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver integrado.
Material aluminio y policarbonato.

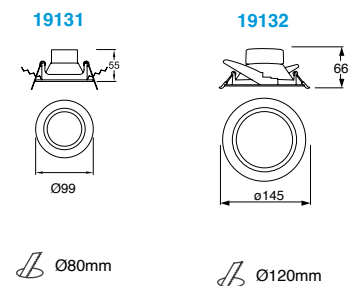


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
ES-19131-0-RGBW	Blanco	RGBW	5W	340lm (máx.)	Ø99*55mm	100-277 V~	20
ES-19132-0-RGBW	Blanco	RGBW	12W	980lm (máx.)	Ø145*66mm	100-277 V~	20






FLAT SMART

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material aluminio.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
ES-39103-0-RGBW	Blanco	RGBW	12W	840lm (máx.)	Ø170mm	100-277 V~	20
ES-39104-0-RGBW	Blanco	RGBW	18W	1 250lm (máx.)	Ø225mm		



DRUM SMART

Luminario LED para sobreponer en techo.
Driver incluido
Material aluminio



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
ES-39113-0-RGBW	Blanco	RGBW	12W	840lm (máx.)	Ø170*32mm	100-277 V~	20
ES-39114-0-RGBW	Blanco	RGBW	18W	1 250lm (máx.)	Ø225*38mm		





CLOUD SMART

Luminario LED para sobreponer en techo.
Driver incluido
Material Plástico .



LED

100-277V~


RGBW

IRC>80

CONTROL DE VOZ

DIM

ES-19433-RGB



Código	Color	Temperatura	Potencia	Dimensiones	Tensión	IP
ES-19433-RGB	Blanco	RGBW	8W	Ø220*86mm	100-277 V~	20

Temporizador

WiFi

Escenas y rutinas


Funciona con Google Home

WORKS WITH alexa



SMART SNAKE

Tira luminosa flexible LED inteligente.

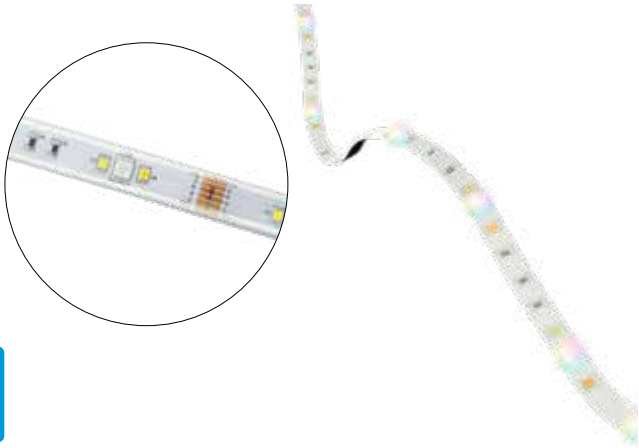

LED

100-240V~

RGBW

IRC>80

CONTROL DE VOZ

DIM

Código	Color	Temperatura	Potencia	Dimensiones	Tensión	IP
ES-34209-RGBW-3	Blanco	RGBW	60W	3 metros	Entrada del adaptador: 100-240V~ Salida del adaptador: 0.20A	20

Temporizador

WiFi

Escenas y rutinas

Funciona con Google Home

WORKS WITH alexa




DOWNLIGHT



MOON DIM ECO

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver integrado.
Material policarbonato y poliestireno.
Atenuable corte de fase.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
15074-0-WW-DIM	Blanco	3 000K	6W	540lm	Ø128*33mm	127V~	20
15074-2-WW-DIM	Negro	3 000K		540lm			
15074-0-NW-DIM	Blanco	4 000K		540lm			
15074-2-NW-DIM	Negro	4 000K		540lm			
15074-0-CW-DIM	Blanco	6 500K		540lm			
15074-2-CW-DIM	Negro	6 500K		540lm			
15071-0-WW-DIM	Blanco	3 000K	9W	810lm	Ø165*39mm	127V~	20
15071-2-WW-DIM	Negro	3 000K		810lm			
15071-0-NW-DIM	Blanco	4 000K		810lm			
15071-2-NW-DIM	Negro	4 000K		810lm			
15071-0-CW-DIM	Blanco	6 500K		810lm			
15071-2-CW-DIM	Negro	6 500K		810lm			



15071-2-CW-DIM
6 500K



15074-2-CW-DIM
6 500K



MOON CCT ECO

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver integrado.
Material policarbonato y poliestireno.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.




LED

CCT SWITCH


100-240V~

IRC>80


BOTE

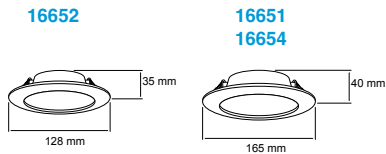

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
16652-0-CCT 16652-2-CCT	Blanco Negro	3 000K 4 000K 6 500K 3 000K 4 000K 6 500K	6W	486lm 513lm 540lm 486lm 513lm 540lm	Ø128*33mm	100 - 240V~	20
16654-0-CCT 16654-2-CCT	Blanco Negro	3 000K 4 000K 6 500K 3 000K 4 000K 6 500K	9W	729lm 770lm 810lm 729lm 770lm 810lm	Ø165*39mm		
16651-0-CCT 16651-2-CCT	Blanco Negro	3 000K 4 000K 6 500K 3 000K 4 000K 6 500K	11W	891lm 941lm 990lm 891lm 941lm 990lm	Ø165*40mm		



16651-2-CCT
6 500K



16652-2-CCT
6 500K



PRAKTIK LED ECO

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver insertable
Material aluminio.




LED

100-277V~

IRC>80

BOTE

DRIVER INSERTABLE



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19432-0-WW-ECO 19432-2-WW-ECO	Blanco Negro	3 000K 3 000K	11W	1 100lm 1 100lm	Ø145*65mm	100 277 V~	20
19432-0-CW-ECO 19432-2-CW-ECO	Blanco Negro	6 500K 6 500K		1 100lm 1 100lm			



Compatible con drivers
19032-CCT CCT
19032-CCT-DIM CCT Atenuable
19032-CCT-MW CCT C/sensor



PRAKTIK LED CCT

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver insertable
Material aluminio.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.



LED

CCT SWITCH


100-277V~

IRC>80


DRIVER INSERTABLE

BOTE

19432



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19432-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	11W	955lm 1 068lm 1 060lm	Ø145*65mm	100 277 V~	20
19432-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		955lm 1 068lm 1 060lm			



19432-0-CCT
4 000K



Compatible con drivers
19032-CCT CCT
19032-CCT-DIM CCT Atenuable
19032-CCT-MW CCT C/sensor
ES-19032 Smart



FLAT ECO

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material aluminio y polipropileno.



LED


100-240V~

39102




Ø105mm

39109




Ø130mm

39103



Ø155mm

39104



Ø205mm

39105



Ø285mm

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP		
39102-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	6W	368lm	Ø120*10mm	100-240 V~	20		
39102-2-WW-ECO	Negro	3 000K							
39102-0-NW-ECO	Blanco	4 000K		446lm					
39102-2-NW-ECO	Negro	4 000K							
39102-0-CW-ECO	Blanco	6 500K		377lm					
39102-2-CW-ECO	Negro	6 500K							
39109-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	9W	660lm	Ø145*10mm				
39109-2-WW-ECO	Negro	3 000K							
39109-0-NW-ECO	Blanco	4 000K		632lm					
39109-2-NW-ECO	Negro	4 000K							
39109-0-CW-ECO	Blanco	6 500K		593lm					
39109-2-CW-ECO	Negro	6 500K							
39103-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	12W	922lm	Ø170*10mm				
39103-2-WW-ECO	Negro	3 000K							
39103-0-NW-ECO	Blanco	4 000K		942lm					
39103-2-NW-ECO	Negro	4 000K							
39103-0-CW-ECO	Blanco	6 500K		893lm					
39103-2-CW-ECO	Negro	6 500K							
39104-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	18W	1 621lm	Ø220*10mm				
39104-2-WW-ECO	Negro	3 000K							
39104-0-NW-ECO	Blanco	4 000K		1 725lm					
39104-2-NW-ECO	Negro	4 000K							
39104-0-CW-ECO	Blanco	6 500K		1 441lm					
39104-2-CW-ECO	Negro	6 500K							
39105-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	24W	2 227lm	Ø300*10mm				
39105-2-WW-ECO	Negro	3 000K							
39105-0-NW-ECO	Blanco	4 000K							
39105-2-NW-ECO	Negro	4 000K							
39105-0-CW-ECO	Blanco	6 500K							
39105-2-CW-ECO	Negro	6 500K							



39103-2-NW
4 000K




39103-2-NW
4 000K



FLAT CCT

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material aluminio.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.

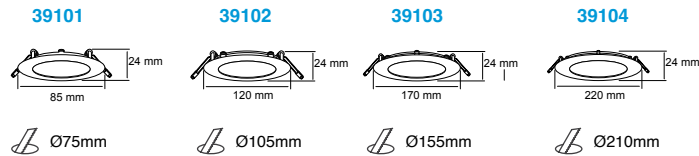

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
39101-0-CCT 39101-1-CCT 39101-2-CCT	Blanco Plata Negro	3 000K 4 000K 6 500K	4W	200lm 235lm 210lm 200lm 235lm 210lm 200lm 235lm 210lm	Ø85 mm	110-277 V~	20
39102-0-CCT 39102-1-CCT 39102-2-CCT	Blanco Plata Negro	3 000K 4 000K 6 500K	6W	380lm 420lm 400lm 380lm 420lm 400lm 380lm 420lm 400lm	Ø120 mm		
39103-0-CCT 39103-1-CCT 39103-2-CCT	Blanco Plata Negro	3 000K 4 000K 6 500K	12W	830lm 920lm 850lm 830lm 920lm 850lm 830lm 920lm 850lm	Ø170 mm		
39104-0-CCT 39104-1-CCT 39104-2-CCT	Blanco Plata Negro	3 000K 4 000K 6 500K	18W	1 400lm 1 600lm 1 550lm 1 400lm 1 600lm 1 550lm 1 400lm 1 600lm 1 550lm	Ø220 mm		



39104-0-CCT
6 500K




39104-2-CCT
4 000K



FLAT SQUARE ECO

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material aluminio.

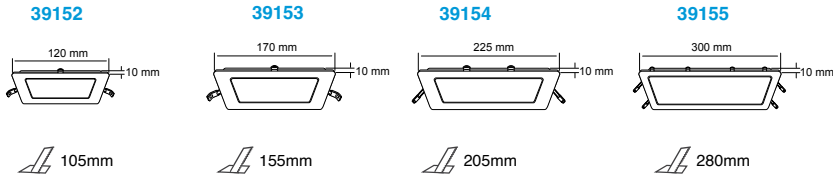


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
39152-0-WW-ECO 39152-0-CW-ECO	Blanco Blanco	3 000K 6 500K	6W	359lm 292lm	120*120*10mm	100-240 V~	20
39153-0-WW-ECO 39153-0-CW-ECO	Blanco Blanco	3 000K 6 500K	12W	872lm 913lm	170*170*10mm		
39154-0-WW-ECO 39154-0-CW-ECO	Blanco Blanco	3 000K 6 500K	18W	1 641lm 1 556lm	225*225*10mm		
39155-0-WW-ECO 39155-0-CW-ECO	Blanco Blanco	3 000K 6 500K	24W	1 998lm 2 101lm	300*300*15mm		





FLAT SQUARE CCT

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material aluminio.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.

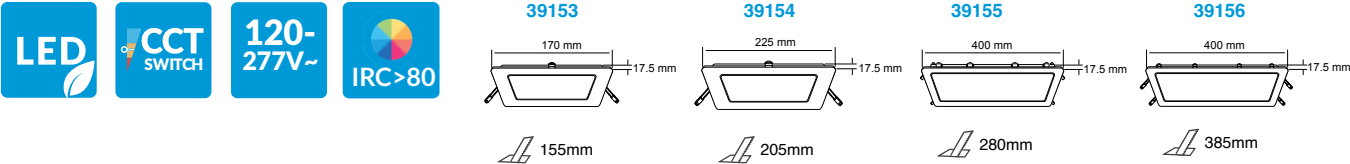


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
39153-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	12W	800lm 850lm 810lm	170*170*17.5mm	120-277 V~	20
39154-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	18W	1 250lm 1 400lm 1 300lm	225*225*17.5mm		
39155-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	24W	1 850lm 2 080lm 1 950lm	295*295*17.5mm		
39156-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	36W	2 700lm 3 000lm 2 900lm	400*400*17.5mm		

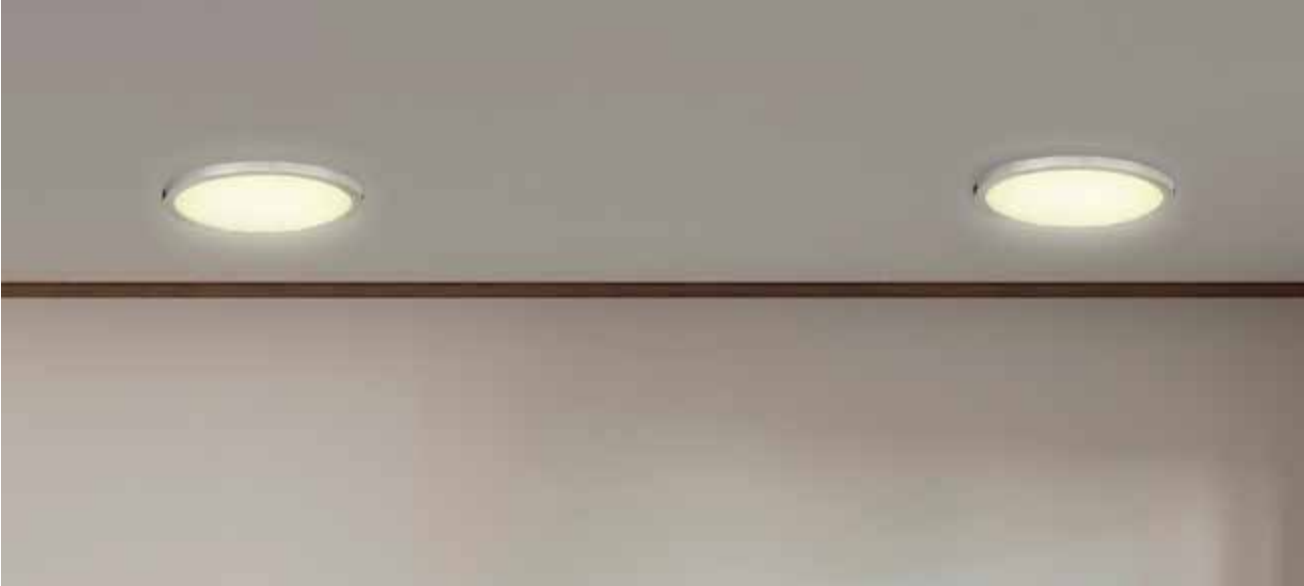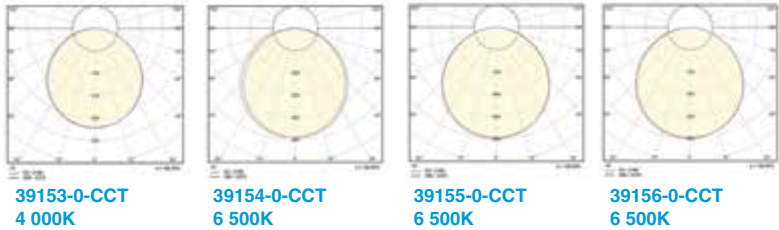

FLAT DECO CCT

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material aluminio y policarbonato.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.

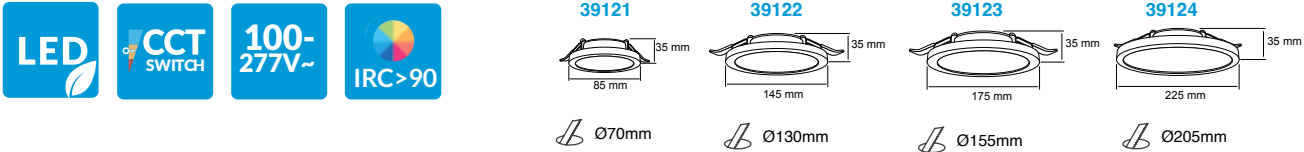


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo			Dimensiones	Tensión	IP
39121-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 000K	6W	443lm	516lm	476lm	Ø85*35mm	100-277 V~	20
39121-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 000K		443lm	516lm	476lm			
39121-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 000K		443lm	516lm	476lm			
39122-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 000K	12W	982lm	1 102lm	923lm	Ø145*35mm		
39122-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 000K		982lm	1 102lm	923lm			
39122-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 000K		982lm	1 102lm	923lm			
39123-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 000K	18W	1 486lm	1 657lm	1 473lm	Ø175*35mm		
39123-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 000K		1 486lm	1 657lm	1 473lm			
39123-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 000K		1 486lm	1 657lm	1 473lm			
39124-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 000K	25W	1 922lm	2 025lm	1 922lm	Ø225*35mm		
39124-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 000K		1 922lm	2 025lm	1 922lm			
39124-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 000K		1 922lm	2 025lm	1 922lm			



FLAT DECO SQUARE CCT

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material aluminio y policarbonato.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.

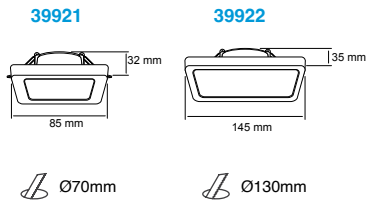


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo			Dimensiones	Tensión	IP
39921-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 000K	6W	438lm	495lm	458lm	85*85*32mm	100-277 V~	20
39921-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 000K		438lm	495lm	458lm			
39921-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 000K		438lm	495lm	458lm			
39922-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 000K	12W	1 047lm	1 064lm	1 037lm	145*145*35mm	100-277 V~	20
39922-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 000K		1 047lm	1 064lm	1 037lm			
39922-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 000K		1 047lm	1 064lm	1 037lm			



BASIC LED CCT

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver integrado.
Material aluminio y policarbonato.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.

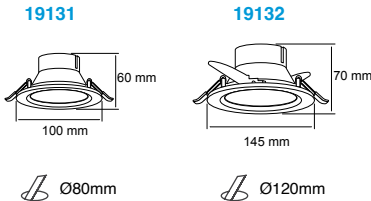


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo			Dimensiones	Tensión	IP
19131-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	5W	280lm	340lm	310lm	Ø99*55mm	110-277 V~	20
19131-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		280lm	340lm	310lm			
19132-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	12W	850lm	980lm	900lm	Ø145*66mm	110-277 V~	20
19132-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		850lm	980lm	900lm			



DOTS CCT

Luminario LED dirigible para empotrar en techo.
Driver integrado.
Material aluminio y policarbonato.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.

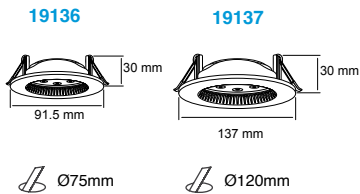


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19136-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	5W	310lm 390lm 340lm	Ø91.5*30mm	110-277 V~	20
19136-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 500K		310lm 390lm 340lm			
19136-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		310lm 390lm 340lm			
19137-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	12W	890lm 1 080lm 959lm	Ø137*30mm	110-277 V~	20
19137-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 500K		890lm 1 080lm 959lm			
19137-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		890lm 1 080lm 959lm			



SNAP CCT

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver insertable.
Material aluminio.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.

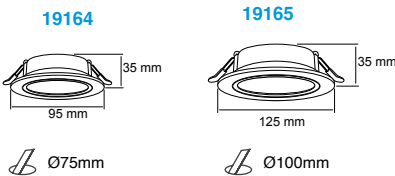

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19164-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 000K	6W	480lm 481lm 480lm	Ø95*35mm	100-277 V~	20
19165-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 000K	12W	1 005lm 1 084lm 1 039lm	Ø125*35mm		



19165-0-CCT
6 000K



Compatible con drivers
19032-CCT CCT
19032-CCT-DIM CCT Atenuable
19032-CCT-MW CCT C/sensor
ES-19032 Smart



SLIM DIM CCT

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver integrado
Material aluminio y policarbonato.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.



LED


CCT SWITCH

100-277V~

DIM

IRC>80

BOTE 19159

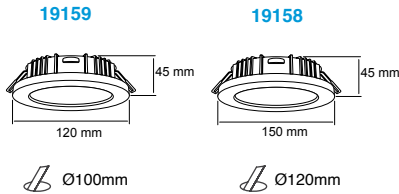

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19159-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	7W	649lm 665lm 599lm	Ø120*45mm	100-277 V~	20
19159-1-CCT	Plata	3 000K 4 000K 6 500K		649lm 665lm 599lm			
19159-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		649lm 665lm 599lm			
19158-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	12W	1 007lm 1 006lm 1 020lm	Ø150*45mm	100-277 V~	20
19158-1-CCT	Plata	3 000K 4 000K 6 500K		1 007lm 1 006lm 1 020lm			
19158-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		1 007lm 1 006lm 1 020lm			



19158-0-CCT 6 500K

19158-2-CCT 6 500K

19159-2-CCT 6 500K



ECO LED CCT

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver Integrado.
Material plástico.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.




LED

CCT SWITCH

100-277V~

IRC>80



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19199-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	5W	419lm 470lm 451lm	Ø86*34.3mm	100-277 V~	20
19199-1-CCT	Plata	3 000K 4 000K 6 500K		419lm 470lm 451lm			
19199-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		419lm 470lm 451lm			




19199-0

4 000K



SWING LED

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver Integrado.
Material plástico.

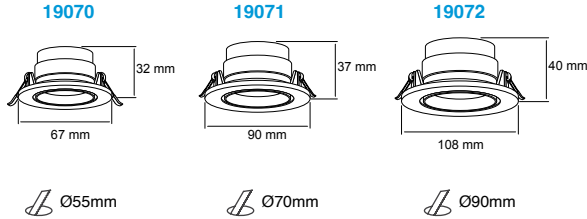


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19070-0-WW	Blanco	3 000K 	3.5W	250lm	Ø66*35mm	100-240V~	20
19070-0-CW	Blanco	6 500K 		250lm			
19071-0-WW	Blanco	3 000K 	5.5W	450lm	Ø90*37mm		
19071-0-CW	Blanco	6 500K 		450lm			
19072-0-WW	Blanco	3 000K 	7W	500lm	Ø108*40mm		
19072-2-WW	Negro	3 000K 		500lm			
19072-0-CW	Blanco	6 500K 		500lm			
19072-2-CW	Negro	6 500K 		500lm			
19072-1-WW	Níquel	3 000K 		500lm			
19072-5-WW	Oro	3 000K 		500lm			




COMMERCIAL LED

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material plástico.

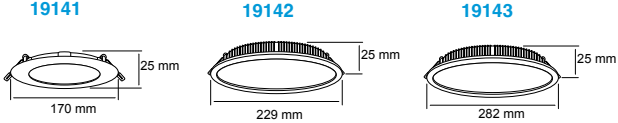

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19141-0	Blanco	4 000K	12W	1200lm	Ø170*25mm	100-277 V~	20
19142-0	Blanco	4 000K	18W	1 800lm	Ø229*25mm		
19143-0	Blanco	4 000K	24W	2 400lm	Ø282*25mm		





19143-0
4 000K



FLAT HALO

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material aluminio y plástico.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
39713-0	Blanco	4 000K	6W x 3W	540lm	Ø135*19mm	127 V~	20


3

Opciones de encendido desde tu apagador de pared:

1er Pulsación
Aro Externo Encendido


2da Pulsación
Aro Interno Encendido

3er Pulsación
Ambos Aros Encendidos

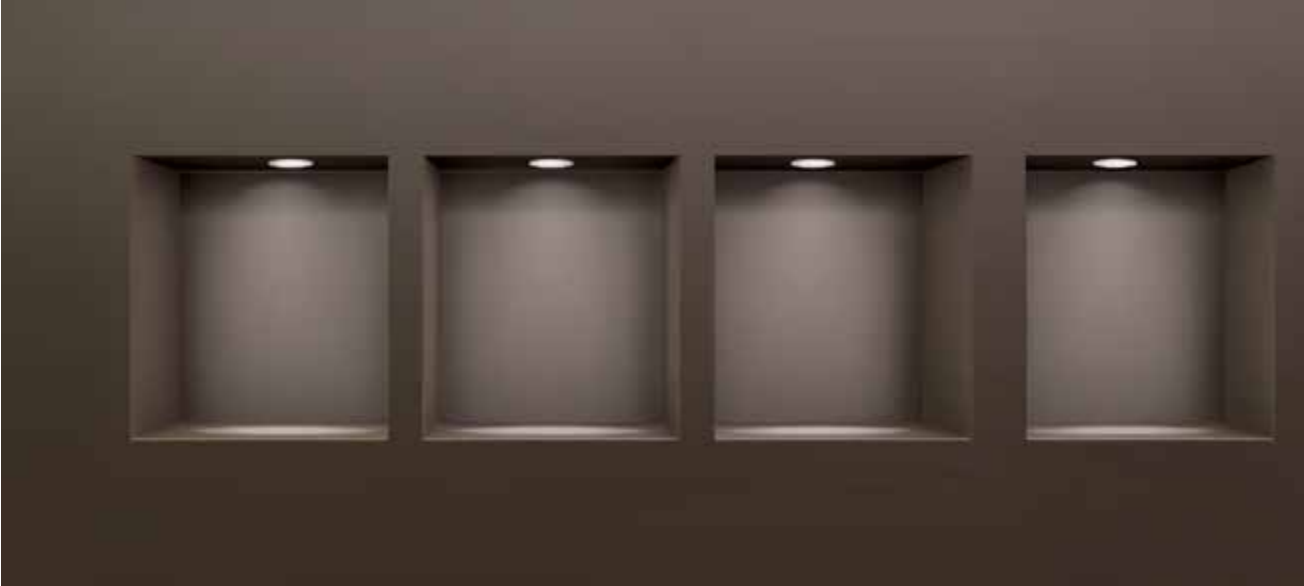

MINI

Luminario LED para empotrar en techo
armado con módulo.
Driver integrado
Material aluminio



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19330	Blanco	3 000K	3W	200lm	Ø35*50mm	100-277V~	20



DOMUS FIJA

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.

LED
READY

GX5.3


GU10

INCLUIDOS
19120 y 19117






19120



Ø80mm

19117



Ø75mm

DOMUS PLASTIK

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19120-0 19120-2	Blanco Negro	Ø93*52mm	GU10 / GX5.3 MR16	20

DOMUS

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19117-0 19117-2	Blanco Negro	Ø90*70mm	GU10 / GX5.3 MR16	20



DOMUS ORIENTABLE

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.

LED
READY

GX5.3

GU10


INCLUIDOS
19118








19121




Ø75mm

19123



Ø75mm

19118



Ø110mm

DOMUS ROUND

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19121-0	Blanco	Ø92*45mm	GX5.3 MR16	20

DOMUS SQUARE

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19123-0	Blanco	90*45mm	GX5.3 MR16	20

DOMUS LARGE

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19118-0 19118-2	Blanco Blanco	Ø120*65mm Ø120*65mm	GU10 / GX5.3 MR16	20



YESO

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material yeso.




LED
READY

GX5.3

GU10

INCLUIDOS

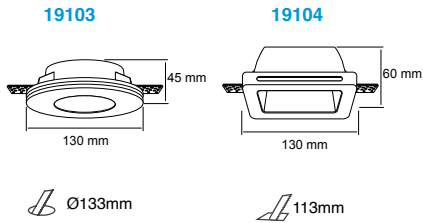

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19103	Blanco	Ø130*45mm	GU10 / GX5.3	20
19104	Blanco	130*130*60mm	MR16	




HUMID

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio y policarbonato.
Lámpara no incluida.



LED
READY

GX5.3



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19140-0	Blanco	Ø135*60mm	GX5.3	20
19140-1	Níquel Satinado		MR16	



SPLASH


Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio y policarbonato.



LED
READY

GX5.3

IP44



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19901-0	Blanco	Ø83*50mm	GX5.3 MR16	44
19901-2	Negro			




BASIC

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio.



LED
READY

GX5.3




Código	Color	Dimensiones	Tipo	Orientación Ajustable	IP
19001-0-NB	Blanco	Ø85*30mm	GX5.3 MR16	No	20
19001-1-NB	Plata	Ø85*30mm			
19001-2-NB	Negro	Ø80*28mm			
19001-4-NB	Níquel	Ø80*28mm			
19001-5-NB	Oro	Ø80*28mm			
19001-9-NB	Madera	Ø80*28mm			



BASIC ORIENTABLE

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio.




Código	Color	Dimensiones	Tipo	Orientación Ajustable	IP
19002-0-NB	Blanco	Ø90*30mm	GX5.3 MR16	Sí	20
19002-1-NB	Plata	Ø90*30mm			
19002-2-NB	Negro	Ø90*30mm			
19002-4-NB	Níquel	Ø82*25mm			
19002-5-NB	Oro	Ø82*25mm			
19002-6-NB	Bronce	Ø82*25mm			
19002-7-NB	Cobre	Ø82*25mm			



BASIC SMALL

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio.
Lámpara no incluida.
Dirigible.




Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19905-0 19905-1	Blanco Níquel	Ø93*30mm	GX5.3 MR16	20



BASIC XL

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio .
Lámpara no incluida.
Dirigible.




Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19360-0	Blanco	Ø120*20mm	GX5.3 MR16	20
19360-1	Satin			
19360-2	Negro			



TECH

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio .
Orientable.
Lámpara no incluida.



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19341-0	Blanco	Ø103*35mm	GX5.3 MR16	20
19341-2	Negro			




EYEBALL

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material hierro.
Lámpara no incluida.



19345



Ø85mm

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19345-0	Blanco	Ø115*50mm	GX5.3 MR16	20
19345-1	Níquel	Ø115*50mm		
19345-2	Negro	Ø115*50mm		
19345-5	Oro	Ø115*50mm		
19345-9	Madera	Ø115*50mm		




RETRÁCTIL

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio.
Lámpara no incluida.




19287



Ø105mm

19339




85mm

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19287-0	Blanco	Ø128*80mm	GX5.3 MR16	20
19339-0	Blanco	98*98*40mm		



MIRROR GLASS

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material cristal.
Lámpara no incluida


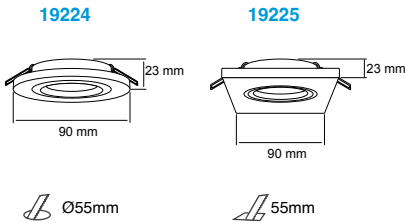


Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19224-8 19225-8	Mirror Mirror	Ø90*23mm 90*90*23mm	GX5.3 MR16	20



CARDAN

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio.

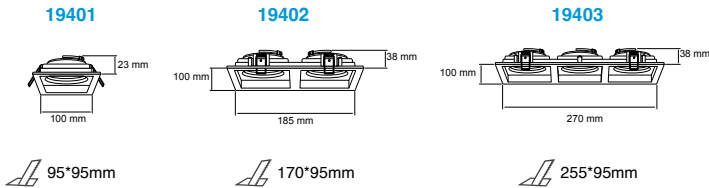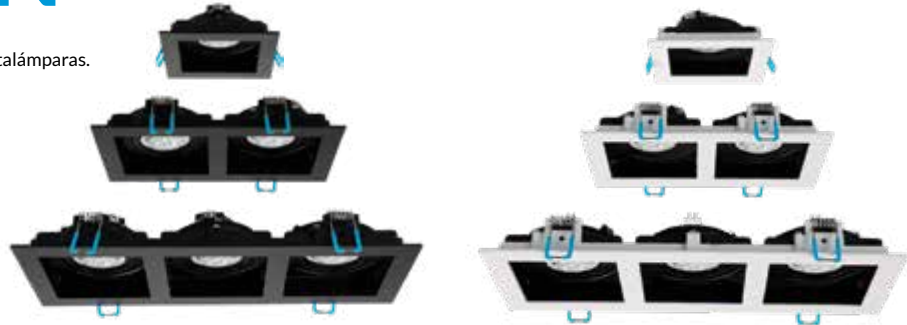

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19401-0 19401-2	Blanco Negro	100*100* 38mm	GX5.3 MR16	20
19402-0 19402-2	Blanco Negro	185*100*38mm		
19403-0 19403-2	Blanco Negro	270*100*38mm		



ROUND

Luminario para empotrar con portalámparas.
Material aluminio.
Lámpara incluida.




LED

GX5.3

IRC>80

90°

3W
incluye lámpara

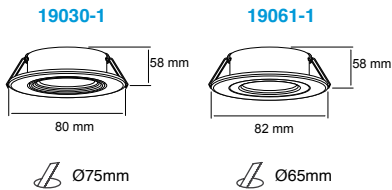

Código	Color	Potencia	Flujo	Temperatura	Dimensiones	Tensión	Tipo	Orientación Ajustable	IP
19030-1-WW 19061-1-WW	Aluminio Aluminio	3W	200lm	3 000K 3 000K	Ø80*58mm Ø82*58mm	110-265 V~	GX5.3 MR16	Sí No	20



LUXE

Luminario para empotrar con portalámparas.
Material aluminio.
Dirigible.
Lámpara incluida.




LED

GX5.3

IRC>80

90°

3W
incluye lámpara



Código	Color	Potencia	Flujo	Temperatura	Dimensiones	Tensión	Tipo	IP
19007-1-WW 19007-3-WW	Plata Chocolate	3W	200lm	3 000K 3 000K	Ø100*55mm	110-265 V~	GX5.3 MR16	20



PRAKTIK GLASS 8 cm

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio.
Lámpara incluida.



LED

E26


IRC>80

8cm

BOTE

9W

incluye lámpara



Código	Color	Potencia	Flujo	Temperatura	Dimensiones	Tensión	Tipo	IP
19508-0-WW	Blanco	9W	600lm	3 000K	Ø160*90mm	110-265 V~	E26	20
19508-2-WW	Negro			3 000K				
19508-0-CW	Blanco			6 500K				
19508-2-CW	Negro			6 500K				



Foco LED plano E81241-09



PRAKTIK GLASS 12cm

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio.




LED
READY

E26

12cm

BOTE



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19581-0	Blanco	Ø157*125mm	E26	20
19581-1	Níquel			
19581-2	Negro			




CEILING LIGHT



DRUM ECO

Luminario para sobreponer en techo.
Driver incluido.
Material aluminio.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
39112-0-WW-ECO	Blanco	3 000K 	6W	379lm	Ø105*24mm	100-240 V~	20
39112-2-WW-ECO	Negro	3 000K 					
39112-0-NW-ECO	Blanco	4 000K 					
39112-2-NW-ECO	Negro	4 000K 					
39112-0-CW-ECO	Blanco	6 500K 					
39112-2-CW-ECO	Negro	6 500K 					
39113-0-WW-ECO	Blanco	3 000K 	12W	830lm	Ø160*24mm		
39113-2-WW-ECO	Negro	3 000K 					
39113-0-NW-ECO	Blanco	4 000K 		878lm			
39113-2-NW-ECO	Negro	4 000K 					
39113-0-CW-ECO	Blanco	6 500K 					
39113-2-CW-ECO	Negro	6 500K 					
39114-0-WW-ECO	Blanco	3 000K 	18W	1 319lm	Ø205*24mm		
39114-2-WW-ECO	Negro	3 000K 					
39114-0-NW-ECO	Blanco	4 000K 		1 381lm			
39114-2-NW-ECO	Negro	4 000K 					
39114-0-CW-ECO	Blanco	6 500K 					
39114-2-CW-ECO	Negro	6 500K 					
39115-0-WW-ECO	Blanco	3 000K 	24W	1 600lm	Ø280*24mm		
39115-2-WW-ECO	Negro	3 000K 					
39115-0-NW-ECO	Blanco	4 000K 					
39115-2-NW-ECO	Negro	4 000K 					
39115-0-CW-ECO	Blanco	6 500K 					
39115-2-CW-ECO	Negro	6 500K 					



DRUM CCT

Luminario para sobreponer en techo.
Driver incluido.
Material aluminio.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.

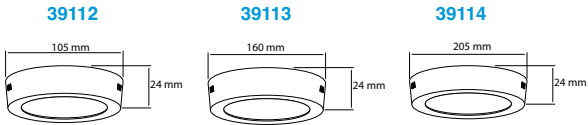


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
39112-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	6W	370lm	Ø105*24mm	110-277 V~	20
39112-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 500K		370lm			
39112-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		370lm			
39113-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	12W	830lm	Ø160*24mm	110-277 V~	20
39113-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 500K		830lm			
39113-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		830lm			
39114-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	18W	1 300lm	Ø205*24mm	110-277 V~	20
39114-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 500K		1 300lm			
39114-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		1 300lm			



39112-0-CCT
4 000K




39112-2-CCT
6 500K



39113-0-CCT
4 000K



39113-2-CCT
6 500K




39114-1-CCT
4 000K



DRUM SQUARE ECO

Luminario para sobreponer en techo.
Driver incluido.
Material aluminio.

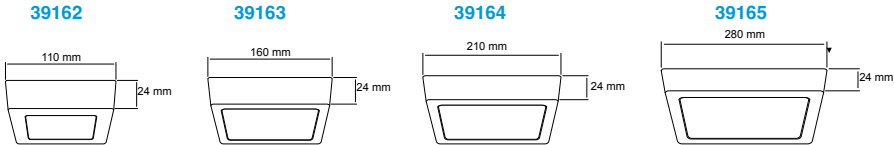


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
39162-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	6W	356lm	110 *110* 24mm	100-240 V~	20
39162-2-WW-ECO	Negro	3 000K		356lm			
39162-0-CW-ECO	Blanco	6 500K		388lm			
39162-2-CW-ECO	Negro	6 500K	12W	923lm	160*160*24mm	100-240 V~	20
39163-0-WW-ECO	Blanco	3 000K		923lm			
39163-2-WW-ECO	Negro	3 000K		923lm			
39163-0-CW-ECO	Blanco	6 500K	18W	1 663lm	210*210*24mm	100-240 V~	20
39163-2-CW-ECO	Negro	6 500K		1 541lm			
39164-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	24W	1 663lm	280*280*24mm	100-240 V~	20
39164-2-WW-ECO	Negro	3 000K		1 541lm			
39164-0-CW-ECO	Blanco	6 500K		1 600lm			
39164-2-CW-ECO	Negro	6 500K		1 600lm			



DRUM DECO CCT

Luminario para sobreponer en techo.
Driver incluido.
Material aluminio y poliestireno opalino.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
39132-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	12W	1 000lm 1 100lm 1 060lm	ø145*32mm	100-277 V~	20
39132-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 500K		1 000lm 1 100lm 1 060lm			
39132-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		1 000lm 1 100lm 1 060lm			
39133-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	18W	1 450lm 1 500lm 1 420lm	ø175*32mm		
39133-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 500K		1 450lm 1 500lm 1 420lm			
39133-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		1 450lm 1 500lm 1 420lm			
39134-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	25W	2 000lm 2 100lm 2 050lm	ø225*32mm		
39134-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 500K		2 000lm 2 100lm 2 050lm			
39134-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		2 000lm 2 100lm 2 050lm			
39134-5-CCT	Oro Mate	3 000K 4 000K 6 500K		2 000lm 2 100lm 2 050lm			
39134-6-CCT	Oro Rosa	3 000K 4 000K 6 500K		2 000lm 2 100lm 2 050lm			



DRUM DECO SQUARE CCT

Luminario para sobreponer en techo.
Driver incluido.
Material aluminio y poliestireno opalino.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
39144-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	25W	2 000lm 2 100lm 2 050lm	225*32mm	100-277 V~	20
39144-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 500K		2 000lm 2 100lm 2 050lm			
39144-3-CCT	Bronce	3 000K 4 000K 6 500K		2 000lm 2 100lm 2 050lm			




DRUM HALO

Luminario para sobreponer en techo.
Driver incluido.
Material aluminio y plástico.



LED

TRIPLE FUNCIÓN



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
39813-0	Blanco	4 000K	6W+ 3W	540lm	Ø135*35mm	127 V~	20

3

Opciones de encendido desde tu apagador de pared:

1er Pulsación Aro Externo Encendido

2da Pulsación Aro Interno Encendido

3er Pulsación Ambos Aros Encendidos



CLOUD


Luminario para sobreponer en techo.
Driver integrado.
Material acero y plástico.



LED

100-240V~

IRC>80



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19433	Blanco	3 000K	8W	560lm	Ø220*86mm	100-240 V~	20
19434	Blanco	3 000K	10W	700lm	Ø275*86mm		



WHEEL CCT

Luminario para sobreponer en techo.
Driver integrado
Material aluminio y plástico.
Switch CCT integrado para la selección
de temperatura de color.




LED

CCT SWITCH


IRC>80

EP 0.8

IP44



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19313-0-CCT 19313-3-CCT	Blanco Negro	3 000K 4 000K 6 500K 3 000K 4 000K 6 500K	10W	715lm 800lm 768lm	Ø190*26mm	127 V~	44



19313-0-CCT
6 500K



19313-3-CCT
4 000K



SATURNO DIM CCT

Luminario para sobreponer en techo.
Material acero inoxidable + plástico.
Atenuable corte de fase.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.
Potencia seleccionable.



LED


CCT SWITCH

IRC>80

DIM

EP 0.9

6W-10W-15W



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19319-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 5 000K	6W / 10W /15W	6W / 600 lm 600 lm 640 lm 10W / 1 000 lm 1 000 lm 980 lm 15 W / 1 380 lm 1 400 lm 1 300 lm	Ø350*80mm	127V~	20



SHOWER CCT

Luminario para sobreponer en techo.
Driver integrado.
Material ABS.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.



LED


CCT SWITCH

100-277V~


IRC>80

IP42

HIGH LUMEN



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19437-0-CCT 19438-0-CCT	Blanco Blanco	3 000K 4 000K 6 500K 3 000K 4 000K 5 000K	18W 30W	1 500lm 1 700lm 1600lm 2 700lm 3 000lm 2 800lm	Ø230*25mm Ø400*25mm	100-277 V~	42

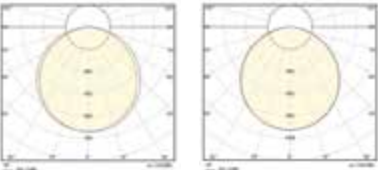

19437-0-CCT
4 000K

19438-0-CCT
6 500K



NIMBUS CCT

Luminario para sobreponer en techo.
Driver incluido
Material acero y policarbonato.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.




LED

100-240V~

CCT SWITCH

EP 0.9

IRC>80



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19314-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K	25W	1 800lm 1 900lm 1 800lm	Ø298*85mm	100 - 240V~	20



19314-2-CCT
4 000K



CLOUD SENSOR

Luminario para sobreponer en techo.
Driver integrado.
Material acero y plástico.



LED


100-240V~

IRC>80

SENSOR DE MICROONDAS

TEMPORIZADOR

19436-MW



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros	IP
19436-MW	Blanco	4 000K	24W	1 440lm	Ø500*120mm	100-240 V~	Luminario con sensor	20



ERA


Luminario de sobreponer en techo.
Material aluminio y cristal.



LED
READY

GU10

ETC-0248



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETC-0248-BLA ETC-0248-NEG	Blanco Negro	Ø80x84mm	GU10 MR16	20



TRACK LIGHT



PUPPET RETROFIT

Proyector con cánope y portalámparas.
Material acero.



PROYECTOR ORIENTABLE

Código	Color	Tipo	Dimensiones	IP
19014-0 19014-2	Blanco Negro	GU10 MR16	55*75mm	20
19028-0 19028-2	Blanco Negro	E26 PAR 30	126*140mm	
19024-0 19024-2	Blanco Negro	E26 PAR 38	126*140mm	

PROYECTOR CARDÁNICO

Código	Color	Tipo	Dimensiones	Color
19023-0 19023-2	Blanco Negro	E26 PAR 38	126*286mm	20



PUPPET LED

Proyector LED
Driver integrado.
Material aluminio.




LED


100-277V~

IRC>80

EP 0.9

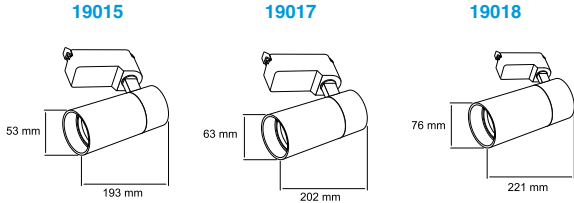

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19015-0 19015-2	Blanco Negro	4 000K  4 000K 	10W	1 005lm	Ø53*193mm	100-277 V~	20
19017-0 19017-2	Blanco Negro	4 000K  4 000K 	20W	2 018lm	Ø63*202mm		
19018-0 19018-2	Blanco Negro	4 000K  4 000K 	30W	3 052lm	Ø76*221mm		

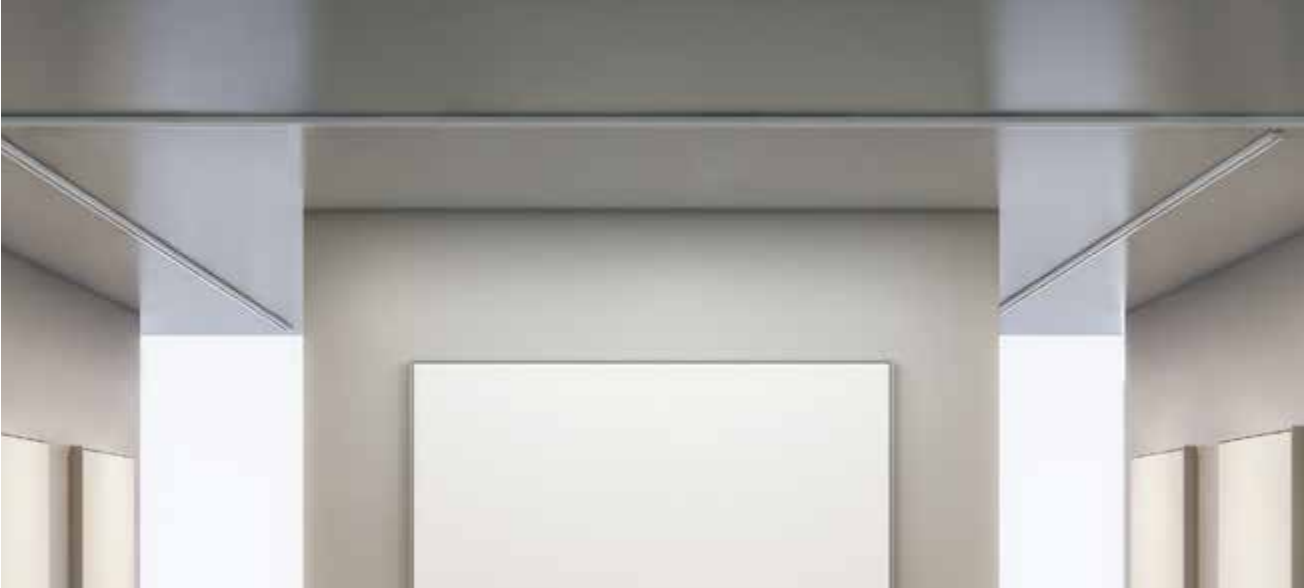


RAIL-3

Riel monofásico para sobreponer en techo.
Material aluminio.



100-277V~

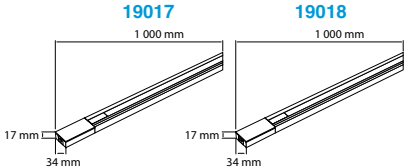

19300-SQ 19300-ST
Accesorios de conexión no incluidos

RIEL

Código	Color	Dimensiones	Tensión	IP
19103-RL-0 19103-RL-2	Blanco Negro	1 000*34*17mm	100-277 V~ (3 hilos/1 fase)	20
19203-RL-0 19203-RL-2	Blanco Negro	2 000*34*17mm		

CONECTORES ESCUADRA

Código	Color	Dimensiones	Tensión	IP
19300-SQ-0 19300-SQ-2	Blanco Negro	80*34*23mm	100-277 V~ (3 hilos/1 fase)	20

CONECTORES RECTOS

Código	Color	Dimensiones	Tensión	IP
19300-ST-0 19300-ST-2	Blanco Negro	11*11*1.8mm	100-277 V~ (3 hilos/1 fase)	20




PASSO

Luminario de sobreponer con cánope.
Orientable.
Material aluminio y policarbonato.



19012-0
19012-2



LED

100-240V~

EP 0.9

IRC>80

90°

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19012-0 19012-2	Blanco Negro	3 000K 3 000K	10W	650lm	ø72*122mm	100 - 240 V~	20



19012-2
3 000K




ERA

Proyector con cánope y portalámparas.
Orientable.
Material aluminio y cristal.



ETC-0078



LED READY



GU10

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETC-0078-BLA ETC-0078-NEG	Blanco Negro	ø55*70*165mm	GU10 MR16	20



KAPSEL

Proyector con cánope y portalámparas.
Orientable.
Material acero.

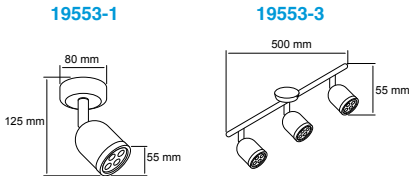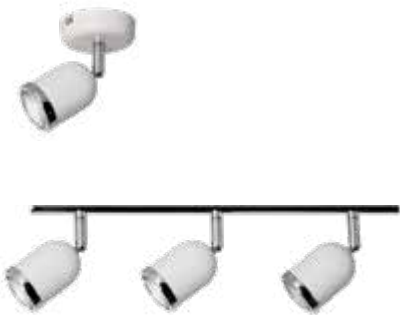


Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19553-1	Blanco / Cromo	Ø55*80*86*125mm	1 x GU10 MR16	20
19553-3	Blanco / Cromo	Ø55*500*105*125mm	3 x GU10 MR16	



KEEPER

Proyector con cánope y portalámparas.
Orientable.
Material acero.

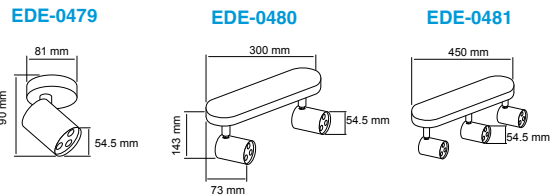

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
EDE-0479-BLA EDE-0479-NEG	Blanco Negro	Ø54.5*90*65*118mm	1 x GU10 MR16	20
EDE-0480-BLA EDE-0480-NEG	Blanco Negro	Ø54.5*300*65*73mm	2 x GU10 MR16	
EDE-0481-BLA EDE-0481-NEG	Blanco Negro	Ø54.5*450*65*73mm	3 x GU10 MR16	




DECORATIVE WALL




KEOP

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Material aluminio.



EDE-0229



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
EDE-0229-BLA	Blanco	3 000K	4.6W	420lm	80*80*120mm	100-240V~	20



TOPPI

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Material aluminio inyectado.




LED


100-240V~

IRC>80

HALO DE LUZ



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
EDE-0231-BLA	Blanco	3 000K	4.7W	530lm	150*100*60mm	100-240V~	20
EDE-0232-BLA	Blanco	3 000K	9.4W	1 100lm	250*100*60mm		

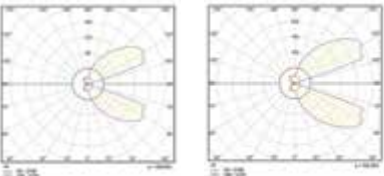


EDE-0231-BLA
3 000K

EDE-0232-BLA
3 000K




SPUR LED

Luminario para sobreponer en muro.
Material Hierro.



LED

100-240V~



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19856-0	Blanco	3 000K	6W	300lm	200*105*100 mm	100-240V~	20



RING

Luminario para sobreponer en muro.
Material aluminio.




LED

100-240V~

IRC>80

EP 0.9




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19857-2	Negro	3 000K	6W	300lm	152*120*120 mm	100-240V~	20



IRON

Luminario para sobreponer en muro.
Material aluminio.

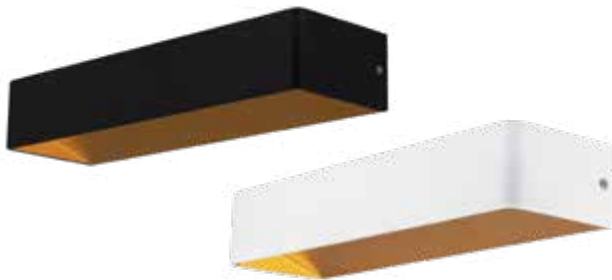


LED

85-265V~

IRC>80

EP 0.9




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19420-0-WW 19420-2-WW	Blanco Negro	3 000K 3 000K	20W	1 300lm	350*60*100mm	85 - 265V~	20



LUNGO

Luminario LED lineal para sobreponer en muro.
Material policarbonato / Acero.

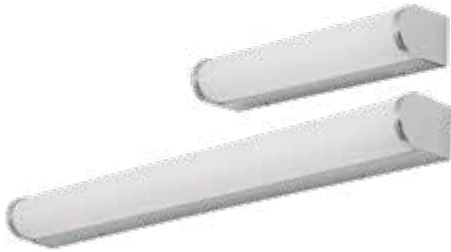


LED


100-240V~

IRC>90

IP44

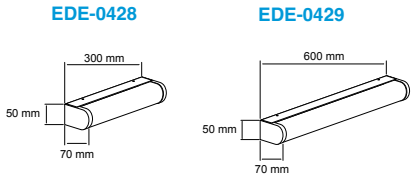

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
EDE-0428-CRO	Cromo	3 000K	7.7W	910lm	300*50*70mm	100-240 V~	44
EDE-0429-CRO	Cromo	3 000K	11.5W	1 365lm	600*50*70mm		

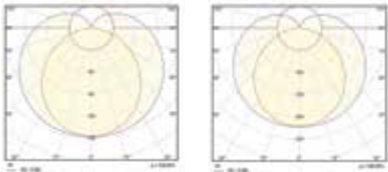

EDE-0428-CRO
3 000K

EDE-0429-CRO
3 000K




SPUR

Luminario para sobreponer en muro.
Material Hierro.



LED
READY

G9



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19853-0	Blanco	152*195*120mm	G9	20




PRISMA


Luminario para sobreponer en muro con portalámpara.
Material hierro.




19854-0



19855-0



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19854-0	Blanco	195*138*115mm	G9	20
19855-0	Blanco	110*140*240mm		

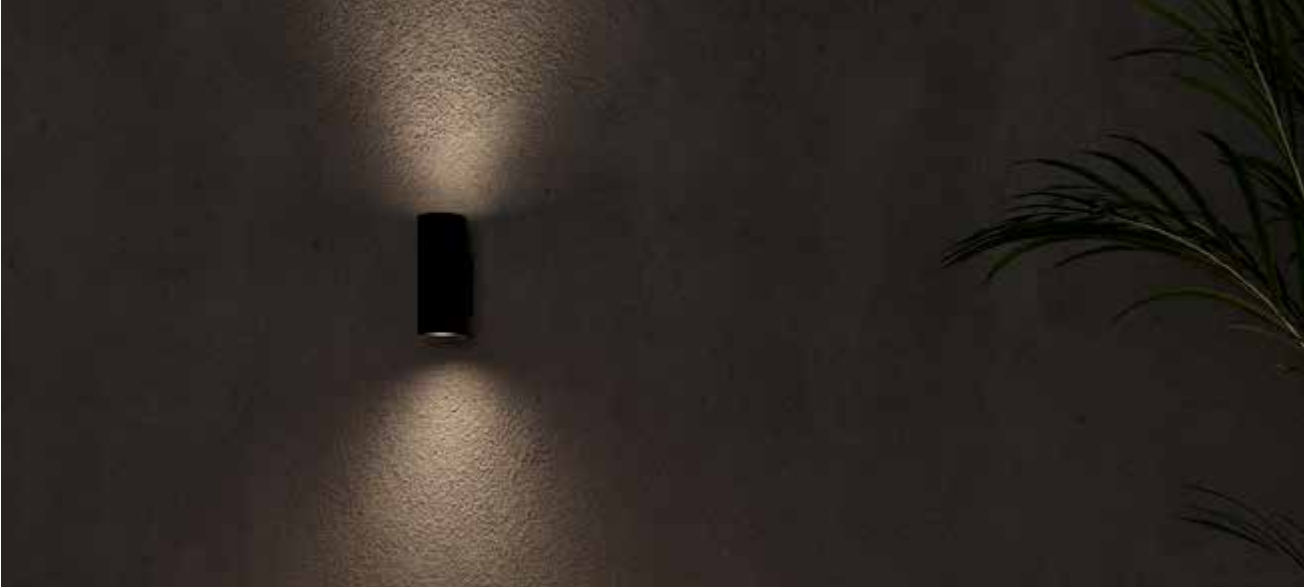


DUPLO

Luminario para sobreponer en muro.
Material aluminio y acero.



EDE-0290



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
EDE-0290-BLA	Blanco	Ø60*90mm	2 x GU10	20
EDE-0290-NEG	Negro		MR16	



DIAMETER


Luminario para sobreponer en muro con portalámpara.
Material hierro.




LED
READY

E26


19851-0



19852



19850-1



DIAMETER SIMPLE

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19851-0 19852	Blanco Níquel	300*85*150mm 296*117.5* 147.5mm	E26	20

DIAMETER COVER

Código	Color	Dimensiones	Tipo	Otros	IP
19850-1	Níquel	281*117*139mm	E26	Tapa de cristal anti insectos	20



VANITY


Luminario para sobreponer en muro.
Material hierro y cristal.




LED
READY

G9


19861-1



19862-1



19863-1



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19861-1 19862-1 19863-1	Níquel Níquel Níquel	100*105*164mm 400*105*145mm 610*155*155mm	1xG9 2xG9 3xG9	20



SFERA


Luminario arbotante con portalámparas.
Material acero, aluminio y cristal.



LED
READY

G9

IP44

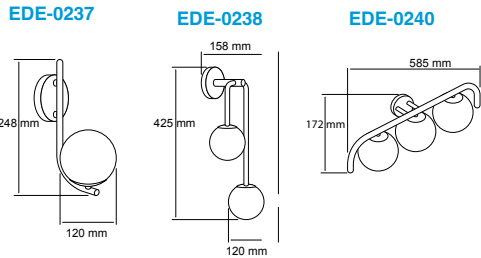

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
EDE-0237-NEG	Negro / Opal	Ø120*248*188mm	1 x G9	44
EDE-0238-NEG	Negro / Opal	Ø235*425*158mm	2 x G9	
EDE-0240-NEG	Negro / Opal	Ø585*172*175mm	3 x G9	





READING LIGHT




READ TIME

Luminario de lectura para muro.
Material acrílico y metal.
Driver integrado

LED

85-265V~

IRC>80



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19518-2	Negro	3 000K	3W	240lm	Ø120mm	85-265V~	20




CROBAT

Luminario LED de lectura para sobreponer en muro.
Orientable.
Material Policarbonato y acero.



EDE-0268



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
EDE-0268-BLA	Blanco	3 000K	3.8W	450lm	Ø45*420*28mm	100-240 V~	20
EDE-0268-NEG	Negro	3 000K					



EDE-0268-BLA
3 000K



EDE-0268-NEG
3 000K




ERA

Luminario de lectura para sobreponer en muro
con portalámpara.
Orientable.
Material aluminio.



ETC-0080



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETC-0080-BLA	Blanco	Ø55*165*60*140mm	GU10 MR16	20
ETC-0080-NEG	Negro			



AURA

Luminario de sobreponer en muro.
Material aluminio y textil.

LED
READY

E26

HALO DE LUZ



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
EDE-0118-BLA EDE-0118-NEG	Blanco Negro	Ø325*235*225mm	E26	20





SUSPENDIDO




LÉRIDA

Luminario suspendido LED
Material aluminio.
Driver integrado.

LED

110-240V~

IRC>80



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19907-2	Oro	3 000K	5.3W	150lm	Ø180*1 800mm	110-240 V~	20



ISIS

Luminario decorativo LED para suspender.
Material hierro y aluminio.




LED

85-265V~

IRC>80

EP 0.9

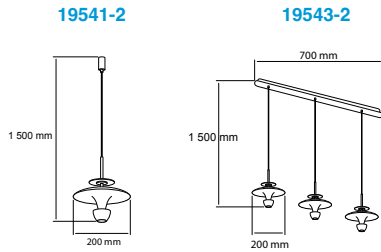

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19541-2-WW	Negro	3 000K	7W	480lm	200*200*1 500mm	85-265 V~	20
19543-2-WW	Negro	3 000K	21W	1 200lm	700*200*1 500mm		



NIMBUS CCT

Luminario decorativo para suspender
Material acero y policarbonato.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.
Altura máxima de luminario 1.5m




LED

100-240V~

CCT SWITCH

EP 0.9

IRC>80



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19918-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K	25W	1 800lm 1 900lm 1 800lm	ø298*85*1 500mm	100 - 240V~	20



19918-2-CCT
4 000K




ERA

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material aluminio
Altura máx. 1200mm

LED
READY

GU10

MR16



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETC-0079-BLA ETC-0079-NEG	Blanco Negro	Ø55*1 200*Ø70mm	GU10 MR16	20




KING

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material cemento.
Altura regulable hasta 2 000mm
Rejilla decorativa opcional incluida.

LED
READY

E26



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
EDE-0265-CEM	Cemento	Ø187*2000mm	E26	20




SEVILLA

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material hierro.



LED
READY

E26

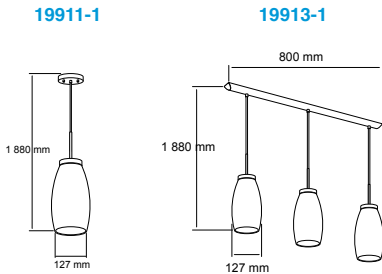

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19911-1	Níquel	127*127*1 880mm	E26	20
19913-1	Níquel	800*115*1 880mm		




RIBA

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material acero, madera natural
Altura máxima 1 700mm



LED
READY

E26

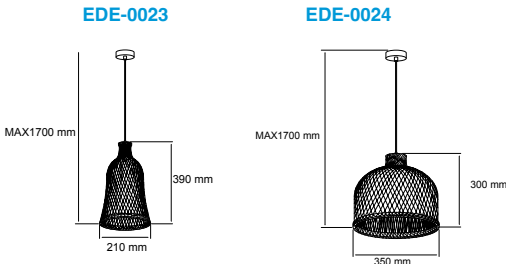

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
EDE-0023-NEG	Madera	Ø210*390*1700mm	E26	20
EDE-0024-NEG	Madera	Ø350*300*1700mm		




TOLEDO

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material hierro.

LED
READY

E26

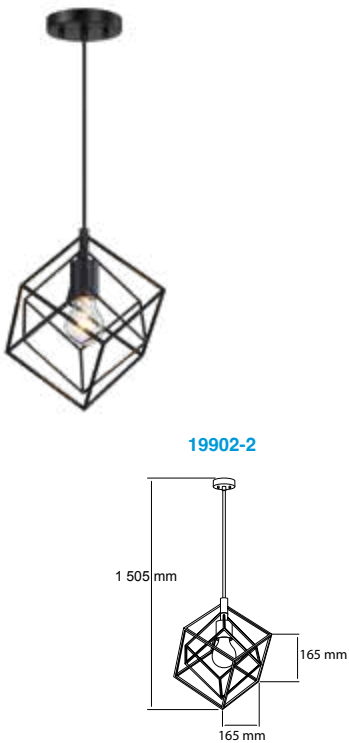

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19902-2	Negro	165*165*155mm	E26	20



SALAMANCA

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material hierro.

LED
READY

E26



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19904-1	Níquel	Ø235*1 845mm	E26	20




GRANADA

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material hierro.

LED
READY

E26



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19917-1	Níquel	Ø300*1 840mm	E26	20




SANTANDER

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material hierro.

LED
READY

E26




Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19920-2	Níquel	Ø202*1 770mm	E26	20



OVIEDO

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material hierro.




Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19921-2	Negro	Ø300 *1 820mm	E26	20



FRES

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material acero
Altura máx. 1 350mm



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
EDE-0248-BEI EDE-0248-NEG	Beige Negro	Ø300x1350mm	E26	20





VIVA


Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material acero, madera, textil.
Altura máxima 1 475mm

LED
READY

E26



EDE-0179



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
EDE-0179-NAT	Madera / Blanco	Ø400mm	E26	20



Familia VIVA / pie
EDE-0201-NAT



Familia VIVA / sobremesa
EDE-0200-NAT




PONTEVEDRA


Luminario de LED para sobreponer en techo.
Material metal y cristal opalino.

LED
READY

E12

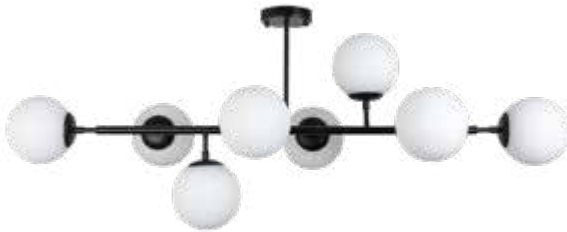

19908-2



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19908-2	Negro	1 230*420*480mm	E12	20



COACH CHAIN

Farol con cadena para suspender en techo con portalámparas.
Material aluminio y cristal.


LED
READY

E26

IP44



19303



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19303-2	Negro Mate	165*203*375mm	E26	44





SOBREMESA



MEDS


Luminario decorativo de mesa con portalámparas.
Material aluminio.

LED
READY

GU10



EDE-0134



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
EDE-0134-NEG	Negro	Ø200*650*240mm	GU10 MR16	20



Familia MEDS / pie
EDE-0135-NEG




VIVA

Luminario decorativo de mesa con portalámparas.
Material acero, madera, textil.

LED
READY


E26



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
EDE-0200-NAT	Madera / blanco	Ø200*490mm	E26	20



Familia VIVA / pie
EDE-0201-NAT



Familia VIVA / suspendido
EDE-0179-NAT




FRES


Luminario decorativo de mesa con portalámparas.
Material acero.
Medida máx. de la bombilla: Ø75/Ø45 mm

LED
READY

E26



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
EDE-0250-BEI EDE-0250-NEG	Beige Negro	Ø200*460mm	E26	20

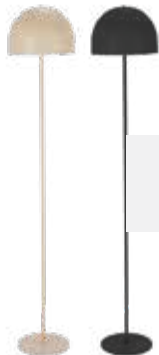

Familia FRES / pie
EDE-0249-BEI
EDE-0249-NEG



Familia FRES / suspendido
EDE-0248-BEI
EDE-0248-NEG



DE PIE



MEDS


Luminario decorativo de pie con portalámparas.
Material aluminio.

LED
READY

GU10



EDE-0135



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
EDE-0135-NEG	Negro	Ø280*1450*370mm	GU10	20




Familia MEDS / sobremesa
EDE-0134-NEG




VIVA

Luminario decorativo de pie con portalámparas.
Material acero, madera, textil.



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
EDE-0201-NAT	Madera / Blanco	Ø350*1600mm	E26	20'



Familia VIVA / suspendido
EDE-0179-NAT




Familia VIVA / sobremesa
EDE-0200-NAT



FRES

Luminario decorativo de pie con portalámparas.
Material acero.
Medida máx. de la bombilla: Ø 120/60 mm



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
EDE-0249-BEI EDE-0249-NEG	Beige Negro	Ø300*1 600mm	E26	20



Familia FRES / suspendida
EDE-0248-BEI
EDE-0248-NEG



Familia FRES / sobremesa
EDE-0250-BEI
EDE-0250-NEG



PORTÁTIL EXTERIOR




BASER

Luminario portátil LED recargable
Material ABS, pilopropileno.
Portátil



ETX-0698



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Otros	IP
ETX-0698-VRD	Verde / Opal	3 000K	0.06W	150lm	Ø155*185mm	5 Vcd al 100% dura 7h Al 50% dura 15h al 20% dura 30h Puerto USB C	44



LAMTAM

Luminario con portalámparas
Material ABS, polipropileno.



LED
READY


E26

IP44

APTO PARA
ZONAS SALINAS

IK
10

ETX-0538



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETX-0538-NEG	Negro / Opal	Ø240*320mm	E26	44





OUTDOOR



YIKA

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Material policarbonato y ABS.
Apto para instalación en zona costera.
Resistencia a impactos.



LED

100-240V~


IRC>80

IP44


IK08

APTO PARA ZONAS SALINAS

ETX-0486



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
ETX-0486-NEG	Negro	3 000K	6.3W	677lm	Ø164*58mm	100-240 V~	44



ETX-0486-NEG
3 000K



Familia YIKA / bolardo
ETX-0487-NEG



ARA

Luminario LED para sobreponer en muro.
Material policarbonato y ABS.
Apto para instalación en zona costera.
Resistente a chorro de agua.



LED


100-240V~

IRC>80


IP65

APTO PARA ZONAS SALINAS

HALO DE LUZ



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
ETX-0376-ANT	Antracita	3 000K	7.2W	820lm	44*80*170mm	100-240 V~	65



ETX-0376-ANT
3 000K



STRAP

Luminario LED para sobreponer en muro.
Material aluminio.
Orientable, rotación 350°
Resistente a la intemperie.




LED

100-240V~

IP54

EP 0.8

350°



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19263-2	Negro	3 000K	8W	350lm	80*45* 600mm	100-240 V~	54



SAMPER

Luminario LED para sobreponer en muro
Material Policarbonato + ABS (PC+ABS)
Difusor Policarbonato OPAL
Driver integrado.
Apto para instalación en zona costera.



LED

100-240V~


IRC>80

IP65

APTO PARA ZONAS SALINAS

HALO DE LUZ

ETX-0353-NEG



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
ETX-0353-NEG	Negro	3 000K	10.5W	1 100lm	265*120*99mm	100- 240 V~	65



ETX-0353-NEG
3 000K



OBELISK

Luminario LED para sobreponer en muro.
Material aluminio.



LED


IRC>80

IP44

EP 0.9

HALO DE LUZ

19283-2



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19283-2	Negro	3 000K	15W	500lm	102*61*100mm	127 V~	44



CASE

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Material aluminio.




LED

100-240V~

IRC>80

IP44

EP 0.9

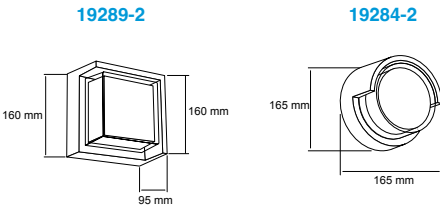

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19289-2	Negro	3 000K	15W	700lm	160*160* 95mm	100-240 V~	44
19284-2	Negro	3 000K			Ø165* 97mm		



SOLID

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Material hierro y cristal.




LED

127 V~

IRC>80

IP44

EP 0.9



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19288-2	Negro	3 000K	15W	500lm	300*120* 85mm	127 V~	44




BRICK

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Material aluminio y cristal.
Resistente a la intemperie.



19257-2



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19257-2	Negro	3 000K	18W	1 260lm	220*72*32mm	100-130 V~	54




GROW CEMENT

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro
con portalámparas.
Material cemento y policarbonato.
Apto para instalación en zona costera.
Resistente a chorro de agua.



ETX-0517



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETX-0517-CEM	Cemento	160*116*80mm	G9 T16	65



ALMA CEMENTO

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material cemento y cristal.
Apto para instalación en zona costera.



LED
READY


E26

IP44

APTO PARA
ZONAS SALINAS

HALO DE LUZ

CEMENTO



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETX-0200-CEM	Cemento	250*120*125mm	E26	44



REM CEMENTO

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material cemento y cristal.
Apto para instalación en zona costera.



LED
READY


GU10

IP44

APTO PARA
ZONAS SALINAS

HALO DE LUZ

CEMENTO



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETX-0163-CEM ETX-0164-CEM	Cemento Cemento	Ø135*110*200mm 135*110*200mm	2 x GU10 MR16	44



KAREN CEMENTO

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material cemento y cristal.
Apto para instalación en zona costera.



LED
READY

GU10


IP44

APTO PARA ZONAS SALINAS

IK
04

HALO DE LUZ

CEMENTO

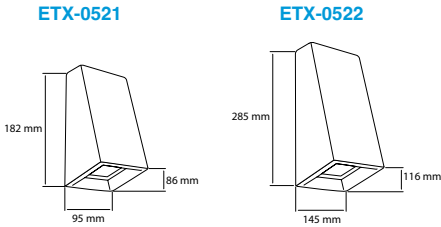

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETX-0521-CEM	Cemento	182*86*95mm	GU10 MR16	44

LED
READY

E26

IP44

APTO PARA ZONAS SALINAS

IK
03

HALO DE LUZ

CEMENTO

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETX-0522-CEM	Cemento	285*116*145mm	E26	44



BALBOA

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material acero y cristal.




LED
READY

GU10

IP44

IK
03

HALO DE LUZ

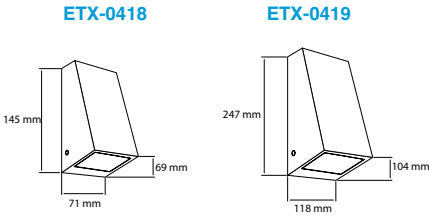

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETX-0418-NEG	Negro	145*71*69mm	GU10 MR16	44

LED
READY

E26

IP44

IK
03

HALO DE LUZ

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETX-0419-NEG	Negro	247*118*104mm	E26	44



CUBE

Luminario LED para sobreponer en muro con portalámparas.
Material acero.




LED
READY

GU10

IP44

IK
03

HALO DE LUZ



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETX-0056-NEG	Negro	220*90*100mm	2 x GU10 MR16	44

LED
READY

E26

PAR
30

IP44

HALO DE LUZ

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETX-0127-NEG	Negro	130*350*115mm	2 x E26 PAR 30	44



CURVE

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material aluminio y cristal.




LED
READY

GU10

IP44

HALO DE LUZ



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19200-1 19200-2	Níquel Gris oscuro	110*100*235mm	2 x GU10 MR16	44




CUP

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material policarbonato.



19285-2



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19285-2	Negro	142*110*250mm	E26	44




BOWL

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material policarbonato.



19286-2



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19286-2	Negro	170*160*150mm	E26	44



BOX


Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material aluminio.



LED
READY

E26

IP44



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19280-1	Níquel	170*165*165mm	E26	44



SCREEN


Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material aluminio.



LED
READY

E26

IP44



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19266-0 19266-1	Blanco Níquel	183*100*260mm	E26	44



FRAME

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material hierro.




LED
READY


E26

IP44

19267-2



19269-2



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19267-2	Negro	120*140*270mm	E26	44
19269-2	Negro	700*14*270mm		



COACH

Farol de exterior para muro con portalámparas.
Material aluminio y cristal.




LED
READY


E26

IP44

19301



19302



DOWN

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19301-0	Blanco Mate	165*203*375mm	E26	44
19301-2	Negro Mate			

UP

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19302-0	Blanco Mate	165*203*375mm	E26	44
19302-2	Negro Mate			



COACH MODERN


Farol para muro con portalámparas.
Material Aluminio



LED
READY

E26

IP44



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19305-2	Negro Mate	165*203*375mm	E26	44



COACH VINTAGE


Farol para muro con portalámparas.
Material hierro y cristal.



LED
READY

E26

IP44



CLASSIC

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19249-2	Negro	180*155*325mm	E26	44

SQUARE

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19304-3	Bronce	178*220*450mm	E26	44



ACCENT LIGHT




TOWER

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Material aluminio y cristal.
LED Philips®
Resistente a la intemperie.



19215



Código	Color	Potencia	Flujo	Temperatura	Dimensiones	Tensión	IP
19215	Negro	2W	120lm	3 000K	170*83*46mm	100-240 V~	54



FOKO CCT

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Material aluminio.
Resistente a chorro de agua.



LED

100-240V~

CCT SWITCH


IRC>80

IP65

IK07

HALO DE LUZ

HALO DE LUZ



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19311-2	Negro	3 000K 4 000K 6 500K	2W	200 lm - 210 lm - 220 lm	110*38*100mm	100-240 V~	65
19315-2	Negro	3 000K 4 000K 6 500K	4W	400 lm - 420 lm - 460 lm			



SYMMETRY

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Material aluminio.
Resistente a la intemperie.




LED


100-240V~

IP54

HALO DE LUZ



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19236	Negro	3 000K	2W	120lm	160*63*54mm	100-240 V~	54
19237	Negro	3 000K	6W	360lm	160*63*160mm		



19237
3 000K



LOYD

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Material aluminio y cristal.
Driver integrado.
Resistente a la intemperie.



LED

100-240V~

IRC>80


IP54

HALO DE LUZ

ETX-0395

HALO DE LUZ


ETX-0396



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
ETX-0395-NEG	Negro	3 000K	2.1W	180lm	79*62*75mm	100-240 V~	54
ETX-0396-NEG	Negro	3 000K	4.1W	360lm	79*62*140mm		



ETX-0395-NEG
3 000K



ETX-0396-NEG
3 000K



SLIM

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Driver integrado.
Material aluminio.
Resistente a la intemperie.




LED

100-240V~

IRC>80

IP54

HALO DE LUZ



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
ETX-0433-BLA	Blanco	3 000K	3.9W	320lm	115*30*90mm	100-240 V~	54
ETX-0433-ANT	Antracita	3 000K					



PIXEL

Luminario LED de acento para sobreponer en muro.
Driver integrado.
Material aluminio.
Resistente a la intemperie.




LED

100-240V~

IRC>80

IP54

HALO DE LUZ



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19222	Negro	3 000K	4W	110lm	125*27*125 mm	100-240 V~	54



REX

Luminario LED de acento para sobreponer en muro.
Driver integrado.
Material aluminio.
Resistente a la intemperie.




LED

100-240V~


IRC>80

IP54

HALO DE LUZ



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
ETX-0432-BLA ETX-0432-ANT	Blanco Antracita	3 000K 3 000K	5.2W	575lm	80*80mm	100-240 V~	54



ETX-0432-BLA
3 000K



TOP

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Driver Integrado.
Material aluminio.
Resistente a la intemperie.




LED

100-240V~

IP54

HALO DE LUZ

19235




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19235	Negro	3 000K	6W	100lm	120*145*45mm	100-240 V~	54



NYX

Luminario para sobreponer en muro.
Material aluminio.
Resistente a la intemperie.

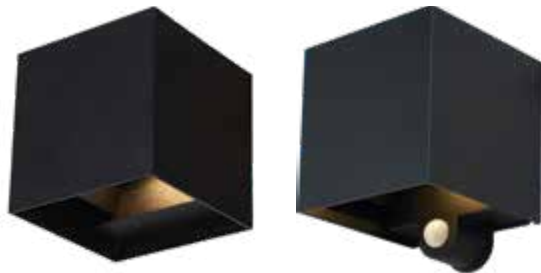

LED


100-240V~

IRC>80


IP54

HALO DE LUZ

19278



19279



SIN SENSOR

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Flujo
19278-2	Negro	3 000K	6W	315lm	100*100mm	100 - 240 V~	54



19279-2

CON SENSOR

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19279-2	Negro	3 000K	6W	300lm	100*100*125mm	100 - 240 V~	54



MIDDLE

Luminario LED para sobreponer en muro.
Material aluminio y cristal.
Resistente a la intemperie.



LED

100-240V~


IP54

EP0.9

HALO DE LUZ

LED CREE

19259-2



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19259-2	Negro	3 000K	6W	700lm	102*80*160mm	100-240 V~	54



19259-2
3 000K



STRIPE

Luminario LED decorativo para sobreponer en muro.
Material aluminio.
Resistente a la intemperie.



LED


100-240V~

IRC>80

IP54

HALO DE LUZ

19282



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19282	Negro	3 000K	8W	520lm	45*75*165mm	100-240 V~	54




BUILD

Luminario LED para sobreponer en muro.
Material aluminio y cristal.
Resistente a chorro de agua.



19258-2



LED

100-240V~

IRC>80

IP65

EP 0.9

HALO DE LUZ

LED CREE

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19258-2	Negro	3 000K	10W	900lm	95*65*185 mm	100-240 V~	65




HALF

Luminario LED para sobreponer en muro.
Material aluminio y cristal.
Resistente a la intemperie.



19260-2



LED

100-240V~

IRC>80

IP54

EP 0.9

HALO DE LUZ

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19260-2	Negro	3 000K	11W	550lm	95*75*170 mm	100-240 V~	54



19260-2
3 000K



NINFA

Luminario para sobreponer en muro.
Material aluminio.
Resistente a la intemperie.
Haz de luz ajustable.




LED

85-265V~

IRC>80

IP54

HALO DE LUZ



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19298-2	Negro	3 000K	12W	240lm	115*115*60mm	85 - 265V~	54



HOURLGLASS

Luminario para sobreponer en muro
Material aluminio y cristal.
Resistente a la intemperie.



LED


100-240V~

EP 0.9

IRC>80

IP65

HALO DE LUZ



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19413-2	Negro	3 000K	12W	600lm	ø100*200mm	100 - 240 V~	65




19413-2
3 000K



ELEVE

Luminario de acento para sobreponer en muro.
Material aluminio y cristal.
Resistente a chorro de agua.
Dirigible.




Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETX-0366-NEG	Negro	Ø63*Ø70*140mm	GU10 MR16	65



KUBO

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material policarbonato y ABS.
Apto para instalación en zona costera.
Resistencia a alto impacto.

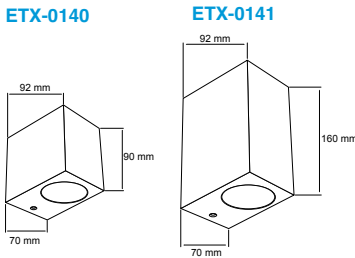

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETX-0140-NEG	Negro	92*70*90mm	1 x GU10 MR16	44
ETX-0141-NEG	Negro	92*70*160mm	2 x GU10 MR16	

CORTESÍA



TAKE CEMENTO

Luminario LED de cortesía para empotrar en muro.
Material cemento.
Apto para instalación en zona costera.
Resistente a chorro de agua.
Resistencia a impactos.
Caja de empotrar.



LED


100-240V~

IP65

APTO PARA ZONAS SALINAS

IK03

CEMENTO



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
ETX-0193-CEM	Cemento	3 000K	1.9W	20lm	100*65*100mm	100-240V~	65



ETX-0193-CEM
3 000K



WALL


Luminario LED de cortesía para sobreponer en muro.
Material policarbonato y aluminio.
Resistente a chorro de agua.



LED

100-240V~

IP65

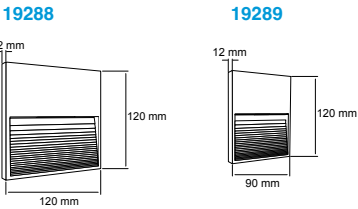


SQUARE

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19288-0-NW	Blanco	4 000K	1W	60lm	120*120*12mm	100-240V~	65
19288-1-NW	Gris	4 000K					
19288-2-NW	Negro	4 000K					

RECTANGLE

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19289-0-WW	Blanco	3 000K	1W	60lm	90*120*12mm	100-240V~	65
19289-1-WW	Gris	3 000K					
19289-2-WW	Negro	3 000K					



19289-2-WW
3 000K



PUNTO


Luminario LED de cortesía para empotrar en muro.
Caja de empotrar incluida.
Material ABS.
Resistente a chorro de agua..



LED

IP65

APTO PARA ZONAS SALINAS




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19254-0	Plata	3 000K	2W	80lm	85*85*30mm	100-130V~	65



PASS

Luminario LED de cortesía para empotrar en muro.
Caja de empotrar incluida.
Material aluminio.
Resistente a chorro de agua.

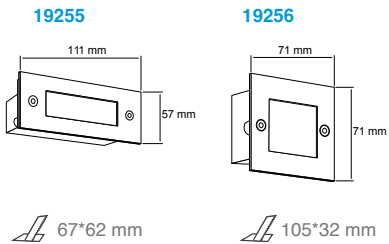


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19255-1	Plata	3 000K	1W	50lm	111*44*57 mm	100-240V~	65
19256-1	Plata	3 000K			71*71*59,5 mm		




FACE

Luminario LED de cortesía para empotrar en muro.
Caja de empotrar incluida.
Material aluminio y cristal.
Resistente a chorro de agua.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
ETX-0284-GRI	Gris	3 000K	2.5W	340lm	90*90*60mm	100-240V~	65



ETX-0284-GRI
3 000K




GROVE


Luminario LED de cortesía para sobreponer en muro.
Apto para instalación en zona costera.
Resistente a chorro de agua.
Material policarbonato y ABS
Incluye filtro 3000K




ETX-0439



ETX-0126



ETX-0130



GROVE CUADRADA


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
ETX-0439-NEG	3 tapas incluidas Blanco, Negro y Gris	4 000K 3 000K (filtro)	2.6W	300lm	120*120*32mm	100-240 V~	65

GROVE LINEAL


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
ETX-0126-NEG ETX-0130-NEG	3 tapas incluidas Blanco, Negro y Gris	4 000K 3 000K (filtro) 4 000K 3 000K (filtro)	1.4W 2.5W	200lm 350lm	100*60*33mm 160*70*33mm	100-240 V~	65



ETX-0439-NEG
4 000K



ETX-0126-NEG
4 000K



ETX-0130-NEG
4 000K





EXTERIOR SOLAR




LUNA SOLAR

Luminario solar de LED de exterior para sobreponer en muro.
Material policarbonato.
Recargable.



19265-2



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19265-2	Gris Oscuro	3 000K	8 W battery 1500mAh A	540lm	150*195*160mm	battery 3.7V	54



BOAT SOLAR

Luminario LED de exterior para sobreponer.
Material aluminio.
Recargable.



LED


SOLAR

SENSOR PIR

FOTOCELDA

IP54

19264-2



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19264-2	Negro	3 000K	16 W battery 4400mAh A	800lm	350*90*60mm	battery 3.7V	54




JAPÓN

Luminario solar de LED para jardín.
Material plástico



19342-2



LED

SOLAR

FOTOCELDA

IP44

Código	Color	Temperatura	Potencia	Dimensiones	Otros	IP
19342-2	Negro	1 800K	0.08W	Ø64*263mm	Batería recargable Ni-Mh 200 mAh 2Vcd	44



ESTACAS SOLARES


Luminario solar de LED para jardín.
Material plástico

LED

SOLAR

FOTOCELDA

IP44

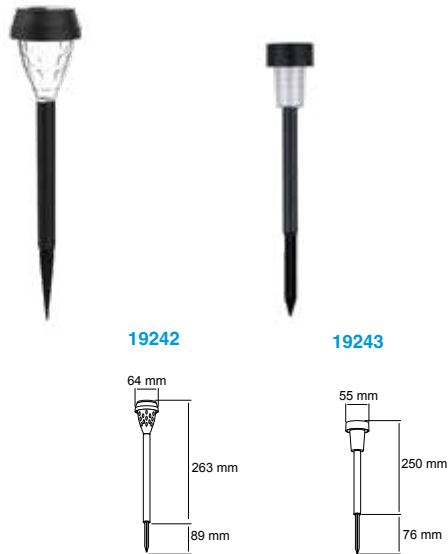

WALK

Código	Color	Temperatura	Potencia	Dimensiones	Otros	IP
19242	Negro	5 000K	0.06W	Ø64*263mm	Celda solar, batería y fotocelda integrados. Tiempo de carga de 10 a 12 horas.	44

CLUE

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Otros	IP
19243	Negro	5 000K	0.06W	480lm	Ø55*250mm	Celda solar, batería y fotocelda integrados. Tiempo de carga de 10 a 12 horas.	44





CEILING
OUTDOOR




ALMA CEMENTO

Luminario para sobreponer en techo exterior con portalámparas.
Material cemento y cristal.
Apto para instalación en zona costera.



ETX-0201



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETX-0201-CEM	Cemento	110*100*100mm	GU10 MR16	44



ORION

Luminario LED para sobreponer en techo exterior.
Material aluminio y cristal.




LED

100-240V~


IRC>80

IP54

ETX-0397



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
ETX-0380-NEG	Negro	3 000K	5.6W	610lm	Ø90*126mm	100-240 V~	54



ETX-0380-NEG
3 000K



CREST

Luminario LED para sobreponer en techo exterior.
Material aluminio + difusor de cristal y policarbonato



LED


100-240V~

IRC>80

IP65

IK07

ETX-0765



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
ETX-0765-NEG	Negro	3 000K	8.2W	611lm	80*80*65mm	100-240 V~	65



ETX-0765-NEG
3 000K



UPLIGHT




UPLIGHT RETROFIT ECO

Luminario para empotrar en piso.
Material acero.
Resistente a inmersión temporal.
Resistencia a alto impacto.



19268-ECO



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19268-ECO	Negro	Ø100*100*103mm	GU10 MR16	67



PORTHOLE ECO

Luminario para empotrar en piso.
Material tecnopolímero.
Resistente a inmersión temporal.
Resistencia a alto impacto.

LED
READY


GU10

IP67

IK
08



19261-ECO



19262-ECO



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19261-ECO	Negro	Ø98*98*140mm	GU10 MR16	67

LED
READY

E26

PAR
38

IP67

IK
08

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19262-ECO	Negro	Ø170*195mm	E26 PAR38	67



TIDIAN

Luminario para empotrar en piso.
Material tecnopolímero.
Resistente a inmersión temporal.
Resistencia a alto impacto.

LED
READY

GU10


IP67

IK
10

APTO PARA
ZONAS SALINAS



19261



19262



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19261	Negro	Ø98*109mm	GU10 MR16	67

LED
READY

E26

PAR
38

IP67

APTO PARA
ZONAS SALINAS

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19262	Negro	Ø172*232mm	E26 PAR38	67



SPIRAL

Luminario para empotrar en piso.
Material acero inoxidable
y cristal templado.
Resistente a inmersión temporal.
Resistencia a alto impacto.




LED

100-240V~

IRC>80

IP67

IK10



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros	IP
19202	Acero Inoxidable	3 000K	1W	70lm	Ø62*90mm	100-240 V~	Incluye housing y cable de 80 cm de uso rudo	67
19204	Acero Inoxidable	3 000K	3W	210lm	Ø100*108mm			
19294	Acero Inoxidable	3 000K	6W	357lm	Ø150*100mm			
19295	Acero Inoxidable	3 000K	9W	810lm	Ø171*133mm			
19296	Acero Inoxidable	3 000K	12W	1 080lm	Ø168*135mm			
19297	Acero Inoxidable	3 000K	15W	1 350lm	Ø210*135mm			


LED READY

GU10

IP67

IK10

Código	Color	Dimensiones	Tipo	Otros	IP
19268	Acero Inoxidable	Ø120*140mm	GU10 MR16	Incluye housing y cable de 80 cm de uso rudo	67



BUCKET

Luminario LED de cortesía para empotrar en piso.
Material plástico.
Cubierta de acero.
Resistente a chorro de agua.




LED

100-240V~

IP65

IK08



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19210	Negro	3 000K	2W	210lm	50*90*50mm	100-240 V~	65



KICK

Luminario LED de cortesía para empotrar en piso.
Material acero inoxidable y cristal templado.
Resistente a inmersión temporal.
Resistencia a alto impacto.



LED


110-240V~

IP67

IK10

HALO DE LUZ
19291

HALO DE LUZ
19293



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros	IP
19291	Acero Inoxidable	3 000K	1W	150lm	Ø62*100mm	110-240 V~	Incluye housing y cable de 80cm	67
19293	Acero Inoxidable	3 000K	1W	150lm	Ø62*100mm	110-240 V~	Incluye housing y cable de 80cm	67



WALKER

Luminario LED de cortesía para empotrar en piso.
Material aluminio + plástico y cristal templado.
Incluye caja de housing.
Resistente a inmersión temporal.
Resistencia a impactos.




LED

100-240V~

IP67

IK06



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19247	Negro	3 000K	3W	60lm	Ø100*95mm	100-240 V~	67



UP

Luminario LED de cortesía para sobreponer en piso.
Material aluminio y policarbonato.
Apto para instalación en zona costera.
Resistente a agua a presión.
Resistencia a alto impacto.



4 LUCES

LED


IRC>80

IP65

APTO PARA ZONAS SALINAS

IK 10

HALO DE LUZ



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19245	Antracita	3 000K	7.4W	106lm	Ø150*50mm	100-240 V~	65



UPLIGHT

Luminario LED de acento para empotrar en piso.
Material acero inoxidable + aluminio + Cristal templado.
Incluye caja de empotrar.
Resistente a inmersión temporal.
Resistencia a alto impacto.
Ángulo de apertura 45°




LED


100-240V~

IP67

IK 10



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19265-3	Acero Inoxidable	2 700K	6W	200lm	230*90*105mm	100-240 V~	67

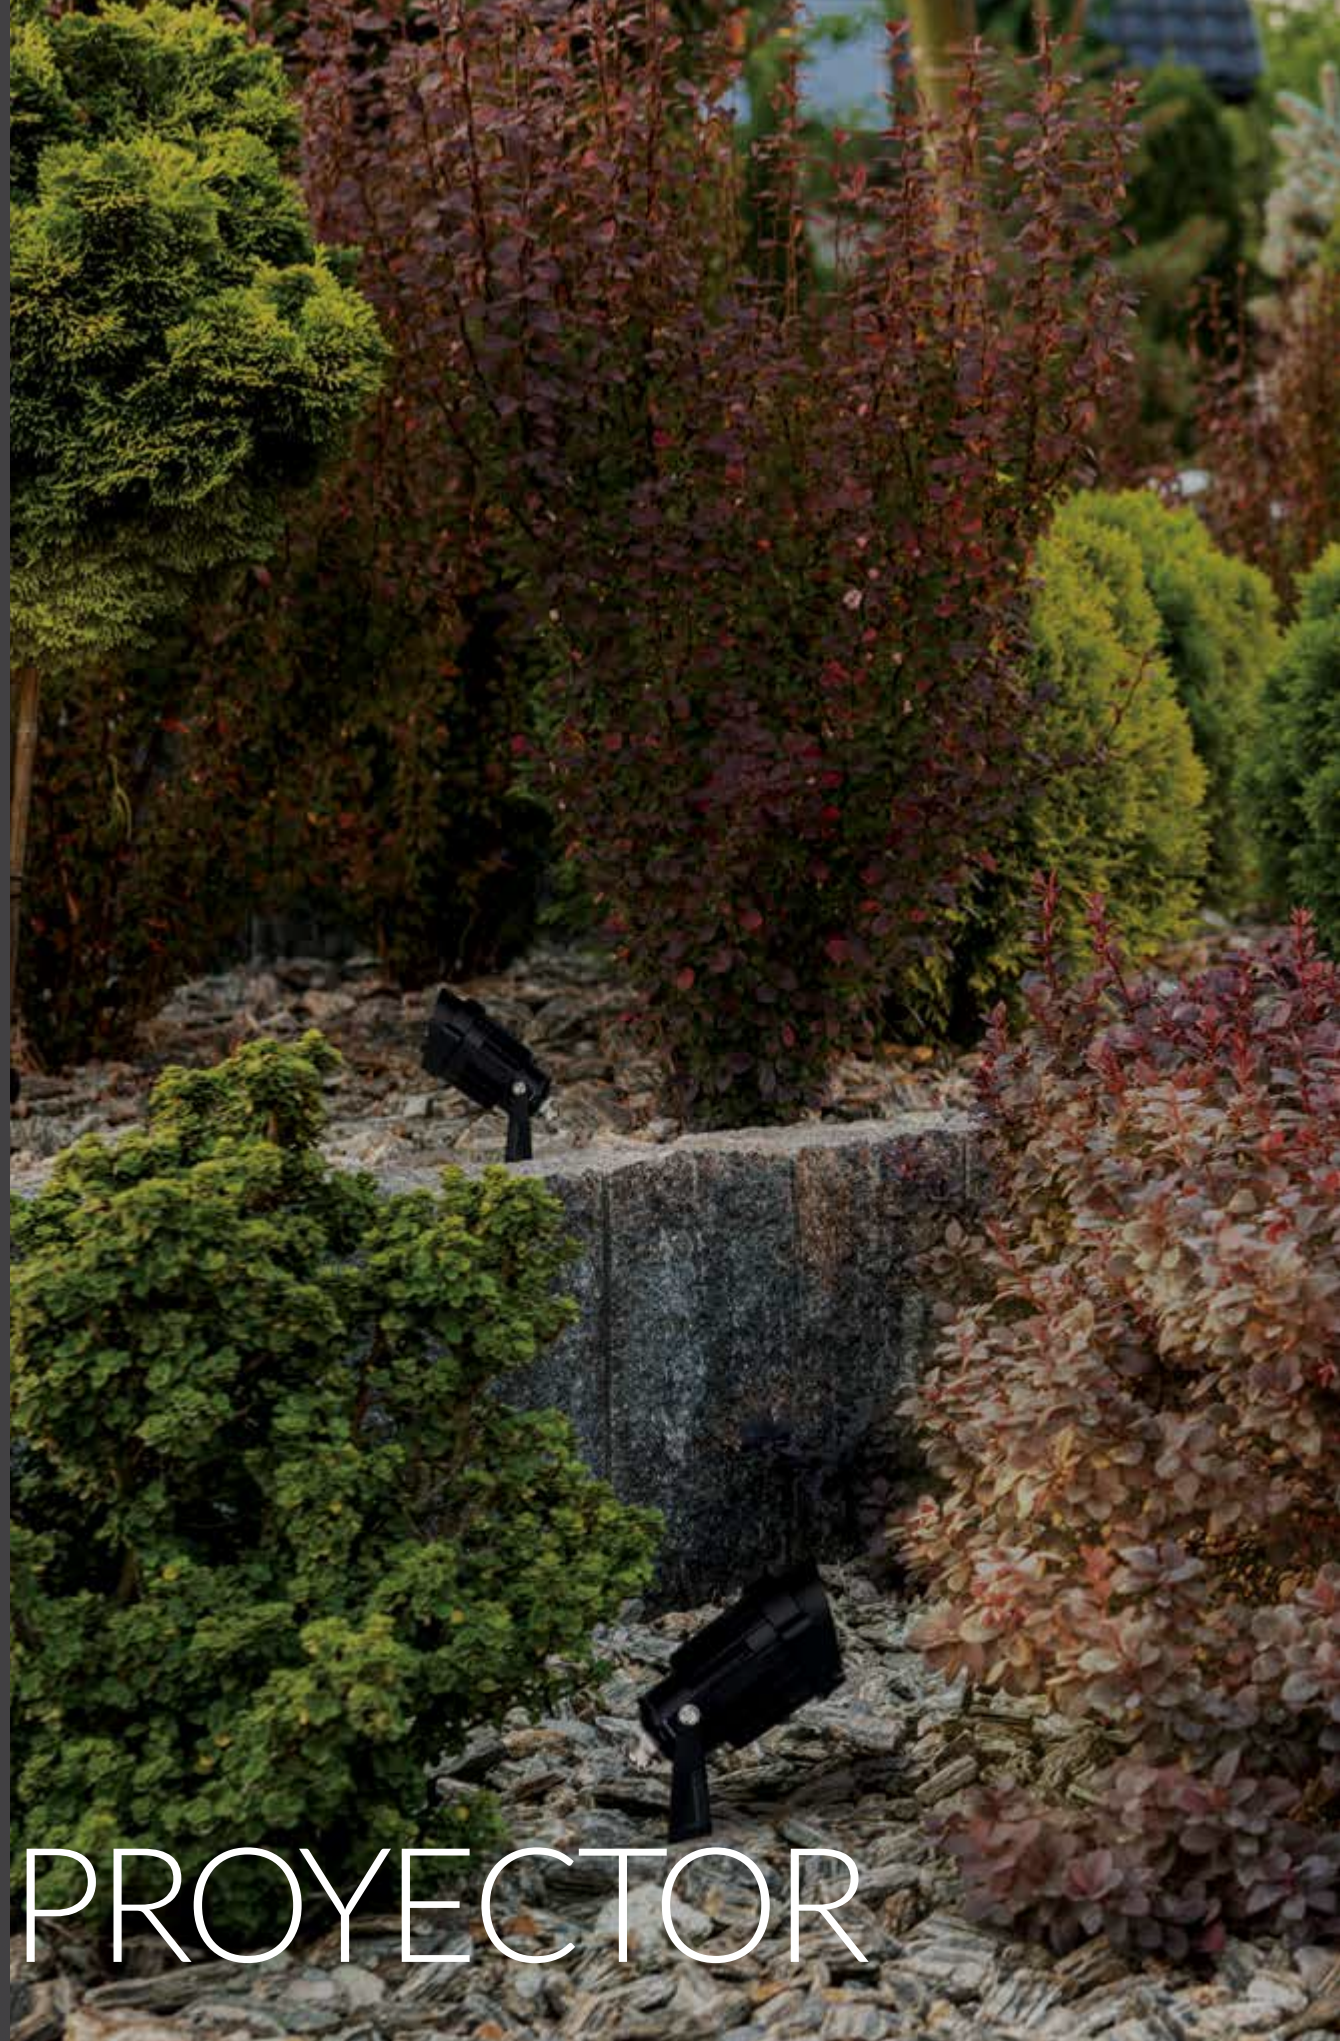

PROYECTOR




MINIMAL

Proyector LED de exterior para sobreponer.
Material acero inoxidable y cristal templado.
Dirigible.
Estaca incluida.
Resistente a chorro de agua.



ETX-0144



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
ETX-0144-NEG	Negro	3 000K	5.7W	680lm	Ø61*89*117mm	100-240 V~	65




ETX-0144-NEG
3 000K



GYROS

Proyector LED de exterior para sobreponer.
Material acero inoxidable y cristal templado.
Dirigible
Acero inoxidable.

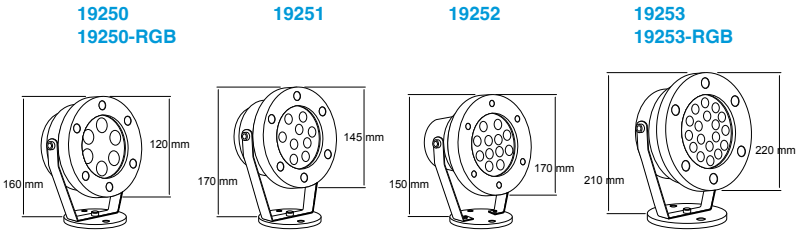

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19250	Acero Inoxidable	3 000K	6W	337lm	Ø120*160mm	110-240 V~	67
19251	Acero Inoxidable	3 000K	9W	492lm	Ø145*170mm		
19252	Acero Inoxidable	3 000K	12W	715lm	Ø170*150mm		
19253	Acero Inoxidable	3 000K	18W	1037lm	Ø210*220mm		



Código	Color	Temperatura	Potencia	Dimensiones	Tensión	Otros	IP
19250-RGB	Acero Inoxidable	RGBW	6W	Ø120*150mm	127 V~	Secuencia de cambio de color pre programada	67
19253-RGB	Acero Inoxidable	RGBW	18W	Ø210*220mm			




POLARIS


Proyector LED de exterior para sobreponer.
Material aluminio y cristal templado.
Dirigible.
Estaca incluida
Resistente a chorro de agua.



EP 0.9
19285-2-WW

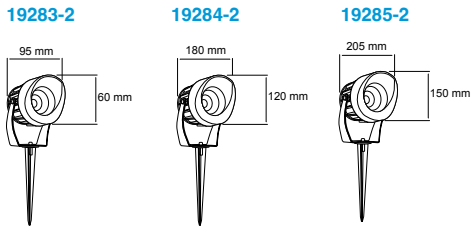

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19283-2-WW	Arena Negra	3 000K	10W	885lm	Ø150*230mm	100-240 V~	65
19284-2-WW	Arena Negra	3 000K	20W	1 535lm	Ø120*165mm		
19285-2-WW	Arena Negra	3 000K	30W	2 145lm	Ø95*136mm		

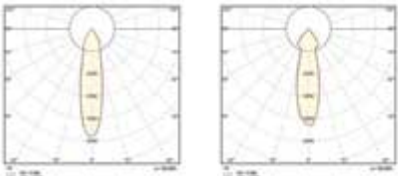

19284-2-WW
3 000K

19285-2-WW
3 000K



LINEAR

Luminario LED lineal de exterior para sobreponer.
Material aluminio y cristal.
Dirigible
Resistente a chorro de agua.




LED

100-240V~


IRC>80

IP65

90°



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
ETX-0160-ANT	Antracita	3 000K	24.3W	1 610lm	600*48*80mm	100-240 V~	65




ETX-0160-ANT
3 000K



PERISCOPE

Proyector de exterior para sobreponer con portalámparas.
Dirigible.
Estaca incluida
Material plástico y cristal modelos 19500
19505-2 aluminio y cristal.
Resistente a chorro de agua.

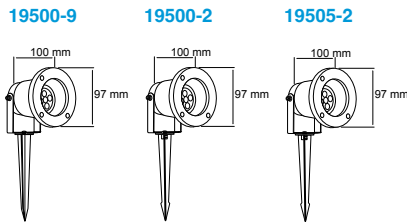

ABS

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19500-9 19500-2	Verde Negro	Ø97*100mm	GX5.3 MR16	65

ALUMINIO

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19505-2	Negro	Ø97*100mm	GX5.3 MR16	65




SUBMARINE

Proyector sumergible para sobreponer con portalámparas.
Dirigible.
Material acero inoxidable y cristal.
Sumergible 1 m



19201-1



LED
READY

GX5.3

IP68

SUMERGIBLE

90°

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19201-1	Níquel Satinado	Ø82*84mm	GX5.3 MR16	68




BRUNA

Proyector de exterior para sobreponer con portalámparas.
Material policarbonato y ABS.
Dirigible.
Estaca incluida.
Resistente a intemperie.
Resistencia a impactos.



19501-2



LED
READY

GU10

IP54

IK
07

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19501-2	Negro	280*70 *110mm	GU10 MR16	54



TIDIAN

Proyector de exterior para sobreponer con portalámparas.
Dirigible.
Estaca incluida
Material Policarbonato y ABS
Apto para instalación en zona costera.
Resistente a chorro de agua.
Resistencia a impactos.

LED
READY

GU10

IP65


90°

APTO PARA
ZONAS SALINAS

IK
07



ETX-0214-NEG



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETX-0214-NEG	Negro	141*121*200mm	GU10 MR16	65



JUMBO

Proyector de exterior para sobreponer con portalámparas.
Material policarbonato y ABS.
Dirigible.
Estaca incluida.
Apto para instalación en zona costera.
Resistente a chorro de agua.
Resistencia a impactos.

LED
READY

GU10

IP65


90°

APTO PARA
ZONAS SALINAS

IK
10



ETX-0135-NEG



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETX-0135-NEG	Negro	130*Ø60mm	GU10 MR16	65



HIT


Proyector de exterior para sobreponer con portalámparas.
Material aluminio y cristal.
Dirigible.
Estaca incluida.
Resistente a chorro de agua.

LED
READY

GU10

IP65

90°



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETX-0360-NEG	Negro	130*Ø60*100mm	GU10 MR16	65



OUSIA


Proyector de exterior para sobreponer con portalámparas.
Dirigible.
Estaca incluida.
Material aluminio y cristal.
Incluye 30 cm de cable

LED
READY

GU10

IP65

360° - 270°



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETX-0634-NEG	Negro	Ø60*240*100mm	GU10 MR16	65



BALIZA




FILM


Baliza LED.
Material aluminio.
Resistente a la intemperie.



19229



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19229	Negro	3 000K	6W	200lm	Ø108*550mm	100-240 V~	54



19229
3 000K



YIKA

Baliza LED.
Material aluminio.
Apto para instalación en zona costera.
Resistencia a impactos.

LED

100-240V~

IRC>80


IP44

APTO PARA ZONAS SALINAS


IK08



ETX-0487-NEG



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
ETX-0487-NEG	Negro	3 000K	6.3W	677lm	Ø164*520mm	100-240 V~	44



ETX-0487-NEG
3 000K



Familia YIKA / sobreponer
en muro
ETX-0486-NEG



FOREST

Luminario LED para jardín.
Material aluminio fundido y policarbonato.
Estaca incluida.
Resistente a chorro de agua.


LED

110-240V~

IP65



19273



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19273	Antracita	3 000K	10W	1 200lm	Ø150*600mm	110-240 V~	65




STAND

Baliza LED.
Material aluminio y policarbonato.
Resistente a la intemperie.



19275-2



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19275-2	Negro	3 000K	9W	400lm	90*90* 650mm	100-240 V~	54



19275-2
3000K




GARDEN

Luminario de acento para jardín con portalámparas.
Material aluminio fundido y policarbonato.
Resistente a chorro de agua.



19274



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19274	Antracita	150*150*600mm	GU10 MR16	65




DUVET

Baliza con portalámparas.
Material acero.
Resistente a la intemperie.
Lámpara no icnluída.



19371-2



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19371-2	Negro	110*110*450mm	E26	44




MANDELA

Baliza con portalámparas.
Material aluminio y policarbonato.
Resistente a la intemperie.
Medida máx. de la bombilla: Ø150/75 mm



ETX-0086

ETX-0087



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETX-0086-ANT ETX-0087-ANT	Antracita Antracita	500*128mm 800*128mm	E26	44



PILAR

Baliza LED.
Material aluminio y policarbonato.
Resistente a la intemperie.

LED


100-240V~

IP54

EP 0.9



19276-2



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19276-2	Negro	3 000K	10W	550lm	150*65* 650mm	100-240 V~	54



STAPLE

Baliza LED.
Material aluminio y cristal.
Resistente a la intemperie.

LED


100-240V~

IP54

EP 0.8



19277-2



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19277-2	Negro	3 000K	12W	280lm	85*85* 650mm	100-240 V~	54



19277-2
3 000K



JUNCO

Baliza LED.
Material aluminio y policarbonato.
Base y estaca incluida (opcional)
Resistente a chorro de agua.


LED

110-240V~

IP65



19270 19271 19272



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19270	Antracita	3 000K	12W	440lm	25*25*800mm	110-240 V~	65
19271	Antracita	3 000K	18W	650lm	25*25*1 200mm		
19272	Antracita	3 000K	24W	880lm	25*25*1 600mm		






REFLECTORES



FLOOD

Luminario reflector LED.
Material aluminio y cristal.

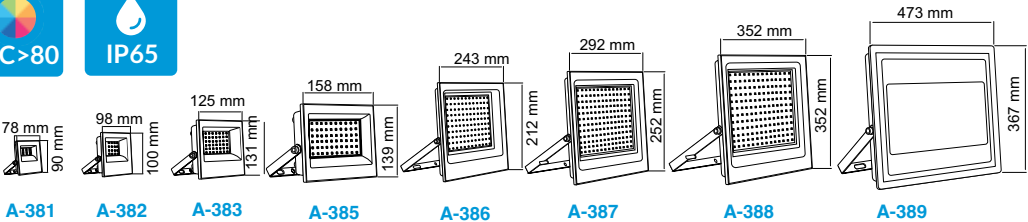

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
A-381-2-WW A-381-2-CW	Negro Negro	3 000K 6 500K	10W 10W	850lm 850lm	78*90*25mm 78*90*25mm	100-277 V~	65
A-382-2-WW A-382-2-CW	Negro Negro	3 000K 6 500K	20W 20W	1 700lm 1 700lm	98*100* 25mm 98*100* 25mm		
A-383-2-WW A-383-2-CW	Negro Negro	3 000K 6 500K	30W 30W	2 500lm 2 500lm	131*125*26mm 131*125*26mm		
A-385-2-WW A-385-2-CW	Negro Negro	3 000K 6 500K	50W 50W	4 250lm 4 250lm	158*139*28mm 158*139*28mm		
A-386-2-CW A-387-2-CW	Negro Negro	6 500K 6 500K	100W 150W	8 500lm 12 750lm	243*212*27mm 292*252*28mm		
A-388-2-CW A-389-2-CW	Negro Negro	6 500K 6 500K	200W 300W	17 000lm 28 500lm	352*352*34mm 473*367*80mm		



A-381-2-WW
3 000K



A-389-2-CW
6 500K



OFFICE




PANEL LED ECO

Panel LED para empotrar o suspender.
Material aluminio y PMMA.



19460-KIT
Accesorios de
suspensión para
panel LED 1m de
acero

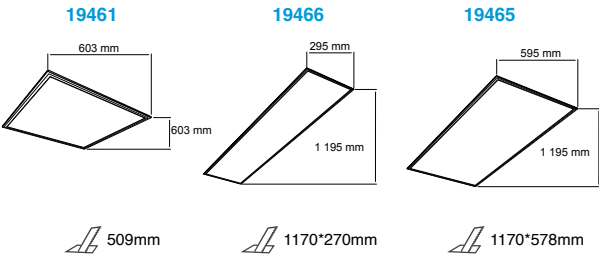

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19461-0-NW-ECO 19461-1-NW-ECO	Blanco Níquel	4 000K 4 000K	40W	3 600lm	603*603*8mm 603*603*8mm	100-240 V~	20
19461-0-CW-ECO 19461-1-CW-ECO	Blanco Níquel	6 500K 6 500K	40W	3 600lm	603*603*8mm 603*603*8mm		
19466-0-NW-ECO 19466-1-NW-ECO	Blanco Níquel	4 000K 4 000K	45W	4 000lm	295*1 195*8mm 295*1 195*8mm		
19466-0-CW-ECO 19466-1-CW-ECO	Blanco Níquel	6 500K 6 500K	45W	4 000lm	295*1 195*8mm 295*1 195*8mm		
19465-1-NW-ECO 19465-1-CW-ECO	Níquel Níquel	4 000K 6 500K	60W	5 400lm 5 400lm	595*1 195*12mm 595*1 195*12mm		



19366-0-NW-ECO
4 000K



PANEL LED CCT

Panel LED para empotrar o suspender.
Material aluminio y PMMA.
Luz perimetral.
Incluye sirgas.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.




LED

100-277V~

CCT SWITCH

IRC>90

EP 0.9

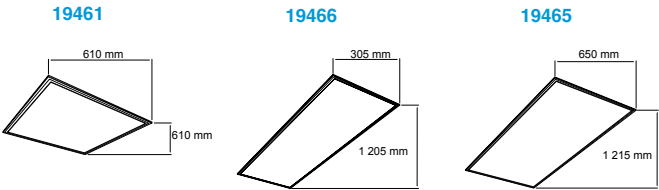


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19461-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	36W	3 060lm 3 280lm 3 140lm	610*610*9mm	100-277 V~	20
19466-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	36W	3 710lm 4 160lm 3 960lm	305*1205*9mm		
19465-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	50W	4 500lm 5 200lm 4 750lm	1 215*650*12mm		



19461-0-CCT
4 000K



19466-0-CCT
4 000K




19465-0-CCT
6 500K



CENIT LED CCT

Panel LED para plafón reticular.
Material aluminio y plástico.
Luz cenital.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.



Detalle interior

LED

100-277V~

CCT SWITCH

IRC>90


EP 0.9

HIGH LUMEN


19462-0-CCT



LED con óptica inte-
grada para optimizar
la eficiencia luminosa
y uniformidad



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19462-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	36W	3 335lm 3 728lm 3 489lm	603*603mm	100-277 V~	20



19462-0-CCT



BACKLIT LED ECO

Panel LED.
Material aluminio y poliestireno.
Luz cenital.




LED

100-240V~

IRC>80

EP 0.9

HIGH LUMEN



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19467-0-NW-ECO 19467-0-CW-ECO	Blanco Blanco	4 000K 6 500K	40W	4 000lm	603*603*30mm	100-240 V~	20



BACKLIT LED CCT

Panel LED de sobreponer y empotrar
para plafón reticular.
Material aluminio y plástico.
Luz cenital.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.



LED

100-277V~

CCT SWITCH

IRC>80

EP 0.9

HIGH LUMEN

19467-0

19468-0

19469-0

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19467-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	36W	3 200lm 3 400lm 3 250lm	605*605*30mm	100 - 277V~	20
19468-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	72W	6 480lm 6 840lm 6 700lm	1 215*605*30mm		
19469-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	36W	3 200lm 3 400lm 3 250lm	1 215*305*30mm		



19467-0-CCT
4 000K



LINEAL



BASE LIGHT CCT

Luminario LED lineal para sobreponer en techo.
Interconectable.
Material Acero y policarbonato.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.




LED

100-277V~


CCT SWITCH

IRC>80

INTERCONECTABLE

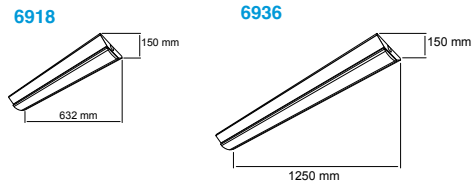

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo			Dimensiones	Tensión	IP
6918-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	15W	1 880lm	2 080lm	1 980lm	632*59*150mm	100-277 V~	20
6936-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	36W	4 400lm	4 900lm	4 600lm	1250*59*150mm		





SHOPLIGHT CCT

Luminario LED lineal para sobreponer o suspender.
Material aluminio.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.



LED


100-277V~

CCT SWITCH

IRC>80

EP 0.9

HIGH LUMEN

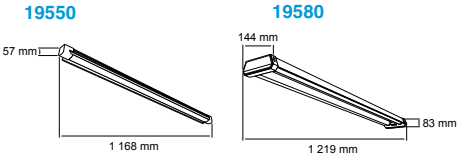

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19550-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	36W	3 675lm	1 168*75*57mm	100-277 V~	20
19580-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	42W	3 846lm 4 794lm	1 219*144*83mm		



SHOPLIGHT RETROFIT (neo)

Luminario lineal suspendido.
Material aluminio.
Lámparas no incluidas.
Diseño para tubos de LED T8 doble terminal.




LED READY

G13

2X T8

DOBLE TERMINAL



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19570 (neo)	Blanco	1 220*124*60mm	2 x T8 G13	20



PUFF CCT

Luminario LED lineal para sobreponer en techo.
Material plástico.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.



LED


100-277V~

CCT SWITCH

IRC>80

EP 0.9

HIGH LUMEN



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19246-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	50W	4 466lm 5 522lm 5 370lm	1170*260*80mm	100-277 V~	20



WRAP CCT

Luminario LED para sobreponer en techo.
Material aluminio.
Luz LED integrada.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.



LED


100-277V~

CCT SWITCH

IRC>80

EP 0.9

HIGH LUMEN



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19498-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	40W	4 761lm 5 043lm 4 523lm	1238*128*54mm	100-277 V~	20



WRAP RETROFIT (neo)

Luminario para sobreponer en techo.
Material aluminio.
Diseño para tubos de LED T8 doble terminal.




LED
READY

G13

2X
T8

DOBLE
TERMINAL



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19499 (neo)	Blanco	1220*228*75mm	2 x T8 G13	20



STRAIGHT ECO

Luminario LED para sobreponer y suspender en techo.
Material poliestireno y aluminio.
Luz LED integrada.
Incluye sirgas y cable.




LED

100-
265V~

IRC>80

HIGH
LUMEN

IP40



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19613-0-NW-ECO 19613-2-NW-ECO	Blanco Negro	4 000K 4 000K	36W	3 960lm	1 180*55mm	100-265 V~	40



STRAIGHT CCT

Luminario LED para sobreponer y suspender en techo.
Material poliestireno y aluminio.
Luz LED integrada.
Incluye sirgas y cable.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.



LED

100-265V~


CCT SWITCH

IRC>80

EP 0.9

HIGH LUMEN

IP40



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19613-0-CCT	Blanco	3 000K 4 200K 6 500K	36W	3 960lm	1 180*55mm	100-265 V~	40
19613-2-CCT	Negro	3 000K 4 200K 6 500K					



19613-2-CCT
6 500K



COSMIC

Luminario lineal
Material aluminio y policarbonato.
Incluye cable de alimentación máximo 3m, arnés de interconexión.
Equipados con módulo LED.




LED

127-277V~

IRC>80

EP 0.9

DIM

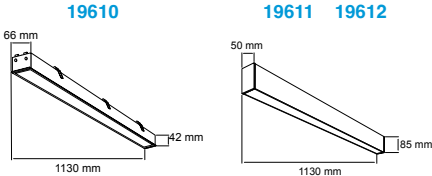

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Montaje	IP	
19610-0	Blanco	4 000K 	36.4W	4400lm	1130*66*42mm	127-277V~	Empotrar	20	
19611-0	Blanco	4 000K 			1130*85*50mm		Sobreponer		
19611-2	Negro	4 000K 					Sobreponer		
19612-0	Blanco	4 000K 			1130*85*50mm		Suspender		
19612-2	Negro	4 000K 	Suspender						



LINEAL SLIM ECO

Luminario LED lineal para sobreponer en techo.
Material plástico.
Interconectable hasta 10 luminarios.
Incluye accesorios de fijación.




LED


100-240V~

IRC>80


EP 0.9

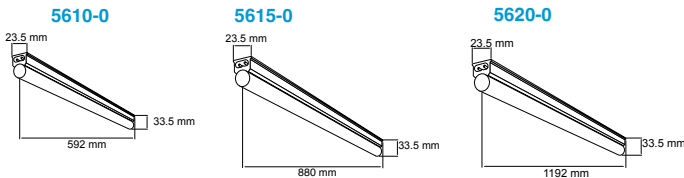

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
5610-0-NW-ECO	Blanco	4 000K	10W	900lm	592*23.5*33.5mm		
5610-0-CW-ECO	Blanco	6 500K	10W				
5615-0-NW-ECO	Blanco	4 000K	15W	1 400lm	880*23.5*33.5mm	100-240V~	20
5615-0-CW-ECO	Blanco	6 500K	15W				
5620-0-NW-ECO	Blanco	4 000K	20W	1 800lm	1 192*23.5*33.5mm		
5620-0-CW-ECO	Blanco	6 500K	20W				



5610-0-NW
4 000K




5620-0-NW
4 000K



LINEAL SLIM CCT

Luminario LED lineal para sobreponer en techo.
Material plástico.
Interconectable hasta 10 luminarios.
Incluye accesorios de fijación.
Incluye Interruptor encendido / apagado e interruptor
cambio de temperatura de color.

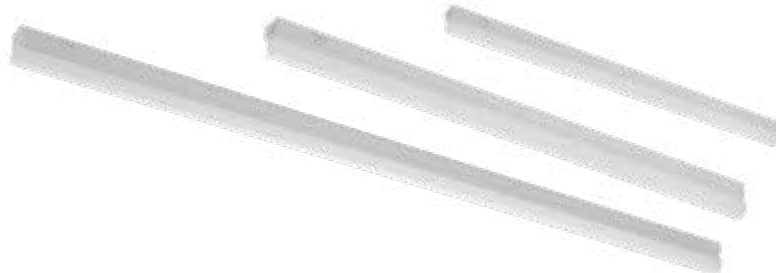


LED


120-277V~

CCT SWITCH


IRC>80

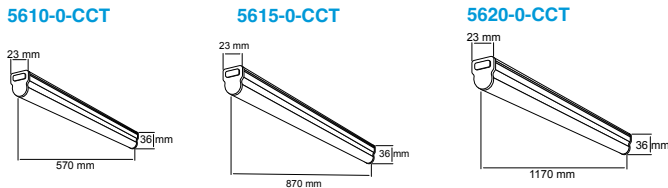

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
5610-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	10W	1 000lm 1 100lm 1 050lm	570*23*36mm	100-277V~	20
5615-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	15W	1 500lm 1 650lm 1 575lm	870*23*36mm		
5620-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	20W	2 000lm 2 200lm 2 100lm	1 170*23*36mm		



5610-0-CCT
4 000K




5620-0-CCT
6 500K

Accesorios de interconexión
5615-L-020-CCT Conector L-R 20cm
5615-L-050-CCT Conector L-L 50cm



SIGHT ECO

Luminario LED lineal para sobreponer en techo.
Material Aluminio + Plástico.
Interconectable hasta 10 luminarios.
Incluye accesorios de fijación.

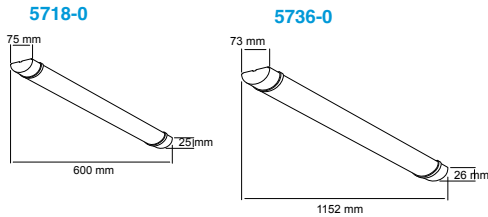

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
5718-0-NW-ECO	Blanco	4 000K	18W	1 800lm	600*73*26mm	100 - 240V~	20
5718-0-CW-ECO	Blanco	6 500K					
5736-0-NW-ECO	Blanco	4 000K	36W	3 400lm	1 152* 73*26mm	100 - 240V~	20
5736-0-CW-ECO	Blanco	6 500K					





INDUSTRIAL



PARKING LED PRO

Luminario LED lineal estanco para sobreponer.
Atenuable.
Cuerpo de policarbonato.
Reflector de acero.
Resistente a chorro de agua.
Resistencia a impactos.
Pantalla traslúcida.



LED

100-277V~

IRC>80

FP 0.9

IP65

IK 08

DIM

SENSOR DE MICROONDAS

TEMPORIZADOR

FOTOCELDA



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19564-PRO	Gris	4 000K	36W	3600lm	1200*110*75mm	100-277 V~	65



19564-PRO
4 000K



PARKING LED

Luminario LED lineal estanco para sobreponer.
Cuerpo policarbonato.
Reflector de acero.
Resistente a chorro de agua.
Resistencia a impactos.
Pantalla opalina.



LED


100-277V~

IRC>80


EP 0.9

IP65

IK 08



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19563	Gris	4 000K	18W	1 600lm	600*85*70mm	100-277 V~	65
19565	Gris	4 000K	36W	3 600lm	1 200*85*70mm		



19565
4 000K



PARKING RETROFIT

Luminario LED lineal estanco para sobreponer.
Material policarbonato.
Resistente a chorro de agua
Resistencia a impactos
Tubos T8 LED de doble terminal incluidos.



LED INCLUIDO

G13

2x T8

IP65

IK 08

36W incluye lámpara



Código	Color	Temperatura	Potencia	Dimensiones	Tipo	IP
19564(neo)	Blanco	4 000K	2x18W	1 265*130*88mm	2 x T8	65
19564 (neo)-CW	Blanco	6 500K		1 260*100*76mm		



PARKING RETROFIT ECO

Luminario LED lineal estanco para sobreponer.
Material policarbonato.
Resistente a chorro de agua.
Resistencia a impactos.
Diseño para tubos de LED T8 doble terminal.
Clips de acero inoxidable.
Reflector de acero.
Lámparas no incluidas.



LED
READY


G13

2X
T8

IP65

IK
08

DOBLE
TERMINAL



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19564-ECO	Gris	1 260*100*76mm	2 x T8 G13	65



UFO

Luminario LED para suspender.
Material aluminio y policarbonato.
Driver integrado
Resistente a chorro de agua.
Interruptor de selección de potencia.



LED


100-
277V~

EP
0.9

IP65

IK
08

6W-10W-15W

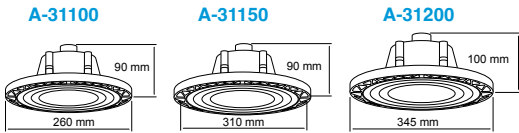

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
A-31100 A-31100-5	Negro Negro	6 500K 5 000K	60W / 80W / 100W 60W / 80W / 100W	9 000lm / 12 000lm / 15 000lm 9 900lm / 13 200lm / 15 700lm	ø260*100mm	100 - 277 V~	65
A-31150 A-31150-5	Negro Negro	6 500K 5 000K	90W / 120W / 150W 90W / 120W / 150W	13 500lm / 18 000lm / 22 500lm 15 300lm / 19 900 / 23 400lm	ø310*100mm		
A-31200 A-31200-5	Negro Negro	6 500K 5 000K	120W / 160W / 200W 120W / 160W / 200W	18 000lm / 24 000lm / 30 000lm 20 300lm / 26 800lm / 31 600lm	ø340*100mm		



A-31100-5
5 000K

A-31150
6 500K

A-31200
6 500K



URBANO



PATIO SENSOR

Luminario para exterior suburbano,
Material ABS + policarbonato
Fotocelda Integrada como sistema de control.



LED

IRC>80


IP65

EP 0.9


HIGH LUMEN

90°

FOTOCELDA



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19310-0	Blanco	6 500K ○	30W	3 660lm	345*210*115mm	90-260 V~	65



19310-0
6 500K



CITIZEN

Luminario para exterior suburbano,
Material Aluminio

LED


IP65

EP0.9


IK08

HIGH LUMEN

90°




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19590-2-5	Negro	5 000K	25W	4 300lm	397*164*88mm	100-277 V~	65
19717-2-5		5 000K	40W	6 800lm	397*164*88mm		
19742-2-5		5 000K	55W	10 900lm	502*188*81mm		



19590-2-5
5 000K



19717-2-5
5 000K



19742-2-5
5 000K

Brazo de montaje
19700-2





EMERGENCIA




EMERGENCY

Luminario LED de emergencia dirigible para sobreponer.
Pila Ni Cd 3.6V de larga vida
Dirigible
Material termoplástico.



LED

120-277V~



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros	IP
5116-0	Blanco	5 000K	2W (1W por cabezal)	72lm	241*57*118mm	120-277 V~	90min de encendido	20



EMERGENCY ECO

Luminario de emergencia.
Material ABS.
Dirigible.
Indicador de LED para carga y descarga.



LED

110-265V~



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros	IP
5102-1-ECO	Blanco	10 000K	3.7W	200lm	210*98*55mm	110 -265 V~	Luminario de emergencia con protección de sobretensiones, 10 horas de carga, 2 horas de independencia al 50%	20




EXIT

Luminario LED de señalización para sobreponer.
Material termoplástico.
Recargable.



LED

120-277V~

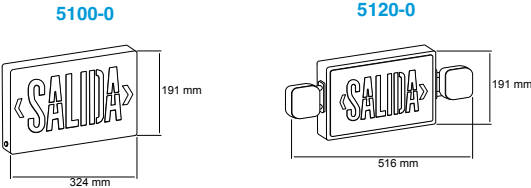

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Datos Técnicos	Otros	IP
5100-0	Blanco		3.8W		324*110*191mm		3.8 W 0.020-0.034 A Pila Ni Cd 4.8 Vcc		
5120-0	Blanco	5 000K	2W (1W por cada cabezal)	72lm	516*110*219mm	120-277V~	3.7-3-8 W 0.020-0.040 A Pila Ni Cd 3.6 Vcc	cabezal dirigible	20




PANIC DESK

Luminario LED de emergencia portátil.
Material ABS.



5124-AZ (NEO)



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros	IP
5124-AZ (neo)	Azul	10 000K- 12 000K	12W	200lm	52*62*145mm	Toma mini USB	Autonomía: 5h (baja intensidad) 2h (alta intensidad) Batería incluida: 1x4Vcc 1 200mA Cable de carga incluido micro USB.	20




PANIC JUNIOR


Luminario LED de emergencia portátil.
Recargable



5110-1 (NEO)



5130-1 (NEO)




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros	IP
5110-1(neo)	Blanco	10 000K - 12 000K	1W (10 LEDS)	100lm	42*34*140mm	127 V~	Material plástico Autonomía: 10h (baja intensidad) 5h (alta intensidad) Batería: 1x4Vcc 800mA Clavija retráctil integrada.	20
5130-1(neo)	Aluminio	10 000K - 12 000K	3W (30 LEDS)	150lm	54*45*211mm		Material aluminio Autonomía: 6h (baja intensidad) 4h (alta intensidad) Batería: 1x3.7Vcc 1200mA Cargador incluido	



PANIC

Luminario de emergencia.
Recargable.
Material ABS.

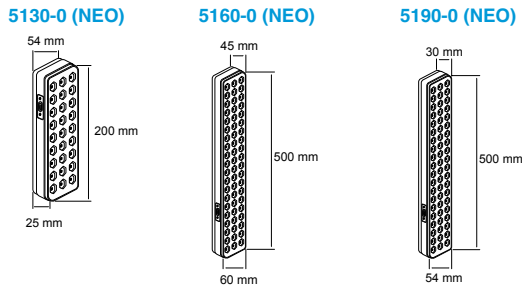

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros	IP
5130-0 (neo)	Blanco	6 000K - 7 000K	3.2W (32 LEDS)	210lm total 110lm parcial	338*50*45mm	127 V~	4 horas al 30% 2 horas al 100%	20
5160-0 (neo)	Blanco	6 000K - 7 000K	6W (60 LEDS)	345lm total 130lm parcial	500*60*45mm		7.5 horas al 30% 2.5 horas al 100%	
5190-0 (neo)	Blanco	6 000K - 7 000K	9W (90 LEDS)	450lm total 127lm parcial	500*54*30mm		6 horas al 30% 3 horas al 100%	






GUIRNALDA



ESSENCE

Serie de luces LED.
Material policarbonato.
Incluye 2 lámparas de remplazo.
Resistente a intemperie.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Dimensiones	Tipo	IP
19906-2	Negro	2 800K	24x1W	14670*200*45mm	24xE26	65




LED STRIP



DIRECT SNAKE

Tira luminosa flexible.
120 LED/ metro.
Resistente a la intemperie.




LED

127 V

IP65

IRC>80

EP 0.9



34200-CNV-10

10 pack de
conectores plug
ac/dc para direct
snake
127 V~



34200-CLP-10

10 pack grapa
de montaje para
direct snake



34200-CON-10

10 pack de co-
nectores pin para
direct snake



34200-END-10


10 pack tapa
final para water
snake

Código	Metros	LED	LED/m	Temperatura	Potencia	Flujo	Tensión	Incluye	IP
65-2835-120-250CW127	25m	2835	120 leds/m	6 500K ○	250W /10w/m	800lm	127V~ 60Hz	4 cables de alimentación 5 conectores de interconexión 10 tapas terminales, 10 clips para montaje 20 Tornillos	65
65-2835-120-250WW127				3 000K ●					
65-2835-120-500CW127	50m	2835	120 leds/m	6 500K ○	500W 10w/m	800lm	127V~ 60Hz	8 cables de alimentación 10 conectores de interconexión 20 Tapas terminales 20 clips para montaje 40 Tornillos	65
65-2835-120-500WW127				3 000K ●					



WATER SNAKE

Tira luminosa flexible.
Driver incluido.
Resistente a humedad.



Código	Metros	LED	LED/m	Temperatura	Potencia	Flujo	Tensión	Incluye	IP
44-2835-120-45WW24	5	2835	120leds/m	3 000K	45W 9W/m	800lm	Entrada 100-240 V~ Salida 24 V ~	Adaptador ca /cc 100-240 V~ 3 A con plug de conexión Cable de 1m 4 tapas terminales 10 clips para montaje 20 tornillos	44



Código	Metros	LED	LED/m	Temperatura	Potencia	Flujo	Tensión	Incluye	PI
44-5050-60-40RGB24	5	5050	60leds/m	RGB	40W 8W/m	-	Entrada 100-240 V~ Salida 24 V ~	Control remoto RGB 44 teclas Adaptador de ca/cc 100-240 V~ 3 A con plug de conexión Cable de 1m 10 tapas terminales 10 clips de montaje 20 tornillos	44





ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN



DRIVER INSERTABLE

Controlador de LED insertables.
Material plástico.
Compatible con familia praktik y snap.



LED

19032-CCT
19032-CCT-DIM
19032-CCT-MW

CCT SWITCH

19032-DIM
19032-CCT-DIM

DIM

19032-DIM
19032-CCT-DIM

FP 0.9

19032-DIM
19032-CCT-DIM

SENSOR DE MICROONDAS

19032-MW
19032-CCT-MW

SMART

ES-19032

Código	Función	Tensión / Entrada	Potencia	mA	Tensión / Salida	Compatibilidad	IP
ES-19032 19032-CCT 19032-CCT-DIM 19032-CCT-MW	Smart CCT CCT atenuable CCT con sensor	100-265V~ 100-265V~ 127V~ 100-265V~	12W máx.	150mA	12Voc	19432-0-CCT, 19164-0-CCT 19432-2-CCT 19165-0-CCT	20
19032 19032-DIM 19032-MW	ON / OFF Atenuable Con sensor	100-265V~ 127V~ 100-265V~				19432-0-WW-ECO 19432-2-WW-ECO, 19432-0-CW-ECO y 19432-2-CW-ECO	



Compatible con familia
Praktik ECO



Compatible con familia
Praktik CCT



Compatible con familia
Snap 6W y 12W



DRIVER EXTERNO


Fuente de alimentación (FLAT y DRUM)
de sobreponer para lámpara LED
Material Plástico



Código	Tensión	mA	Compatibilidad	
DRFD-6W	Tensión de entrada 100-240V~ Tensión de salida 12Vcc	600mA	FLAT ECO 39102-X-XX-ECO	FLAT SQUARE ECO 39152-X-XX-ECO
			DRUM ECO 39112-X-XX-ECO	DRUM SQUARE ECO 39162-X-XX-ECO

Código	Tensión	mA	Compatibilidad	
DRFD-12W	Tensión de entrada 100-240V~ Tensión de salida 12Vcc	600mA	FLAT ECO 39103-X-XX-ECO 39109-X-XX-ECO	FLAT SQUARE ECO 39153-X-XX-ECO
			DRUM ECO 39113-X-XX-ECO	DRUM SQUARE ECO 39163-X-XX-ECO


Código	Tensión	mA	Compatibilidad	
DRFD-18W	Tensión de entrada 100-240V~ Tensión de salida 12Vcc	600mA	FLAT ECO 39104-X-XX-ECO	FLAT SQUARE ECO 39154-X-XX-ECO
			DRUM ECO 39114-X-XX-ECO	DRUM SQUARE ECO 39164-X-XX-ECO




Compatible con familia
Flat ECO



Compatible con familia
Flat Square ECO



Compatible con familia
Drum ECO



Compatible con familia
Drum Square ECO



FUENTES DE ALIMENTACIÓN IP65

Fuente de alimentación



19040
19000-L

DRIVER LED

Código	Tensión / Entrada	Potencia	IP	Tensión / Salida	mA
19040 19000-L	100-277V~ 127 V~	40W	IP65	12Vcc	3.3A
		6W	IP65	12Vcc	600mA

TRANSFORMADOR

Código	Tensión / Entrada	Potencia	IP	Tensión / Salida
19000	127V~	60W	IP65	12V~



FOCOS LED

FOCO LED

E26

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81193-05-WW-ECO	3 000K	450lm	200°	Ø60	100-240V~	15 000h
E81193-05-CW-ECO	6 500K			x105mm	60Hz	

5W

3 000K

6 500K

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81193-09-WW	3 000K	800lm	200°	Ø60	100-240V~	25 000h
E81193-09-NW	4 000K			x105mm	60Hz	
E81193-09-CW	6 500K					

9W

3 000K

4 000K

6 500K

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81193-09-WW-3	3 000K	800lm	200°	Ø60	100-240V~	25 000h
E81193-09-NW-3	4 000K			x105mm	60Hz	
E81193-09-CW-3	6 500K					

9W Pack

3 000K

4 000K

6 500K

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81193-13-WW	3 000K	1 055lm	200°	Ø60	100-240V~	15 000h
E81193-13-NW	4 000K			x118mm	60Hz	
E81193-13-CW	6 500K					

13W

3 000K

4 000K

6 500K

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81241-09-WW	3 000K	900lm	120°	Ø95	100-265V~	20 000h
E81241-09-NW	4 000K	985lm		x92mm	60Hz	
E81241-09-CW	6 500K	900lm				

9W Plano

3 000K

4 000K

6 500K

FOCO LED

E26 Atenuable

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81193-09-D-WW	3 000K	800lm	200°	Ø60	100-127V~	25 000h
E81193-09-D-CW	6 500K			x105mm	60Hz	

9W Atenuable.

3 000K

6 500K

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Otros
E81193-09-D-WW-C	3 000K	800lm	300°	Ø60	100-127V~	Atenuable
E81193-09-D-NW-C	4 000K			x105mm	60Hz	
E81193-09-D-CW-C	6 500K					

9W Atenuable Cristal opalino

3 000K

4 000K

6 500K

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81194-09-D-WW	3 000K	800lm	300°	Ø60	100-127V~	25 000h
E81194-09-D-NW	4 000K			x105mm	60Hz	

9W Atenuable Cristal transparente

3 000K

4 000K

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Bulbo	Hrs.
E81199-04-D	2 700K	400lm	300°	Ø60*110mm	127V~	A19	15 000h
E81589-04-D	2 700K			Ø60*142mm		ST21	
E81199-06-D	2 700K			Ø60*110mm		A19	

4W Atenuable Cristal vintage

6W Atenuable Cristal vintage

2 700K

2 700K

4W Atenuable Cristal vintage ST21

2 700K

293

FOCO LED

E26 smart

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Otros
ES-E81193-09-RGB	RGB	-	200°	Ø60 x105mm	100-127V~ 60Hz	Smart



Código	Temperatura / Lm	Grados	Medidas	Tensión	Otros
ES-E81193-09-CCT	2 700K 4 000K 6 500K 780lm	200°	Ø60 x105mm	100-127V~ 60Hz	Smart



FOCO LED

E26 CCT

Código	Temperatura / Lm	Grados	Medidas	Tensión	CCT
E81193-09-CCT	3 000K 4 000K 6 500K 800lm	200°	Ø60 x110mm	100-240V~ 60Hz	Switch
E81193-09-CNW	2 700K 4 000K 6 500K 400lm		Ø60 x142mm	127V~ 60Hz	Secuencial



FOCO LED

E26 con sensor

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81193-09-LUX-WW	3 000K	800lm	200°	Ø60 x120mm	100-127V~ 60Hz	25 000h
E81193-09-LUX-CW	6 500K					



Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Otros
E81193-09-PIR-WW	2 700K	800lm	200°	Ø60 x124mm	127V~ 50-60Hz	Rango del sensor: 4m
E81193-09-PIR-CW	6 500K					



FOCO LED

E26 atenuable 3 pasos

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Otros
E81193-09-3PD-WW	3 000K	800lm	300°	Ø60 x105mm	100-127V~ 60Hz	3 pasos
E81193-09-3PD-CW	6 500K					



FOCO LED

E26 con batería de emergencia

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Autonomía
E81193-09-SOS-WW	2 700K	710lm	150°	Ø67 x145mm	127V~ 60Hz	3h
E81193-09-SOS-CW	6 500K					



FOCO LED

GU5.3 MR16

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81163-05-WW	3 000K	400lm	45°	Ø50 x47mm	100-240V~ 60Hz	15 000h
E81163-05-CW	6 500K					



Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81163-07-WW	3 000K	600lm	45°	Ø50 x47mm	100-240V~ 60Hz	15 000h
E81163-07-NW	4 000K					
E81163-07-CW	6 500K					



Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81163-07-D-WWW	2 700K	600lm	45°	Ø50 x47mm	100-127V~ 60Hz	25 000h
E81163-07-D-WW	3 000K					
E81163-07-D-NW	4 000K					
E81163-07-D-CW	6 500K					



FOCO LED

GU5.3 MR16 SMD

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81164-03-WW-ECO	3 000K	200lm	45°	Ø50 x47mm	100-240V~ 60Hz	15 000h
E81164-03-CW-ECO	6 500K					



Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81164-05-WW	3 000K	400lm	45°	Ø50 x54mm	100-240V~ 60Hz	15 000h
E81164-05-CW	6 500K					



FOCO LED

GU10 MR16

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81103-05-WW	3 000K	400lm	45°	Ø50 x54mm	100-240V~ 60Hz	15 000h
E81103-05-CW	6 500K					



Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81103-07-WW	3 000K	600lm	45°	Ø50 x54mm	100-240V~ 60Hz	15 000h
E81103-07-NW	4 000K					
E81103-07-CW	6 500K					




Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81103-07-D-WWW	2 700K	600lm	45°	Ø50 x47mm	100-127V~ 60Hz	25 000h
E81103-07-D-WW	3 000K					
E81103-07-D-NW	4 000K					
E81103-07-D-CW	6 500K					



FOCO LED

GU10 MR16 smart

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Otros
ES-E81164-05-RGB	RGB	-	200°	Ø60 x105mm	100-127V~ 60Hz	Smart

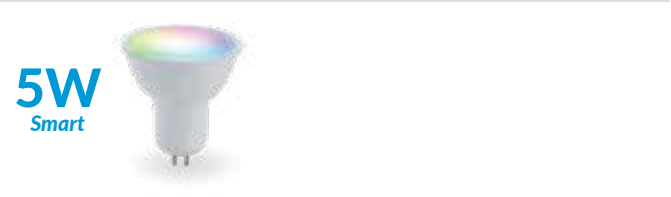

FOCO LED

Tipo T (G4/G9)

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.	Tipo
E81041-03	3 000K	310lm	300°	Ø60 x120mm	127V~ 60Hz	25 000h	G4
E81091-03	3 000K						G9



FOCO LED

E26 PAR20

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	IP	Hrs.
E8120L-07-D-WW	3 000K	700lm	40°	Ø64 x84mm	100-127V~ 60Hz	IP20	25 000h
E8120L-07-D-NW	4 000K						
E8120L-07-D-CW	6 500K						

7W

Atenuable



Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	IP	Hrs.
E8120L-09-IP-WW	3 000K	700lm	35°	Ø64 x84mm	100-240V~ 60Hz	IP44	15 000h
E8120L-09-IP-NW	4 000K						
E8120L-09-IP-CW	6 500K						

9W

IP44



FOCO LED

E26 PAR30

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	IP	Hrs.
E8130S-10-D-WW	3 000K	900lm	40°	Ø95 x92mm	100-240V~ 60Hz	IP20	25 000h
E8130S-10-D-NW	4 000K						
E8130S-10-D-CW	6 500K						

10W

Atenuable



Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	IP	Hrs.
E8130S-13-IP-WW	3 000K	1 000lm	35°	Ø95 x92mm	100-240V~ 60Hz	IP44	15 000h
E8130S-13-IP-CW	6 500K						

13W

IP44



FOCO LED

E26 PAR38

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	IP	Hrs
E8138L-13-WW	3 000K	1 200lm	25°	Ø121 x130mm	100-240V~ 60Hz	IP20	25 000h
E8138L-13-CW	6 500K						

13W



Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	IP	Hrs.
E8138L-15-D-WW	3 000K	1 200lm	40°	Ø121 x130mm	100-127V~ 60Hz	IP20	25 000h
E8138L-15-D-NW	4 000K						
E8138L-15-D-CW	6 500K						

15W

Atenuable



Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	IP	Hrs.
E8138L-18-IP-WW	3 000K	1 500lm	35°	Ø121 x130mm	100-420V~ 60Hz	IP44	15 000h
E8138L-18-IP-CW	6 500K						

18W

IP44



FOCO LED

E26 TIPO T

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs	Otros
E81LHB-20-CW	6 500K	1 800lm	150°	Ø80 x120mm	100-240V~ 60Hz	15 000h	Pantalla Opalino

20W



Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs	Otros
E81LHB-30-CW	6 500K	2 700lm	150°	Ø100 x152mm	100-240V~ 60Hz	15 000h	Pantalla Opalino

30W



Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs	Otros
E81LHB-40-CW	6 500K	3 600lm	150°	Ø120 x168mm	100-240V~ 60Hz	15 000h	Pantalla Opalino

40W



Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs	Otros
E81LHB-50-CW	6 500K	4 500lm	150°	Ø140 x190mm	100-240V~ 60Hz	15 000h	Pantalla Opalino

50W



TUBO LED

G5 T5

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs	Otro
E81T5F-16-NW	4 000K	1 600lm	140°	Ø18 x1 164 mm	100-127V~ 60Hz	15 000h	Cristal Opalino
E81T5F-16-CW	6 500K						

16W

Cristal
Opalino



TUBO LED

G13 T8

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs	Otros
E81T8F-09-CW	6 500K	900lm	210°	Ø27.9 x604mm	100-277V~ 60Hz	20 000h	Cristal Opalino

9W

Cristal
Opalino



Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.	Otros
E81T8T-18-NW	4 000K	1 900lm	210°	Ø27.9 x1 213mm	100-277V~ 0Hz	20 000h	Cristal Transparente
E81T8T-18-CW	6 500K						

18W

Cristal
Transparente



Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.	Otros
E81T8F-18-NW	4 000K	1 900lm	210°	Ø27.9 x 1 213mm	100-277V~ 60Hz	20 000h	Cristal Opalino
E81T8F-18-CW	6 500K						

18W

Cristal
Opalino



ÍNDICE POR CÓDIGO

19000	291	15071-2-NW-DIM	39	19070-0-WW	54
19032	289	15071-2-WW-DIM	39	19071-0-CW	54
19040	291	15074-0-CW-DIM	39	19071-0-WW	54
19103	60	15074-0-NW-DIM	39	19072-0-CW	54
19104	60	15074-0-WW-DIM	39	19072-0-WW	54
19202	212	15074-2-CW-DIM	39	19072-1-WW	54
19204	212	15074-2-NW-DIM	39	19072-2-CW	54
19210	213	15074-2-WW-DIM	39	19072-2-WW	54
19215	173	16651-0-CCT	40	19072-5-WW	54
19222	178	16651-2-CCT	40	19103-RL-0	93
19229	231	16652-0-CCT	40	19103-RL-2	93
19235	180	16652-2-CCT	40	19117-0	58
19236	175	16654-0-CCT	40	19117-2	58
19237	175	16654-2-CCT	40	19120-0	58
19242	202	19000-L	291	19120-2	58
19243	202	19001-0-NB	63	19121-0	59
19245	216	19001-1-NB	63	19123-0	59
19247	215	19001-2-NB	63	19131-0-CCT	49
19250	220	19001-4-NB	63	19131-2-CCT	49
19251	220	19001-5-NB	63	19132-0-CCT	49
19252	220	19001-9-NB	63	19132-2-CCT	49
19253	220	19007-1-WW	73	19136-0-CCT	50
19261	211	19007-3-WW	73	19136-1-CCT	50
19262	211	19012-0	94	19136-2-CCT	50
19268	212	19012-2	94	19137-0-CCT	50
19270	240	19014-0	91	19137-1-CCT	50
19271	240	19014-2	91	19137-2-CCT	50
19272	240	19015-0	92	19140-0	61
19273	233	19015-2	92	19140-1	61
19274	235	19017-0	92	19141-0	55
19282	183	19017-2	92	19142-0	55
19291	214	19018-0	92	19143-0	55
19293	214	19018-2	92	19158-0-CCT	52
19294	212	19023-0	91	19158-1-CCT	52
19295	212	19023-2	91	19158-2-CCT	52
19296	212	19024-0	91	19159-0-CCT	52
19297	212	19024-2	91	19159-1-CCT	52
19330	57	19028-0	91	19159-2-CCT	52
19433	83	19028-2	91	19164-0-CCT	51
19434	83	19030-1-WW	72	19165-0-CCT	51
19563	266	19032-CCT	289	19199-0-CCT	53
19565	266	19032-CCT-DIM	289	19199-1-CCT	53
19852	108	19032-CCT-MW	289	19199-2-CCT	53
15071-0-CW-DIM	39	19032-DIM	289	19200-1	163
15071-0-NW-DIM	39	19032-MW	289	19200-2	163
15071-0-WW-DIM	39	19061-1-WW	72	19201-1	224
15071-2-CW-DIM	39	19070-0-CW	54	19203-RL-0	93

19203-RL-2	93	19298-2	186	19436-MW	88	19610-0	259	39102-2-CW-ECO	43	39113-2-CCT	78
19224-8	70	19300-SQ-0	93	19438-0-CCT	86	19611-0	259	39102-2-NW-ECO	43	39113-2-CW-ECO	77
19225-8	70	19300-SQ-2	93	19461-0-CCT	246	19611-2	259	39102-2-WW-ECO	43	39113-2-NW-ECO	77
19246-CCT	254	19300-ST-0	93	19461-0-CW-ECO	245	19612-0	259	39103-0-CCT	44	39113-2-WW-ECO	77
19249-2	171	19300-ST-2	93	19461-0-NW-ECO	245	19612-2	259	39103-0-CW-ECO	43	39114-0-CCT	78
19250-RGB	220	19301-0	169	19461-1-CW-ECO	245	19613-0-CCT	258	39103-0-NW-ECO	43	39114-0-CW-ECO	77
19253-RGB	220	19301-2	169	19461-1-NW-ECO	245	19613-0-NW-ECO	257	39103-0-WW-ECO	43	39114-0-NW-ECO	77
19254-0	193	19302-0	169	19462-0-CCT	247	19613-2-CCT	258	39103-1-CCT	44	39114-0-WW-ECO	77
19255-1	194	19302-2	169	19465-0-CCT	246	19613-2-NW-ECO	257	39103-2-CCT	44	39114-1-CCT	78
19256-1	194	19303-2	134	19465-1-CW-ECO	245	19717-2-5	272	39103-2-CW-ECO	43	39114-2-CCT	78
19257-2	156	19304-3	171	19465-1-NW-ECO	245	19742-2-5	272	39103-2-NW-ECO	43	39114-2-CW-ECO	77
19258-2	184	19305-2	170	19466-0-CCT	246	19850-1	108	39103-2-WW-ECO	43	39114-2-NW-ECO	77
19259-2	182	19310-0	271	19466-0-CW-ECO	245	19851-0	108	39104-0-CCT	44	39114-2-WW-ECO	77
19260-2	185	19311-2	174	19466-0-NW-ECO	245	19853-0	105	39104-0-CW-ECO	43	39115-0-CW-ECO	77
19261-ECO	210	19313-0-CCT	84	19466-1-CW-ECO	245	19854-0	106	39104-0-NW-ECO	43	39115-0-NW-ECO	77
19262-ECO	210	19313-3-CCT	84	19466-1-NW-ECO	245	19855-0	106	39104-0-WW-ECO	43	39115-0-WW-ECO	77
19263-2	151	19314-2-CCT	121	19467-0-CCT	249	19856-0	101	39104-1-CCT	44	39115-2-CW-ECO	77
19264-2	200	19315-2	174	19467-0-CW-ECO	248	19857-2	102	39104-2-CCT	44	39115-2-NW-ECO	77
19265-2	199	19319-1-CCT	85	19467-0-NW-ECO	248	19861-1	109	39104-2-CW-ECO	43	39115-2-WW-ECO	77
19265-3	217	19339-0	69	19468-0-CCT	249	19862-1	109	39104-2-NW-ECO	43	39121-0-CCT	47
19266-0	167	19341-0	67	19469-0-CCT	249	19863-1	109	39104-2-WW-ECO	43	39121-1-CCT	47
19266-1	167	19341-2	67	19498-CCT	255	19901-0	62	39105-0-CW-ECO	43	39121-2-CCT	47
19267-2	168	19342-2	201	19499(neo)	256	19901-2	62	39105-0-NW-ECO	43	39122-0-CCT	47
19268-ECO	209	19345-0	68	19500-2	223	19902-2	126	39105-0-WW-ECO	43	39122-1-CCT	47
19269-2	168	19345-1	68	19500-9	223	19904-1	127	39105-2-CW-ECO	43	39122-2-CCT	47
19275-2	234	19345-2	68	19501-2	225	19906-2	283	39105-2-NW-ECO	43	39123-0-CCT	47
19276-2	238	19345-5	68	19505-2	223	19907-2	119	39105-2-WW-ECO	43	39123-1-CCT	47
19277-2	239	19345-9	68	19508-0-CW	74	19908-2	133	39109-0-CW-ECO	43	39123-2-CCT	47
19278-2	181	19360-0	66	19508-0-WW	74	19911-1	124	39109-0-NW-ECO	43	39124-0-CCT	47
19279-2	181	19360-1	66	19508-2-CW	74	19913-1	124	39109-0-WW-ECO	43	39124-1-CCT	47
19280-1	166	19360-2	66	19508-2-WW	74	19917-1	128	39109-2-CW-ECO	43	39124-2-CCT	47
19283-2	153	19371-2	236	19518-2	113	19918-2-CCT	87	39109-2-NW-ECO	43	39132-0-CCT	80
19283-2-WW	221	19401-0	71	19541-2-WW	120	19920-2	129	39109-2-WW-ECO	43	39132-1-CCT	80
19284-2	154	19401-2	71	19543-2-WW	120	19921-2	130	39112-0-CCT	78	39132-2-CCT	80
19284-2-WW	221	19402-0	71	19550-CCT	252	34200-CLP-10	285	39112-0-CW-ECO	77	39133-0-CCT	80
19285-2	164	19402-2	71	19553-1	96	34200-CNV-10	285	39112-0-NW-ECO	77	39133-1-CCT	80
19285-2-WW	221	19403-0	71	19553-3	96	34200-CON-10	285	39112-0-WW-ECO	77	39133-2-CCT	80
19286-2	165	19403-2	71	19564(neo)	267	34200-END-10	285	39112-1-CCT	78	39134-0-CCT	80
19287-0	69	19413-2	187	19564(neo)-CW	267	39101-0-CCT	44	39112-2-CCT	78	39134-1-CCT	80
19288-0-NW	192	19420-0-WW	103	19564-ECO	268	39101-1-CCT	44	39112-2-CW-ECO	77	39134-2-CCT	80
19288-1-NW	192	19420-2-WW	103	19564-PRO	265	39101-2-CCT	44	39112-2-NW-ECO	77	39134-5-CCT	80
19288-2	155	19432-0-CCT	42	19570(neo)	253	39102-0-CCT	44	39112-2-WW-ECO	77	39134-6-CCT	80
19288-2-NW	192	19432-0-CW-ECO	41	19580-CCT	252	39102-0-CW-ECO	43	39113-0-CCT	78	39144-0-CCT	81
19289-0-WW	192	19432-0-WW-ECO	41	19581-0	75	39102-0-NW-ECO	43	39113-0-CW-ECO	77	39144-2-CCT	81
19289-1-WW	192	19432-2-CCT	42	19581-1	75	39102-0-WW-ECO	43	39113-0-NW-ECO	77	39144-3-CCT	81
19289-2	154	19432-2-CW-ECO	41	19581-2	75	39102-1-CCT	44	39113-0-WW-ECO	77	39152-0-CW-ECO	45
19289-2-WW	192	19432-2-WW-ECO	41	19590-2-5	272	39102-2-CCT	44	39113-1-CCT	78	39152-0-WW-ECO	45

39153-0-CCT	46	49009-2-CCT-BL-010	17	49020-2-CCT-NG	17	49102-0-30-15	14	49105-0-30-24	14	49105-2-40-15-DAL	14
39153-0-CW-ECO	45	49009-2-CCT-BL-DIM	17	49020-2-CCT-NG-010	17	49102-0-30-15-DIM	14	49105-0-30-24-010	14	49105-2-40-15-DIM	14
39153-0-WW-ECO	45	49009-2-CCT-CR	17	49020-2-CCT-NG-DALI2	17	49102-0-30-24	14	49105-0-30-24-DAL	14	49105-2-40-24	14
39154-0-CCT	46	49009-2-CCT-CR-010	17	49020-2-CCT-NG-DIM	17	49102-0-30-24-DIM	14	49105-0-30-24-DIM	14	49105-2-40-24-010	14
39154-0-CW-ECO	45	49009-2-CCT-CR-DIM	17	49101-0-27-15	14	49102-0-30-40	14	49105-0-30-40	14	49105-2-40-24-DAL	14
39154-0-WW-ECO	45	49009-2-CCT-NG	17	49101-0-27-15-DIM	14	49102-0-30-40-DIM	14	49105-0-30-40-010	14	49105-2-40-24-DIM	14
39155-0-CCT	46	49009-2-CCT-NG-010	17	49101-0-27-24	14	49102-0-40-15	14	49105-0-30-40-DAL	14	49105-2-40-40	14
39155-0-CW-ECO	45	49009-2-CCT-NG-DIM	17	49101-0-27-24-DIM	14	49102-0-40-15-DIM	14	49105-0-30-40-DIM	14	49105-2-40-40-010	14
39155-0-WW-ECO	45	49012-0-CCT-BL	17	49101-0-27-40	14	49102-0-40-24	14	49105-0-40-15	14	49105-2-40-40-DAL	14
39156-0-CCT	46	49012-0-CCT-BL-010	17	49101-0-27-40-DIM	14	49102-0-40-24-DIM	14	49105-0-40-15-010	14	49105-2-40-40-DIM	14
39162-0-CW-ECO	79	49012-0-CCT-BL-DIM	17	49101-0-30-15	14	49102-0-40-40	14	49105-0-40-15-DAL	14	49105D-0-27-15	14
39162-0-WW-ECO	79	49012-0-CCT-CR	17	49101-0-30-15-DIM	14	49102-0-40-40-DIM	14	49105-0-40-15-DIM	14	49105D-0-27-15-010	14
39162-2-CW-ECO	79	49012-0-CCT-CR-010	17	49101-0-30-24	14	49102-2-27-15	14	49105-0-40-24	14	49105D-0-27-15-DAL	14
39162-2-WW-ECO	79	49012-0-CCT-CR-DIM	17	49101-0-30-24-DIM	14	49102-2-27-15-DIM	14	49105-0-40-24-010	14	49105D-0-27-15-DIM	14
39163-0-CW-ECO	79	49012-0-CCT-NG	17	49101-0-30-40	14	49102-2-27-24	14	49105-0-40-24-DAL	14	49105D-0-27-24	14
39163-0-WW-ECO	79	49012-0-CCT-NG-010	17	49101-0-30-40-DIM	14	49102-2-27-24-DIM	14	49105-0-40-24-DIM	14	49105D-0-27-24-010	14
39163-2-CW-ECO	79	49012-0-CCT-NG-DIM	17	49101-0-40-15	14	49102-2-27-40	14	49105-0-40-40	14	49105D-0-27-24-DAL	14
39163-2-WW-ECO	79	49012-2-CCT-BL	17	49101-0-40-15-DIM	14	49102-2-27-40-DIM	14	49105-0-40-40-010	14	49105D-0-27-24-DIM	14
39164-0-CW-ECO	79	49012-2-CCT-BL-010	17	49101-0-40-24	14	49102-2-30-15	14	49105-0-40-40-DAL	14	49105D-0-27-40	14
39164-0-WW-ECO	79	49012-2-CCT-BL-DIM	17	49101-0-40-24-DIM	14	49102-2-30-15-DIM	14	49105-0-40-40-DIM	14	49105D-0-27-4z-010	14
39164-2-CW-ECO	79	49012-2-CCT-CR	17	49101-0-40-40	14	49102-2-30-24	14	49105-2-27-15	14	49105D-0-27-40-DAL	14
39164-2-WW-ECO	79	49012-2-CCT-CR-010	17	49101-0-40-40-DIM	14	49102-2-30-24-DIM	14	49105-2-27-15-010	14	49105D-0-27-40-DIM	14
39165-0-CW-ECO	79	49012-2-CCT-CR-DIM	17	49101-2-27-15	14	49102-2-30-40	14	49105-2-27-15-DAL	14	49105D-0-30-15	14
39165-0-WW-ECO	79	49012-2-CCT-NG	17	49101-2-27-15-DIM	14	49102-2-30-40-DIM	14	49105-2-27-15-DIM	14	49105D-0-30-15-010	14
39165-2-CW-ECO	79	49012-2-CCT-NG-010	17	49101-2-27-24	14	49102-2-40-15	14	49105-2-27-24	14	49105D-0-30-15-DAL	14
39165-2-WW-ECO	79	49012-2-CCT-NG-DIM	17	49101-2-27-24-DIM	14	49102-2-40-15-DIM	14	49105-2-27-24-010	14	49105D-0-30-15-DIM	14
39713-0	56	49020-0-CCT-BL	17	49101-2-27-40	14	49102-2-40-24	14	49105-2-27-24-DAL	14	49105D-0-30-24	14
39813-0	82	49020-0-CCT-BL-010	17	49101-2-27-40-DIM	14	49102-2-40-24-DIM	14	49105-2-27-24-DIM	14	49105D-0-30-24-010	14
39921-0-CCT	48	49020-0-CCT-BL-DALI2	17	49101-2-30-15	14	49102-2-40-40	14	49105-2-27-40	14	49105D-0-30-24-DAL	14
39921-1-CCT	48	49020-0-CCT-BL-DIM	17	49101-2-30-15-DIM	14	49102-2-40-40-DIM	14	49105-2-27-40-010	14	49105D-0-30-24-DIM	14
39921-2-CCT	48	49020-0-CCT-CR	17	49101-2-30-24	14	49105-0-27-15	14	49105-2-27-40-DAL	14	49105D-0-30-40	14
39922-0-CCT	48	49020-0-CCT-CR-010	17	49101-2-30-24-DIM	14	49105-0-27-15-010	14	49105-2-27-40-DIM	14	49105D-0-30-40-010	14
39922-1-CCT	48	49020-0-CCT-CR-DALI2	17	49101-2-30-40	14	49105-0-27-15-DAL	14	49105-2-30-15	14	49105D-0-30-40-DAL	14
39922-2-CCT	48	49020-0-CCT-CR-DIM	17	49101-2-30-40-DIM	14	49105-0-27-15-DIM	14	49105-2-30-15-010	14	49105D-0-30-40-DIM	14
44-2835-120-45WW24	286	49020-0-CCT-NG	17	49101-2-40-15	14	49105-0-27-24	14	49105-2-30-15-DAL	14	49105D-0-40-15	14
44-5050-60-40RGB24	286	49020-0-CCT-NG-010	17	49101-2-40-15-DIM	14	49105-0-27-24-010	14	49105-2-30-15-DIM	14	49105D-0-40-15-010	14
49009-0-CCT-BL	17	49020-0-CCT-NG-DALI2	17	49101-2-40-24	14	49105-0-27-24-DAL	14	49105-2-30-24	14	49105D-0-40-15-DAL	14
49009-0-CCT-BL-010	17	49020-0-CCT-NG-DIM	17	49101-2-40-24-DIM	14	49105-0-27-24-DIM	14	49105-2-30-24-010	14	49105D-0-40-15-DIM	14
49009-0-CCT-BL-DIM	17	49020-2-CCT-BL	17	49101-2-40-40	14	49105-0-27-40	14	49105-2-30-24-DAL	14	49105D-0-40-24	14
49009-0-CCT-CR	17	49020-2-CCT-BL-010	17	49101-2-40-40-DIM	14	49105-0-27-40-010	14	49105-2-30-24-DIM	14	49105D-0-40-24-010	14
49009-0-CCT-CR-010	17	49020-2-CCT-BL-DALI2	17	49102-0-27-15	14	49105-0-27-40-DAL	14	49105-2-30-40	14	49105D-0-40-24-DAL	14
49009-0-CCT-CR-DIM	17	49020-2-CCT-BL-DIM	17	49102-0-27-15-DIM	14	49105-0-27-40-DIM	14	49105-2-30-40-010	14	49105D-0-40-24-DIM	14
49009-0-CCT-NG	17	49020-2-CCT-CR	17	49102-0-27-24	14	49105-0-30-15	14	49105-2-30-40-DAL	14	49105D-0-40-40	14
49009-0-CCT-NG-010	17	49020-2-CCT-CR-010	17	49102-0-27-24-DIM	14	49105-0-30-15-010	14	49105-2-30-40-DIM	14	49105D-0-40-40-010	14
49009-0-CCT-NG-DIM	17	49020-2-CCT-CR-DALI2	17	49102-0-27-40	14	49105-0-30-15-DAL	14	49105-2-40-15	14	49105D-0-40-40-DAL	14
49009-2-CCT-BL	17	49020-2-CCT-CR-DIM	17	49102-0-27-40-DIM	14	49105-0-30-15-DIM	14	49105-2-40-15-010	14	49105D-0-40-40-DIM	14

49105D-2-27-15	14	49105S-0-30-40-DIM	14	49407-0-CCT-DIM	22	A-387-2-CW	243	E81193-09-PIR-CW	294	EDE-0118-BLA	116
49105D-2-27-15-010	14	49105S-0-40-15	14	49412-0-CCT-DIM	22	A-388-2-CW	243	E81193-09-PIR-WW	294	EDE-0118-NEG	116
49105D-2-27-15-DAL	14	49105S-0-40-15-DIM	14	49524-2-CCT	28	A-389-2-CW	243	E81193-09-SOS-CW	294	EDE-0134-NEG	137
49105D-2-27-15-DIM	14	49105S-0-40-24	14	49524-2-CCT-010	28	DRFD-12W	290	E81193-09-SOS-WW	294	EDE-0135-NEG	141
49105D-2-27-24	14	49105S-0-40-24-DIM	14	49601-2	27	DRFD-18W	290	E81193-09-WW	293	EDE-0179-NAT	132
49105D-2-27-24-010	14	49105S-0-40-40	14	49630-2-CCT-010	27	DRFD-6W	290	E81193-09-WW-3	293	EDE-0200-NAT	138
49105D-2-27-24-DAL	14	49105S-0-40-40-DIM	14	5100-0	277	E81041-03	295	E81193-13-CW	293	EDE-0229-BLA	99
49105D-2-27-24-DIM	14	49105S-2-27-15	14	5102-1-ECO	276	E81091-03	295	E81193-13-NW	293	EDE-0231-BLA	100
49105D-2-27-40	14	49105S-2-27-15-DIM	14	5110-1(neo)	279	E81103-05-CW	295	E81193-13-WW	293	EDE-0232-BLA	100
49105D-2-27-40-010	14	49105S-2-27-24	14	5116-0	275	E81103-05-WW	295	E81194-09-D-NW	293	EDE-0237-NEG	110
49105D-2-27-40-DAL	14	49105S-2-27-24-DIM	14	5120-0	277	E81103-07-CW	295	E81194-09-D-WW	293	EDE-0238-NEG	110
49105D-2-27-40-DIM	14	49105S-2-27-40	14	5124-AZ(neo)	278	E81103-07-D-CW	295	E81199-04-D	293	49723-0	30
49105D-2-30-15	14	49105S-2-27-40-DIM	14	5130-0(neo)	280	E81103-07-D-CW	295	E81199-06-D	293	49723-2	30
49105D-2-30-15-010	14	49105S-2-30-15	14	5130-1(neo)	279	E81103-07-D-NW	295	E8120L-07-D-CW	296	EDE-0240-NEG	110
49105D-2-30-15-DAL	14	49105S-2-30-15-DIM	14	5160-0(neo)	280	E81103-07-D-NW	295	E8120L-07-D-NW	296	EDE-0248-BEI	131
49105D-2-30-15-DIM	14	49105S-2-30-24	14	5190-0(neo)	280	E81103-07-D-WW	295	E8120L-07-D-WW	296	EDE-0248-NEG	131
49105D-2-30-24	14	49105S-2-30-24-DIM	14	5610-0-CCT	261	E81103-07-D-WW	295	E8120L-09-IP-CW	296	EDE-0249-BEI	143
49105D-2-30-24-010	14	49105S-2-30-40	14	5610-0-CW-ECO	260	E81103-07-D-WWW	295	E8120L-09-IP-WW	296	EDE-0249-NEG	143
49105D-2-30-24-DAL	14	49105S-2-30-40-DIM	14	5610-0-NW-ECO	260	E81103-07-D-WWW	295	E81241-09-CW	293	EDE-0250-BEI	139
49105D-2-30-24-DIM	14	49105S-2-40-15	14	5620-0-CCT	261	E81103-07-NW	295	E81241-09-NW	293	EDE-0250-NEG	139
49105D-2-30-40	14	49105S-2-40-15-DIM	14	5620-0-CW-ECO	260	E81103-07-WW	295	E81241-09-WW	293	EDE-0265-CEM	123
49105D-2-30-40-010	14	49105S-2-40-24	14	5620-0-NW-ECO	260	E81163-05-CW	295	E8130S-10-D-CW	296	EDE-0268-BLA	114
49105D-2-30-40-DAL	14	49105S-2-40-24-DIM	14	5718-0-CW-ECO	262	E81163-05-WW	295	E8130S-10-D-CW	296	EDE-0268-NEG	114
49105D-2-30-40-DIM	14	49105S-2-40-40	14	5718-0-NW-ECO	262	E81163-07-CW	295	E8130S-10-D-NW	296	EDE-0290-BLA	107
49105D-2-40-15	14	49105S-2-40-40-DIM	14	5736-0-CW-ECO	262	E81163-07-NW	295	E8130S-10-D-WW	296	EDE-0290-NEG	107
49105D-2-40-15-010	14	49205D-0-CCT-BL	20	5736-0-NW-ECO	262	E81163-07-WW	295	E8130S-10-D-WW	296	EDE-0428-CRO	104
49105D-2-40-15-DAL	14	49205D-0-CCT-NG	20	65-2835-120-250CW127	285	E81164-03-CW-ECO	295	E8138L-13-CW	296	EDE-0429-CRO	104
49105D-2-40-15-DIM	14	49205F-0/2-CCT-BL	20	65-2835-120-250WW127	285	E81164-03-CW-ECO	295	E8138L-13-WW	296	EDE-0479-BLA	97
49105D-2-40-24	14	49205F-0/2-CCT-NG	20	65-2835-120-500CW127	285	E81164-03-WW-ECO	295	E8138L-15-D-CW	296	EDE-0479-NEG	97
49105D-2-40-24-010	14	49209D-0-CCT-BL	20	65-2835-120-500WW127	285	E81164-03-WW-ECO	295	E8138L-15-D-NW	296	EDE-0480-BLA	97
49105D-2-40-24-DAL	14	49209D-0-CCT-NG	20	6918-0-CCT	251	E81193-05-CW-ECO	293	E8138L-15-D-WW	296	EDE-0480-NEG	97
49105D-2-40-24-DIM	14	49209F-0/2-CCT-BL	20	6936-0-CCT	251	E81193-05-WW-ECO	293	E8138L-18-IP-CW	296	EDE-0481-BLA	97
49105D-2-40-40	14	49209F-0/2-CCT-NG	20	A-31100	269	E81193-09-3PD-CW	294	E8138L-18-IP-WW	296	EDE-0481-NEG	97
49105D-2-40-40-010	14	49212F-0/2-CCT-BL	20	A-31100-5	269	E81193-09-3PD-WW	294	E81589-04-D	293	ES-19032	289
49105D-2-40-40-DAL	14	49212F-0/2-CCT-NG	20	A-31150	269	E81193-09-CCT	294	E81LHB-20-CW	297	ES-19131-0-RGBW	33
49105D-2-40-40-DIM	14	49303-0-27-BL	25	A-31150-5	269	E81193-09-CNW	294	E81LHB-30-CW	297	ES-19132-0-RGBW	33
49105S-0-27-15	14	49303-0-30-BL	25	A-31200	269	E81193-09-CW	293	E81LHB-40-CW	297	ES-19433-RGB	36
49105S-0-27-15-DIM	14	49303-2-27-NG	25	A-31200-5	269	E81193-09-CW-3	293	E81LHB-50-CW	297	ES-34209-RGBW-3	37
49105S-0-27-24	14	49303-2-30-NG	25	A-381-2-CW	243	E81193-09-D-CW	293	E81T5F-16-CW	297	ES-39103-0-RGBW	34
49105S-0-27-24-DIM	14	49401F-0	22	A-381-2-WW	243	E81193-09-D-CW	293	E81T5F-16-NW	297	ES-39104-0-RGBW	34
49105S-0-27-40	14	49401F-2	22	A-382-2-CW	243	E81193-09-D-NW	293	E81T8F-09-CW	297	ES-39113-0-RGBW	35
49105S-0-27-40-DIM	14	49402C-0	22	A-382-2-WW	243	E81193-09-D-WW	293	E81T8T-18-CW	297	ES-39114-0-RGBW	35
49105S-0-30-15	14	49402C-2	22	A-383-2-CW	243	E81193-09-D-WW	293	E81T8T-18-CW	297	ES-E81164-05-RGB	295
49105S-0-30-15-DIM	14	49403P-0	22	A-383-2-WW	243	E81193-09-LUX-CW	294	E81T8T-18-NW	297	ES-E81193-09-CCT	294
49105S-0-30-24	14	49403P-2	22	A-385-2-CW	243	E81193-09-LUX-WW	294	E81T8T-18-NW	297	ES-E81193-09-RGB	294
49105S-0-30-24-DIM	14	49404D-0	22	A-385-2-WW	243	E81193-09-NW	293	EDE-0023-NEG	125	ETC-0078-BLA	95
49105S-0-30-40	14	49404D-2	22	A-386-2-CW	243	E81193-09-NW-3	293	EDE-0024-NEG	125	ETC-0078-NEG	95

ETC-0079-BLA	122
ETC-0079-NEG	122
ETC-0080-BLA	115
ETC-0080-NEG	115
ETX-0056-NEG	162
ETX-0086-ANT	237
ETX-0126-NEG	196
ETX-0127-NEG	162
ETX-0130-NEG	196
ETX-0135-NEG	227
ETX-0140-NEG	189
ETX-0141-NEG	189
ETX-0144-NEG	219
ETX-0160-ANT	222
ETX-0164-CEM	159
ETX-0193-CEM	191
ETX-0200-CEM	158
ETX-0201-CEM	205
ETX-0214-NEG	226
ETX-0284-GRI	195
ETX-0353-NEG	152
ETX-0360-NEG	228
ETX-0366-NEG	188
ETX-0376-ANT	150
ETX-0380-NEG	206
ETX-0395-NEG	176
ETX-0396-NEG	176
ETX-0418-NEG	161
ETX-0419-NEG	161
ETX-0432-ANT	179
ETX-0432-BLA	179
ETX-0433-ANT	177
ETX-0433-BLA	177
ETX-0439-NEG	196
ETX-0486-NEG	149
ETX-0487-NEG	232
ETX-0517-CEM	157
ETX-0521-CEM	160
ETX-0522-CEM	160
ETX-0538-NEG	146
ETX-0634-NEG	229
ETX-0698-VRD	145
ETX-0765-NEG	207



LED integrado / incluido



Factor de potencia




Tensión mínimo / máximo



Alto flujo luminoso



Emisión de luz multicolor y luz blanca



Tres opciones de encendido disponibles



Índice de reproducción cromática



Índice de protección contra sólidos y líquidos



Compatible con asistentes de voz



Índice de protección contra sólidos y líquidos



Intensidad de luz regulable



Índice de protección contra impactos



Selección de temperatura de color cálido / neutro / frío



Lámpara intercambiable



Sensor de microondas integrado



Adecuado para tecnología LED



Compatible con bote integral



Lámpara de 3 watts incluida



Fuente de luz dirigible / orientable



Lámpara de 9 watts incluida



Driver reemplazable



Portalámparas GU10 incluido



Portalámparas GX5.3 incluido



Portalámparas E26 incluido



Portalámparas G9 incluido



Portalámparas G13 incluido



Portalámparas MR16 incluido



Compatible con lámparas tipo PAR30



Compatible con lámparas tipo PAR38



Ángulo de rotación de 350°



Emisión de luz hacia abajo



Emisión de luz hacia arriba y abajo



Emisión de luz hacia en tres direcciones



Emisión de luz hacia en cuatro direcciones



Apto para instalación en zonas salinas



Interruptor con temporizador integrado



Lámpara LED marca Cree integrada



Celda solar integrada



Batería recargable integrada



Sensor de luz ambiental integrado



Luminario sumergible



Lámpara de T8 incluida



Sensor PIR de movimiento integrado



Estévez, S. A. de C. V.
Av. Niños Héroes 2272 Col. Barrera
Guadalajara, Jalisco, C. P. 44150
Tel. (33) 3615 5158
www.estevez.com.mx