


ESTEEVEZ®
W I R I N G

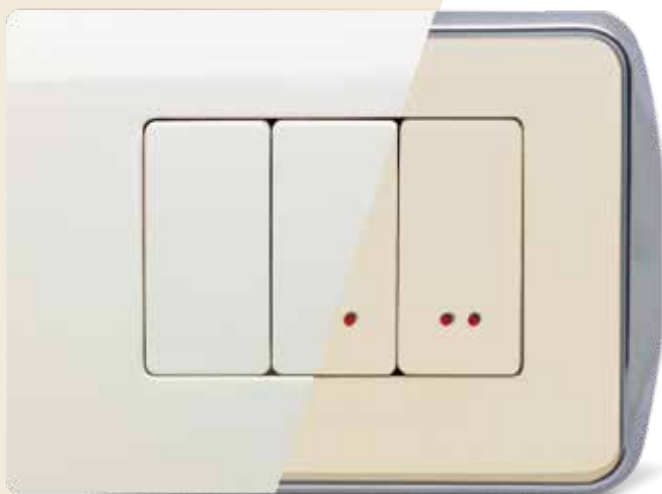

Status-Style

NiESSEN

Design for Living Spaces



Elegante

¿Por qué ESTEVEZ-NIESSEN es el líder en apagadores y placas de lujo?

Materiales Termoestables

Las placas, tapas y teclas Blanco Alpino y Blanco Marfil están fabricados con materiales termoestables que no se rayan, no se ensucian, no se decoloran y duran toda la vida.



Piloto Independiente

Los apagadores son iluminables tanto en teclas con visor como en teclas sin visor, con una luz piloto independiente que se reemplaza fácilmente con sólo desmontar la tecla.



Conexión sin Tornillos

La conexión sin tornillos proporciona un menor tiempo de instalación. Mayor protección en la conexión, añadiendo una mejor sujeción y cobertura al cable.



Chasis Metálico

De acero galvanizado, con nervios superiores e inferiores para conseguir un rígido posicionamiento del mecanismo.



Alto poder de Ruptura

Los apagadores tienen contactos de Plata-Óxido de Cadmio.



60 000 Maniobras

Nuestros apagadores ofrecen una vida de 60 000 maniobras, duran más que ningún otro y son los más silenciosos.



Empujadores de Mayor Tamaño

Para ejercer una presión más cómoda y segura, además de la posibilidad de extracción frontal del mecanismo.



Placas Básicas



Placas Metalizados



Placas Madera



Placas Soft



30 AÑOS DE LIDERAZGO

**Un paso decidido
hacia adelante**



Placa BA, Marco BA

Placa BM, Marco BM



Placa BA, Marco PL

Placa BM, Marco TT



Placa BA, Marco TT

Placa BM, Marco TT

Un clásico muy actual

Mecanismos 1 módulo

Apagadores



Código	Denominación	Datos Técnicos
2101 BA BM	Apagador sencillo	10A, 127 - 250V~ Iluminables con lámparas piloto neón, refs. 2191 y 2192



Código	Denominación	Datos Técnicos
2102 BA BM	Apagador escalera	10A, 127 - 250V~ Iluminables con lámparas piloto neón, refs. 2191 y 2192



Código	Denominación	Datos Técnicos
2110 BA BM	Apagador 4 vías	10A, 127 - 250V~ Iluminables con lámparas piloto neón, refs. 2191 y 2192



Código	Denominación	Datos Técnicos
2101.3 BA BM	Apagador sencillo con visor	10A, 127 - 250V~ Iluminables con lámparas piloto neón, refs. 2191 y 2192



Código	Denominación	Datos Técnicos
2102.3 BA BM	Apagador escalera con visor	10A, 127 - 250V~ Iluminables con lámparas piloto neón, refs. 2191 y 2192



Código	Denominación	Datos Técnicos
2110.3 BA BM	Apagador 4 vías con visor	10A, 127 - 250V~ Iluminables con lámparas piloto neón, refs. 2191 y 2192



Código	Denominación	Datos Técnicos
2104 BA BM TT	Botón timbre "campana"	10A 127 - 250V~ Con lámpara incorporada ref. 2191 iluminables con lámpara piloto neón, ref. 2191 y 2192



Código	Denominación	Datos Técnicos
2104.3 BA BM	Botón timbre "campana" con visor	10A 127 - 250V~ Con lámpara incorporada ref. 2191 iluminables con lámpara piloto neón, ref. 2191 y 2192



Código	Denominación	Datos Técnicos
2191	Lámpara piloto neón para apagadores sencillos y pulsadores	10A, 127V~ Cuerpo color blanco luz piloto roja, conexión automática



Código	Denominación	Datos Técnicos
2192	Lámpara piloto neón para apagadores escalera bipolar y 4 vías	10A, 127V~ Cuerpo color negro luz piloto roja, conexión automática

Tapones



Código	Denominación	Datos Técnicos
2100 BA BM	Tapón ciego	10A, 127 - 250V~ Iluminables con lámparas piloto neón, refs. 2191 y 2192



Código	Denominación	Datos Técnicos
2107 BA BM	Tapón piloto	Con abrazadera interna de fijación de cable

Contactos



Código	Denominación	Datos Técnicos
2128 BA BM	Contacto 2P + T	15 A, 127V~



Código	Denominación	Datos Técnicos
2135 BA BM	Contacto universal 2P Euroamericano	10 - 16 A, 250V~ (Adecuados para 127 V~)

Zumbador



Código	Denominación	Datos Técnicos
2119 BA BM	Zumbador	125 - 220V~, Máximo 8 VA con tornillo regulador de tono potencia acústica a 1 m: 75dB

Tomas



Código	Denominación	Datos Técnicos
2150 BA BM	Toma coaxial de TV	Conector roscado



Código	Denominación	Datos Técnicos
2117 BA BM	Toma telefónica	Con portarótulos RJ11 / 4 H Conexión con tornillos



Código	Denominación	Datos Técnicos
2017.6 BA BM	Toma telefónica	Con portarótulos RJ11 2, 4 / 6 H Conexión con tornillos



Código	Denominación	Datos Técnicos
2118.5 BA BM	Toma telefónica	Con portarótulos RJ445 / CAT5E Conexión con tornillos

Conectores y Soportes



Código	Denominación	Datos Técnicos
2118.1 BA BM	Tapa para soportes de conectores informáticos	Refs. 2017.2, 2017.3, 2018, 2018.5, 2018.6, 2018.8, 2084, 2083, 2081.1, 2081.2 y 2081.3



Código	Denominación	Datos Técnicos
2018	Soporte para conectores de cómputo RJ45 KEYSTONE	Para anclajes tipo Keystone AMP, 3M (POUYET) KRONE, BELDEN CDT, LEVITON, HELLERMAN TYTON, HUBELL, BRAND-REX, OPENET-ICS, PANDUIT, Adaptador válido para tapas ref. N2118.1



Código	Denominación	Datos Técnicos
2018.8	Soporte para conectores de cómputo RJ45 PANDUIT	Para anclajes Systimax (AVAYA, LUCENT, AT&T) Adaptador válido para tapas ref. N2118.1



Código	Denominación	Datos Técnicos
2017.2	Toma telefónica para 6 hilos	Conector RJ12 con 6 hilos válidos por jack de 2, 4 y 6 hilos según RD 279 /1999 (ICT) Adaptador válido para tapas ref. N2118.1



Código	Denominación	Datos Técnicos
2018.5	Conector hembra informático RJ45, 8 H. Categoría 5E (mejorada) UTP	Rango de frecuencia: 1-160 MHz Velocidad de transmisión 1,2 GB / seg. Según ISO11801 Draff según FCC parte 68 subparte F y cumplimiento de IEC 60603-7-2. Para conexionado ver apartado esquemas y dimensiones. Adaptador válido para tapas ref. N2118.1



Código	Denominación	Datos Técnicos
2018.6	Conector hembra informático RJ45, 8H. Categoría 6 UTP	Rango de frecuencia: 1-300 MHz Velocidad de transmisión 4,8 GB / seg. Según ISO11801 Draff según FCC parte 68 subparte F y cumplimiento de IEC 60603-7-2. Para conexionado ver apartado esquemas y dimensiones. Adaptador válido para tapas ref. N2118.1

Mecanismos 1.5 módulo

Apagadores

	Código 2801 BA BM	Denominación Apagador sencillo	Datos Técnicos 10A, 127 - 250 V~ Iluminables con lámparas piloto neón ref. 2191 y 2192
	Código 2802 BA BM	Denominación Apagador escalera	Datos Técnicos 10A, 127 - 250 V~ Iluminables con lámparas piloto neón ref. 2191 y 2192
	Código 2810 BA BM	Denominación Apagador escalera	Datos Técnicos 10A, 127 - 250 V~ Iluminables con lámparas piloto neón ref. 2191 y 2192




Mecanismos 2 módulos

Apagadores

	Código 2244.1 BA BM	Denominación Interruptor para persianas	Datos Técnicos 10A, 127 - 250 V~ Con sistema de seguridad que impide el accionamiento simultáneo. Con sistema de conexión tipo "borne sin tornillos"
--	---------------------------------------	---	--

Mecanismos 3 módulos

Apagadores

	Código 2301 BA BM	Denominación Apagador sencillo	Datos Técnicos 10A, 127 - 250V~ Iluminables con lámpara Piloto de neón ref. 2191, 2192, 2191A, y 2192A
	Código 2302 BA BM	Denominación Apagador escalera	Datos Técnicos 10A, 127 - 250V~ Iluminables con lámpara Piloto de neón ref. 2191, 2192, 2191A, y 2192A
	Código 2310 BA BM	Denominación Apagador 4 vías	Datos Técnicos 10A, 127 - 250V~ Iluminables con lámpara Piloto de neón ref. 2191, 2192, 2191A, y 2192A
	Código 2314.1 BA BM	Denominación Interruptor de tarjeta	Datos Técnicos 10A, 127 - 250V~ Con lámpara incorporada Válido para tarjeta de hasta 54 mm A 230V~,50Hz, potencia máxima 3,000W / VA a 127V~, 60Hz, potencia máxima 1,600W / VA


Contactos




Código	Denominación	Datos Técnicos
2328 BA BM	Contacto dúplex 2P + T	15 A, 127V~, 50 / 60 Hz

Mecanismos 3 módulos con placa

Contactos



Código	Denominación	Datos Técnicos
2522 BA	Contacto Duplex 2P+T Grado Hospital Tierra Aislada (HG-IG) c/ placa	125 V~ 60 Hz 15 A
2322 BA		



Código	Denominación	Datos Técnicos
2523 BA BM	Contacto Duplex 2P+T Comercial Nema 6-20R (Chino) c/ placa	NEMA 6-20R 220V~ 20A 60 Hz
2323 BA		



Código	Denominación	Datos Técnicos
2524 BA BM	Contacto Duplex 2P+T C/Proteccion Infantil (TR) c/ placa	NEMA 5-20R 125V~ 20A 60 Hz
2324 BA BM		



Código	Denominación	Datos Técnicos
2526 BA 2526 BA-R 2526 BA-G 2526 BA- C	Contacto Duplex 2P+T Grado Hospital (HG) c/ placa	NEMA 5-20R 125V~ , 20 A, 60 Hz
2526 BM 2526 BM-R 2526 BM-G 2526 BM- C		
Código	Denominación	Datos Técnicos
2326 BA 2326 BA-R 2326 BA-G 2326 BA- C	Contacto Duplex 2P+T Grado Hospital (HG) c/ placa	NEMA 5-20R 125V~ , 20 A, 60 Hz
2326 BM 2326 BM-R 2326 BM-G 2326 BM- C	Contacto Duplex 2P+T Grado Hospital (HG) c/ placa	NEMA 5-20R 125V~ , 20 A, 60 Hz



Código	Denominación	Datos Técnicos
2527 BA BM	Contacto Duplex 2P+T Tierra Aislada (IG) Naranja c/ placa	NEMA 5-15R 125V~ 20A, 60 Hz Para circuitos ups
2327 BA BM		



Código	Denominación	Datos Técnicos
2529 BA BM	Contacto Duplex 2P+T Falla A Tierra (GFCI) c/ placa	NEMA 5-20R 125V~ 20A, 60 Hz Con LED indicador, botón de prueba (TEST) y botón de restablecimiento (RESET)
2329 BA BM		



Código	Denominación	Datos Técnicos
2530 BA BM	Contacto Duplex 2P+T + 2XUSB-A c/ placa	NEMA 5-15R Contacto 2P + T, 15 A, 125V~, 60Hz Puertos USB: 4 A 5 Vcd Este mecanismo combina dos funciones básicas: -La conexión con la corriente eléctrica mediante un contacto 2P + T dos conectores para la carga de dispositivos electró- nicos tales como tabletas, teléfonos inteligentes, cámaras digitales, reproductores de MP3, bocinas, etc. 4 dispositivos pueden mantenerse conectados al mismo tiempo. -Posee LED indicador de carga del dispositivo
2330 BA BM		



Código	Denominación	Datos Técnicos
2536 BA BM	Contacto Duplex 2P+T + 1XUSB-A + 1XUSB-C c/ placa	NEMA 5-20R Contacto: 125 V~ 20 A, 60 Hz Puerto USB: 3.6 A 5 V cd
2336 BA BM		

Cargador USB



Código	Denominación	Datos Técnicos
2531 BA BM	Control de Ventilador Deslizable c/ placa	Regulación de velocidad: Baja-1, Baja-2, Media y Alta Conexión con 2 hilos 120V~ 60Hz 1,6A (vent.)
2331 BA BM		



Código	Denominación	Datos Técnicos
2532 BA BM	Control De Ventilador + Luz Deslizable c/ placa	Regulación de rango completo de luz y velocidad: Baja-1, Baja-2, Media y Alta Conexión con 3 hilos 120V~ 60Hz 16A (ventilador) 300W (luz)
2332 BA BM		



Código	Denominación	Datos Técnicos
2533 BA BM	Control De Ventilador + Luz Deslizable (No Dimmer) c/ placa	1 motor: 1.25A Luz: 500W máx. Conexión con 2 hilos 3 hilos Velocidad: Baja-1, Media-2 y Alta-3 120V~ 60Hz
2333 BA BM		

Sensor



Código	Denominación	Datos Técnicos
2541 BA BM	Detector De Presencia 180° c/ placa	130 V~, 8A, 60Hz Temperatura de operación: 10°C a 24 °C Lámpara incandescente: 40W a 1000W Lámpara fluorescente con balastro electrónica: 20W a 3000W Lámpara fluorescente con balastro estándar: 20W a 250W Lámpara electrónica tipo PL: 11W a 250W Rango de detección: 180°
2341 BA BM		

Atenuadores



Código	Denominación	Datos Técnicos
2563 BA BM	Dimmer Deslizable Universal c/ placa	CFL dimmeable y LED 150W máx Incandescente y Halógeno 700W máx 120V~, 60Hz
2363 BA BM		

Cajas de empotrar

(Chalupa)



Código	Denominación	Datos Técnicos
499.3	Caja estandar	Distancia entre tornillos 83.5 mm-



Código	Denominación	Datos Técnicos
1499.4	Caja para placa 4 módulos	Distancia entre tornillos 107 mm



Código	Denominación	Datos Técnicos
1199	Caja para bocina de sonido 2"	Distancia entre tornillos 60 mm

Stylo Placas



Código	Denominación	Datos Técnicos
2471 BA BM	Placas en termoestable con Chasis incluido Placa 1 módulo	Blanco Alpino Blanco Marfil Dimensiones: 80 x 112 mm



Código	Denominación	Datos Técnicos
2472 BA BM	Placas en termoestable con Chasis incluido Placa 2 módulos	Blanco Alpino Blanco Marfil Dimensiones: 80 x 112 mm



Código	Denominación	Datos Técnicos
2473 BA BM	Placas en termoestable con Chasis incluido Placa 3 módulos	Dimensiones: 80 x 112 mm

Marcos



Código	Denominación	Datos Técnicos
2400.3 BA BM	Marcos embellecedores para placas estándar	Blanco Alpino Plata Blanco Marfil Titanio Dimensiones: 80 x 112 mm



Código	Acabado	Denominación	Datos Técnicos
2571 BA BM	Blanco Alpino Blanco Marfil	Placa 1 módulo	Dimensiones: 85 x 116 mm



Código	Acabado	Denominación	Datos Técnicos
2572 BA BM	Blanco Alpino Blanco Marfil	Placa 2 módulos	Dimensiones: 85 x 116 mm

Placas Sólidos



Código	Acabado	Denominación	Datos Técnicos
2573 BA BM	Blanco Alpino Blanco Marfil	Placa 3 módulos	Dimensiones: 85 x 116 mm

Placas Metalizados



Código	Acabado	Denominación	Datos Técnicos
2573 TT PT	Titanio Platino	Placa 3 módulos	Dimensiones: 85 x 116 mm

Placas Madera



Código	Acabado	Denominación	Datos Técnicos
2573 TC CB WG	Teca Caoba Wengué	Placa 3 módulos	Dimensiones: 85 x 116 mm

Placas Soft



Código	Acabado	Denominación	Datos Técnicos
2573 CK CM CV NR GR AS	Moka Macchiato Cava Nero Grafite Argento	Placa 3 módulos	Dimensiones: 85 x 116 mm



Estévez, S.A. de C.V.
R.F.C. EST-921022-4Z0
Av. Niños Héroes 2272
Col. Barrera, C.P. 44150
Guadalajara, Jalisco, México



estevez.com.mx

[EstevezMexico](#) [estevez.mx](#) [@EstevezMx](#) [estevezmx](#)