

ESTEVEZ®
Conectando lo extraordinario




Unno

Un nuevo modo
de vivir los espacios

NiESSEN



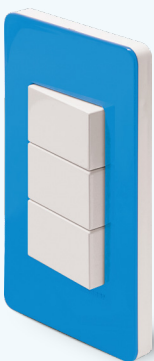


Color

Unno



Placas

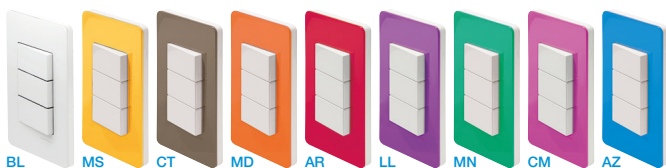

BL Blanco

BN Blanco-Negro

MS Mostaza

CT Chocolate

MD Mandarina

AR Arándano

LL Lila

MN Menta

CM Caramelo

AZ Azul

Chasis



BL Blanco

GP Gris Plata

MS Mostaza

CT Chocolate

MD Mandarina

AR Arándano

LL Lila

MN Menta

CM Caramelo

AZ Azul

NG Negro

Atrévete con el color

Ahora disfruta de la nueva perspectiva de UNNO, que pone color a sus placas que hace de esta serie la más dinámica de todas. Los mismos mecanismos con sus mismas funciones enfundadas en un brillante baño de color.

Unno


Negro soft



Placas



Chasis

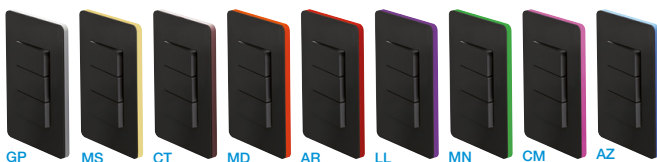

NS Negro Soft

BN Blanco-Negro
GP Gris Plata

MS Mostaza
CT Chocolate

MD Mandarina
AR Arándano

LL Lila
MN Menta

CM Caramelo
AZ Azul

Un nuevo modo de vivir los espacios

El nuevo acabado **Negro Soft** de Unno permite adaptarse a un amplio abanico de estilos decorativos. Desde las tendencias más transgresoras que combinan el negro con colores como el lila o mostaza, hasta el interiorismo más contemporáneo cada vez más presente en las nuevas construcciones y obras, tanto en los espacios residenciales como en los comerciales.

Todas las prestaciones

con la máxima calidad y garantía

Unno es Ecodiseño



Nuevos apagadores de 16 A

Más funcional y sencillo. Tecla de 46 mm x 22 mm y la altura del mecanismo de 27 mm.
Nuevos apagadores de 16 A.



Diseño Robusto del Mecanismo

Sistema de funcionamiento de contacto balancín indirecto y rotura forzada



Conexión Avanzada

El sistema de conexión por contacto directo impide que el cable se desprenda



Seguridad

Todos los contactos cuentan con protección infantil que garantiza la seguridad de todos, en especial la de los niños en las condiciones más adversas.



Chasis Reforzado

Exclusivo sistema de fijación de los mecanismos que evita el hundimiento o desplazamiento




Visibilidad

Iluminación con LED color blanco 80% ahorro de energía y mayor duración



Rápida conexión

Extracción e inserción frontal del mecanismo



Amplia gama de funciones

Soluciones para cualquier tipo de proyecto: multiples tipos de contactos, cargadores USB, dimmers, tomas de voz, datos e imagen, etc




Mecanismos intercambiables de 1 módulo

Apagadores

	Código		Denominación	Datos técnicos
	N1101	BL	Apagador sencillo	16 AX / 250V~
	N1101	BN	1 mód.	(Adecuados para 127V~)
	N1101	NS		Cargas LED: 100 W
	N1102	BL	Apagador escalera	Iluminables con lámpara
	N1102	BN	1 mód.	piloto de LED
	N1102	NS		Ref. N1191 BL
	N1110	BL	Apagador 4 vías	16 AX / 250V~
	N1110	BN	1 mód.	(Adecuados para 127V~)
	N1110	NS		100 W
				No iluminable

	Código		Denominación	Datos técnicos
	N1101.3	BL	Apagador sencillo	16 AX / 250V~
	N1101.3	BN	con piloto / 1 mód.	(Adecuados para 127V~)
	N1101.3	NS		Cargas LED: 100 W
	N1102.3	BL	Apagador escalera	Iluminables con lámpara
	N1102.3	BN	con piloto / 1 mód.	piloto de LED
	N1102.3	NS		Ref. N1191 BL

Pulsador

	Código		Denominación	Datos técnicos
	N1104	BL	Botón timbre	16 A / 250V~
	N1104	BN	"Campana"	(Adecuados para 127V~)
	N1104	NS	1 mód.	Iluminables con lámparas
				piloto de LED
				Ref. N1191 BL

	Código		Denominación	Datos técnicos
	N1104.7	BL	Botón timbre	16 A / 250V~
	N1104.7	BN	sin símbolo	(Adecuados para 127V~)
	N1104.7	NS	1 mód.	Iluminables con lámparas
				piloto de LED
				Ref. N1191 BL

Pulsador / Interruptor persianas

	Código		Denominación	Datos técnicos
	N1144	BL	Pulsador para	10 A / 110-250V~
	N1144.1	BL	persianas / 1 mód.	
			Apagador para	
			persianas / 1 mód.	

Interruptor bipolar

	Código		Denominación	Datos técnicos
	N1101.7	BL	Interruptor bipolar	20AX / 250V~
	N1101.7	BN	1 mód.	(Adecuados para 127V~)
	N1101.7	NS		Cargas LED: 100 W
				No iluminable

Repuesto piloto apagador

	Código		Denominación	Datos técnicos
	N1191		Repuesto piloto apagador	Conjunto LED blanco bi-tensión con pieza de PC, resistencia, diodo rectificador, y 2 cablecillos de unos 100 mm. Ahorro energético: 80% Consumo vida útil: 10 años

Zumbador

	Código		Denominación	Datos técnicos
	N1119	BL	Zumbador	125 - 250V~ 8VA Con tornillo regulador de tono. Potencia acústica a 1 m: 75 dB

Tapones

	Código		Denominación	Datos técnicos
	N1107	BL	Tapón piloto (Salida de cable)	Con abrazadera interna de fijación de cable



Código	Denominación
N1100 BL	Tapón ciego
N1100 NS	

Contacto



Código	Denominación	Datos técnicos
N1128 BL	Contacto 2P + T 1 mód.	127V~15A Con protección infantil
N1128 NS		



Código	Denominación	Datos técnicos
N1135 BL	Contacto 2P Euroamericano 1 mód.	110 / 250V~ 15A / 16A Tipos A+C: Europlug 2P / NEMA 1-15R. Con protección infantil



Código	Denominación	Datos técnicos
N1138 BL	Contacto 2P+T Euroamericano 1 mód.	110 / 250V~ 15A / 16A Tipos A+C: Europlug 2P / NEMA 1-15R. Con protección infantil

Cargadores USB



Código	Denominación	Datos técnicos
N1185 BL	Cargador USB 7 00 mA 1 mód.	Tensión entrada: 100 - 240V~ ± 10% Frecuencia entrada: 50-60Hz Corriente entrada: 0.20 A Tensión salida: 5V cd + 5/-5% Corriente salida: 750 mA
N1185 NS		
N1185.2 BL	Cargador USB 2 000 mA 1 mód.	Tensión entrada: 100 - 240V~ ± 10% Frecuencia entrada: 50-60Hz Corriente entrada: 0.20 A AC Tensión salida: 5V cd + 5/-5% Corriente salida: 750 mA
N1185.2 NS		



Código	Denominación	Datos técnicos
N1185.3 BL	Cargador USB A+C 1 mód.	Tensión entrada: 100-240V ~ 50/60Hz 250mA Voltaje salida: 5Vdc Corriente salida: 2.1 A (10,5 W)
N1185.3 NS		

Tomas



Código	Denominación	Datos técnicos
N1117 BL	Toma telefónica para 4 hilos 1 mód.	Conector RJ11 con 4 hilos, categoría 3. Conexión sin tornillos. Cumple con la norma FCC parte 68, subparte F. Dispone de 4 pines de bronce fosforados con recubrimiento de oro de 15 micras.
N1117 NS		



Código	Denominación	Datos técnicos
N1118.5 BL	Toma de cómputo RJ45 Cat.5e UTP 1 mód.	Conector RJ45 con 8 hilos. Cat.5e UTP. Conexión sin tornillos. Cumple con la norma FCC parte 68, subparte F. Dispone de 8 pines de bronce fosforados con recubrimiento de oro de 15 micras.
N1118.5 NS		



Código	Denominación	Datos técnicos
N1118.6 BL	Toma de cómputo RJ45 Cat.6 UTP 1 módulo	Conector RJ45 con 8 hilos. Cat.6 UTP. Conexión sin tornillos. Cumple con la norma ANSI/TIA/EIA 568B.2, ISO/ IEC11801 & EN50173. Dispone de 8 pines con recubrimiento de oro de 3 a 50 micras sobre el recubrimiento de níquel en la zona de contacto.
N1118.6 NS		



Código	Denominación	Datos técnicos
N1150 BL	Toma coaxial TV 1 mód.	Conector roscado Tipo F - 75 Ohms
N1150 NS		

Conectores VDI



Código	Denominación	Datos técnicos
N1150.2 BL	Toma doble RCA 1 mód.	Parte delantera: doble conector RCA hembra (rojo / blanco) Parte trasera: terminal con conexión por tornillo.



Código	Denominación	Datos técnicos
N1155.3 BL	Toma triple RCA 1 mód.	Parte delantera: triple conector RCA hembra (amarillo / rojo / blanco). Parte trasera: terminal con conexión por tornillo.



Código	Denominación	Datos técnicos
N1155.4 BL	Toma mini-Jack 1 mód.	Parte delantera: conector Jack 3.5 mm estéreo hembra. Parte trasera: terminal con conexión por tornillo.



Código	Denominación	Datos técnicos
N1155.5 BL	Toma VGA 1 mód.	Parte delantera: conector VGA hembra DE-15 Parte trasera: terminal de 16 posiciones con conexión por tornillo.



Código	Denominación	Datos técnicos
N1155.6 BL	Toma HDMI 1 mód.	Parte delantera: conector HDMI hembra. Parte trasera: terminal de 20 posiciones con conexión por micropulsador.
N1155.7 BL	Toma HDMI hembra-hembra 1 mód.	Parte delantera: conector HDMI hembra. Parte trasera: conector HDMI hembra a 90°.



Código	Denominación	Datos técnicos
N1155.71 BL	Toma HDMI con latiguillo 1 mód.	Parte delantera: conector HDMI hembra. Parte trasera: conector HDMI hembra con latiguillo de 20cm.



Código	Denominación	Datos técnicos
N1155.8 BL	Toma USB-A 1 mód.	Parte delantera: conector USB-A 2.0 hembra. Parte trasera: terminal de 6 posiciones con conexión por tornillo.
N1155.9 BL	Toma USB-A hembra-hembra 1 mód.	Parte delantera: conector USB-A 2.0 hembra. Parte trasera: conector USB-A 2.0 hembra a 90°.



Código	Denominación	Datos técnicos
N1155.91 BL	Toma USB-A con latiguillo 1 mód.	Parte delantera: conector USB-A hembra. Parte trasera: conector USB-A hembra con latiguillo de 20cm.

Dimmer



Código	Denominación	Datos técnicos
N1160 BL	Dimmer giratorio 1 mód.	127V~ 60 Hz Incandescente 60 - 500W. Permite controlar la regulación de forma giratoria. Protección de sobrecarga y cortocircuito por medio de un fusible térmico.
N1160 NS		

Dimmer



Código	Denominación	Datos técnicos
N1160.2 BL N1160.2 NS	Dimmer giratorio LED básico 1 mód.	110-220 V~ / 50-60 Hz LEDi 3 - 50 W / VA* ⚡ 3 - 50 W (transf. tipo LC con cargas LED) ⚡ 3 - 100 W (transf. tipo LC con cargas halógenas) 💡 3 - 150 W. Ajuste del valor mínimo de regulación. Permite controlar la regulación de forma giratoria. *Máximo 10 lámparas.
N1160.8 BL N1160.8 NS	Regulador giratorio LED universal	127 V~ ; 60 Hz LEDi 4 - 125 W / VA z LEDi 4 - 30 W / VA* (lámparas con corte ppo. de fase) ⚡ 4 - 125 W (transformador tipo C) ⚡ 4 - 30 W (transformador tipo LC) 💡 4 - 125 W Ajuste de tipo de carga (regulación a principio / final de fase). Ajuste del valor mínimo de regulación. Posición de apagado permanente. Permite controlar la regulación de forma giratoria. Protección de sobrecarga y cortocircuito por medio de un fusible térmico. Máximo 10 lámparas.

Mecanismos de 3 módulos

Contacto



Código	Denominación	Datos técnicos
N1328 BL N1328 NS	Contacto dúplex 2P + T 3 mód.	127V~ 15A Con protección infantil



Código	Denominación	Datos técnicos
N1338 BL	Contacto dúplex 2P + T Euroamericano 3 mód.	110 / 250V~ 15A / 16A Tipos B+C: Europlug 2P / NEMA 1-15R. Dúplex Con protección infantil

Mecanismos con placa incorporada

Contacto



Código	Denominación	Datos técnicos
N1323 BL N1323 NS	Contacto dúplex 2P + T circuitos especiales c/ placa	NEMA 6 - 20 R 220 V~ 60 Hz 20 A



Código	Denominación	Datos técnicos
N1324 BL N1324 NS	Contacto 2P+T dúplex protección infantil (tamper resistant) c/ placa	NEMA 5 - 20 R 125 V~ 60 Hz 20 A



Código	Denominación	Datos técnicos
N1325 BL N1325 NS	Contacto dúplex económico 2P + T	125 V~ 60 Hz 15 A



Código	Denominación	Datos técnicos
N1326 BL N1326 NS	Contacto dúplex grado hospital (HG) Mecanismos en blanco c/ placa	127 V~ 60 Hz 20 A



Código		Denominación	Datos técnicos
N1327	BL	Contacto dúplex tierra aislada (IG)	125 V~60 Hz (para circuitos ups)
N1327	NS	Mecanismos naranja c/ placa	20 A



Código		Denominación	Datos técnicos
N1329	BL	Contacto dúplex falla tierra (GFCI)	125V~ 60 Hz 20 A
N1329	NS	c/ placa	Con LED indicador, botón de prueba (TEST) y botón de restablecimiento (RESET)



Código		Denominación	Datos técnicos
N1330	BL	Contacto 2P+T dúplex con 2 cargadores USB	NEMA 5 - 15 R
N1330	NS	c/ placa	Contacto: 125 V~ 60 Hz 15A Cargador USB: 5Vcd 2.1A



Código		Denominación	Datos técnicos
N1336	BL	Contacto 2P+T dúplex con cargador USB A+C	NEMA 5 - 15 R
N1336	NS	c/ placa	Contacto: 125 V~ 60 Hz 15A Cargador USB-A: 5Vcd ; 2.4A Cargador USB-C: 5Vcd ; 2.4A

Control deslizable de ventilador



Código		Denominación	Datos técnicos
N1331	BL	Control deslizable para ventilador	Regulación de velocidad: Baja-1, Media-2 y Alta-3.
N1331	NS	c/ placa	2 hilos. 120 V~ 60 Hz. 1.6 A (ventilador)



Código		Denominación	Datos técnicos
N1332	BL	Control dual deslizable para ventilador y luz	Regulación de velocidad: Baja-1, Baja-2, Media-3 y Alta-4.
N1332	NS	c/ placa	Solo encendido y apagado de luz. 3 hilos. 120 V~ 60 Hz. 1.25 A (ventilador). 500 W (luz).



Código		Denominación	Datos técnicos
N1333	BL	Control deslizable para ventilador y luz con interruptor (ON-OFF)	Regulación de velocidad: Baja-1, Media-2 y Alta-3..
N1333	NS	c/ placa	Regulación de luz: rango completo. 3 hilos. 120 V~ 60 Hz. 1.6 A (ventilador). 300W (luz).

Regulador de intensidad luminosa



Código		Denominación	Datos técnicos
N1361	BL	Atenuador deslizable de luz halógena e incandescente con interruptor (ON-OFF)	Interruptor con "OFF" positivo.
N1361	NS	c/ placa	Para lámpara incandescente y halógena. 120 V~ 60 Hz. 600 W máx.



Código		Denominación	Datos técnicos
N1363	BL	Atenuador deslizable de luz LED, halógena e incandescente	CFL dimmeable y LED 150 W máx.
N1363	NS	c/ placa	120 V~ 60 Hz. Incandescente/halógeno 700 máx.

Sensor de movimiento



Código		Denominación	Datos técnicos
N1341	BL	Sensor de movimiento PIR con interruptor deslizante c/ placa	130 V~ 60 Hz 8 A Temperatura de operación: -10° C a 45° C Lámpara Incandescente: 40 W a 1000 W Lámpara Halógena: 20 W a 400 W Lámpara Fluorescente con Balastra Electrónica: 20 W a 300 W Lámpara Fluorescente con Balastra Estándar: 20 W a 250 W Lámpara Electrónica tipo} "PL": 11 W a 200 W Rango de detección: 180°
N1341	NS		

Placas
Blanco



Código		Denominación	Datos técnicos
N1370	BL	Placa ciega, chasis blanco	Medidas 115 x 80 mm Para caja N° 449.3 Chasis blanco incluido



Código		Denominación	Datos técnicos
N1371	BL	Placa 1 ventana, chasis blanco	Medidas 115 x 80 mm Para caja N° 449.3 Chasis blanco incluido



Código		Denominación	Datos técnicos
N1372	BL	Placa 2 ventanas chasis blanco	Medidas 115 x 80 mm Para caja N° 449.3 Chasis blanco incluido



Código		Denominación	Datos técnicos
N1373	BL	Placa 3 ventanas chasis blanco	Medidas 115 x 80 mm Para caja N° 449.3 Chasis blanco incluido

Negro Soft



Código		Denominación	Datos técnicos
N1370	NS	Placa ciega, chasis negro soft	Medidas 115 x 80 mm Para caja N° 449.3 Chasis negro incluido



Código		Denominación	Datos técnicos
N1371	NS	Placa 1 ventana, chasis negro soft	Medidas 115 x 80 mm Para caja N° 449.3 Chasis negro incluido




Código		Denominación	Datos técnicos
N1372	NS	Placa 2 ventanas chasis negro soft	Medidas 115 x 80 mm Para caja N° 449.3 Chasis negro incluido



Código		Denominación	Datos técnicos
N1373	NS	Placa 3 ventanas chasis negro soft	Medidas 115 x 80 mm Para caja N° 449.3 Chasis negro incluido

Bicolor



Código		Denominación	Datos técnicos
N1370	BN	Placa ciega, chasis negro	Medidas 115 x 80 mm Para caja N° 449.3 Chasis blanco o negro incluido



Código		Denominación	Datos técnicos
N1371	BN	Placa 1 ventana, chasis negro	Medidas 115 x 80 mm Para caja N° 449.3 Chasis blanco o negro incluido



Código		Denominación	Datos técnicos
N1372	BN	Placa 2 ventanas chasis negro	Medidas 115 x 80 mm Para caja N° 449.3 Chasis blanco o negro incluido



Código		Denominación	Datos técnicos
N1373	BN	Placa 3 ventanas chasis negro	Medidas 115 x 80 mm Para caja N° 449.3 Chasis blanco o negro incluido

Color



Código		Denominación	Datos técnicos
		Placa 3 ventanas chasis blanco	Medidas 115 x 80 mm Para caja N° 449.3 Chasis blanco incluido
N1373	MS		Mostaza
N1373	CT		Chocolate
N1373	MD		Mandarina
N1373	AR		Arándamo
N1373	LL		Lila
N1373	MN		Menta
N1373	CM		Caramelo
N1373	AZ		Azul

Chasis



Código		Denominación	Datos técnicos
		Chasis decorativos 3 ventanas	Medidas 115 x 80 mm Para N1370, N1371, N1372 y N1373.
N1373.9	BL		Blanco
N1373.9	NG		Negro
N1373.9	GP		Gris Plata
N1373.9	MS		Mostaza
N1373.9	CT		Chocolate
N1373.9	MD		Mandarina
N1373.9	AR		Arándamo
N1373.9	LL		Lila
N1373.9	MN		Menta
N1373.9	CM		Caramelo
N1373.9	AZ		Azul


Caja de empotrar para placa americana



Código	Denominación	Datos técnicos
499.3	Chasis estándar americana	Distancia entre tornillos 83.5 mm



Estévez, S.A. de C.V.
R.F.C. EST-921022-4Z0
Av. Niños Héroes 2272
Col. Barrera, C.P. 44150
Guadalajara, Jalisco, México



estevez.com.mx



