

 **ESTÉVEZ**[®]
W I R I N G



 **Origen**

NiESSEN

Design for Living Spaces



Funcional

Colores elegantes

La combinación perfecta
para cualquier hogar



Origen ofrece un amplio número de combinaciones

para adaptarse a la decoración de
cualquier espacio residencial o comercial.

Diseño y rendimiento



Diseño atemporal en armonía con el medio ambiente

El perfil de 8,5 mm de altura, la superficie curva y el borde suave de Origen le dan al marco un aspecto ligero y flotante.



Elegancia y funcionalidad con 6 acabados de placas

Realza la elegancia dentro de una habitación con apagadores modernos y texturizados, disponibles en blanco y negro.




Calidad y seguridad

Protección infantil incorporada en contactos Origen, cumpliendo con la norma IEC 60994-1. Los mecanismos basculantes de Origen son 16 AX.



La tecnología

Múltiples tipos de placas, incluido el grado de protección IP55. Dimmers y cargadores USB innovadores. Más de 70 funciones.

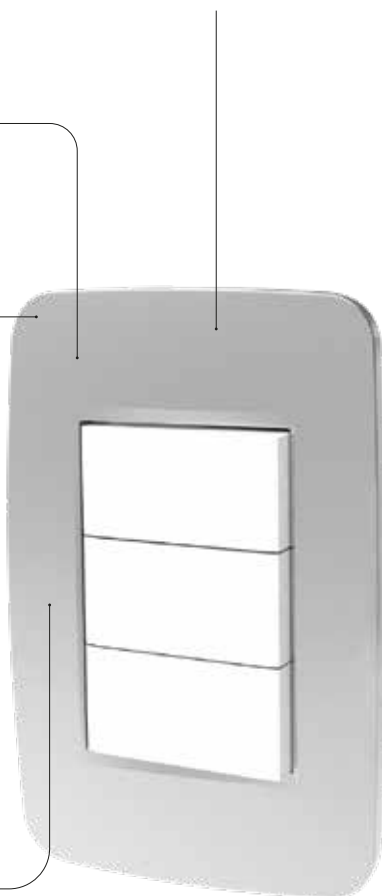

Funcional para cualquier espacio

Especialmente diseñado para una fácil instalación, prevención de daños y durabilidad

Fácil cableado

- Interruptores 16AX con terminales de tornillo.
- Cableado tuerca/tornillo: el diseño exclusivo del contacto, la tuerca y la carcasa sujetan el cable de forma segura durante toda la vida útil de la unidad.
- Tornillo tipo combi: permiten el apriete con destornilladores planos o de estrella
- Conexión del cable por la parte posterior, facilitando la instalación.
- Certificado NOM-ANCE conforme a: NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-005-ANCE)

Más protección

- Los niños son famosos por su curiosidad y les encanta experimentar con mecanismos eléctricos, especialmente peligrosos cuando están ubicados en lugares de fácil acceso, como tomas de corriente.
- Todos los contactos Origen están equipados con persianas protectoras que cumplen con IEC 60884-1 para proteger contra descargas eléctricas cuando se inserta un objeto (por ejemplo, un tenedor).
- Certificado NOM-ANCE conforme a: NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-412/1-ANCE)

Mecanismo del apagador

- Nuestros interruptores aseguran arcos eléctricos reducidos, menores temperaturas y una vida más larga cuando se utilizan lámparas LED's.
- Probado conforme a IEC 60669-1:2017 (LED de hasta 100 W para interruptores 16AX).

Materiales duraderos de alta calidad

- Fabricado con materiales reciclables de alta calidad.
- Completamente libre de ABS. Hecho con policarbonato robusto y resistente al fuego para garantizar una excelente instalación y seguridad en el uso.

Sistema de extracción delantera y trasera

Los mecanismos se pueden extraer fácilmente desde la parte delantera y trasera para facilitar la instalación incluso después de que la placa se haya montado en el chasis.

Sistema de montaje a presión de 3 puntos

Origen incluye un exclusivo sistema de montaje a presión para evitar que los módulos se muevan, sesuelten o se empujen contra la pared.

Marcado para una instalación fácil

El placa y los módulos claramente marcados facilitan la instalación.

Sistema de montaje a presión de medio módulo


El punto de encaje de medio módulo asegura un montaje universal, además de mejorar la gestión del inventario de productos.

Retroiluminación LED

Nuestra retroiluminación LED opcional de alta eficiencia y ahorro de energía es brillante, fácil de instalar y dura hasta un 80 % más.

Funciones innovadoras

- Cargadores USB A+C de hasta 20 W incluyendo protocolos de carga rápida.
- Dimmers universales para controlar cualquier tipo de lámpara.



Mecanismos Modulares

Apagadores

	Código N0101 BL N0101 NG		Denominación Apagador sencillo	Datos técnicos 16 AX / 110 - 250~ Potencia iLED (230/127~): 200/100 W Terminal tuerca tornillo
	Código N0101.3 BL N0101.3 NG		Denominación Apagador sencillo c/piloto	Datos técnicos 16 AX / 110 - 250~ Potencia iLED (230/127~): 200/100 W Terminal tuerca tornillo Incluido: Lámpara LED N0191 AZ
	Código N0102 BL N0102 NG		Denominación Apagador escalera	Datos técnicos 16 AX / 110 - 250~ Potencia iLED (230/127~): 200/100 W Terminal tuerca tornillo
	Código N0102.3 BL N0102.3 NG		Denominación Apagador escalera c/piloto	Datos técnicos 16 AX / 110 - 250~ Potencia iLED (230/127~): 200/100 W Terminal tuerca tornillo Incluido: Lámpara LED N0191 AZ
	Código N0110 BL N0110 NG		Denominación Apagador 4 vías	Datos técnicos 16 AX / 110 - 250~ Potencia iLED (230/127~): 200/100 W Terminal tuerca tornillo

Pulsadores

	Código N0101.2 BL N0101.2 NG	Denominación Interruptor bipolar	Datos técnicos 16 AX / 110-250V~ Potencia iLED (230/127 ~): 200/100 W Terminal tuerca tornillo
	Código N0104 BL N0104 NG	Denominación Botón timbre "Campana"	Datos técnicos 10 A / 110 - 250V~ Terminal tuerca tornillo 1-vía Normalmente abierto (NO) contacto
	Código N0104.3 BL N0104.3 NG	Denominación Botón timbre "Campana" c/piloto.	Datos técnicos 10 A / 110-250V~ Terminal tuerca tornillo 1-vía - Normalmente abierto (NO) contacto Incluido: Lámpara LED N0191 AZ

Tomas

		Código		Denominación	Datos técnicos
		N0150 BL	N0150 NG		
		Código		Denominación	Datos técnicos
		N0117 BL	N0117 NG		



Código
N0117 BL
N0117 NG

Denominación
Toma de cómputo

Datos técnicos
Conector tipo RJ45 Cat. 5E UTP

Tapones



Código
N0100 BL
N0100 NG

Denominación
Tapón ciego

Zumbadores



Código
N0119.1 BL
N0119.1 NG

Denominación
Zumbador

Datos técnicos
0.058 A
127V~ 50/60 Hz

Atenuadores



Código
N0160.1 BL
N0160.1 NG

Denominación
Dimmer rotativo
127 V triac

Datos técnicos
127V~ 50/60 Hz Potencia (carga min./max.):
· Incandescente / halógena: 5 - 250W
· Lámpara LED regulable: 5 - 100 W Conexión a 2 H

Cargadores USB



Código
N0185 BL
N0185 NG

Denominación
Cargador USB - A 12 W

Datos técnicos
Voltaje: 110 - 230~ 5 Vdc.
Frecuencia: 50/60 Hz.
Corriente: 2,4 A (max.12W).
Salidas: 1x USB-A.



Código
N0185.3 BL
N0185.3 NG

Denominación
Cargador USB -
A+C, PD/QC, 20W

Datos técnicos
Voltaje: 110 - 230~. Frecuencia: 50/60 Hz
Salidas:
· 1x USB-A + 1x USB-C: USB-C (max.20W):
5 Vdc (3 A); 9 Vdc (2,22A); 12 Vdc (1,67A).
· USB-A (max.18W):
5 Vdc (3 A); 9 Vdc (2A); 12 Vdc (1,5A).
· USB-A+C (max.15W): 5 Vdc (3A).
Protocolos de carga:
· USB-A: QC 3.0, QC 2.0, Apple MFi 2,4A,
· Samsung AFC, Huawei FCP.
· USB-C: PD 3.0, QC 3.0, QC 2.0, Apple MFi2,4A,
Samsung AFC, Huawei FCP.

Contactos



Código
N0128 BL
N0128 NG

Denominación
Contacto 2P + T

Datos técnicos
127~ 15A
2P + E / NEMA 5-15R
Con protección infantil
Terminal tuerca tornillo



Código
N0138 BL
N0138 NG

Denominación
Contacto 2P+T
Euroamericano

Datos técnicos
250V~ 16A
Tipos B+C: 2P/NEMA 5-15R
Con protección infantil
Terminal tuerca tornillo

Mecanismos de 3 módulos



Código
N0328 BL
NG

Denominación
Contacto dúplex 2P + T

Datos técnicos
127V~ 15A
Tipo B: 2P + E / NEMA 5-15R Dúplex
Con protección infantil Terminal tuerca tornillo

Mecanismos c/placa incluida

	Código N0322 N0322	BL NG	Denominación Contacto Dúplex Grado Hospital y Tierra Aislada NEMA 5-20R Protección adicional de conexiones de equipo médico c/ placa	Datos técnicos NEMA 5 - 20 R 125 V~ 60 Hz 20 A
	Código N0323 N0323	BL NG	Denominación Contacto 2P+T dúplex circuitos especiales c/ placa	Datos técnicos NEMA 6 - 20 R 220 V~ 60 Hz 20 A
	Código N0324 N0324	BL NG	Denominación Contacto 2P+T dúplex protección infantil (tamper resistant) c/ placa	Datos técnicos NEMA 5 - 20 R 125 V~ 60 Hz 20 A
	Código N0326 N0326	BL NG	Denominación Contacto dúplex 2P+T grado hospital (HG) Mecanismos en blanco c/ placa	Datos técnicos 127 V~ 60 Hz 20 A
	Código N0327 N0327	BL NG	Denominación Contacto dúplex tierra aislada (IG) Mecanismos naranja c/placa	Datos técnicos 125 V~60 Hz (para circuitos ups) 20 A
	Código N0329 N0329	BL NG	Denominación Contacto dúplex 2P+T falla tierra (GFCI) c/ placa	Datos técnicos 125V~ 60 Hz 20 A Con LED indicador, botón de prueba (TEST) y botón de restablecimiento (RESET)
	Código N0330 N0330	BL NG	Denominación Contacto 2P+T dúplex con 2 cargadores USB c/ placa	Datos técnicos NEMA 5 - 15 R Contacto: 125 V~ 60 Hz 15A Cargador USB: 5Vcd 2.4A
	Código N0336 N0336	BL NG	Denominación Contacto 2P+T dúplex con cargador USB A+C c/ placa	Datos técnicos NEMA 5 - 15 R Contacto: 125 V~ 60 Hz 15A Cargador USB-A: 5Vcd ; 2.4A Cargador USB-C: 5Vcd ; 2.4A
	Código N0359 N0359	BL NG	Denominación Contacto Dúplex Grado Hospital y Tierra Aislada NEMA 5-20R Protección adicional de conexiones de equipo médico c/placa	Datos técnicos NEMA 5 - 15 R Contacto: 125 V~ 60 Hz 15A

Controes deslizable de ventilador

	Código		Denominación	Datos técnicos
	N0331	BL	Control de palanca deslizable para ventilador c/ placa	Regulación de velocidad: Baja-1, Media-2 y Alta-3. 2 hilos. 120 V~ 60 Hz. 1.6 A (ventilador)
	N0331	NG		



Código	Denominación
N0332 BL	Control dual deslizable para ventilador y luz c/ placa
N0332 NG	

Datos técnicos
Regulación de velocidad: Baja-1, Baja-2, Media-3 y Alta-4. Solo encendido y apagado de luz. 3 hilos. 120 V~ 60 Hz. 1.25 A (ventilador). 500 W (luz).

Reguladores de intensidad luminosa



Código	Denominación
N0363 BL	Atenuador de palanca deslizable para luz LED, halógena, CFL e incandescentec/ placa
N0363 NG	

Datos técnicos
CFL dimmeable y LED 150 W máx. 120 V~ 60 Hz. Incandescente/halógeno 700 máx.

Sensores de movimiento



Código	Denominación
N0341 BL	Detector de movimientos IR con interruptor deslizable c/ placa
N0341 NG	

Datos técnicos
130 V~ 60 Hz 8 A Temperatura de operación: -10° C a 45° C Lámpara Incandescente: 40 W a 1000 W Lámpara Halógena: 20 W a 400 W Lámpara Fluorescente con Balastra Electrónica: 20 W a 300 W Lámpara Fluorescente con Balastra Estándar: 20 W a 250 W Lámpara Electrónica tipo "PL": 11 W a 200 W Rango de detección: 180°

Placas Básicas para caja de empotar estandar



Código	Acabado	Denominación
N0370 BL	Blanco	Placa ciega con piloto
N0370 NG	Negro	

Datos técnicos
Medidas 120 x 80 mm Material: policarbonato Chasis y tornillos incluidos



Código	Acabado	Denominación
N0371 BL	Blanco	Placa 1 ventana
N0371 NG	Negro	

Datos técnicos
Medidas 120 x 80 mm Material: policarbonato Chasis y tornillos incluidos



Código	Acabado	Denominación
N0372 BL	Blanco	Placa 2 ventanas
N0372 NG	Negro	

Datos técnicos
Medidas 120 x 80 mm Material: policarbonato Chasis y tornillos incluidos



Código	Acabado	Denominación
N0373 BL	Blanco	Placa 3 ventanas
N0373 NG	Negro	

Datos técnicos
Medidas 120 x 80 mm Material: policarbonato Chasis y tornillos incluidos



Código	Acabado	Denominación
N0474 BL	Blanco	Placa 4 ventanas
N0474 NG	Negro	

Datos técnicos
Medidas 142 X 80 mm Material: policarbonato Chasis y tornillos incluidos



Código	Acabado	Denominación
N0777 BL	Blanco	Placa 7 ventanas
N0777 NG	Negro	

Datos técnicos
Medidas 208 x 80 mm Material: policarbonato Chasis y tornillos incluidos

Placas Básicas para caja de empotar 3 módulos

Placas Metalizadas




Código	Acabado	Denominación	Datos técnicos
N0373 GF	Grafito	Placa 3 ventanas	Medidas 120 x 80 mm Material: policarbonato Chasis y tornillos incluidos
N0373 PL	Plata		
N0373 CH	Champagne		
N0373 OR	Oro		

Placas Básicas para caja de empotar 4 módulos



Código	Acabado	Denominación	Datos técnicos
N0474 GF	Grafito	Placa 4 ventanas	Medidas 142 X 80 mm Material: policarbonato Chasis y tornillos incluidos
N0474 PL	Plata		
N0474 CH	Champagne		
N0474 OR	Oro		

Placas Básicas para caja de empotar 7 módulos

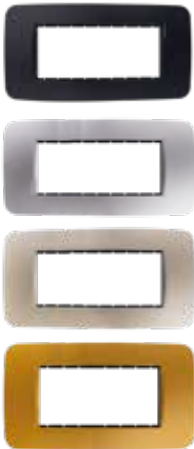

Código	Acabado	Denominación	Datos técnicos
N0777 GF	Grafito	Placa 7 ventanas	Medidas 208 x 80 mm Material: policarbonato Chasis y tornillos incluidos
N0777 PL	Plata		
N0777 CH	Champagne		
N0777 OR	Oro		

Mecanismos armados c/placa incluida

	Código N05111 BL N05111 NG	Denominación Apadador Sencillo c/placa	Datos técnicos 16 AX / 110 - 250~ Potencia iLED (230/127~); 200/100 W Terminal tuerca tornillo
	Código N05121 BL N05121 NG	Denominación Dos Apadadores Sencillos c/placa	Datos técnicos 16 AX / 110 - 250~ Potencia iLED (230/127~); 200/100 W Terminal tuerca tornillo
	Código N05131 BL N05131 NG	Denominación Tres Apadadores Sencillos c/placa	Datos técnicos 16 AX / 110 - 250~ Potencia iLED (230/127~); 200/100 W Terminal tuerca tornillo
	Código N05112 BL N05112 NG	Denominación Apadador Escalera c/placa	Datos técnicos 16 AX / 110 - 250~ Potencia iLED (230/127~); 200/100 W Terminal tuerca tornillo
	Código N05122 BL N05122 NG	Denominación Dos Apadadores Escalera c/placa	Datos técnicos 16 AX / 110 - 250~ Potencia iLED (230/127~); 200/100 W Terminal tuerca tornillo
	Código N05114 BL N05114 NG	Denominación Botón timbre "Campana" con piloto c/ placa	Datos técnicos 10 A / 110-250V~ Terminal tuerca tornillo 1-vía - Normalmente abierto (NO) contacto Incluido: Lámpara LED N0191 AZ
	Código N05151 BL N05151 NG	Denominación Apadador Sencillo+ Contacto 2P + T c/placa	Datos técnicos 127~ 15A 2P + E / NEMA 5-15R Con protección infantil Terminal tuerca tornillo
	Código N05325 BL N05325 NG	Denominación Contacto dúplex 2P + T c/placa	Datos técnicos 127V~ 15A Tipo B: 2P + E / NEMA 5-15R Dúplex Con protección infantil Terminal tuerca tornillo
	Código N05115 BL N05115 NG	Denominación Toma coaxial TV c/placa	Datos técnicos Salida TV simple Tipo F - Hembra
	Código N05117 BL N05117 NG	Denominación Toma telefónica c/placa	Datos técnicos Conector tipo RJ11 Categoría 3 4H
	Código N05119 BL N05119 NG	Denominación Zumbador c/placa	Datos técnicos 0.058 A 127V~ 50/60 Hz



Estévez, S.A. de C.V.
R.F.C. EST-921022-4Z0
Av. Niños Héroes 2272
Col. Barrera, C.P. 44150
Guadalajara, Jalisco, México

