




MODULUX


Fijo	Fijo	Fijo	Dirigible	Sobreponer / Fijo
49101	49102	49105	49105D	49105S
49 x 49 x 59 mm	49 x 75 x 57 mm	45 x 147 x 58 mm	59 x 163 x 53 mm	35 x 136 x 70 mm
37x37mm	67x38mm	139x38mm	155x50mm	

GUÍA DE CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO

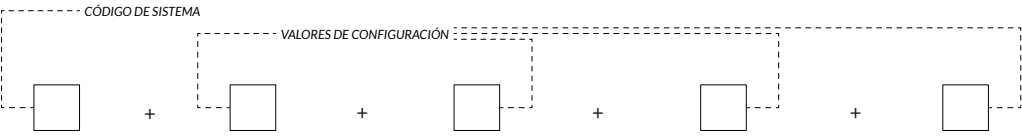


CÓDIGO DE PRODUCTO	ACABADO	TEMPERATURA DE COLOR	ÓPTICA	ATENUACIÓN
49101 49 x 49 x 59 mm 1 Luz 3W Empotrado Fijo	☐ 0- Blanco ☒ 2- Negro	-27- 2700K -30- 3000K -40- 4000K	15- 15° Narrow 24- 24° Medium 40- 40° Flood	DIM ON-OFF TRIAC
49102 49 x 75 x 57 mm 2 Luces 6W Empotrado Fijo	☐ 0- Blanco ☒ 2- Negro	-27- 2700K -30- 3000K -40- 4000K	15- 15° Narrow 24- 24° Medium 40- 40° Flood	DIM ON-OFF TRIAC
49105 45 x 147 x 58 mm 5 Luces 15 W Empotrado Fijo	☐ 0- Blanco ☒ 2- Negro	-27- 2700K -30- 3000K -40- 4000K	15- 15° Narrow 24- 24° Medium 40- 40° Flood	DIM 010 ON-OFF TRIAC 0-10V DALI
49105D 59 x 163 x 53 mm 5 Luces 15 W Empotrado Dirigible	☐ 0- Blanco ☒ 2- Negro	-27- 2700K -30- 3000K -40- 4000K	15- 15° Narrow 24- 24° Medium 40- 40° Flood	DIM 010 DALI ON-OFF TRIAC 0-10V DALI
49105S 35 x 136 x 70 mm 5 Luces 15 W Sobreponer Fijo	☐ 0- Blanco ☒ 2- Negro	-27- 2700K -30- 3000K -40- 4000K	15- 15° Narrow 24- 24° Medium 40- 40° Flood	DIM ON-OFF TRIAC


EJEMPLO DE CONSTRUCCIÓN DE CÓDIGO: **49105D - 0 - 30 - 24 - DALI**

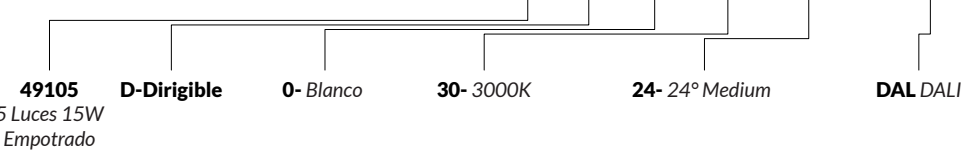

ÁNGULOS DE APERTURA



ORBIX-CCT

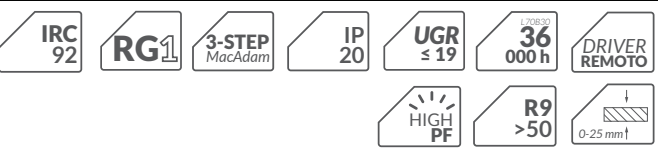

49009-0-CCT-CR-010		Downlight Dirigible 9W 36° Blanco CCT Reflector Cromo			Atenuación 0-10V		
49009-	0-	CCT-	CR			010	
Ø85							
49009-0-CCT	9W 36° Blanco	BL- Blanco ○ CR- Cromo ○ NG- Negro ●	2 700K 493lm 3 200K 584lm 4 000K 596lm	561lm 578lm 574lm	* DIM 010	ON-OFF TRIAC 0 10V	100-277V~ 120-277V~ 100-277V~
49009-2-CCT	9W 36° Negro	BL- Blanco ○ CR- Cromo ○ NG- Negro ●	2 700K 493lm 3 200K 584lm 4 000K 596lm	561lm 578lm 574lm	* DIM 010	ON-OFF TRIAC 0 10V	100-277V~ 120-277V~ 100-277V~
Ø105							
49012-0-CCT	12W 36° Blanco	BL- Blanco ○ CR- Cromo ○ NG- Negro ●	2 700K 882lm 3 200K 1 013lm 4 000K 985lm	864lm 992lm 965lm	* DIM 010	ON-OFF TRIAC 0 10V	100-277V~ 120-277V~ 100-277V~
49012-2-CCT	12W 36° Negro	BL- Blanco ○ CR- Cromo ○ NG- Negro ●	2 700K 882lm 3 200K 1 013lm 4 000K 985lm	864lm 992lm 965lm	* DIM 010	ON-OFF TRIAC 0 10V	100-277V~ 120-277V~ 100-277V~
Ø105							
49020-0-CCT	20W 36° Blanco	BL- Blanco ○ CR- Cromo ○ NG- Negro ●	2 700K 1 345lm 3 200K 1 581lm 4 000K 1 557lm	1 305lm 1 535lm 1 512lm	* DIM 010 DALI	ON-OFF TRIAC 0 10V DALI 2	100-277V~ 120-277V~ 100-277V~ 100-250V~
49020-2-CCT	20W 36° Negro	BL- Blanco ○ CR- Cromo ○ NG- Negro ●	2 700K 1 345lm 3 200K 1 581lm 4 000K 1 557lm	1 305lm 1 535lm 1 512lm	* DIM 010 DALI	ON-OFF TRIAC 0 10V DALI 2	100-277V~ 120-277V~ 100-277V~ 100-250V~

CCT: Switch 2 700K / 3 200K / 4 000K
* Sin terminación
Protocolo DALI2 solo disponible en 20W



FAMILIA

FOTOMETRÍAS

FICHAS TÉCNICAS



ORBIX-CCT

49009-0-CCT

85 x 45 mm
75mm

49012-0-CCT

105 x 59 mm
95mm

49020-0-CCT

105 x 59 mm
95mm

GUÍA DE CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO

CÓDIGO DE SISTEMA

VALORES DE CONFIGURACIÓN

CÓDIGO DE PRODUCTO	ACABADO MARCO	ACABADO REFLECTOR	ATENUACIÓN	ÁNGULOS DE APERTURA
49009-0-CCT 85 x 45 mm 9W 36° CCT Blanco	☐ BL- Blanco ☐ CR- Cromo ☐ NG- Negro	☐ BL- Blanco ☐ CR- Cromo ☐ NG- Negro	* DIM 010 ON-OFF TRIAC 0-10V	
49009-2-CCT 85 x 45 mm 9W 36° CCT Negro	☐ BL- Blanco ☐ CR- Cromo ☐ NG- Negro	☐ BL- Blanco ☐ CR- Cromo ☐ NG- Negro	* DIM 010 ON-OFF TRIAC 0-10V	
49012-0-CCT 105 x 59 mm 12W 36° CCT Blanco	☐ BL- Blanco ☐ CR- Cromo ☐ NG- Negro	☐ BL- Blanco ☐ CR- Cromo ☐ NG- Negro	* DIM 010 ON-OFF TRIAC 0-10V	
49012-2-CCT 105 x 59 mm 12W 36° CCT Negro	☐ BL- Blanco ☐ CR- Cromo ☐ NG- Negro	☐ BL- Blanco ☐ CR- Cromo ☐ NG- Negro	* DIM 010 ON-OFF TRIAC 0-10V	
49020-0-CCT 105 x 59 mm 20W 36° CCT Blanco	☐ BL- Blanco ☐ CR- Cromo ☐ NG- Negro	☐ BL- Blanco ☐ CR- Cromo ☐ NG- Negro	* DIM 010 DALI2 ON-OFF TRIAC 0-10V	
49020-2-CCT 105 x 59 mm 20W 36° CCT Negro	☐ BL- Blanco ☐ CR- Cromo ☐ NG- Negro	☐ BL- Blanco ☐ CR- Cromo ☐ NG- Negro	* DIM 010 DALI2 ON-OFF TRIAC 0-10V	

EJEMPLO DE CONSTRUCCIÓN DE CÓDIGO:

49009 - 0 - CCT - CR - 010


49009
9W 36°

0
Marco Blanco

- CCT
Temperatura de color
2 700K / 3 200K / 4 000K

CR- CROMO
Reflector

010
0-10V

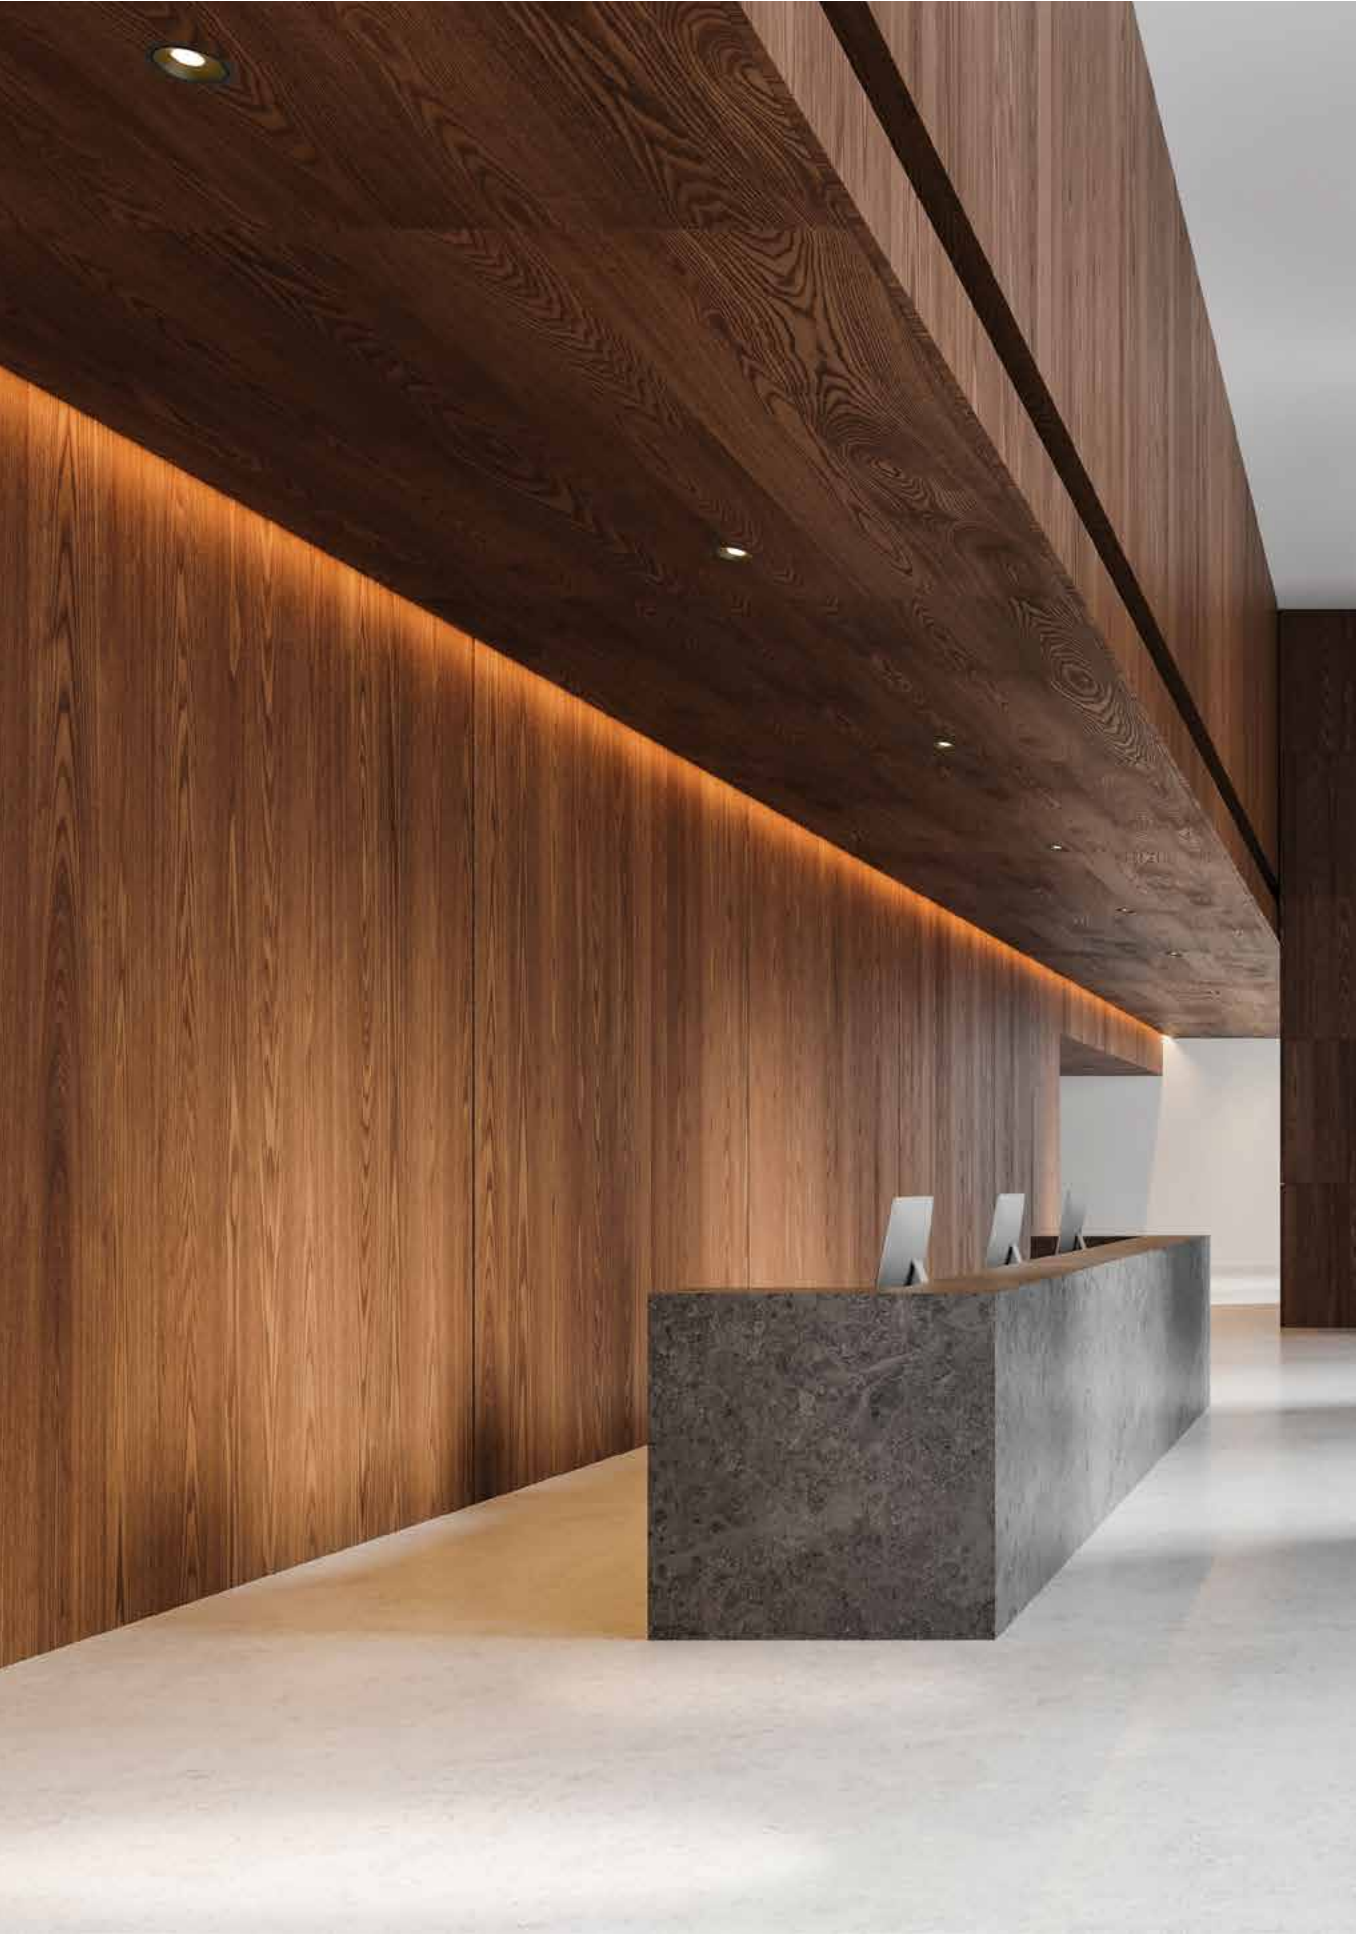

OPTIVA-CCT

RG1

SWITCH CCT

2 700 K
3 200 K
4 000 K

IN IP20
OUT IP54

DRIVER REMOTO

UGR ≤ 16

DIRIGIBLE

ON OFF

36 000 h

IP 20

Material Nylon

49205F-0/2-CCT- NG Downlight 5W 36° Fijo 2 aros (Blanco / Negro) CCT Reflector Negro 110 - 240V~ 50-60Hz

49205F- 0/2 CCT- NG

Downlight fijo 5W*

49205F-0/2-CCT-BL
49205F-0/2-CCT-NG

Fijo
Fijo


Marco Blanco/ Negro ○ ●
Marco Blanco/ Negro ○ ●

Reflector Blanco ○
Reflector Negro ●

2 700K
3 200K
4 000K

327lm
294lm
379lm
341lm
362lm
325lm

ON-OFF
ON-OFF



Downlight dirigible 5W

49205D-0-CCT-BL
49205D-0-CCT-NG

Dirigible
Dirigible

Marco Blanco ○
Marco Blanco ○

Reflector Blanco ○
Reflector Negro ●

2 700K
3 200K
4 000K

327lm
294lm
379lm
341lm
362lm
325lm

ON-OFF
ON-OFF



Downlight fijo 9W*

49209F-0/2-CCT-BL
49209F-0/2-CCT-NG

Fijo
Fijo


Marco Blanco/ Negro ○ ●
Marco Blanco/ Negro ○ ●

Reflector Blanco ○
Reflector Negro ●

2 700K
3 200K
4 000K

718lm
646lm
798lm
718lm
782lm
704lm

ON-OFF
ON-OFF



Downlight dirigible 9W

49209D-0-CCT-BL
49209D-0-CCT-NG

Dirigible
Dirigible


Marco Blanco ○
Marco Blanco ○

Reflector Blanco ○
Reflector Negro ●

2 700K
3 200K
4 000K

718lm
646lm
798lm
718lm
782lm
704lm

ON-OFF
ON-OFF



Downlight fijo 12W*

49212F-0/2-CCT-BL
49212F-0/2-CCT-NG

Fijo
Fijo


Marco Blanco/ Negro ○ ●
Marco Blanco/ Negro ○ ●

Reflector Blanco ○
Reflector Negro ●


2 700K
3 200K
4 000K

870lm
810lm
949lm
889lm
928lm
868lm


ON-OFF
ON-OFF



*Marco blanco y negro incluido. Versión fija
CCT: Switch 2 700K / 3 200K / 4 000K
Producto IP54 exterior bajo techo.





INTERLUX-CCT

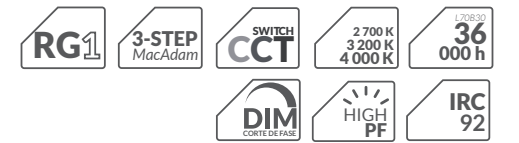

Material Aluminio	49412-0-CCT-DIM	Módulo LED 7W 40° Blanco CCT DIM	120V~ 50 - 60Hz
	49412-	0-	CCT- DIM





MÓDULOS

				CCT		
49407-0-CCT-DIM	Módulo LED COB CCT	7W	Blanco ○	2 700K 3 200K 4 000K	587lm 577lm 573lm	DIM TRIAC
49412-0-CCT-DIM	Módulo LED COB CCT	12W	Blanco ○	2 700K 3 200K 4 000K	934lm 1 028lm 999lm	DIM TRIAC

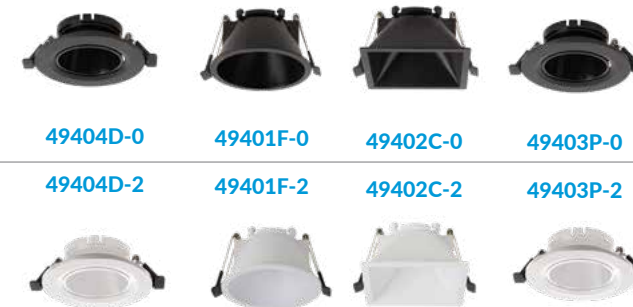


49404D-0 49401F-0 49402C-0 49403P-0
49404D-2 49401F-2 49402C-2 49403P-2


MARCOS
Material Policarbonato

		Color	UGR	
49404D-0 49404D-2	Downlight plástico Dirigible	Blanco Mate ○ Negro ●	<16	IP20
				
49401F-0 49401F-2	Downlight plástico Deep confort Fijo	Blanco Mate ○ Negro ●	<13	IP20
				
49402C-0 49402C-2	Downlight plástico Deep confort Cuadrado	Blanco Mate ○ Negro ●	<13	IP20
				
49403P-0 49403P-2	Downlight plástico IP65	Blanco Mate ○ Negro ●	<13	IP65
				

49407-0-CCT-DIM
3 200K

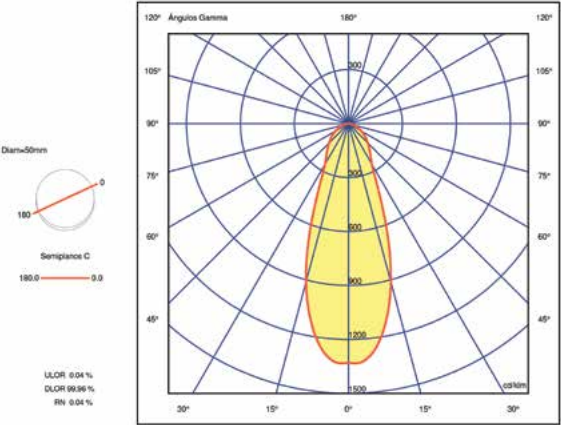

49412-0-CCT-DIM
3 200K

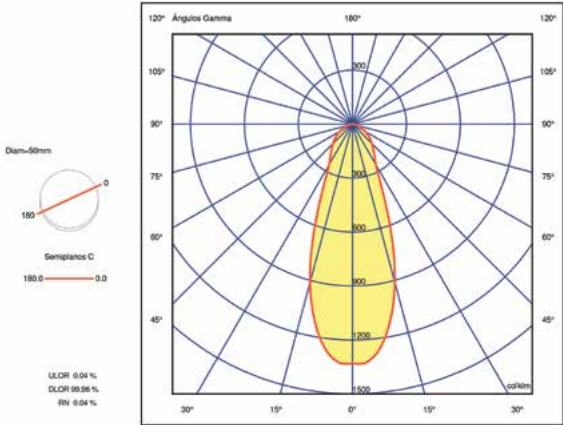

ROOTS

IRC
92

RG0

3-STEP
MacAdam

IP
20

UGR
≤ 16



L70B50
36
000 h

DRIVER
REMOTO

Material Aluminio	49303-0-27-BL	Downlight 3W 15° Fijo Blanco 2 700K			100-240V~ 50-60Hz	
	49303-	0-	27-	BL		

49303-0-27-BL 49303-2-27-NG	Blanco Negro	○ ●	2 700K 2 700K	159lm 153lm	15° 15°	ON-OFF	
							25mm

49303-0-30-BL 49303-2-30-NG	Blanco Negro	○ ●	3 000K 3 000K	164lm 158lm	15° 15°	ON-OFF	
							25mm

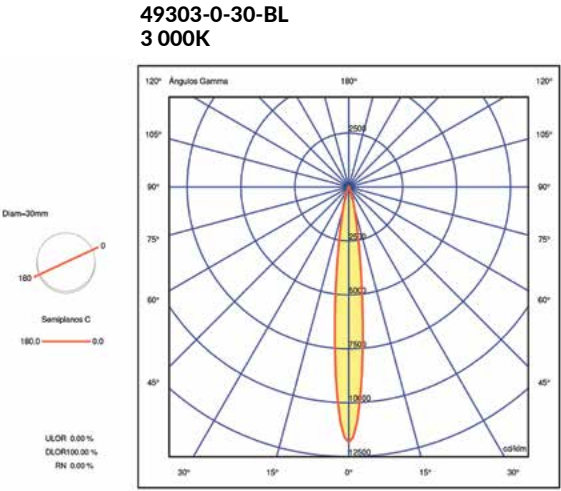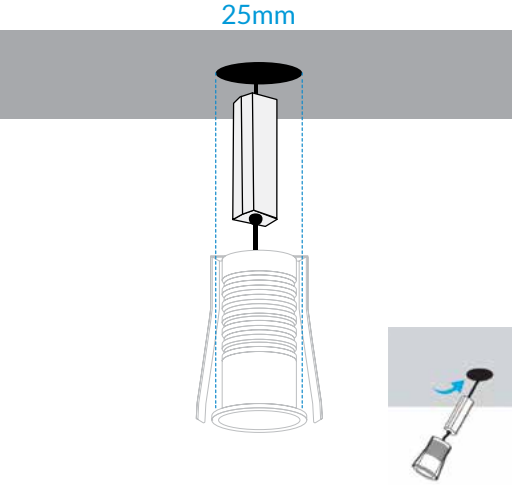

FAMILIA



FOTOMETRÍAS



FICHAS TÉCNICAS



FLOAT-CCT

IRC
92

RG1

3-STEP
MacAdam

HIGH
PF

UGR
≤ 16

L20000
36
000 h

THD
%8.6

SWITCH
CCT

2700 K
3200 K
4000 K

IP
20

HIGH
LUMEN

Material Acero	49630-2-CCT-010	Downlight 30W 36° Negro CCT Atenuación 0-10V	100-240V~ 50-60Hz
	49630-	2-	CCT-010


49630-2-CCT-010

Negro ●

2 700K
3 200K
4 000K

2 387lm
2 763lm
2 741lm

010 0-10V








49601-2


Negro ●






Accesorio opcional para suspender

49630-2-CCT-010
3 200K

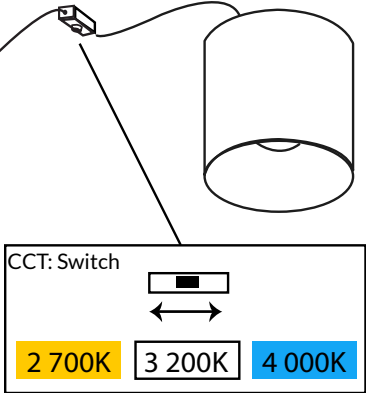


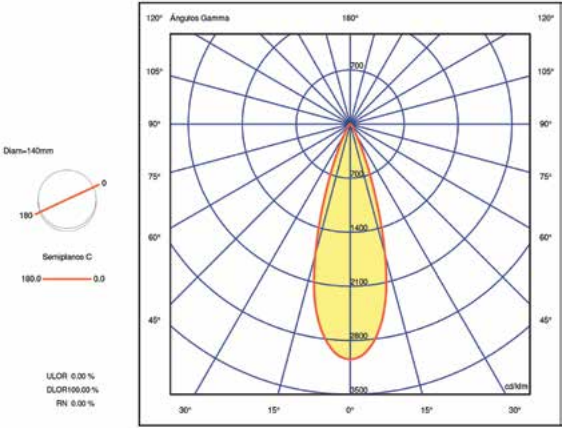

FAMILIA



FOTOMETRÍAS



FICHAS TÉCNICAS





PIVOT-CCT

Óptica Ajustable Potencia Ajustable

Material Aluminio

49524-2-CCT-010

16/20/24W 15° - 75° Negro CCT Atenuación 0-10V


100-240V~ 50-60Hz

49524-

2-

CCT-

010

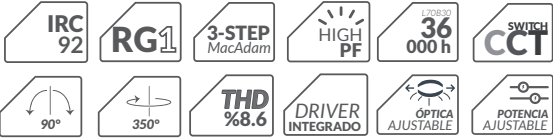

49524-2-CCT	Negro ●	2 700K 3 200K 4 000K		2 700lm 700lm 722lm	15°	ON-OFF		
		16W	2 700K 3 200K 4 000K		1 347lm 1 512lm 1 542lm			75°
			2 700K 3 200K 4 000K		759lm 853lm 866lm			15°
			20W	2 700K 3 200K 4 000K		1 617lm 1 841lm 1 852lm		75°
		2 700K 3 200K 4 000K		915lm 1 005lm 1 015lm	15°	ON-OFF		
		24W		2 700K 3 200K 4 000K				1 888lm 2 165lm 2 172lm

	Negro ●	2 700K		590lm	15°	010	0-10V		
		3 200K		700lm					
		4 000K		722lm					
		16W	2 700K		1 347lm	75°			
			3 200K		1 512lm				
			4 000K		1 542lm				
			2 700K		759lm	15°	010		0-10V
			3 200K		853lm				
			4 000K		866lm				
		20W	2 700K		1 617lm	75°			
			3 200K		1 841lm				
			4 000K		1 852lm				
	2 700K		915lm	15°	010	0-10V			
	3 200K		1 005lm						
	4 000K		1 015lm						
24W	2 700K		1 888lm	75°					
	3 200K		2 165lm						
	4 000K		2 172lm						

Compatible con el riel trifásico de LEDSC4, consultar a nuestro equipo comercial.
CCT: Switch 2 700K / 3 200K / 4 000K



FAMILIA



FOTOMETRÍAS



FICHAS TÉCNICAS

