




MODULUX

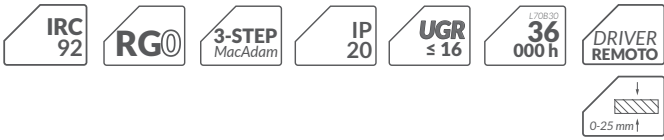

Material Aluminio

49105D-0-27-24-DIM Empotrado dirigible 5 luces 15W 24° acabado blanco, 2700K optica medium atenuable TRIAC

49105-	D-	0-	27-	24-	DALI
--------	----	----	-----	-----	------

1 luz 3W						
49101-	Empotrado fijo	0- Blanco ○ 2- Negro ●	27- 2 700K 30- 3 000K 40- 4 000K	15- 15° Narrow 24- 24° Medium 40- 40° Flood	* DIM	ON-OFF TRIAC 100-240V~ 120-277V~
						


2 luz 6W						
49102-	Empotrado fijo	0- Blanco ○ 2- Negro ●	27- 2 700K 30- 3 000K 40- 4 000K	15- 15° Narrow 24- 24° Medium 40- 40° Flood	* DIM	ON-OFF TRIAC 100-240V~ 120-277V~
						

5 luces 15W						
49105- 49105D-	Empotrado fijo Empotrado dirigible	0- Blanco ○ 2- Negro ●	27- 2 700K 30- 3 000K 40- 4 000K		* DIM 010 0-10V DAL DALI	ON-OFF TRIAC 100-277V~ 0-10V 120-277V~ DALI 100-240V~
						
						
Dirigible		Dirigible				

5 luces 15W						
49105S-	Sobreponer fijo Sobreponer fijo	0- Blanco ○ 2- Negro ●	27- 2 700K 30- 3 000K 40- 4 000K		* DIM	ON-OFF TRIAC 100-240V~ 120-277V~
						

Protocolo DALI solo disponible en 15W empotrado.
*Sin terminación


1 luz 3W
49101-




Fijo
37x37mm

Rango de flujo
120 - 167lm

FAMILIA



2 luz 6W
49102-




Fijo
67x38mm

Rango de flujo
220 - 374lm


FOTOMETRÍAS



5 luces 15W
49105-
49105D-




Fijo
139x38mm




Dirigible
155x50mm

Rango de flujo
529 - 774lm

FICHAS TÉCNICAS



5 luces 15W
49105S-








Fijo


Rango de flujo
529 - 774lm



MODULUX


Fijo	Fijo	Fijo	Dirigible	Sobreponer / Fijo
				
49101	49102	49105	49105D	49105S
49 x 49 x 59 mm	49 x 75 x 57 mm	45 x 147 x 58 mm	59 x 163 x 53 mm	35 x 136 x 70 mm
⌀ 37x37mm	⌀ 67x38mm	⌀ 139x38mm	⌀ 155x50mm	

GUÍA DE CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO

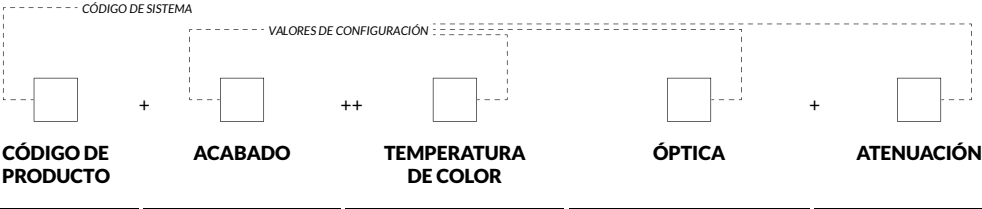

49101 49 x 49 x 59 mm 1 Luz 3W Empotrado Fijo	☐ 0- Blanco ☒ 2- Negro	-27- 2700K -30- 3000K -40- 4000K	15- 15° Narrow 24- 24° Medium 40- 40° Flood	DIM ON-OFF TRIAC
49102 49 x 75 x 57 mm 2 Luces 6W Empotrado Fijo	☐ 0- Blanco ☒ 2- Negro	-27- 2700K -30- 3000K -40- 4000K	15- 15° Narrow 24- 24° Medium 40- 40° Flood	DIM ON-OFF TRIAC
49105 45 x 147 x 58 mm 5 Luces 15 W Empotrado Fijo	☐ 0- Blanco ☒ 2- Negro	-27- 2700K -30- 3000K -40- 4000K	15- 15° Narrow 24- 24° Medium 40- 40° Flood	DIM 010 DALI ON-OFF TRIAC 0-10V DALI
49105D 59 x 163 x 53 mm 5 Luces 15 W Empotrado Dirigible	☐ 0- Blanco ☒ 2- Negro	-27- 2700K -30- 3000K -40- 4000K	15- 15° Narrow 24- 24° Medium 40- 40° Flood	DIM 010 DALI ON-OFF TRIAC 0-10V DALI
49105S 35 x 136 x 70 mm 5 Luces 15 W Sobreponer Fijo	☐ 0- Blanco ☒ 2- Negro	-27- 2700K -30- 3000K -40- 4000K	15- 15° Narrow 24- 24° Medium 40- 40° Flood	DIM ON-OFF TRIAC


EJEMPLO DE CONSTRUCCIÓN DE CÓDIGO: **49105D - 0 - 30 - 24 - DALI**

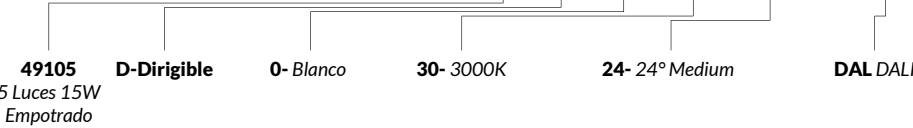

ÁNGULOS DE APERTURA



ORBIX-CCT

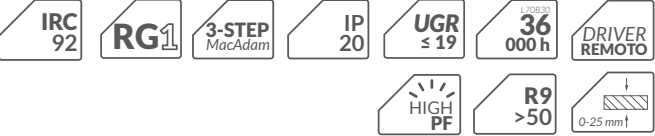

Material Aluminio									
49009-0-CCT-CR-010			Downlight Dirigible 9W 36° Blanco CCT Reflector Cromo				Atenuación 0-10V		
49009-		0-	CCT-	CR		010			
Ø85					CCT				
				2 700K	3 200K	4 000K			
49009-0-CCT	9W 36° Blanco	BL- Blanco ○ CR- Cromo ● NG- Negro ●	493lm 494lm 500lm	584lm 561lm 560lm	596lm 578lm 574lm	* DIM 010	ON-OFF TRIAC 0-10V	100-277V~ 120-277V~ 100-277V~	
49009-2-CCT	9W 36° Negro	BL- Blanco ○ CR- Cromo ● NG- Negro ●	493lm 494lm 500lm	584lm 561lm 560lm	596lm 578lm 574lm	* DIM 010	ON-OFF TRIAC 0-10V	100-277V~ 120-277V~ 100-277V~	
									
Ø105					CCT				
				2 700K	3 200K	4 000K			
49012-0-CCT	12W 36° Blanco	BL- Blanco ○ CR- Cromo ● NG- Negro ●	882lm 864lm 837lm	1 013lm 992lm 962lm	985lm 965lm 935lm	* DIM 010	ON-OFF TRIAC 0-10V	100-277V~ 120-277V~ 100-277V~	
49012-2-CCT	12W 36° Negro	BL- Blanco ○ CR- Cromo ● NG- Negro ●	882lm 864lm 837lm	1 013lm 992lm 962lm	985lm 965lm 935lm	* DIM 010	ON-OFF TRIAC 0-10V	100-277V~ 120-277V~ 100-277V~	
									
Ø105					CCT				
				2 700K	3 200K	4 000K			
49020-0-CCT	20W 36° Blanco	BL- Blanco ○ CR- Cromo ● NG- Negro ●	1 345lm 1 305lm 1 279lm	1 581lm 1 535lm 1 504lm	1 557lm 1 512lm 1 481lm	* DIM 010 DAL	ON-OFF TRIAC 0-10V DALI 2	100-277V~ 120-277V~ 100-277V~ 100-250V~	
49020-2-CCT	20W 36° Negro	BL- Blanco ○ CR- Cromo ● NG- Negro ●	1 345lm 1 305lm 1 279lm	1 581lm 1 535lm 1 504lm	1 557lm 1 512lm 1 481lm	* DIM 010 DAL	ON-OFF TRIAC 0-10V DALI 2	100-277V~ 120-277V~ 100-277V~ 100-250V~	
									

CCT: Switch 2 700K / 3 200K / 4 000K
* Sin terminación
Protocolo DALI2 solo disponible en 20W



Blanco / Blanco



Blanco / Negro



Blanco / Cromo



Negro / Blanco




Negro / Negro



Negro / Cromo


ORBIX-CCT



49009-0-CCT

85 x 45 mm


75mm



49012-0-CCT

105 x 59 mm

95mm




49020-0-CCT

105 x 59 mm



95mm

GUÍA DE CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO

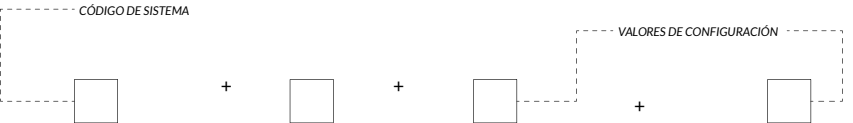


CÓDIGO DE PRODUCTO	ACABADO MARCO	ACABADO REFLECTOR	ATENUACIÓN
49009-0-CCT 85 x 45 mm 9W 36° CCT Blanco	☐ BL- Blanco ☒ CR- Cromo ☐ NG- Negro	☐ BL- Blanco ☒ CR- Cromo ☐ NG- Negro	* DIM 010 ON-OFF TRIAC 0-10V
49009-2-CCT 85 x 45 mm 9W 36° CCT Negro	☐ BL- Blanco ☒ CR- Cromo ☐ NG- Negro	☐ BL- Blanco ☒ CR- Cromo ☐ NG- Negro	* DIM 010 ON-OFF TRIAC 0-10V
49012-0-CCT 105 x 59 mm 12W 36° CCT Blanco	☐ BL- Blanco ☒ CR- Cromo ☐ NG- Negro	☐ BL- Blanco ☒ CR- Cromo ☐ NG- Negro	* DIM 010 ON-OFF TRIAC 0-10V
49012-2-CCT 105 x 59 mm 12W 36° CCT Negro	☐ BL- Blanco ☒ CR- Cromo ☐ NG- Negro	☐ BL- Blanco ☒ CR- Cromo ☐ NG- Negro	* DIM 010 ON-OFF TRIAC 0-10V
49020-0-CCT 105 x 59 mm 20W 36° CCT Blanco	☐ BL- Blanco ☒ CR- Cromo ☐ NG- Negro	☐ BL- Blanco ☒ CR- Cromo ☐ NG- Negro	* DIM 010 DALI2 ON-OFF TRIAC 0-10V
49020-2-CCT 105 x 59 mm 20W 36° CCT Negro	☐ BL- Blanco ☒ CR- Cromo ☐ NG- Negro	☐ BL- Blanco ☒ CR- Cromo ☐ NG- Negro	* DIM 010 DALI2 ON-OFF TRIAC 0-10V

EJEMPLO DE CONSTRUCCIÓN DE CÓDIGO: 49009 - 0 - CCT - CR - 010

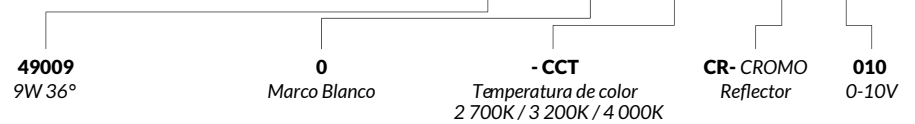

OPTIVA-CCT

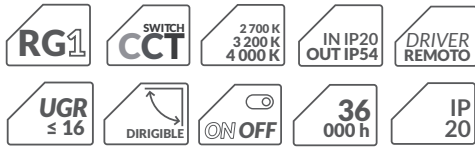

Material Nylon

49205F-0/2-CCT- NG Downlight 5W 36° Fijo 2 aros (Blanco / Negro) CCT Reflector Negro 110 - 240V~ 50-60Hz

49205F- 0/2 CCT- NG

Downlight fijo 5W*

49205F-0/2-CCT-BL	Fijo	Marco Blanco/ Negro	Reflector Blanco	2 700K	CCT 3 200K	4 000K	ON-OFF
49205F-0/2-CCT-NG	Fijo	Marco Blanco/ Negro	Reflector Negro	327lm 294lm	379lm 341lm	362lm 325lm	ON-OFF

44 mm
70 mm
55mm

3-STEP
MacAdam

Downlight dirigible 5W

49205D-0-CCT-BL	Dirigible	Marco Blanco	Reflector Blanco	2 700K	CCT 3 200K	4 000K	ON-OFF
49205D-0-CCT-NG	Dirigible	Marco Blanco	Reflector Negro	327lm 294lm	379lm 341lm	362lm 325lm	ON-OFF

64 mm
70 mm
55mm

3-STEP
MacAdam

Downlight fijo 9W*

49209F-0/2-CCT-BL	Fijo	Marco Blanco/ Negro	Reflector Blanco	2 700K	CCT 3 200K	4 000K	ON-OFF
49209F-0/2-CCT-NG	Fijo	Marco Blanco/ Negro	Reflector Negro	718lm 646lm	798lm 718lm	782lm 704lm	ON-OFF

44 mm
85 mm
70mm

3-STEP
MacAdam

Downlight dirigible 9W

49209D-0-CCT-BL	Dirigible	Marco Blanco	Reflector Blanco	2 700K	CCT 3 200K	4 000K	ON-OFF
49209D-0-CCT-NG	Dirigible	Marco Blanco	Reflector Negro	718lm 646lm	798lm 718lm	782lm 704lm	ON-OFF

75 mm
85 mm
70mm

3-STEP
MacAdam

Downlight fijo 12W*

49212F-0/2-CCT-BL	Fijo	Marco Blanco/ Negro	Reflector Blanco	2 700K	CCT 3 200K	4 000K	ON-OFF
49212F-0/2-CCT-NG	Fijo	Marco Blanco/ Negro	Reflector Negro	870lm 810lm	949lm 889lm	928lm 868lm	ON-OFF

55 mm
105 mm
90mm

3-STEP
MacAdam

*Marco blanco y negro incluido. Versión fija
CCT: Switch 2 700K / 3 200K / 4 000K
Producto IP54 exterior bajo techo.



FAMILIA



FOTOMETRÍAS



FICHAS TÉCNICAS



INTERLUX-CCT




Material Aluminio	49412-0-CCT-DIM	Módulo LED 7W 40° Blanco CCT DIM	120V~ 50 - 60Hz
	49412-	0-	CCT-DIM

MÓDULOS				CCT		
49407-0-CCT-DIM	Módulo LED COB CCT 7W	Blanco ○	2 700K 3 200K 4 000K	587lm 577lm 573lm	DIM TRIAC	
49412-0-CCT-DIM	Módulo LED COB CCT 12W	Blanco ○	2 700K 3 200K 4 000K	934lm 1 028lm 999lm	DIM TRIAC	



FAMILIA



FOTOMETRÍAS



FICHAS TÉCNICAS



49404D-2 49401F-2 49402C-2 49403P-2

49404D-0 49401F-0 49402C-0 49403P-0




MARCOS


Material Policarbonato

		Color	UGR	
49404D-0 49404D-2	Downlight plástico Dirigible	Blanco Mate ○ Negro ●	<16	IP20
49401F-0 49401F-2	Downlight plástico Deep confort Fijo	Blanco Mate ○ Negro ●	<13	IP20
49402C-0 49402C-2	Downlight plástico Deep confort Cuadrado	Blanco Mate ○ Negro ●	<13	IP20
49403P-0 49403P-2	Downlight plástico IP65	Blanco Mate ○ Negro ●	<13	IP65

49407-0-CCT-DIM
3 200K

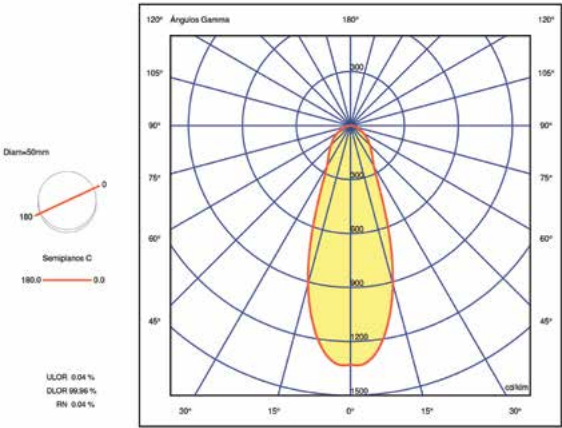

49412-0-CCT-DIM
3 200K

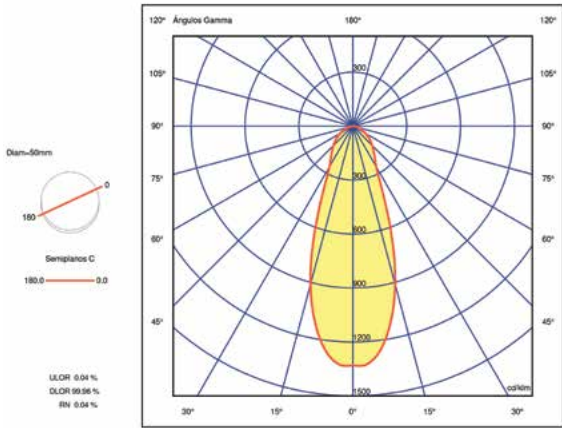



ROOTS

IRC92

RG0

3-STEP
MacAdam



IP20



UGR≤16

L70B30
36000h

DRIVER
REMOTO

5-25mm↑

Material Aluminio		49303-0-27-BL	Downlight 3W 15° Fijo Blanco 2 700K		100-240V~ 50-60Hz	
49303-	0-	27-	BL			
49303-0-27-BL 49303-2-27-NG	Blanco ○ Negro ●	2 700K 2 700K	159lm 153lm	15° 15°	ON-OFF	
		① 25mm				
49303-0-30-BL 49303-2-30-NG	Blanco ○ Negro ●	3 000K 3 000K	164lm 158lm	15° 15°	ON-OFF	
		① 25mm				

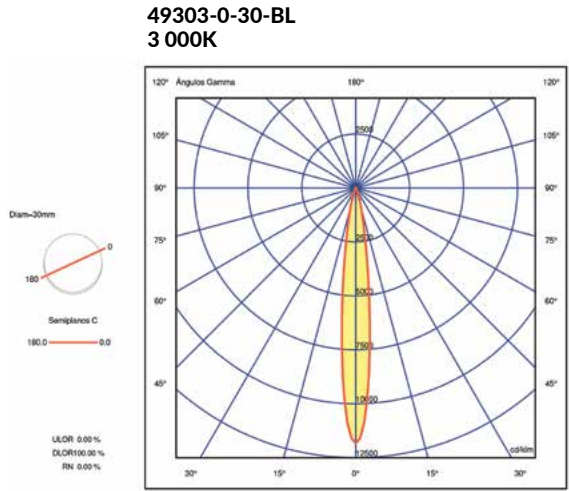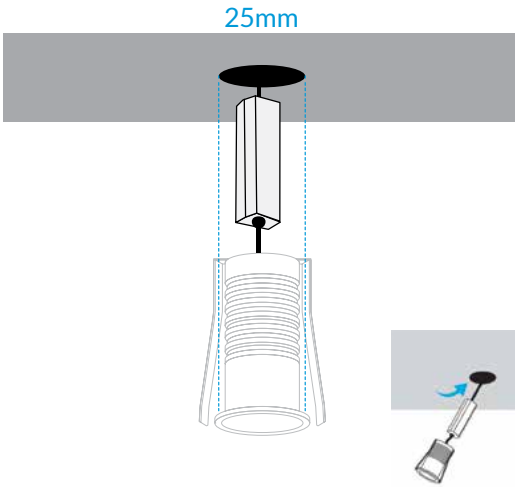



FAMILIA



FOTOMETRÍAS



FICHAS TÉCNICAS



FLOAT-CCT

IRC
92

RG1

3-STEP
MacAdam

HIGH
PF

UGR
≤ 16

L70B50
36
000 h

THD
%8.6

SWITCH
CCT


2700 K
3200 K
4000 K

IP
20


HIGH
LUMEN

Material Acero	49630-2-CCT-010	Downlight 30W 36° Negro CCT Atenuación 0-10V	100-240V~ 50-60Hz
	49630-	2-	CCT-010


49630-2-CCT-010	Negro ●	2 700K 3 200K 4 000K	2 387lm 2 763lm 2 741lm	010 0-10V
-----------------	---------	----------------------------	-------------------------------	-----------




49601-2	Negro ●
---------	---------



Accesorio opcional para suspender

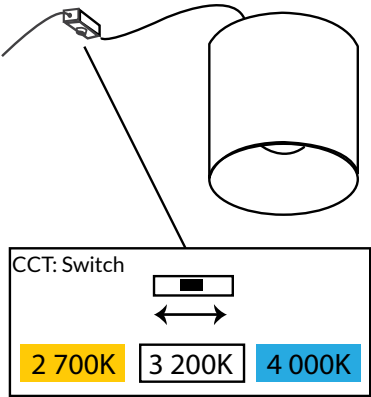

49630-2-CCT-010
3 200K

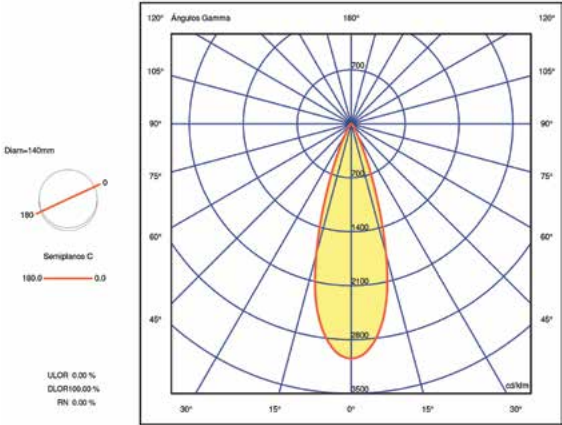

FAMILIA



FOTOMETRÍAS



FICHAS TÉCNICAS



PIVOT-CCT

Óptica Ajustable Potencia Ajustable

Material Aluminio

49524-2-CCT-010

16/20/24W 15° - 75° Negro CCT Atenuación 0-10V

100-240V~ 50-60Hz

49524-

2-


CCT-

010

	Negro ●	16W	2 700K	590lm	15°	ON-OFF	
			3 200K	700lm			
			4 000K	722lm			
			2 700K	1 347lm	75°		
			3 200K	1 512lm			
			4 000K	1 542lm			
		20W	2 700K	759lm	15°	ON-OFF	
			3 200K	853lm			
			4 000K	866lm			
			2 700K	1 617lm	75°		
			3 200K	1 841lm			
			4 000K	1 852lm			
		24W	2 700K	915lm	15°	ON-OFF	
			3 200K	1 005lm			
			4 000K	1 015lm			
			2 700K	1 888lm	75°		
			3 200K	2 165lm			
			4 000K	2 172lm			



49524-2-CCT-010



Negro ●	16W	2 700K	590lm	15°	010 0-10V	
		3 200K	700lm			
		4 000K	722lm			
		2 700K	1 347lm	75°		
		3 200K	1 512lm			
		4 000K	1 542lm			
	20W	2 700K	759lm	15°	010 0-10V	
		3 200K	853lm			
		4 000K	866lm			
		2 700K	1 617lm	75°		
		3 200K	1 841lm			
		4 000K	1 852lm			
	24W	2 700K	915lm	15°	010 0-10V	
		3 200K	1 005lm			
		4 000K	1 015lm			
		2 700K	1 888lm	75°		
		3 200K	2 165lm			
		4 000K	2 172lm			





CCT: Switch 2 700K / 3 200K / 4 000K
Consultar instructivo para instalación proyector 0-10V~



FAMILIA



FOTOMETRÍAS





FICHAS TÉCNICAS



TRACK TRIFÁSICO

100-
277V~

IP
20

	49723-0	Negro	Track riel sobreponer trifásico Incluye acometida	100-277V~ 50-60Hz 60W	200x3.33x3.56 cm	
	49723-2	Blanco	Track riel sobreponer trifásico Incluye acometida	100-277V~ 50-60Hz 60W	200x3.33x3.56 cm	
	49703-ES-0	Blanco	Track conector "L" para riel trifásico		9.8x9.8x3.3 cm	
	49703-ES-2	Negro	Track conector "L" para riel trifásico		9.8x9.8x3.3 cm	
	49703-FL-0	Blanco	Track conector flexible para riel trifásico		22.5x3.2x3.3 cm	
	49703-FL-2	Negro	Track conector flexible para riel trifásico		22.5x3.2x3.3 cm	

Compatible con proyector PIVOT.
Consultar instructivo para instalación proyector 0-10V~





ESTEVEZ[®]
LIGHTING-PRO by LedsC4

Estévez, S. A. de C. V.
Av. Niños Héroes 2272 Col. Barrera
Guadalajara, Jalisco, C. P. 44150
Tel. (33) 3615 5158
www.estevez.com.mx