



 **Alta rotación**

ILUMINACIÓN QUE CONECTA EN LA EXHIBICIÓN.

Haz negocio con nosotros

Nuestro portafolio de producto ha sido cuidadosamente seleccionado para generar alta rotación en los puntos de venta en diferentes canales.

Para ESTÉVEZ, la exhibición y comunicación son claves, trabajamos para facilitar la elección del cliente y ayudarte a vender más desde tu mostrador. Entendemos que la iluminación es una categoría de decisión rápida, donde la visibilidad, la confianza y la facilidad de elección son determinantes. Por ello, desarrollamos una propuesta integral que combina:

Diseño de exhibidores pensados para el mostrador.

Soluciones de exhibición estratégicas.

Instalación sencilla.

UNA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA CRECER TU NEGOCIO.


Nuestra fórmula:

- El respaldo y garantía de una marca líder con 55 años en el mercado nacional.
- Atención y servicio de nuestro equipo comercial.
- Exhibidores prácticos y con el tamaño ideal, de Instalación sencilla y sin complicaciones.
- Portafolio de productos de calidad con alta rotación en canal ferretero.

El resultado:

Más visibilidad
Más rotación
Más negocio

Exhibidores 60x120

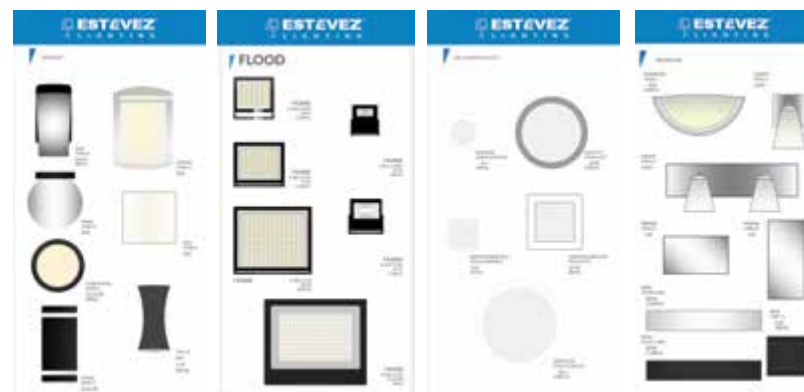

Exhibidores 60x60




PRAKTIK LED ECO

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver insertable
Material aluminio.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19432-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	11W	1 100lm	Ø145*65mm	100 277 V~	20
19432-2-WW-ECO	Negro	3 000K		1 100lm			
19432-0-CW-ECO	Blanco	6 500K	11W	1 100lm	Ø145*65mm	100 277 V~	20
19432-2-CW-ECO	Negro	6 500K		1 100lm			



MOON CCT

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver integrado.
Material policarbonato y poliestireno.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
16652-0-CCT	Blanco	3 000K	6W	486lm	Ø128*33mm	100 - 240V~	20
16652-2-CCT	Negro	3 000K		513lm			
16654-0-CCT	Blanco	3 000K	9W	729lm	Ø165*39mm	100 - 240V~	20
16654-2-CCT	Negro	3 000K		770lm			
16651-0-CCT	Blanco	3 000K	11W	891lm	Ø165*40mm	100 - 240V~	20
16651-2-CCT	Negro	3 000K		941lm			



DOTS CCT

Luminario LED dirigible para empotrar en techo.
Driver integrado.
Material aluminio y policarbonato.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19136-0-CCT	Blanco	3 000K	5W	310lm	Ø91.5*30mm	110-277 V~	20
19136-1-CCT	Níquel	3 000K		390lm			
19136-2-CCT	Negro	3 000K		340lm			
19137-0-CCT	Blanco	3 000K	12W	890lm	Ø137*30mm	110-277 V~	20
19137-1-CCT	Níquel	3 000K		1 080lm			
19137-2-CCT	Negro	3 000K		959lm			



FLAT ECO

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material aluminio y polipropileno.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
39102-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	6W	368lm	Ø120*10mm	100-240 V~	20
39102-2-WW-ECO	Negro	3 000K		446lm			
39102-0-NW-ECO	Blanco	4 000K		377lm			
39102-2-NW-ECO	Negro	4 000K					
39102-0-CW-ECO	Blanco	6 500K					
39102-2-CW-ECO	Negro	6 500K					
39109-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	9W	660lm	Ø145*10mm	100-240 V~	20
39109-2-WW-ECO	Negro	3 000K		632lm			
39109-0-NW-ECO	Blanco	4 000K		593lm			
39109-2-NW-ECO	Negro	4 000K					
39109-0-CW-ECO	Blanco	6 500K					
39109-2-CW-ECO	Negro	6 500K					
39103-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	12W	922lm	Ø170*10mm	100-240 V~	20
39103-2-WW-ECO	Negro	3 000K		942lm			
39103-0-NW-ECO	Blanco	4 000K		893lm			
39103-2-NW-ECO	Negro	4 000K					
39103-0-CW-ECO	Blanco	6 500K					
39103-2-CW-ECO	Negro	6 500K					
39104-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	18W	1 621lm	Ø220*10mm	100-240 V~	20
39104-2-WW-ECO	Negro	3 000K		1 725lm			
39104-0-NW-ECO	Blanco	4 000K		1 441lm			
39104-2-NW-ECO	Negro	4 000K					
39104-0-CW-ECO	Blanco	6 500K					
39104-2-CW-ECO	Negro	6 500K					
39105-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	24W	2 227lm	Ø300*10mm	100-240 V~	20
39105-2-WW-ECO	Negro	3 000K					
39105-0-NW-ECO	Blanco	4 000K					
39105-2-NW-ECO	Negro	4 000K					
39105-0-CW-ECO	Blanco	6 500K					
39105-2-CW-ECO	Negro	6 500K					

FLAT SQUARE ECO

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material aluminio.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
39152-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	6W	359lm	120*120*10mm	100-240 V~	20
39152-0-CW-ECO	Blanco	6 500K		292lm			
39153-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	12W	872lm	170*170*10mm	100-240 V~	20
39153-0-CW-ECO	Blanco	6 500K		913lm			
39154-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	18W	1 641lm	225*225*10mm	100-240 V~	20
39154-0-CW-ECO	Blanco	6 500K		1 556lm			
39155-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	24W	1 998lm	300*300*15mm	100-240 V~	20
39155-0-CW-ECO	Blanco	6 500K		2 101lm			

ECO LED CCT

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver Integrado.
Material plástico.
Switch CCT integrado para la
selección de temperatura de color.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19199-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	5W	419lm	470lm	100-277 V~	20
19199-1-CCT	Plata	3 000K 4 000K 6 500K		419lm	470lm		
19199-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K		419lm	470lm		

SWING LED

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver Integrado.
Material plástico.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19070-0-WW	Blanco	3 000K 6 500K	3.5W	250lm	Ø66*35mm		
19070-0-CW	Blanco	3 000K 6 500K		250lm	Ø66*35mm		
19071-0-WW	Blanco	3 000K 6 500K	5.5W	450lm	Ø90*37mm		
19071-0-CW	Blanco	3 000K 6 500K		450lm	Ø90*37mm		
19072-0-WW	Blanco	3 000K 6 500K	7W	500lm	Ø108*40mm	100-240V~	20
19072-2-WW	Negro	3 000K 6 500K		500lm			
19072-0-CW	Blanco	3 000K 6 500K		500lm			
19072-2-CW	Negro	3 000K 6 500K		500lm			
19072-1-WW	Níquel	3 000K 6 500K		500lm			
19072-5-WW	Oro	3 000K 6 500K		500lm			




FLAT HALO

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material aluminio y plástico.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
39713-0	Blanco	4 000K	6W x 3W	540lm	Ø135*19mm	127 V~	20




BASIC

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio.



Código	Color	Dimensiones	Tipo	Orientación Ajustable	IP
19001-0-NB	Blanco	Ø85*30mm	GX5.3 MR16	No	20
19001-1-NB	Plata	Ø85*30mm			
19001-2-NB	Negro	Ø80*28mm			
19001-4-NB	Níquel	Ø80*28mm			
19001-5-NB	Oro	Ø80*28mm			
19001-9-NB	Madera	Ø80*28mm			




BASIC ORIENTABLE

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio.



Código	Color	Dimensiones	Tipo	Orientación Ajustable	IP
19002-0-NB	Blanco	Ø90*30mm	GX5.3 MR16	Sí	20
19002-1-NB	Plata	Ø90*30mm			
19002-2-NB	Negro	Ø90*30mm			
19002-4-NB	Níquel	Ø82*25mm			
19002-5-NB	Oro	Ø82*25mm			
19002-6-NB	Bronce	Ø82*25mm			
19002-7-NB	Cobre	Ø82*25mm			




BASIC XL

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio.
Lámpara no incluida.
Dirigible.



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19360-0	Blanco	Ø120*20mm	GX5.3 MR16	20
19360-1	Satin	Ø120*20mm		
19360-2	Negro	Ø120*20mm		



EYEBALL

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material hierro.
Lámpara no incluida.




Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19345-0	Blanco	Ø115*50mm	GX5.3 MR16	20
19345-1	Níquel	Ø115*50mm		
19345-2	Negro	Ø115*50mm		
19345-5	Oro	Ø115*50mm		
19345-9	Madera	Ø115*50mm		

PRAKTIK GLASS 8 cm

Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio.
Lámpara incluida.




Código	Color	Potencia	Flujo	Temperatura	Dimensiones	Tensión	Tipo	IP
19508-0-WW	Blanco	9W	600lm	3 000K	Ø160*90mm	110-265 V~	E26	20
19508-2-WW	Negro			3 000K				
19508-0-CW	Blanco			6 500K				
19508-2-CW	Negro			6 500K				



PRAKTIK GLASS 12cm


Luminario para empotrar en techo con portalámparas.
Material aluminio.



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19581-0	Blanco	Ø157*125mm	E26	20
19581-1	Níquel			
19581-2	Negro			




19345




Ø85mm



19508



19581



CEILING LIGHT

DRUM ECO

Luminario para sobreponer en techo.
Driver incluido.
Material aluminio.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
39112-0-WW-ECO	Blanco	3 000K 	6W	379lm	Ø112*24mm	100-240 V~	20
39112-2-WW-ECO	Negro	3 000K 					
39112-0-NW-ECO	Blanco	4 000K 					
39112-2-NW-ECO	Negro	4 000K 					
39112-0-CW-ECO	Blanco	6 500K 					
39112-2-CW-ECO	Negro	6 500K 					
39113-0-WW-ECO	Blanco	3 000K 	12W	830lm	Ø162*24mm		
39113-2-WW-ECO	Negro	3 000K 					
39113-0-NW-ECO	Blanco	4 000K 					
39113-2-NW-ECO	Negro	4 000K 					
39113-0-CW-ECO	Blanco	6 500K 					
39113-2-CW-ECO	Negro	6 500K 					
39114-0-WW-ECO	Blanco	3 000K 	18W	1 319lm	Ø212*24mm		
39114-2-WW-ECO	Negro	3 000K 					
39114-0-NW-ECO	Blanco	4 000K 					
39114-2-NW-ECO	Negro	4 000K 					
39114-0-CW-ECO	Blanco	6 500K 					
39114-2-CW-ECO	Negro	6 500K 					
39115-0-WW-ECO	Blanco	3 000K 	24W	1 600lm	Ø288*24mm		
39115-2-WW-ECO	Negro	3 000K 					
39115-0-NW-ECO	Blanco	4 000K 					
39115-2-NW-ECO	Negro	4 000K 					
39115-0-CW-ECO	Blanco	6 500K 					
39115-2-CW-ECO	Negro	6 500K 					

DRUM SQUARE ECO


Luminario para sobreponer en techo.
Driver incluido.
Material aluminio.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
39162-0-WW-ECO	Blanco	3 000K 	6W	356lm	110 *110* 24mm	100-240 V~	20
39162-2-WW-ECO	Negro	3 000K 					
39162-0-CW-ECO	Blanco	6 500K 					
39162-2-CW-ECO	Negro	6 500K 		388lm			
39163-0-WW-ECO	Blanco	3 000K 	12W	923lm	160*160*24mm		
39163-2-WW-ECO	Negro	3 000K 					
39163-0-CW-ECO	Blanco	6 500K 					
39163-2-CW-ECO	Negro	6 500K 		930lm			
39164-0-WW-ECO	Blanco	3 000K 	18W	1 663lm	210*210*24mm		
39164-2-WW-ECO	Negro	3 000K 					
39164-0-CW-ECO	Blanco	6 500K 					
39164-2-CW-ECO	Negro	6 500K 		1 541lm			
39165-0-WW-ECO	Blanco	3 000K 	24W	1 600lm	280*280*24mm		
39165-2-WW-ECO	Negro	3 000K 					
39165-0-CW-ECO	Blanco	6 500K 					
39165-2-CW-ECO	Negro	6 500K 					

DRUM HALO


Luminario para sobreponer en techo.
Driver incluido.
Material aluminio y plástico.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
39813-0	Blanco	4 000K	6W+ 3W	540lm	Ø135*35mm	127 V~	20

CLOUD


Luminario para sobreponer en techo.
Driver integrado.
Material acero y plástico.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19433	Blanco	3 000K	8W	560lm	Ø220*86mm	100-240 V~	20
19434	Blanco	3 000K	10W	700lm	Ø275*86mm	100-240 V~	20

CLOUD SENSOR

Luminario para sobreponer en techo.
Driver integrado.
Material acero y plástico.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros	IP
19436-MW	Blanco	4 000K	24W	1 440lm	Ø500*120mm	100-240 V~	Luminario con sensor	20

TRACK LIGHT

PASSO


Luminario de sobreponer con cánopé.
Orientable.
Material aluminio y policarbonato.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19012-0	Blanco	3 000K	10W	650lm	Ø272*122mm	100 - 240 V~	20
19012-2	Negro	3 000K	10W	650lm	Ø272*122mm	100 - 240 V~	20

PUPPET RETROFIT

Proyector con cánopé y portalámparas.
Material acero.

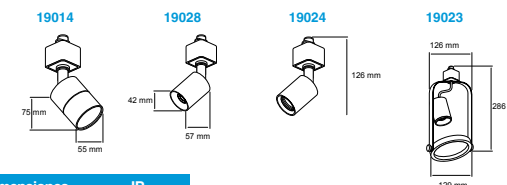

PROYECTOR ORIENTABLE


Código	Color	Tipo	Dimensiones	IP
19014-0	Blanco	GU10	55*75mm	
19014-2	Negro	MR16	55*75mm	
19028-0	Blanco	E26	126*140mm	20
19028-2	Negro	PAR 30	126*140mm	20
19024-0	Blanco	E26	126*140mm	
19024-2	Negro	PAR 38	126*140mm	

PROYECTOR CARDÁNICO

Código	Color	Tipo	Dimensiones	Color
19023-0	Blanco	E26	126*286mm	20
19023-2	Negro	PAR 38	126*286mm	20

PUPPET LED

Proyector LED
Driver integrado.
Material aluminio.

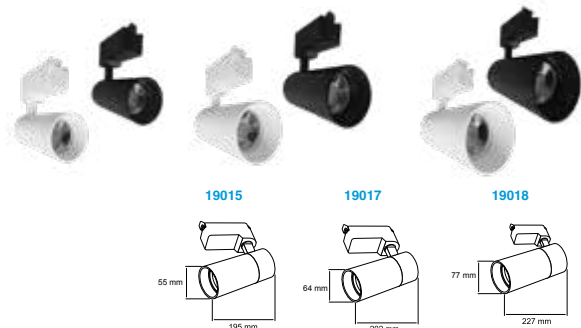

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19015-0 19015-2	Blanco Negro	4 000K  4 000K 	10W	1 005lm	Ø53*193mm	100-277 V~	20
19017-0 19017-2	Blanco Negro	4 000K  4 000K 	20W	2 018lm	Ø63*202mm		
19018-0 19018-2	Blanco Negro	4 000K  4 000K 	30W	3 052lm	Ø76*221mm		

RAIL-3

Riel monofásico para sobreponer en techo.
Material aluminio.

100-277V~



RIEL

Código	Color	Dimensiones	Tensión	IP
19103-RL-0 19103-RL-2	Blanco Negro	1 000*34*17mm	100-277 V~ (3 hilos/1 fase)	20
19203-RL-0 19203-RL-2	Blanco Negro	2 000*34*17mm		

CONECTORES ESCUADRA

Código	Color	Dimensiones	Tensión	IP
19300-SQ-0 19300-SQ-2	Blanco Negro	80*34*23mm	100-277 V~ (3 hilos/1 fase)	20


CONECTORES RECTOS

Código	Color	Dimensiones	Tensión	IP
19300-ST-0 19300-ST-2	Blanco Negro	11*11*1.8mm	100-277 V~ (3 hilos/1 fase)	20

DECORATIVE WALL

DIAMETER

Luminario para sobreponer en muro con portalámpara.
Material hierro.

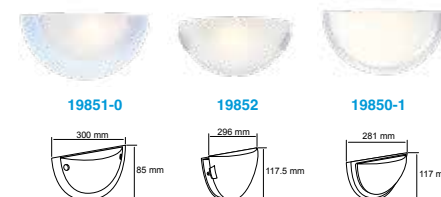

DIAMETER SIMPLE

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19851-0 19852	Blanco Níquel	300*85*150mm 296*117.5*147.5mm	E26	20


DIAMETER COVER

Código	Color	Dimensiones	Tipo	Otros	IP
19850-1	Níquel	281*117*139mm	E26	Tapa de cristal anti insectos	20



VANITY


Luminario para sobreponer en muro.
Material hierro y cristal.

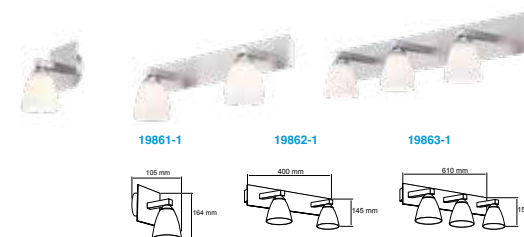


Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19861-1 19862-1 19863-1	Níquel Níquel Níquel	100*105*164mm 400*105*145mm 610*155*155mm	1xG9 2xG9 3xG9	20

PRISMA

Luminario para sobreponer en muro con portalámpara.
Material hierro.



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19854-0 19855-0	Blanco Blanco	195*138*115mm 110*140*240mm	G9	20



SPUR

Luminario para sobreponer en muro.
Material Hierro.




SPUR LED

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19856-0	Blanco	3 000K	6W	300lm	200*105*100 mm	100-240V~	20

SPUR LED

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19853-0	Blanco	152*195*120mm	G9	20

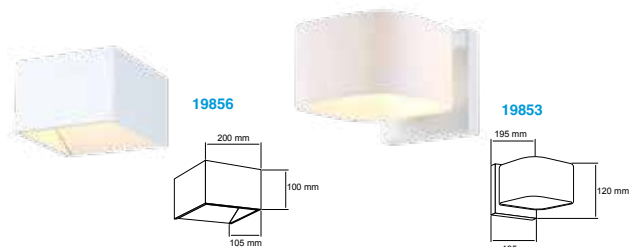


READING LIGHT

READ TIME

Luminario de lectura para muro.
Material acrílico y metal.
Driver integrado



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19518-2	Negro	3 000K	3W	240lm	Ø120mm	85-265V~	20

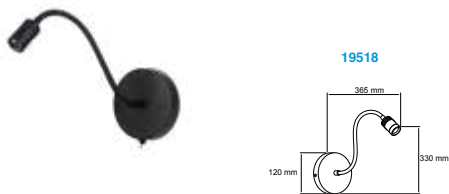

ERA

Luminario de lectura para sobreponer en muro
con portalámpara.
Orientable.
Material aluminio.



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
ETC-0080-BLA ETC-0080-NEG	Blanco Negro	Ø55*165*60*140mm	GU10 MR16	20




SUSPENDIDO

SANTANDER

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material hierro.



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19920-2	Níquel	Ø202*1 770mm	E26	20




OVIEDO

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material hierro.



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19921-2	Negro	Ø300 *1 820mm	E26	20




TOLEDO

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material hierro.



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19902-2	Negro	165*165*155mm	E26	20



SEVILLA

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material hierro.




Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19911-1	Níquel	127*127*1 880mm	E26	20
19913-1	Níquel	800*115*1 880mm		

19911-1



19913-1




SALAMANCA

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material hierro.



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19904-1	Níquel	Ø235*1 845mm	E26	20

19904-1




GRANADA

Luminario decorativo para suspender con portalámparas.
Material hierro.



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19917-1	Níquel	Ø300*1 840mm	E26	20

19917-1




OUTDOOR CURVE

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material aluminio y cristal.




Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19200-1	Níquel	110*100*235mm	2 x GU10	44
19200-2	Gris oscuro		MR16	

19200




CUP

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material policarbonato.



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19285-2	Negro	142*110*250mm	E26	44

19285-2




BOWL

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material policarbonato.



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19286-2	Negro	170*160*150mm	E26	44

19286-2




BOX

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material aluminio.



19280-1




Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19280-1	Níquel	170*165*165mm	E26	44

SCREEN

Luminario para sobreponer en muro con portalámparas.
Material aluminio.



19266




Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19266-0 19266-1	Blanco Níquel	183*100*260mm	E26	44

COACH MODERN

Farol para muro con portalámparas.
Material Aluminio




19305



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19305-2	Negro Mate	165*203*375mm	E26	44

COACH

Farol de exterior para muro con portalámparas.
Material aluminio y cristal.




DOWN

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19301-0 19301-2	Blanco Mate Negro Mate	165*203*375mm	E26	44

UP

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19302-0 19302-2	Blanco Mate Negro Mate	165*203*375mm	E26	44



COACH VINTAGE

Farol para muro con portalámparas.
Material hierro y cristal.




CLASSIC

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19304-3	Negro	180*155*325mm	E26	44


SQUARE

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19249-2	Bronce	178*220*450mm	E26	44




COACH CHAIN

Farol con cadena para suspender en techo
con portalámparas.
Material aluminio y cristal.



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19303-2	Negro Mate	165*203*375mm	E26	44

19303



ACCENT LIGHT

NYX

Luminario para sobreponer en muro.
Material aluminio.
Resistente a la intemperie.




SIN SENSOR

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Flujo
19278-2	Negro	3 000K	6W	315lm	100*100mm	100 - 240 V~	54

CON SENSOR

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19279-2	Negro	3 000K	6W	300lm	100*100*125mm	100 - 240 V~	54

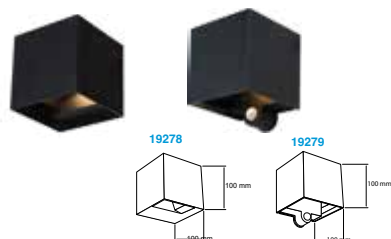


NINFA

Luminario para sobreponer en muro.
Material aluminio.
Resistente a la intemperie.
Haz de luz ajustable.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19298-2	Negro	3 000K	12W	240lm	115*115*60mm	85 - 265V~	54




HOURLASS

Luminario para sobreponer en muro
Material aluminio y cristal.
Resistente a la intemperie.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19413-2	Negro	3 000K	12W	600lm	Ø100*200mm	100 - 240 V~	65



EXTERIOR SOLAR

LUNA SOLAR

Luminario solar de LED de exterior para sobreponer en muro.
Material policarbonato.
Recargable.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19265-2	Gris Oscuro	3 000K	8 W battery 1500mAh A	540lm	150*195*160mm	battery 3.7V	54



BOAT SOLAR

Luminario LED de exterior para sobreponer.
Material aluminio.
Recargable.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19264-2	Negro	3 000K	16 W battery 4400mAh A	800lm	350*90*60mm	battery 3.7V	54



ESTACAS SOLARES

Luminario solar de LED para jardín.
Material plástico



WALK


Código	Color	Temperatura	Potencia	Dimensiones	Otros	IP
19242	Negro	5 000K	0.06W	Ø64*263mm	Celda solar, batería y fotocelda integrados. Tiempo de carga de 10 a 12 horas.	44

CLUE

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Otros	IP
19243	Negro	5 000K	0.06W	480lm	Ø55*250mm	Celda solar, batería y fotocelda integrados. Tiempo de carga de 10 a 12 horas.	44

JAPÓN

Código	Color	Temperatura	Potencia	Dimensiones	Otros	IP
19342-2	Negro	1 800K	0.08W	Ø64*263mm	Batería recargable Ni-Mh 200 mAh 2Vcd	44

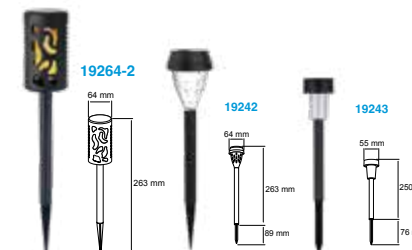

CORTESÍA


WALL

Luminario LED de cortesía para sobreponer en muro.
Material policarbonato y aluminio.
Resistente a chorro de agua.




SQUARE

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19288-0-NW	Blanco	4 000K	1W	60lm	120*120*12mm	100-240V~	65
19288-1-NW	Gris	4 000K					
19288-2-NW	Negro	4 000K					



RECTANGLE

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19289-0-WW	Blanco	3 000K	1W	60lm	90*120*12mm	100-240V~	65
19289-1-WW	Gris	3 000K					
19289-2-WW	Negro	3 000K					




UPLIGHT

UPLIGHT RETROFIT ECO

Luminario para empotrar en piso.
Material acero.
Resistente a inmersión temporal.
Resistencia a alto impacto.



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19268-ECO	Negro	Ø100*100*103mm	GU10 MR16	67



PORTHOLE ECO

Luminario para empotrar en piso.
Material tecnopolímero.
Resistente a inmersión temporal.
Resistencia a alto impacto.



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19261-ECO	Negro	Ø98*98*140mm	GU10 MR16	67



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19262-ECO	Negro	Ø170*195mm	E26 PAR38	67

PROYECTOR

PERISCOPE

Proyector de exterior para sobreponer con portalámparas.
Dirigible. Estaca incluida.
Material plástico y cristal modelos 19500, 19505-2 aluminio y cristal.
Resistente a chorro de agua.




ABS

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19500-9 19500-2	Verde Negro	Ø97*100mm	GX5.3 MR16	65

ALUMINIO

Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19505-2	Negro	Ø97*100mm	GX5.3 MR16	65




SUBMARINE

Proyector sumergible para sobreponer con portalámparas.
Dirigible.
Material acero inoxidable y cristal.
Sumergible 1 m



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19201-1	Níquel Satinado	Ø82*84mm	GX5.3 MR16	68




GUIRNALDA

ESSENCE

Serie de luces LED.
Material policarbonato.
Incluye 2 lámparas de replazo.
Resistente a intemperie.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Dimensiones	Tipo	IP
19906-2	Negro	2 800K	24x1W	14670*200*45mm	24xE26	65



OFFICE

PANEL LED ECO

Panel LED para empotrar o suspender.
Material aluminio y PMMA.

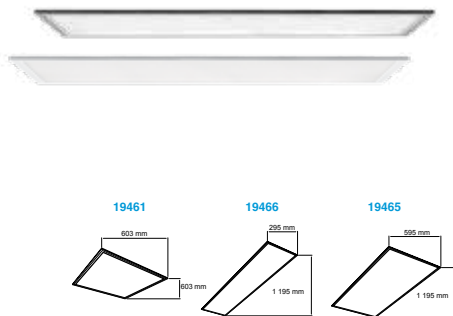

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19461-0-NW-ECO 19461-1-NW-ECO	Blanco Níquel	4 000K 4 000K	40W	3 600lm	603*603*8mm 603*603*8mm	100-240 V~	20
19461-0-CW-ECO 19461-1-CW-ECO	Blanco Níquel	6 500K 6 500K	40W	3 600lm	603*603*8mm 603*603*8mm		
19466-0-NW-ECO 19466-1-NW-ECO	Blanco Níquel	4 000K 4 000K	45W	4 000lm	295*195*8mm 295*195*8mm		
19466-0-CW-ECO 19466-1-CW-ECO	Blanco Níquel	6 500K 6 500K	45W	4 000lm	295*195*8mm 295*195*8mm		
19465-1-NW-ECO 19465-1-CW-ECO	Níquel Níquel	4 000K 6 500K	60W	5 400lm 5 400lm	595*195*12mm 595*195*12mm		



BACKLIT LED ECO

Panel LED.
Material aluminio y poliestireno.
Luz cenital.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19467-0-NW-ECO 19467-0-CW-ECO	Blanco Blanco	4 000K 6 500K	40W	4 000lm	603*603*30mm	100-240 V~	20

LINEAL

STRAIGHT ECO

Luminario LED para sobreponer y suspender en techo.
Material poliestireno y aluminio.
Luz LED integrada.
Incluye sirgas y cable.

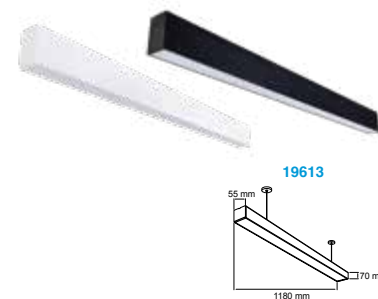

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19613-0-NW-ECO 19613-2-NW-ECO	Blanco Negro	4 000K 4 000K	36W	3 960lm	1 180*55mm	100-265 V~	40

LINEAL SLIM ECO


Luminario LED lineal para sobreponer en techo.
Material plástico.
Interconectable hasta 10 luminarios.
Incluye accesorios de fijación.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
5610-0-NW-ECO 5610-0-CW-ECO	Blanco Blanco	4 000K 6 500K	10W 10W	900lm	592*23.5*33.5mm	100-240V~	20
5615-0-NW-ECO 5615-0-CW-ECO	Blanco Blanco	4 000K 6 500K	15W 15W	1 400lm	880*23.5*33.5mm		
5620-0-NW-ECO 5620-0-CW-ECO	Blanco Blanco	4 000K 6 500K	20W 20W	1 800lm	1 192*23.5*33.5mm		

SIGHT ECO

Luminario LED lineal para sobreponer en techo.
Material Aluminio + Plástico.
Interconectable hasta 10 luminarios.
Incluye accesorios de fijación.

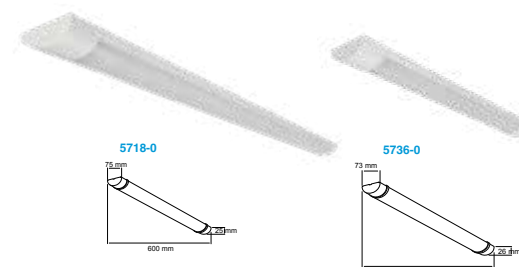

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
5718-0-NW-ECO 5718-0-CW-ECO	Blanco Blanco	4 000K 6 500K	18W	1 800lm	600*73*26mm	100 - 240V~	20
5736-0-NW-ECO 5736-0-CW-ECO	Blanco Blanco	4 000K 6 500K	36W	3 400lm	1 152* 73*26mm		

SHOPLIGHT RETROFIT


Luminario lineal suspendido.
Material aluminio.
Lámparas no incluidas.
Diseño para tubos de LED T8 doble terminal.



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19570 (neo)	Blanco	1 220*124*60mm	2 x T8 G13	20

WRAP RETROFIT

Luminario para sobreponer en techo.
Material aluminio.
Diseño para tubos de LED T8 doble terminal.




Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19499 (neo)	Blanco	1220*228*75mm	2 x T8 G13	20

INDUSTRIAL

PARKING RETROFIT ECO

Luminario LED lineal estanco para sobreponer.
Material policarbonato. Resistente a chorro de agua.
Resistencia a impactos.
Diseño para tubos de LED T8 doble terminal.
Clips de acero inoxidable. Reflector de acero. Lámparas no incluidas.



Código	Color	Dimensiones	Tipo	IP
19564-ECO	Gris	1 260*100*76mm	2 x T8 G13	65

HIGH BAY

UFO

Luminario LED para suspender.
Material aluminio y policarbonato.
Driver integrado Resistente a chorro de agua.
Interruptor de selección de potencia.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
A-31100 A-31100-5	Negro Negro	6 500K 5 000K	60W / 80W / 100W 60W / 80W / 100W	9 000lm / 12 000lm / 15 000lm 9 900lm / 13 200lm / 15 700lm	ø260*100mm	100 - 277 V~	65
A-31150 A-31150-5	Negro Negro	6 500K 5 000K	90W / 120W / 150W 90W / 120W / 150W	13 500lm / 18 000lm / 22 500lm 15 300lm / 19 900 / 23 400lm	ø310*100mm		
A-31200 A-31200-5	Negro Negro	6 500K 5 000K	120W / 160W / 200W 120W / 160W / 200W	18 000lm / 24 000lm / 30 000lm 20 300lm / 26 800lm / 31 600lm	ø340*100mm		

URBANO

PATIO SENSOR


Luminario para exterior suburbano.
Material ABS + policarbonato
Fotocelda Integrada como sistema de control.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19310-0	Blanco	6 500K	30W	3 660lm	345*210*115mm	90-260 V~	65

CITIZEN

Luminario para exterior suburbano.
Material Aluminio

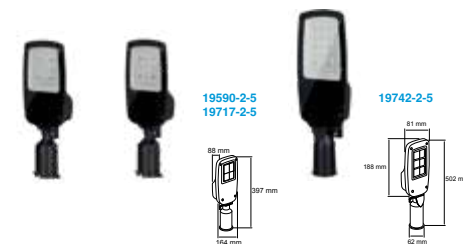


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
19590-2-5 19717-2-5 19742-2-5	Negro	5 000K 5 000K 5 000K	25W 40W 55W	4 300lm 6 800lm 10 900lm	397*164*88mm 397*164*88mm 502*188*81mm	100-277 V~	65

Brazo de montaje
19700-2

LED STRIP

DIRECT SNAKE

Tira luminosa flexible.
120 LED/ metro.
Resistente a la intemperie.

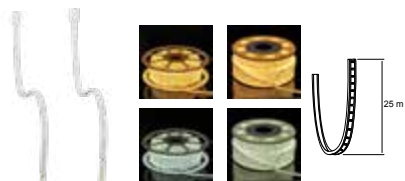

Código	Metros	LED	LED/m	Temperatura	Potencia	Flujo	Tensión	Incluye	IP
65-2835-120-250CW127	25m	2835	120 leds/m	6 500K	250W /10w/m	800lm	127V~ 60Hz	4 cables de alimentación 5 conectores de interconexión 10 tapas terminales, 10 clips para montaje 20 Tornillos	65
65-2835-120-250WW127				3 000K					
65-2835-120-500CW127	50m	2835	120 leds/m	6 500K	500W /10w/m	800lm		8 cables de alimentación 10 conectores de interconexión 20 Tapas terminales 20 clips para montaje 40 Tornillos	
65-2835-120-500WW127				3 000K					

WATER SNAKE

Tira luminosa flexible.
Driver incluido.
Resistente a humedad.



34210-CLP-10	10 pack grapa de montaje para water snake	34210-CON-10	10 pack conector pin para water snake	34210-END-10	10 pack tapa final para water snake	34210-CR	Control remoto RGB
--------------	---	--------------	---------------------------------------	--------------	-------------------------------------	----------	--------------------

Código	Metros	LED	LED/m	Temperatura	Potencia	Flujo	Tensión	Incluye	IP
44-2835-120-45WW24	5	2835	120leds/m	3 000K	45W 9W/m	800lm	Entrada 100-240 V~ Salida 24 V ~	Adaptador ca /cc 100-240 V~ 3 A con plug de conexión Cable de 1m 4 tapas terminales 10 clips para montaje 20 tornillos	44



Código	Metros	LED	LED/m	Temperatura	Potencia	Flujo	Tensión	Incluye	PI
44-5050-60-40RGB24	5	5050	60leds/m	RGB	40W 8W/m	-	Entrada 100-240 V~ Salida 24 V ~	Control remoto RGB 44 teclas Adaptador de ca/cc 100-240 V~ 3 A con plug de conexión Cable de 1m 10 tapas terminales 10 clips de montaje 20 tornillos	44

EMERGENCIA

EMERGENCY ECO


Luminario de emergencia.
Material ABS.
Dirigible.
Indicador de LED para carga y descarga.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros	IP
5102-1-ECO	Blanco	10 000K	3.7W	200lm	210*98*55mm	110 -265 V~	Luminario de emergencia con protección de sobretensiones, 10 horas de carga, 2 horas de independencia al 50%	20

PANIC

Luminario de emergencia.
Recargable.
Material ABS.

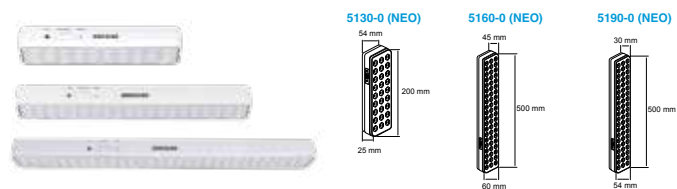


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros	IP
5130-0 (neo)	Blanco	6 000K - 7 000K	3.2W (32 LEDS)	210lm total 110lm parcial	338*50*45mm	127 V~	4 horas al 30% 2 horas al 100%	20
5160-0 (neo)	Blanco	6 000K - 7 000K	6W (60 LEDS)	345lm total 130lm parcial	500*60*45mm		7.5 horas al 30% 2.5 horas al 100%	
5190-0 (neo)	Blanco	6 000K - 7 000K	9W (90 LEDS)	450lm total 127lm parcial	500*54*30mm		6 horas al 30% 3 horas al 100%	

REFLECTORES

FLOOD

Luminario reflector LED.
Material aluminio y cristal.

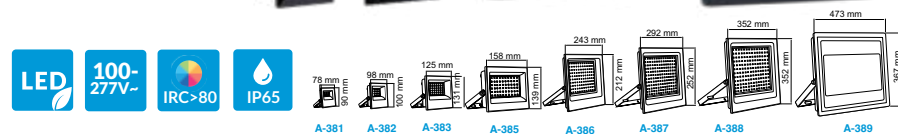

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	IP
A-381-2-WW	Negro	3 000K	10W	850lm	78*90*25mm	100-277 V~	65
A-381-2-CW	Negro	6 500K	10W	850lm	78*90*25mm		
A-382-2-WW	Negro	3 000K	20W	1 700lm	98*100* 25mm		
A-382-2-CW	Negro	6 500K	20W	1 700lm	98*100* 25mm		
A-383-2-WW	Negro	3 000K	30W	2 500lm	131*125*26mm		
A-383-2-CW	Negro	6 500K	30W	2 500lm	131*125*26mm		
A-385-2-WW	Negro	3 000K	50W	4 250lm	158*139*28mm		
A-385-2-CW	Negro	6 500K	50W	4 250lm	158*139*28mm		
A-386-2-CW	Negro	6 500K	100W	8 500lm	243*212*27mm		
A-387-2-CW	Negro	6 500K	150W	12 750lm	292*252*28mm		
A-388-2-CW	Negro	6 500K	200W	17 000lm	352*352*34mm		
A-389-2-CW	Negro	6 500K	300W	28 500lm	473*367*80mm		



Focos LED

FOCO LED E26

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81193-05-WW-ECO	3 000K	450lm	200°	Ø60 x105mm	100-240V~ 60Hz	15 000h
E81193-05-CW-ECO	6 500K					

5W



Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81193-09-WW	3 000K	800lm	200°	Ø60 x105mm	100-240V~ 60Hz	25 000h
E81193-09-NW	4 000K					
E81193-09-CW	6 500K					

9W



Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81193-09-WW-3	3 000K	800lm	200°	Ø60 x105mm	100-240V~ 60Hz	25 000h
E81193-09-NW-3	4 000K					
E81193-09-CW-3	6 500K					

9W
Pack



Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81193-13-WW	3 000K	1 055lm	200°	Ø60 x118mm	100-240V~ 60Hz	15 000h
E81193-13-NW	4 000K					
E81193-13-CW	6 500K					

13W



Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81241-09-WW	3 000K	900lm	120°	Ø95 x92mm	100-265V~ 60Hz	20 000h
E81241-09-NW	4 000K	985lm				
E81241-09-CW	6 500K	900lm				

9W
Plano



FOCO LED E26 Atenuable

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81193-09-D-WW	3 000K	800lm	200°	Ø60 x105mm	100-127V~ 60Hz	25 000h
E81193-09-D-CW	6 500K					

9W
Atenuable.



Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Otros
E81193-09-D-WW-C	3 000K	800lm	300°	Ø60 x105mm	100-127V~ 60Hz	Atenuable
E81193-09-D-NW-C	4 000K					
E81193-09-D-CW-C	6 500K					

9W
Atenuable
Cristal
opalino



Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81194-09-D-WW	3 000K	800lm	300°	Ø60 x105mm	100-127V~ 60Hz	25 000h
E81194-09-D-NW	4 000K					

9W
Atenuable
Cristal
transparente



Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Bulbo	Hrs.
E81199-04-D	2 700K	400lm	300°	Ø60*110mm	127V~	A19	15 000h
E81589-04-D	2 700K			Ø60*142mm		ST21	
E81199-06-D	2 700K			Ø60*110mm		A19	

4W
Atenuable
Cristal
vintage



6W
Atenuable
Cristal
vintage



4W
Atenuable
Cristal
vintage
ST21



FOCO LED E26 smart							
Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Otros	
ES-E81193-09-RGB	RGB	-	200°	Ø60 x105mm	100-127V~ 60Hz	Smart	



Código	Temperatura / Lm	Grados	Medidas	Tensión	Otros
ES-E81193-09-CCT	2 700K / 4 000K / 6 500K 780lm	200°	Ø60 x105mm	100-127V~ 60Hz	Smart



FOCO LED E26 CCT					
Código	Temperatura / Lm	Grados	Medidas	Tensión	CCT
E81193-09-CCT	3 000K / 4 000K / 6 500K 800lm	200°	Ø60 x110mm	100-240V~ 60Hz	Switch
E81193-09-CNW	2 700K / 4 000K / 6 500K 400lm		Ø60 x142mm	127V~ 60Hz	Secuencial



FOCO LED E26 con sensor							
Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.	
E81193-09-LUX-WW	3 000K	800lm	200°	Ø60 x120mm	100-127V~ 60Hz	25 000h	
E81193-09-LUX-CW	6 500K						



Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Otros
E81193-09-PIR-WW	2 700K	800lm	200°	Ø60 x124mm	127V~ 50-60Hz	Rango del sensor: 4m
E81193-09-PIR-CW	6 500K					



FOCO LED E26 atenuable 3 pasos						
Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Otros
E81193-09-3PD-WW	3 000K	800lm	300°	Ø60 x105mm	100-127V~ 60Hz	3 pasos
E81193-09-3PD-CW	6 500K					



FOCO LED E26 con batería de emergencia						
Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Autonomía
E81193-09-SOS-WW	2 700K 	710lm	150°	Ø67 x145mm	127V~ 60Hz	3h
E81193-09-SOS-CW	6 500K 					



FOCO LED GU5.3 MR16						
Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81163-05-WW	3 000K	400lm	45°	Ø50 x47mm	100-240V~ 60Hz	15 000h
E81163-05-CW	6 500K					



Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81163-07-WW	3 000K	600lm	45°	Ø50 x47mm	100-240V~ 60Hz	15 000h
E81163-07-NW	4 000K					
E81163-07-CW	6 500K					



Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81163-07-D-WWW	2 700K	600lm	45°	Ø50 x47mm	100-127V~ 60Hz	25 000h
E81163-07-D-WW	3 000K					
E81163-07-D-NW	4 000K					
E81163-07-D-CW	6 500K					



FOCO LED

GU5.3 MR16 SMD

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81164-03-WW-ECO	3 000K 	200lm	45°	Ø50 x47mm	100-240V~ 60Hz	15 000h
E81164-03-CW-ECO	6 500K 					



Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81164-05-WW	3 000K	400lm	45°	Ø50 x54mm	100-240V~ 60Hz	15 000h
E81164-05-CW	6 500K					



FOCO LED GU10 MR16						
Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81103-05-WW	3 000K	400lm	45°	Ø50 x54mm	100-240V~ 60Hz	15 000h
E81103-05-CW	6 500K					



Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81103-07-WW	3 000K	600lm	45°	Ø50 x54mm	100-240V~ 60Hz	15 000h
E81103-07-NW	4 000K					
E81103-07-CW	6 500K					



Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.
E81103-07-D-WWW	2 700K	600lm	45°	Ø50 x47mm	100-127V~ 60Hz	25 000h
E81103-07-D-WW	3 000K					
E81103-07-D-NW	4 000K					
E81103-07-D-CW	6 500K					



FOCO LED

GU10 MR16 smart

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Otros
ES-E81164-05-RGB	RGB 	-	200°	Ø60 x105mm	100-127V~ 60Hz	Smart



FOCO LED Tipo T (G4/G9)						
Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Tipo
E81041-03	3 000K	310lm	300°	Ø16 x43mm	127V~ 60Hz	G4
E81091-03	3 000K					G9



FOCO LED E26 PAR20							
Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	IP	Hrs.
E8120L-07-D-WW	3 000K	700lm	40°	Ø64 x84mm	100-127V~ 60Hz	IP20	25 000h
E8120L-07-D-NW	4 000K						
E8120L-07-D-CW	6 500K						

7W
Atenuable



Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	IP	Hrs.
E8120L-09-IP-WW	3 000K	700lm	35°	Ø64 x84mm	100-240V~ 60Hz	IP44	15 000h
E8120L-09-IP-NW	4 000K						
E8120L-09-IP-CW	6 500K						

9W
IP44



FOCO LED E26 PAR30

Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	IP	Hrs.
E8130S-10-D-WW	3 000K	900lm	40°	Ø95 x92mm	100-127V~ 60Hz	IP20	25 000h
E8130S-10-D-NW	4 000K						
E8130S-10-D-CW	6 500K						

10W
Atenuable



Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	IP	Hrs.
E8130S-13-IP-WW	3 000K	1 000lm	35°	Ø95 x92mm	100-240V~ 60Hz	IP44	15 000h
E8130S-13-IP-NW	4 000K						
E8130S-13-IP-CW	6 500K						

13W
IP44



FOCO LED E26 PAR38							
Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	IP	Hrs.
E8138L-13-WW	3 000K	1 200lm	25°	Ø121 x130mm	100-240V~ 60Hz	IP20	25 000h
E8138L-13-CW	6 500K						

13W



Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	IP	Hrs.
E8138L-15-D-WW	3 000K	1 200lm	40°	Ø121 x130mm	100-127V~ 60Hz	IP20	25 000h
E8138L-15-D-NW	4 000K						
E8138L-15-D-CW	6 500K						

15W
Atenuable



Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	IP	Hrs.
E8138L-18-IP-WW	3 000K	1 500lm	35°	Ø121 x130mm	100-240V~ 60Hz	IP44	15 000h
E8138L-18-IP-NW	4 000K						
E8138L-18-IP-CW	6 500K						

18W
IP44



FOCO LED E26 TIPO T							
Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs	Otros
E81LHB-20-CW	6 500K	1 800lm	150°	Ø80 x120mm	100-240V~ 60Hz	15 000h	Pantalla Opalino

20W



Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs	Otros
E81LHB-30-CW	6 500K	2 700lm	150°	Ø100 x152mm	100-240V~ 60Hz	15 000h	Pantalla Opalino

30W



Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs	Otros
E81LHB-40-CW	6 500K	3 600lm	150°	Ø120 x168mm	100-240V~ 60Hz	15 000h	Pantalla Opalino

40W



Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs	Otros
E81LHB-50-CW	6 500K	4 500lm	150°	Ø140 x190mm	100-240V~ 60Hz	15 000h	Pantalla Opalino

50W



TUBO LED G5 T5							
Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs	Otro
E81T5F-16-NW	4 000K	1 600lm	140°	Ø18 x1164mm	100-127V~ 60Hz	15 000h	Cristal Opalino
E81T5F-16-CW	6 500K						

16W
Cristal Opalino



TUBO LED G13 T8							
Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs	Otros
E81T8F-09-CW	6 500K	900lm	210°	Ø27.9 x604mm	100-277V~ 60Hz	20 000h	Cristal Opalino

9W
Cristal Opalino



Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.	Otros
E81T8T-18-NW	4 000K	1 900lm	210°	Ø27.9 x1213mm	100-277V~ 60Hz	20 000h	Cristal Transparente
E81T8T-18-CW	6 500K						

18W
Cristal Transparente



Código	Temperatura	Lm	Grados	Medidas	Tensión	Hrs.	Otros
E81T8F-18-NW	4 000K	1 900lm	210°	Ø27.9 x1213mm	100-277V~ 60Hz	20 000h	Cristal Opalino
E81T8F-18-CW	6 500K						

18W
Cristal Opalino





Estévez, S.A. de C.V.
R.F.C. EST-921022-4Z0
Av. Niños Héroes 2272
Col. Barrera, C.P. 44150
Guadalajara, Jalisco, México

